

RUEDAS Y RODAJAS
EQUIPO DE MOVIMIENTO

RODA MARKET

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



444 511 5975

444 176 3618



(444) 475 5330

444 829 7128

WWW.RODAMARKET.COM.MX

**RODA
MARKET**

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



**Poliuretano
Aluminio CC APEX**



WWW.RODAMARKET.COM.MX

RMK



Poliuretano Aluminio CC APEX

MEDIDA

CDC KG


- | | |
|-------|----------|
| ● 4x2 | ● 408 kg |
| ● 5x2 | ● 408 kg |
| ● 6x2 | ● 454 kg |
| ● 8x2 | ● 544 kg |

**RODA
MARKET**

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO




**Poliuretano
Polipropileno**

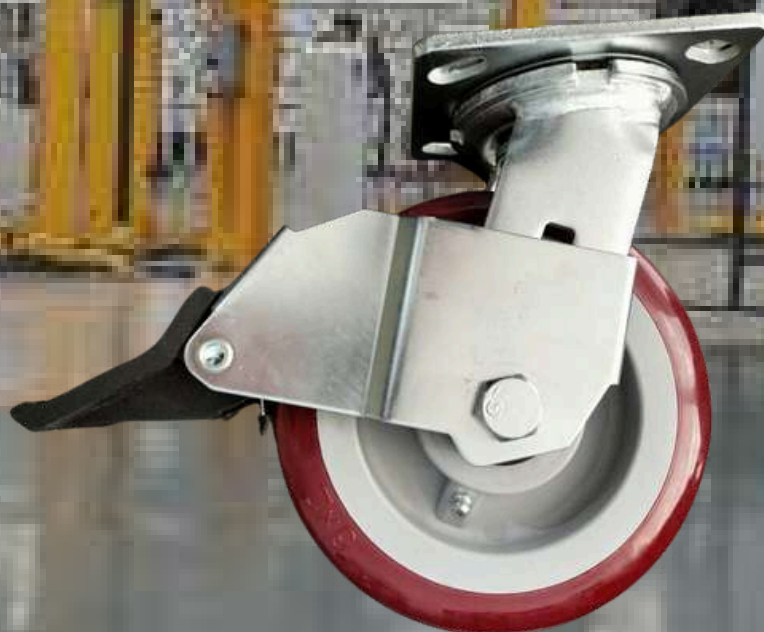

RMK



Poliuretano Polipropileno

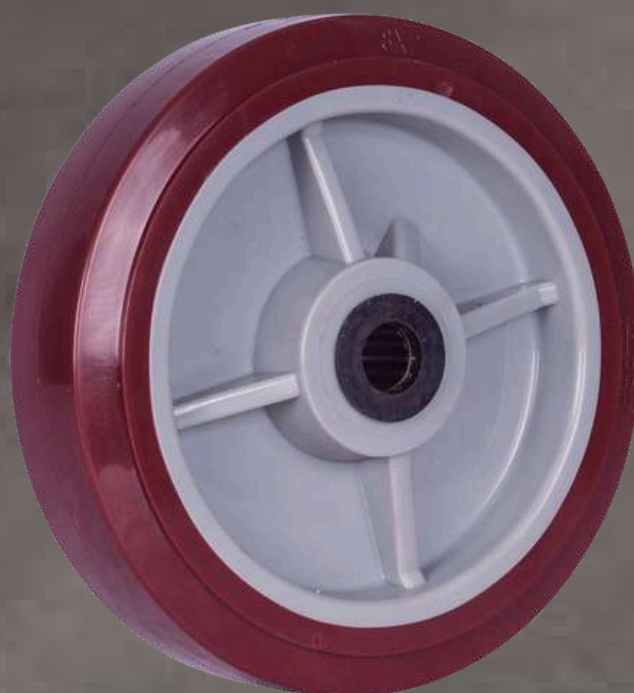



- Capacidad de carga: 32 a 630 kg
- Rango de temperatura: hasta 80°C



Poliuretano Polipropileno

POLIURETANO GRIS PISADA 1 - 1/4



MEDIDA

CDC KG

- 3 x 1-1/4 ● 136 kg
- 4 x 1-1/4 ● 158 kg
- 5 x 1-1/4 ● 159 kg

POLIURETANO ROJA PISADA 1-1/4



MEDIDA

CDC KG

- 2-1/2X1-1/4 ● 113 kg
- 3 x 1-1/4 ● 136 kg
- 4 x 1-1/4 ● 158 kg
- 5 x 1-1/4 ● 159 kg

POLIURETANO ROJA PISADA 2



MEDIDA

CDC KG

- 4x2 ● 272 kg
- 5x2 ● 340 kg
- 6x2 ● 363 kg
- 8x2 ● 454 kg

**RODA
MARKET**

SOLUCION A TU MOVIMIENTO



Poliuretano con Fierro



WWW.RODAMARKET.COM.MX

MEDIDA	CDC KG
• 4x2	• 363 kg
• 5x2	• 499 kg
• 6x2	• 544 kg
• 8x2	• 635 kg



- Capacidad de carga: 300 a 1500 kg
- Rango de temperatura: hasta 90°C



Rueda de Semiacero





- Ruedas de semiacero mecanizadas con precisión.
- Dureza: Brinell 145
- Rango de temperatura: -45°F a 600° F



Tipo C4 Solido 4 radios

MEDIDA	CDC KG
--------	--------

- | | |
|-------------|----------|
| • 4 x 1 1/2 | • 272 kg |
| • 5 x 1 1/2 | • 272 kg |
| • 6 x 2 | • 544 kg |



Tipo C3 Solido 3 radios

MEDIDA	CDC KG
--------	--------

- | | |
|-----------------|--------|
| • 3 x 1 1/4 | 158 kg |
| • 3 1/2 x 1 1/4 | 181 kg |
| • 4 x 1 1/4 | 158 kg |
| • 5 x 1 1/4 | 181 kg |
| • 4x2 | |



**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Ruedas Antiestaticas ESD




WWW.RODAMARKET.COM.MX



- El material disipador **electrostático** conduce *electricidad*, con una **resistencia** superficial igual o superior a 10^5 ohmios, pero inferior a 10^{12} ohmios.
- Se recomienda encarecidamente que todas las ruedas de un carro en un área segura para **descargas** electrostáticas sean disipadoras de electrostática, para lograr el máximo contacto con el piso conductor.
- Cuentan con una banda de rodadura de poliuretano duradera sobre un núcleo de rueda de aluminio, lo que garantiza durabilidad

Rueda Antiestatica de Goma ESD

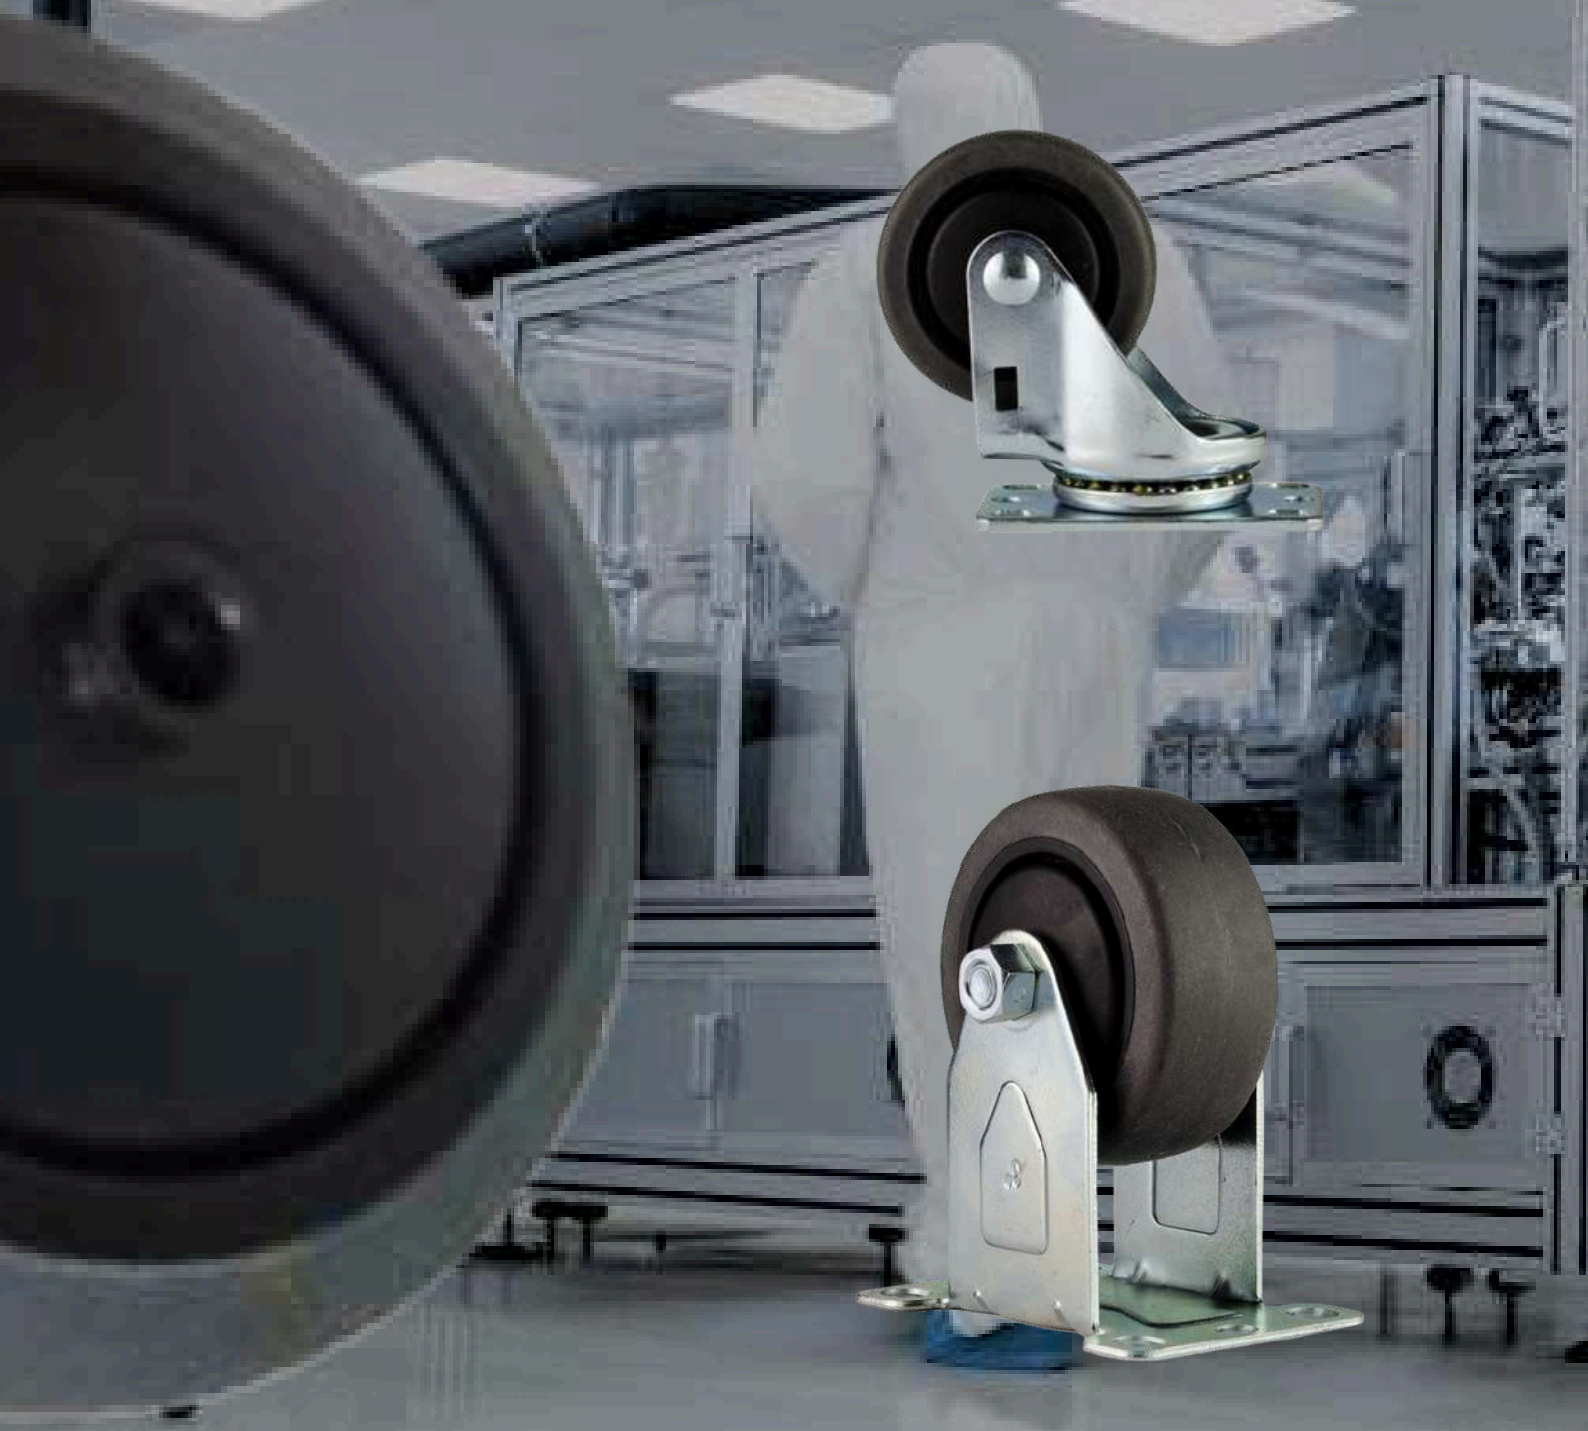

Rueda Antiestatica de Goma ESD



- Compuesto con una **fibra** metálica especial para garantizar una *conductividad* suficiente durante la vida útil de la rueda.
- Resistencia **superficial** $> 1 \times 10^3$ pero $< 1 \times 10^5$ Ω /cuadrado (supera el estándar federal ESD, FF-C-88C)
- Ruedas equipadas con rodamientos de **precisión**.
- Durómetro: Shore A 95(+/-5)
- No deja marcas

**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Tipo Tractor



RMK

WWW.RODAMARKET.COM.MX



Tipo Tractor



Alfombra

Ladrillo

Concreto

Linoleo


Asfalto

Piso Veneciano

Madera

Acero Liso

Acero Rugoso

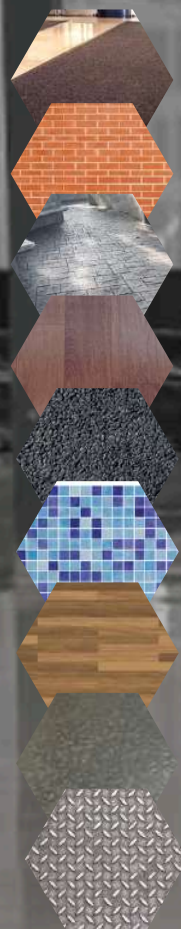

**Reducción de
ruido**



Protección de piso



**Amortiguador
Carga**





- Capacidad de carga: 150 a 450 kg
- Rango de temperatura: hasta 80°C

**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Resina Fenólica

**PARA ALTAS
TEMPERATURAS**



RMK

WWW.RODAMARKET.COM.MX

**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Resina Fenólica

Ladrillo



Concreto



Asfalto



Madera



Agua



Vapor



Químicos



Aceites



Altas temperaturas



Grasa Animal



Protección de piso

RMK

WWW.RODAMARKET.COM.MX



MEDIDA

CDC KG

● 4x2

● 362 kg

● 5x2

● 453 kg

● 6x2

● 544 kg

● 8x2

● 635 kg



**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Resina Termocompuesta

PARA ALTAS TEMPERATURAS Y UNA MAYOR
DURACIÓN



WWW.RODAMARKET.COM.MX





- Fabricado con materiales exclusivamente diseñados compuesto termo
- Excelente para autoclave y vapor
- Resistencia superior a la **abrasión y al impacto**
- Durómetro: 85 shore D (+/-5)
- Rango de temperatura: 425°F continuo, 475 °F a 550 °F intermitente
- Todas las capacidades de carga están clasificadas para temperaturas ambiente.
- Marrón como color estándar

Resina Termocompuesta

MEDIDA CDC KG

3 x 1-1/4 136 kg

4 x 1-1/2 317 kg

4 x 2 362 kg

6 x 2 498 kg

8 x 2 544 kg



**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Hi-Tech Nomadic



RMK

WWW.RODAMARKET.COM.MX



- Rango de temperatura: -45° a $+180^{\circ}$
- Banda de rodaje de termoelastomero de alta calidad que no deja marcas.
- Alto rendimiento tiene alta **resistencia** a químicos, ácidos, alcoholes y agua
- Proporciona una marcha amortiguada y es resistente a los impactos

HI-TECH PISADA 1-1/4



MEDIDA	CDC KG
● 3 x 1-1/4	● 136 kg
● 4 x 1-1/4	● 136 kg
● 5 x 1-1/4	● 147 kg

HI-TECH PISADA 2



MEDIDA	CDC KG
● 4 x 2	● 181 kg
● 5 x 2	● 227 kg
● 6x2	● 272 kg
● 8x2	● 317 kg

Hule Termoplástico





- Banda de rodadura de caucho térmico que no deja marcas unida químicamente al núcleo de poliolefina.
- Color de banda de rodadura gris disponible
- Durómetro: Shore A 75 (+/-5)
- Rango de temperatura: -20°F a 180°F
- Soporta: Químicos, ácidos, alcohol y agua

**RODA
MARKET**

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Nylon



WWW.RODAMARKET.COM.MX

RMK



- Rueda sólida moldeada de nylon.
- Color de resina de nylon natural.
- Alta resistencia al impacto
- Durómetro: Shore D 75 (+/-5)
- Rango de temperatura: -40°F a 210°F
- Soporta: Químicos, aceites, soluciones de limpieza

**RODA
MARKET**

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO




**Ranurada en V
Fierro Vaciado**



WWW.RODAMARKET.COM.MX

RMK

Ranurada en V Acero 1018




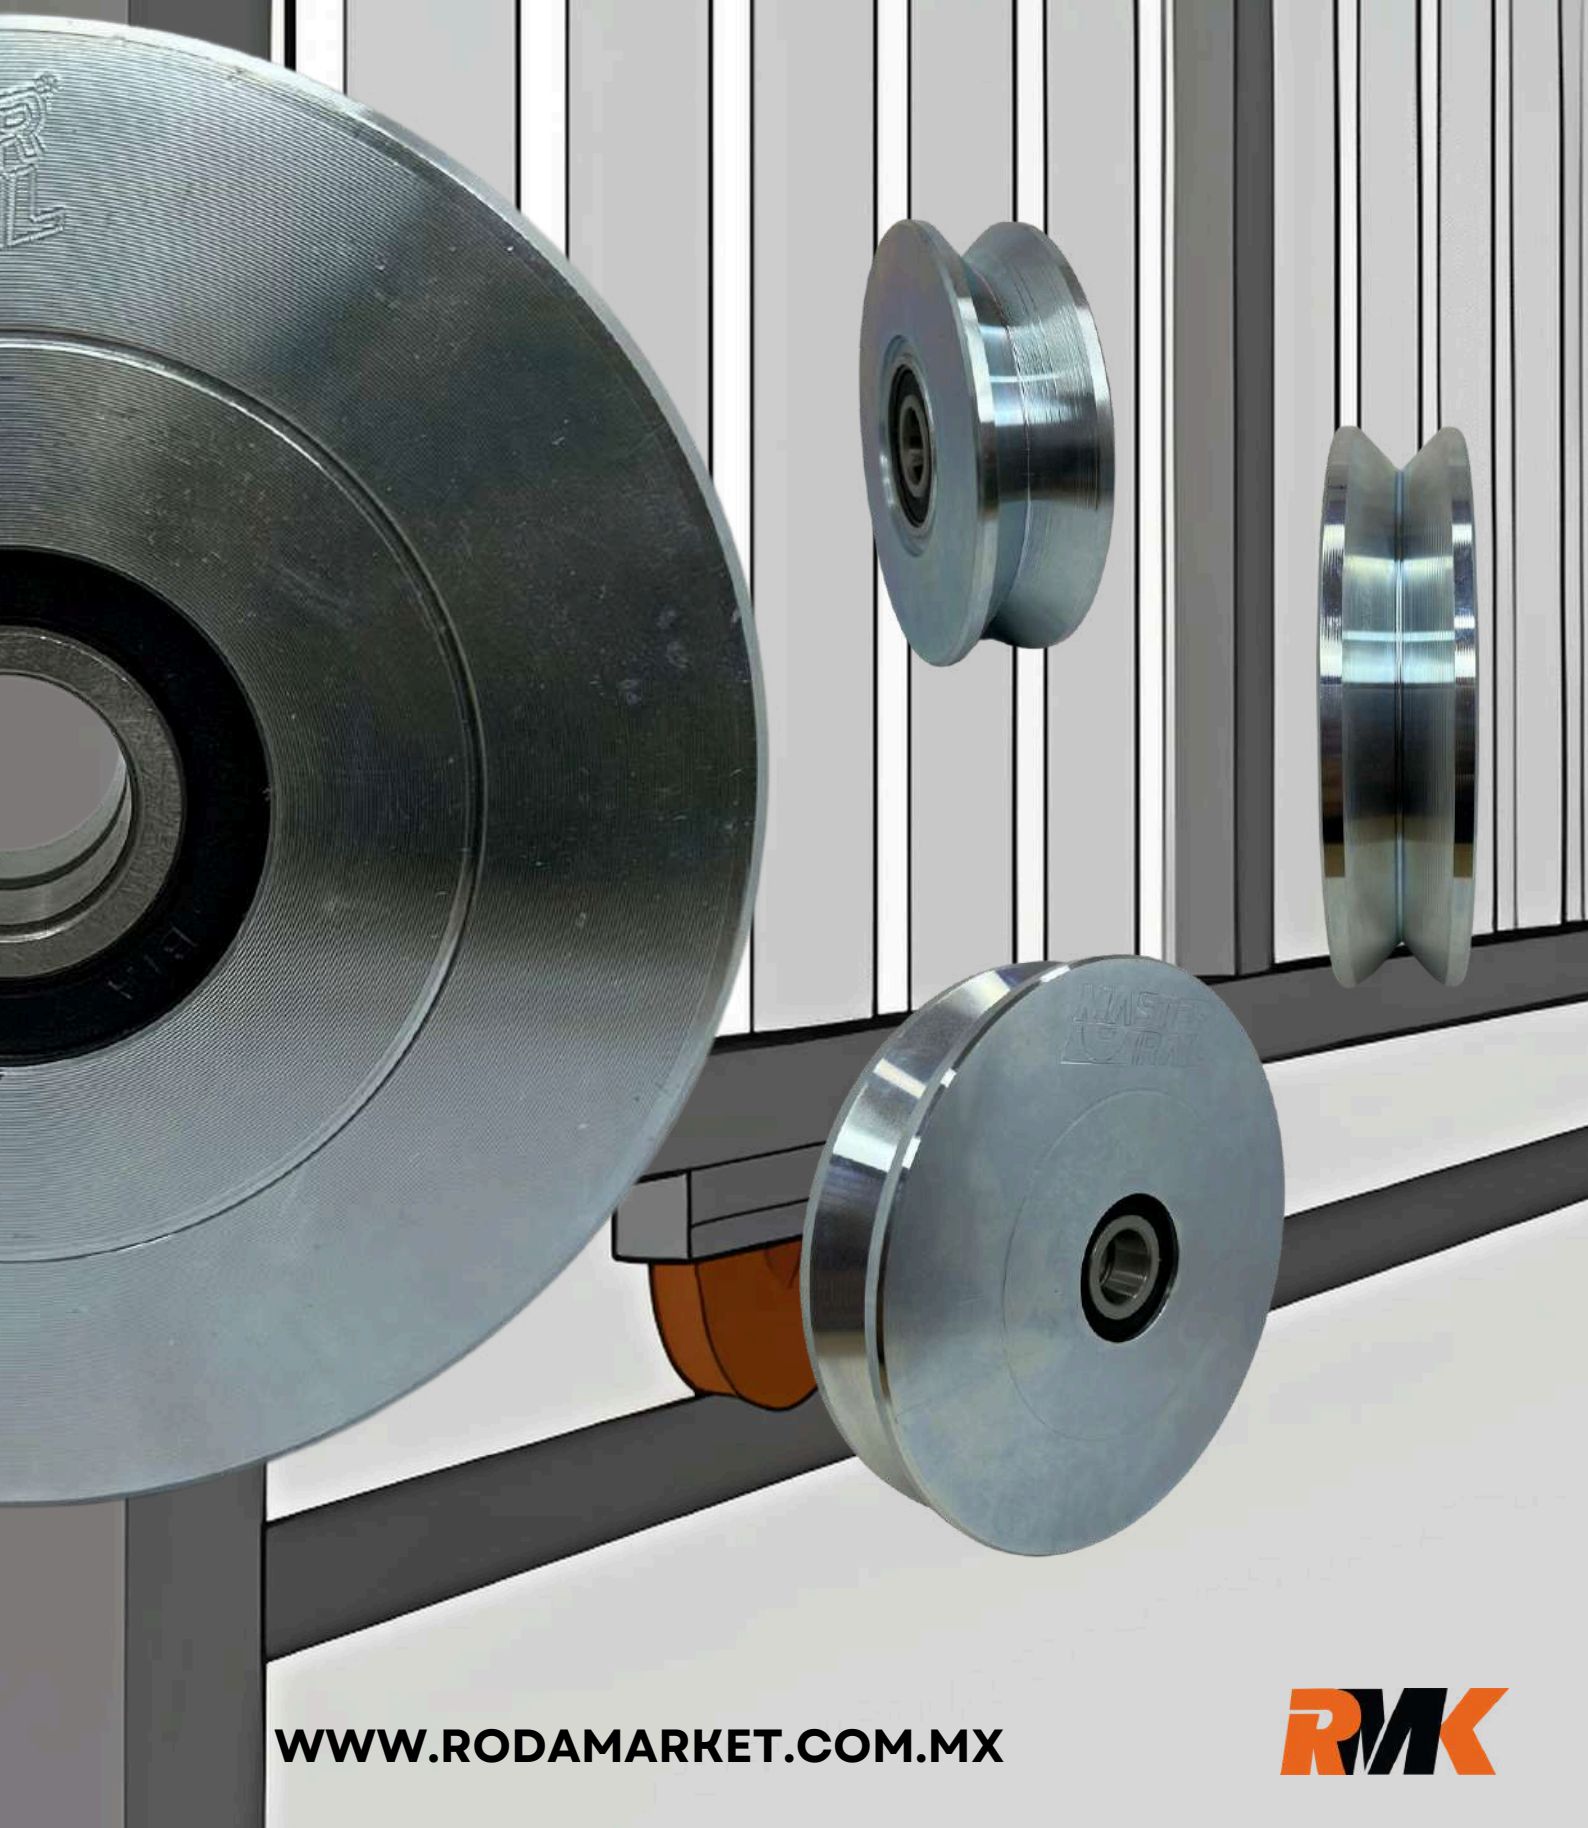


**RODA
MARKET**

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Ranurada en U Acero 1018

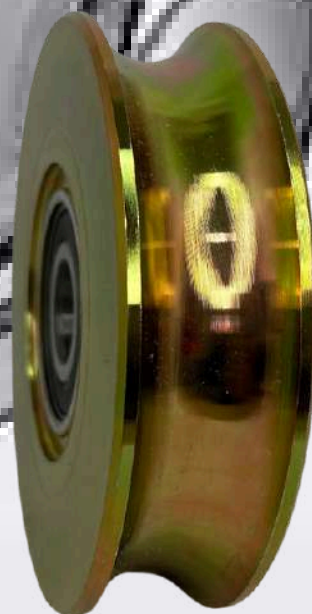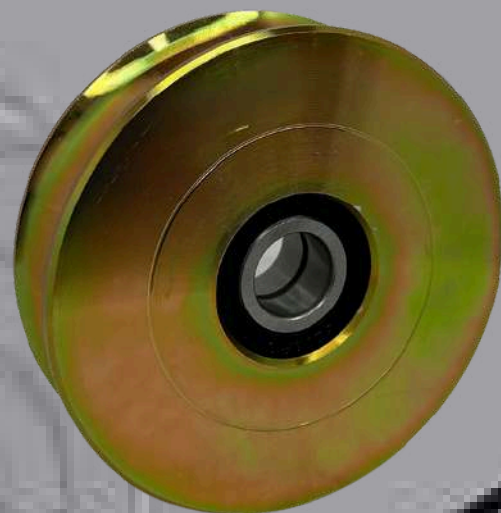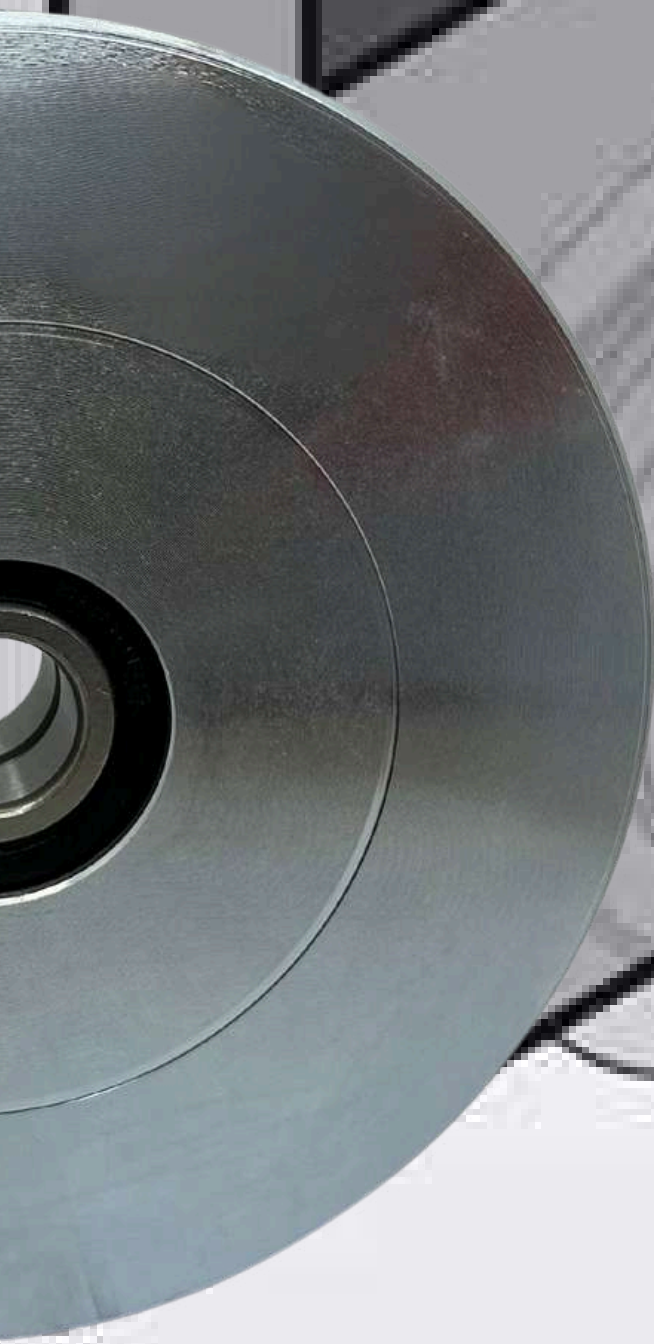


WWW.RODAMARKET.COM.MX

RMK

**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Amortiguador Ligero

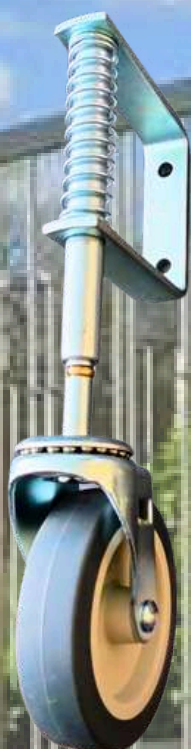

WWW.RODAMARKET.COM.MX




Amortiguador Mediano



**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO




Nivelador

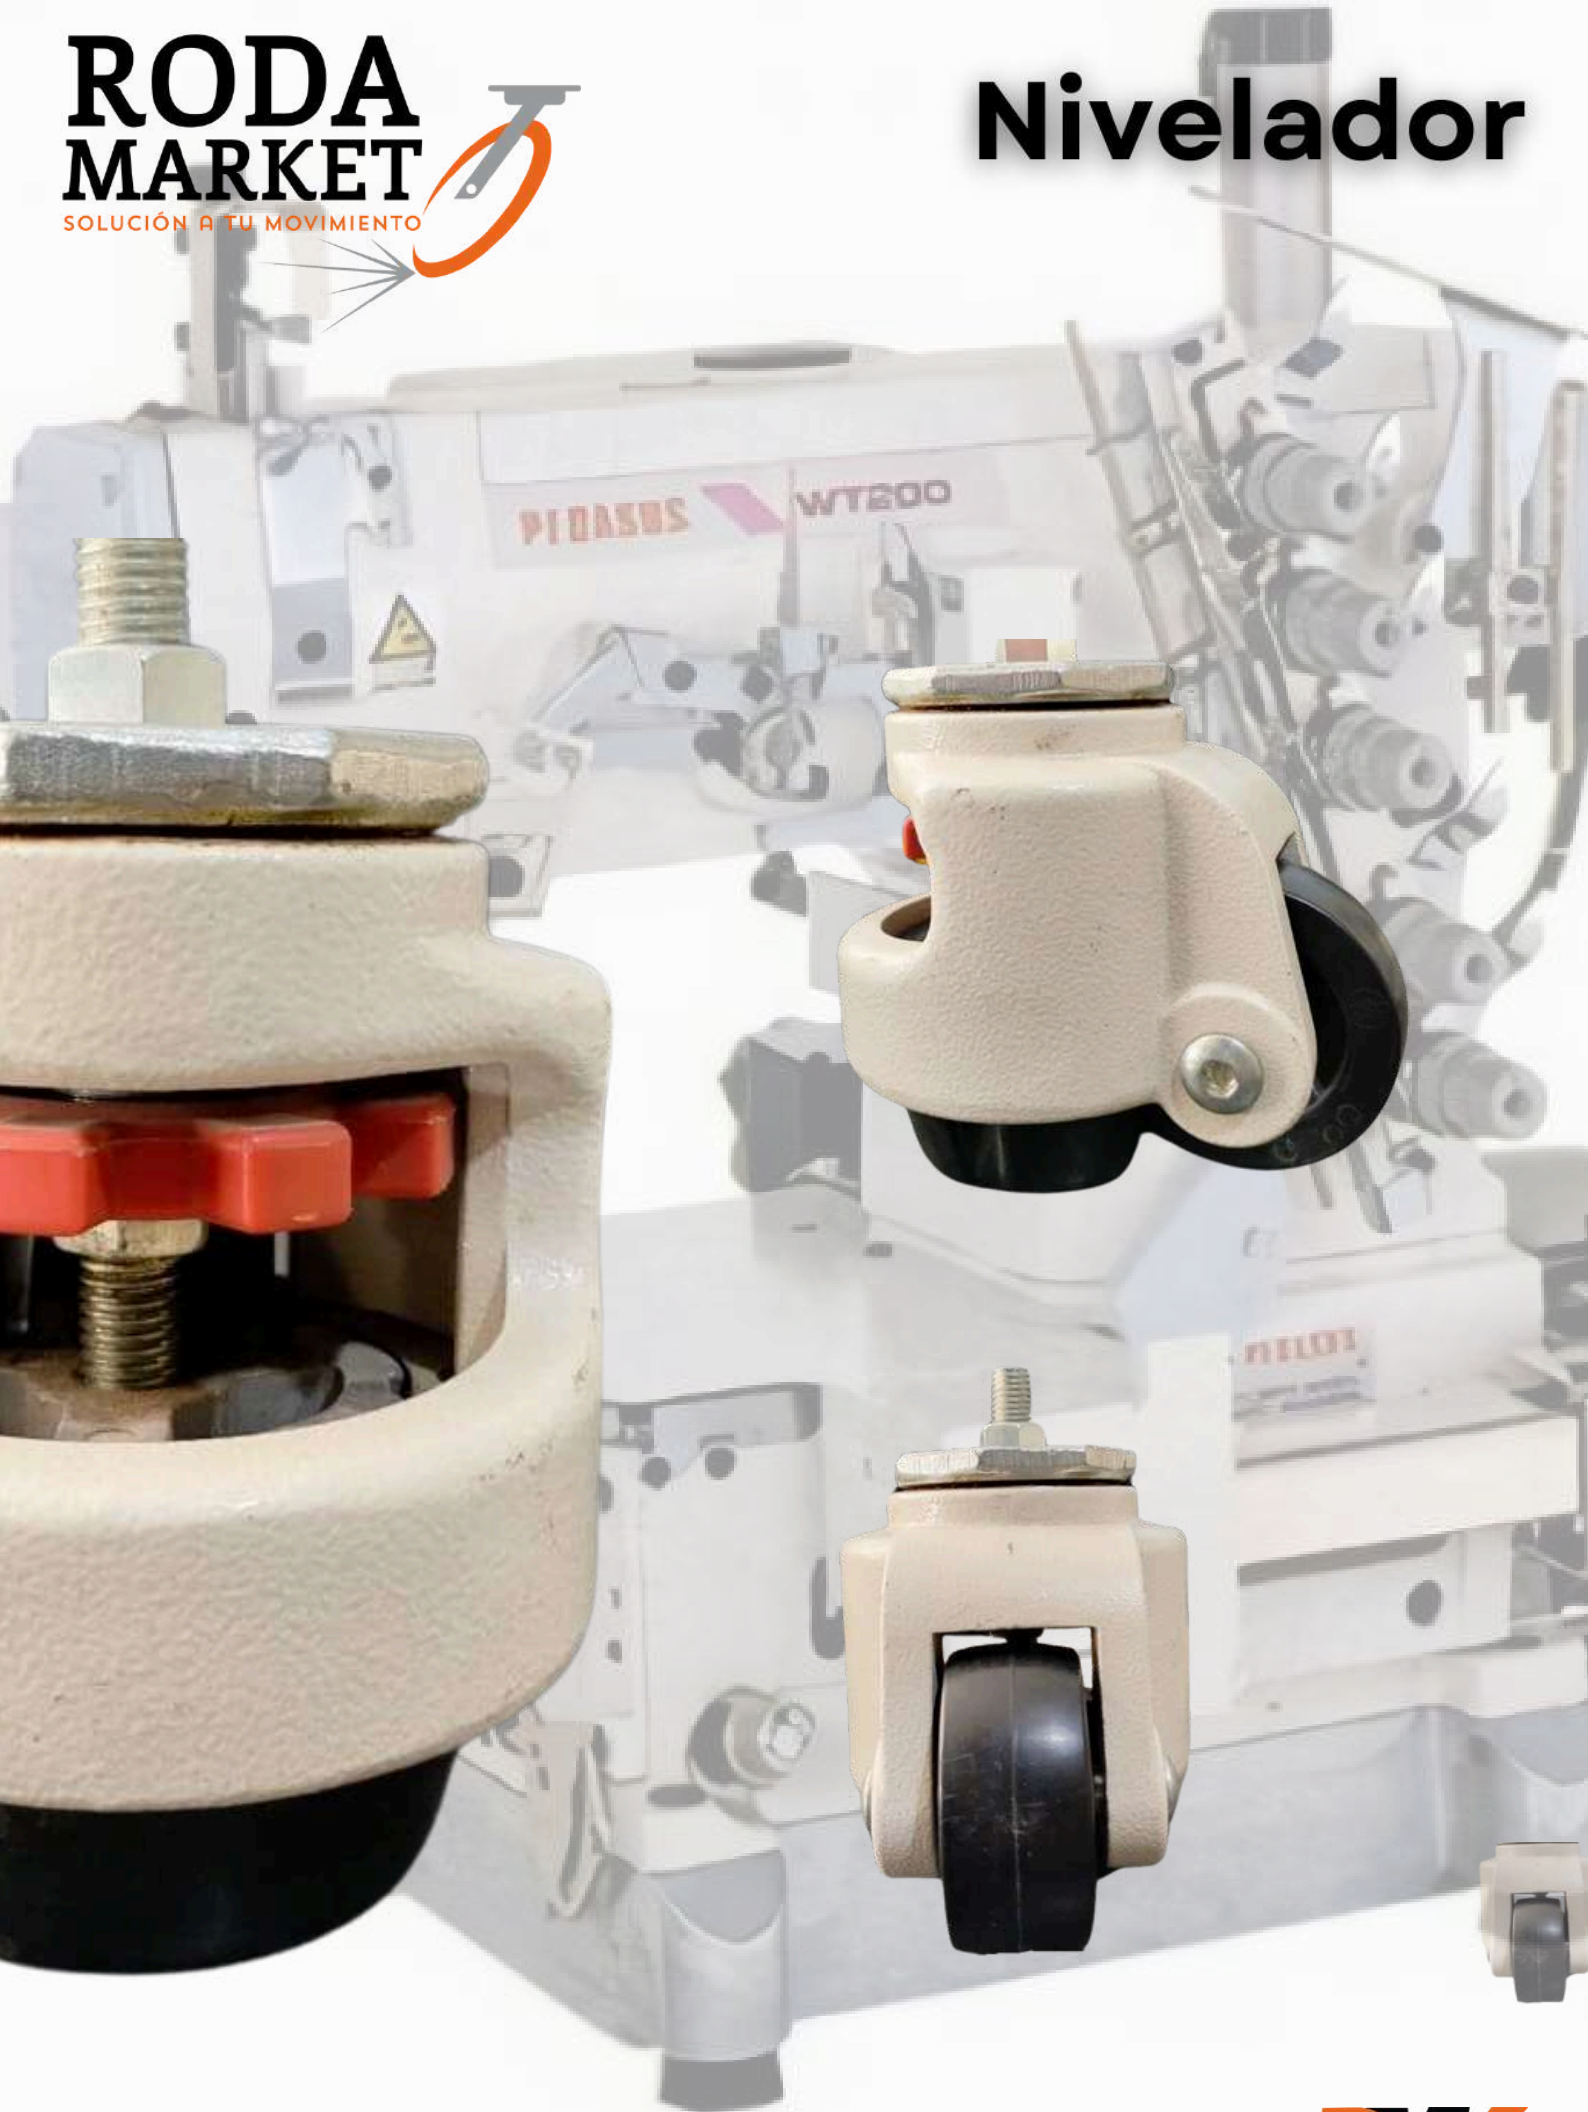


WWW.RODAMARKET.COM.MX


RMK

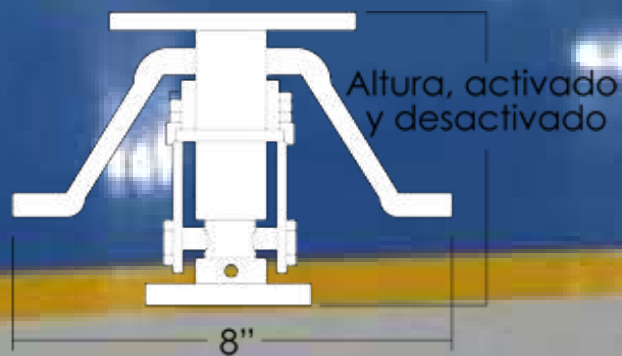

Plato Superior Pequeño



Plato Superior Grand





Madera

Mármol

Losetas

Cemento pulido



HI-TECH PISADA 1-1/4



MEDIDA

- 1 ½ x 1
- 2 x 1
- 2 ½ x 1 1/4
- 3 x 1-1/4
- 4 x 1-1/4
- 5 x 1-1/4

CDC KG

- 40 kg
- 50 kg
- 100 kg
- 100 kg
- 120 kg
- 130 kg



Rueda tipo Yoyo

Rango de temperatura: Hasta 80°C
Capacidad de carga: 15 a 20 kg

Agua



Vapor



Quimicos



Aceites



Fragmentos de metal



Grasa Animal



Reducción de ruido



Protección de piso



Alfombra



Concreto



linoleum



Madera



Terrazzo



Rango de temperatura: Hasta 80°C
Capacidad de carga: 12.5 a 25 kg

Reducción de
ruido

Protección de
piso

Amortiguador
carga



Alfombra

Concreto

linoleum

Madera

Mosaico



Esfera o bola

Rango de temperatura: Hasta 80°C
Capacidad de carga: 12.5 a 25 kg

**Reducción de
ruido**

**Protección de
piso**

**Amortiguador
carga**



Alfombra

Concreto

linoleum

Madera



**RODA
MARKET**
SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Rueda para Patín Hidráulico



WWW.RODAMARKET.COM.MX



Rueda para Patín Hidráulico





**RODA
MARKET**

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



Patín Hidráulico



WWW.RODAMARKET.COM.MX





Vulcanizado de Ruedas Industriales

Producimos **soluciones** en plásticos de ingeniería como **Silicón, Vitón, Poliuretano y Hule.**




RODA MARKET

SOLUCIÓN A TU MOVIMIENTO



44 45 11 59 75
444 475 53 30
44 48 29 71 28

ventas@rodamarket.com.mx



[Rodamarket_](#)

[RodaMarket](#)



www.rodamarket.com.mx

Av. Industrias #1568
Col. Jardines del Sur



WWW.RODAMARKET.COM.MX