



SUCURSALES



Scan for English version



CENTRO DE SERVICIO

Eje 140, Núm. 205, Int. 3
Col. Zona Industrial de Potosí
San Luis Potosí, S.L.P.; C.P. 78395

TLALNEPANTLA

Av. Gustavo Baz, S/N, Esq. Henry Ford,
Fracc. Industrial San Nicolás,
Tlalnepantla de Baz, Edo de México. C.P. 54030
Teléfonos: (55) 5005 0580

TIJUANA

Vía Rápida Oriente, Núm. 15540
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa
Tijuana, B.C.; C.P. 22226
Teléfonos: (664) 969 5548 y 969 5576

GUADALAJARA

Av. Patria, Núm. 29
Col. El Manantial
Guadalajara, Jalisco; C.P. 44990
Teléfonos: (33) 3344 4636

QUERÉTARO

Av. Campo Militar 25 KM. 2.65
Nave A-4, Col. La Sierrita
Querétaro, Qro.; C.P. 76137
Teléfonos: (442) 214 5914 y 217 4441

PUEBLA

Calle Río Lerma, Núm 10, Bodega 3,
Col. San Lorenzo Almecatla
Cuautlancingo, Puebla; C.P. 72730
Teléfonos: (222) 233 0000 y 233 0007

IZTAPALAPA

Av. 5 de Mayo, Núm. 9, Local E
Col. Ampliación Los Reyes
Alcaldía. Iztapalapa, CDMX; C.P. 09849
Teléfonos: (55) 5581 5896 y 5582 0605

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera a Río Verde, Núm. 2260
Col. Genovevo Rivas Guillen
Soledad de Graciano Sánchez, SLP.; C.P. 78436
Teléfonos: (444) 816 1007 y 809 6454

CHIHUAHUA

Calle Alejandro Dumas Núm. 11130, Int. 10 y 11
Col. Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua; C.P. 31136
Teléfonos: (614) 307 0246 y 307 0247

REYNOSA

Calle Rodolfo Garza Cantú,
Núm. 102 Col. Las Mitras,
Reynosa, Tamaulipas; C.P. 88759
Teléfonos: (899) 925 6505 y 923 8131

AGUASCALIENTES

Carretera a San Luis Potosí, KM 2.0
Fracc. Casa Sólida
Aguascalientes, Ags.; C.P. 20169
Teléfonos: (449) 146 4235 y 146 4245

TORREÓN

Bvd. Torreón - Matamoros, Núm. 7691,
Manzana 57 Lote 8-C, Col. Oscar Flores
Tapia, Torreón, Coahuila; C.P. 27086
Teléfonos: (871) 718 7836 y 718 7293

LEÓN

Boulevard Alonso de Torres
Núm. 231-A Col. Las Hilamas
León, Guanajuato; C.P. 37353
Tel: (477) 777 6405

MÉRIDA

Periférico Poniente KM 41+700
Int. 3, Col. Juan Pablo II,
Mérida, Yucatán; C.P. 97246
Teléfono: (999) 252 2233

VERACRUZ

Av. Sin nombre Núm. 94 a un costado de Velatorio
la Luz, Frente a la Laguna Malibrán, Colonia Floresta;
Veracruz, Veracruz; C.P. 91940,
Teléfonos: (229) 920 8405 y 980 4187

MORELIA

General José Aceves Núm. 36
Col. Elías Pérez Ávalos
Morelia, Michoacán; C.P. 58218
Teléfonos: (443) 323 0424 y 323 0401

MAZATLÁN

Francisco González Bocanegra,
Núm. 8900, Col. El Cochil
Mazatlán, Sinaloa; C.P. 82134
Teléfonos: (669) 133 2595 y 133 2592

MONTERREY

América del Norte Núm. 208
Col. Las Américas
Guadalupe, N.L.; C.P. 67128
Teléfonos: (818) 144 0010

CULIACÁN

Libramiento Sur Benito Juárez,
Núm. 6301-34 A Pte, Col. Parque Industrial La Costa
Culiacán, Sinaloa; C.P. 80140
Teléfonos: (667) 170 5198



www.prominox.mx

EXPERIENCIA INOXIDABLE





PERMÍTENOS DARTE UNA
EXPERIENCIA INOXIDABLE

OTROS PRODUCTOS



+30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Prominox, una empresa orgullosamente mexicana fundada en 1989. A lo largo de la historia hemos crecido con solidez, a través de la innovación, la excelencia en productos, servicios y el total compromiso con nuestros clientes.

Empresa líder en comercialización de:

- Acero Inoxidable
- Aluminio
- Tubería Conduit
- Accesorios para barandales

Decapante



Abrillantador



Desengrasante



Limpiador



Microalambre



Regatón



Electrodo



Aporte



Rejilla Irving



NOSOTROS

NOSOTROS

Somos una empresa orgullosamente mexicana con más de **30 años** de experiencia y líder en la comercialización de **acero inoxidable, aluminio, tubería conduit y accesorios para barandales.**

RED DE DISTRIBUCIÓN

Contamos con una red de distribución con **18 sucursales** situadas en las ciudades más importantes a lo largo del país.

PRODUCTO A LA MEDIDA

- Atención personalizada
- Requerimientos especiales
- Logística de envío
- Cobertura nacional

CENTRO DE SERVICIO

- Líneas de Nivelado, Corte y Pulido
- Dimensiones y acabados a la medida

NUESTROS PRODUCTOS

- Acero inoxidable
- Aluminio
- Tubería conduit
- Accesorios para barandales

PROVEEDOR CONFIABLE

- Calidad en el producto
- Inventario de producto
- Cobertura de distribución nacional

NUESTROS VALORES

- Liderazgo.
- Integridad.
- Respeto.

NUESTROS VALORES

- Confianza.
- Comunicación.



Calidad



Producto a la medida



Stock en sucursal



Red de distribución nacional

OTROS PRODUCTOS



Microalambre

43CRMVCH
47 (6MM - 9MM)



43CRMVAV
48 (6MM - 9MM)



43CMV90AV
49 (6MM - 9MM)



43CMV9036
50 (6MM - 9MM)



43CRMVVR
51 (6MM - 12MM)



43PINBARRA
52 (1/2" X 1 1/2") SA
53 (1/2" X 2") SA



43PIN CI
54 (1/2" X 2") SA



43PIN CD
55 (1/2" X 2") SA



43 AV 650 SATIN AISI-304
56 (2") SA
57 (1 1/2") SA



43 SA 404 SATIN AISI-304
58 (1 1/2" X 1 1/2") SA
59 (2" X 2") SA



43 ST 302 NACIONAL
60 (1 1/2" X 1 1/2")
61 (2" X 2")



43POSTE26CM
62 (6MM - 9MM)



43 ST 310- 38.1
63 (1 1/2" X 1 1/2")



43 AV 604 SATIN AISI-304
64 (2") SA
65 (1 1/2") SA



43 ST 353 NACIONAL
66 (2")



3TF 502 SATIN AISI-304
67 (2") SA
68 (1 1/2") SA




APLICACIONES



ACERO
INOXIDABLE

Aleación de acero con
un mínimo del **10.5%** de
cromo contenido en masa.

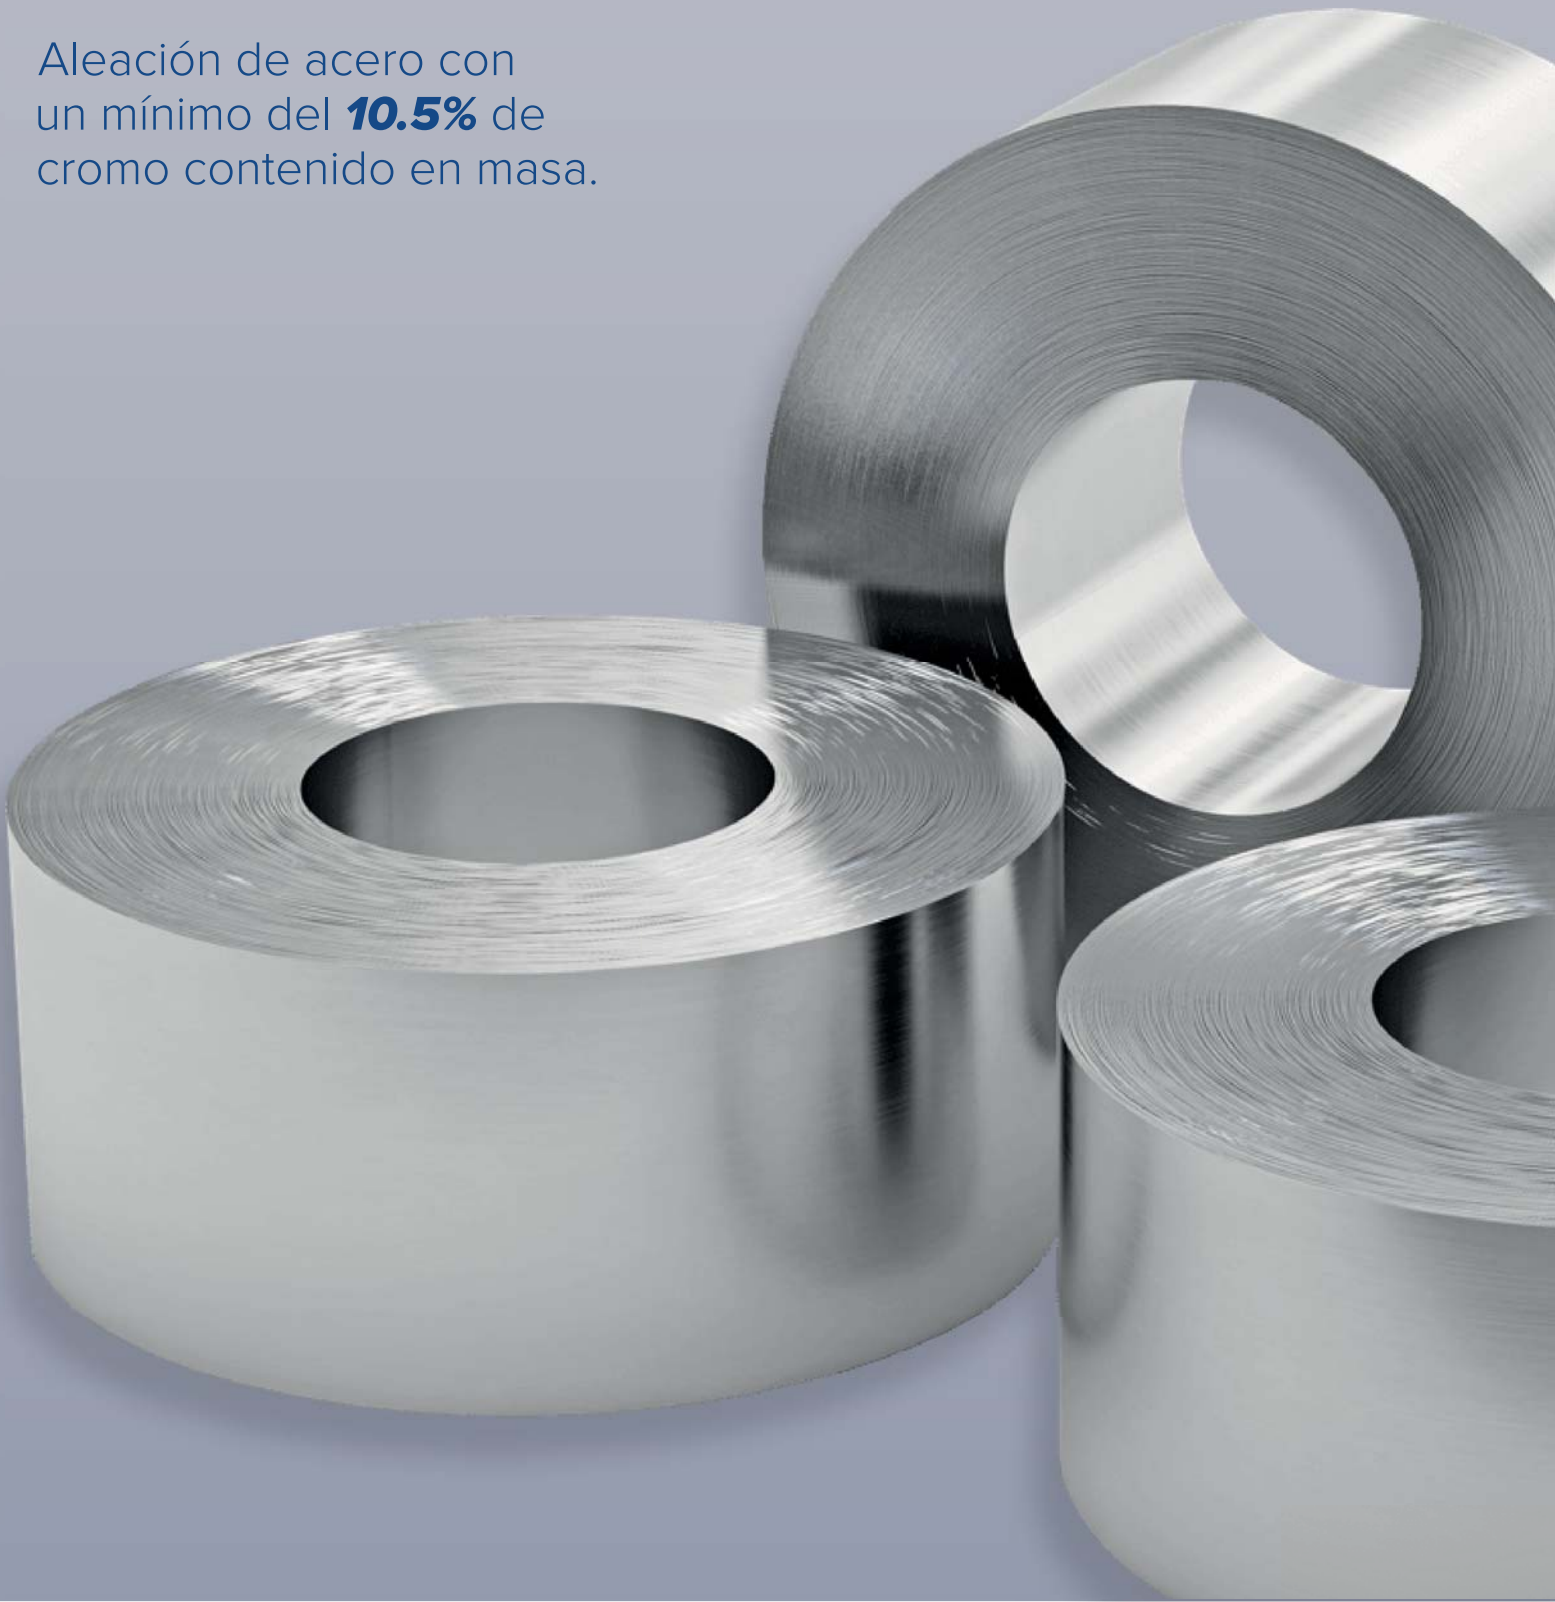

AUSTENÍTICOS

Aleaciones Comunes:
201, 301
304, 310 y 316
Se adiciona níquel, magnesio y nitrógeno a una aleación base hierro-carbono.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente soldabilidad
- Gran higiene y limpieza

APLICACIONES

- Cocinas industriales
- Equipos de laboratorio
- Carros tanque
- Mobiliario urbano

FERRÍTICOS

Aleaciones Comunes:
409 L, 430
y 441
Resultado de la adición de cromo a una aleación base de hierro y carbono.

PROPIEDADES

- Resistencia a la corrosión
- Magnéticos
- Buena formabilidad
- Difusión eficiente de calor

APLICACIONES

- Molduras automotrices
- Electrodomésticos
- Equipo de refinación de petróleo
- Adornos arquitectónicos

MARTENSÍTICOS

Aleaciones Comunes:
410, 420,
421 y 439
Son aleaciones de hierro-cromo con mayor contenido de carbono.

PROPIEDADES

- Moderada resistencia a la corrosión
- Endurecibles por tratamiento térmico
- Son magnéticos

APLICACIONES

- Chimeneas alta temperatura
- Cubiertos
- Catalizadores automotrices
- Tubería para intercambiadores de calor

DÚPLEX

Aleaciones Comunes:
2205, 2304
y 2507
Se adiciona nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio y tungsteno para mayor resistencia a la corrosión.

PROPIEDADES

- Son magnéticos
- Buena soldabilidad
- Mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo tensión en ambientes de cloruros

APLICACIONES

- Recipientes a presión
- Sistemas de agua marina
- Plantas desalinizadoras
- Tanques e intercambiadores de la Industria Química

SERIE S Soportes



S T P A
18 (1 1/2") SA
19 (2") SA



S T P F
20 (1 1/2") SA
21 (2") SA



S P T P
22 (2") SA



S T P P
23 (2") SA



S T P B
24 (2") SA



S T P T
25 (2") SA




S T P R
26 (2") SA



S P T V
27 (2") SA



S P P A
28 (2") SA



S E R I E T
Tapas



T F R P
29 (1/2") SA
30 (1 1/2") SA
31 (2") SA



T F R C
32 (1 1/2") SA
33 (2") SA



T F R B
34 (1 1/2") SA
35 (2") SA

LED LINE



S P L D
36 (42.4) SA



T F P L D
37 (42.4) SA



C C F L D
38 (42.4) SA



C C R L D
39 (42.4) SA



C A A L D
40 (42.4) SA



C A D L D
41 (42.4) SA



B S T L D
42 (42.4) SA




O R R E D 3 0 4 S L T
43 (42.4) SA



P K S L T L D
44 (42.4)

SERIE DH/HS Jaladeras



D H 0 5 0 0
45 (500 mm - 1800 mm) x 10 mm SA



H S 4 5 0 C
46 (190 x 150 x 460 mm) x 10 mm BAV

CARACTERÍSTICAS

Nuestros accesorios para barandales están dirigidos a facilitar la instalación de barandales o módulos basados en un concepto *SIMPLE*, con un toque de elegancia y modernidad en su aplicación.

Nuestro sistema de fácil instalación logra acabados perfectos solucionando las necesidades de cada proyecto, brindando rendimiento y durabilidad en sus diferentes aplicaciones.

Sabemos que la revolución del diseño y el confort han llevado a convertir los espacios en sitios de esparcimiento en los que se exige además de estética, funcionalidad, diseño y sobre todo seguridad, nuestro sistema logra y perfecciona todos esos requerimientos y nuestra línea de accesorios para barandales busca la satisfacción total de esas necesidades.

PRODUCTOS

SERIE B Bridas	BCTR 01 (2") SA	BSTO 02 (2") SA	BSTR 03 (1 1/2") SA 04 (2") SA	SERIE C Conectores	CCPT 05 (2") SA
					
CABR 06 (1/2" x 1 1/2") SA 07 (1/2" x 2") SA	CCRF 08 (1 1/2") SA 09 (2") SA	CCCF 10 (2") SA	CCTR 11 (1 1/2") SA 12 (2") SA		
					
CCAA 13 (1 1/2") SA 14 (2") SA	CCRG 15 (2") SA	CCAA-B 16 (1/2") SA	CCAA-T 17 (1/2") SA		
					

PRODUCTOS

Rollo 	Blank 	Lámina 	Fleje 
Placa 	Disco 	Placa antiderrapante 	Barra cuadrada 
Barra redonda 	Ángulo 	Solera 	Tubería Pipe 
Tubería Ornamental redonda 	Tubería Ornamental rectangular 	Tubería Ornamental cuadrada 	

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ROLLOS, LÁMINAS Y PLACAS				
TIPOS DE ACERO		ACABADO	MEDIDAS (PIES)	CALIBRES
LÁMINAS Y ROLLOS				
201	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10,	10 a 30	
304	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30	
430	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10,	10 a 30	
441	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10,	10 a 30	
316	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30	
Acabados bajo pedido P4,8,2D				
PLACAS Y ROLLOS				
304/304L	1	Anchos de 4' y 5'	1/8" a 2"	
316L	1	Anchos de 4' y 5'	1/8" a 2"	
PLACA ANTIDERRAPANTE				
304	A	4X10	1/8", 3/16" Y 1/4"	

PESO TEÓRICO EN LÁMINA							
CAL.	MM.	PULG.	KG/M2	3X8	3X10	4X8	4X10
10	3.43	0.135	27.783	61.909	77.399	82.568	103.228
11	3.05	0.120	24.705	55.050	68.824	73.421	91.791
12	2.67	0.105	21.627	48.192	60.250	64.273	80.355
14	1.90	0.075	15.390	34.294	42.874	45.737	57.181
16	1.52	0.0595	12.312	27.435	34.299	36.590	45.745
18	1.22	0.048	9.882	22.020	27.529	29.368	36.716
20	0.89	0.035	7.209	16.064	20.083	21.424	26.785
22	0.74	0.0291	5.994	13.356	16.698	17.813	22.270
24	0.61	0.024	4.941	11.010	13.764	14.684	18.358
26	0.455	0.018	3.685	8.212	10.267	10.953	13.693
28	0.385	0.015	3.118	6.949	8.687	9.267	11.586
30	0.255	0.010	2.065	4.602	5.754	6.138	7.674

PESO TEÓRICO EN PLACA					
GRUESO	MM.	4X10	4X20	5X10	5X20
3/16"	4.76	143.349	286.699	179.187	358.373
1/4"	6.35	191.132	382.265	238.916	477.831
5/16"	7.94	238.916	477.831	298.644	597.289
3/8"	9.52	286.699	573.397	358.373	716.747
1/2"	12.70	382.265	764.530	477.831	955.662
5/8"	15.87	477.831	955.662	597.289	1194.578
3/4"	19.05	573.397	1146.795	716.747	1433.493
1"	25.40	764.530	1529.060	955.662	1911.325

ÁNGULO ACERO INOXIDABLE (KG/MT)			
ANCHO	1/8	3/16	1/4
3/4"	1.05		
1"	1.4	1.95	2.5
1 1/4"	1.73	2.5	3.2
1 1/2"	2.05	3	3.9
2"	2.75	4	5.25
2 1/2"	3.47	4.99	6.75
3"	4.20	5.97	8.10
4"	5.65	7.98	10.8

SOLERA ACERO INOXIDABLE					
ANCHO	1/8"	3/16"	1/4"	1/2"	3/8"
1"	0.62	1.00	1.33	2.80	1.96
1 1/4"	0.80	1.26	1.65	3.25	2.44
1 1/2"	0.97	1.51	2.03	3.90	2.93
2"	1.29	2.02	2.71	5.20	3.91
2 1/2"	1.55	2.44	3.26	6.51	4.88
3"	1.86	2.93	3.91	7.81	5.86
4"	2.49	3.91	5.22	10.41	7.81

TUBERÍA REDONDA					
MEDIDA	CALIBRE				
1/2"				18	
5/8"			16	18	20
3/4"			16	18	20
1"			16	18	
1 1/4"			16	18	20
1 1/2"		14	16	18	
1 5/8"		14	16	18	
1 3/4"		14	16	18	
2"	11	14	16	18	
2 1/2"			16	18	
3"	11	14	16	18	
4"	11		16		

TUBERÍA CUADRADA				
MEDIDA	CALIBRE			
3/4"	16	18		
1"	11	14	16	18
1 1/4"	14	16	18	11
1 1/2"	11	14	16	18
2"	11	14	16	18
3"	1/4	3/16	11	
4"	1/4	3/16	11	

TUBERÍA RECTANGULAR				
MEDIDA	CALIBRE			
1" x 2"			16	18
2" x 3"	11	14		
2" x 4"	11	14		

PESO TEÓRICO EN PLACA ANTIDERRAPANTE	
ESPESOR / CALIBRE	(KG/MT)
1/8"	97 KG
3/16"	144 KG
1/4"	195 KG

BARRAS DE ACERO INOXIDABLE	
DIÁMETRO	(KG/MT)
1/8"	0.0625
3/16"	0.14
1/4"	0.25
5/16"	0.39
3/8"	0.56
1/2"	1.00
5/8"	1.60
3/4"	2.28
7/8"	3.05
1"	4.00
1 1/8"	5.04
1 3/16"	5.60
1 1/4"	6.22
1 5/16"	6.85
1 3/8"	7.52
1 1/2"	8.94
1 5/8"	10.50
1 3/4"	12.18
2"	15.92

ACCESORIOS PARA BARANDALES

Los barandales de inoxidable mantienen su aspecto original a lo largo de toda la vida de servicio en el lugar donde estén instalados. Requieren poco mantenimiento y son de fácil limpieza.



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA
NMX-J536 (B-210) ETIQUETA VERDE

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	17.93	0.706	1.07	0.042	1.272
21	3/4	23.42	0.922	1.24	0.049	1.941
27	1	29.54	1.163	1.45	0.057	2.856
35	1 1/4	38.35	1.510	1.65	0.065	4.242
41	1 1/2	44.2	1.740	1.65	0.065	4.911
53	2	55.8	2.197	1.65	0.065	6.249
63	2 1/2	73.03	2.875	1.83	0.072	9.153
78	3	88.9	3.500	1.83	0.072	11.160
103	4	114.3	4.500	2.11	0.083	16.518

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA
NMX-J535 (B-209) ETIQUETA AMARILLA

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	20.5	0.807	1.52	0.059	2.102
21	3/4	25.4	1.0	1.52	0.059	2.66
27	1	31.75	1.25	1.9	0.074	4.186
35	1 1/4	40.5	1.594	1.9	0.074	5.36
41	1 1/2	46.4	1.826	1.9	0.074	6.094
53	2	58.87	2.317	2.28	0.089	9.376
63	2 1/2	73.57	2.896	3.42	0.134	17.068
78	3	88.29	3.476	3.42	0.134	20.758
103	4	113.44	4.466	3.42	0.134	26.514

CODOS

DESIGNACIÓN		RADIO		PESO POR TRAMO
		MM.	PULG.	KG.
16	1/2	102	4.016	0.184
21	3/4	114	4.488	0.262
27	1	146	5.748	0.420
35	1 1/4	184	7.244	0.767
41	1 1/2	210	8.268	1.154
53	2	241	9.488	1.800
63	2 1/2	330	12.992	4.850
78	3	381	15.000	6.206
103	4	406	15.984	8.760

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT CÉDULA 40
NMX-J534 (B-208) ETIQUETA NARANJA

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	21.33	0.84	2.64	0.103	3.381
21	3/4	26.67	1.05	2.71	0.106	4.479
27	1	33.40	1.315	3.2	0.126	6.522
35	1 1/4	42.16	1.66	3.38	0.133	8.610
41	1 1/2	48.26	1.9	3.51	0.138	10.641
53	2	60.32	2.375	3.71	0.146	13.860
63	2 1/2	73.02	2.875	4.9	0.192	21.780
78	3	88.90	3.5	5.21	0.205	28.949
103	4	114.30	4.5	5.72	0.225	40.038

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED EXTRA DELGADA
ETIQUETA AZUL


DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	17.93	0.706	0.7	0.28	0.984

COPLES

DESIGNACIÓN		LONGITUD MÍNIMA		PESO POR TRAMO	
		MM.	PULG.	MM.	PULG.
16	1/2	32	1.260	23.73	0.934
21	3/4	36	1.417	28.57	1.125
27	1	40	1.575	35.35	1.392
35	1 1/4	40	1.575	42.60	1.677
41	1 1/2	48	1.890	51.12	2.013
53	2	48	1.890	56.60	2.228
63	2 1/2	65	2.559	79.80	3.142
78	3	70	2.756	95.45	3.758
103	4	80	3.150	121.00	4.764

ALUMINIO

Es un material no magnético muy maleable, con buena capacidad de conducción de calor y electricidad, además de resistente a la oxidación.

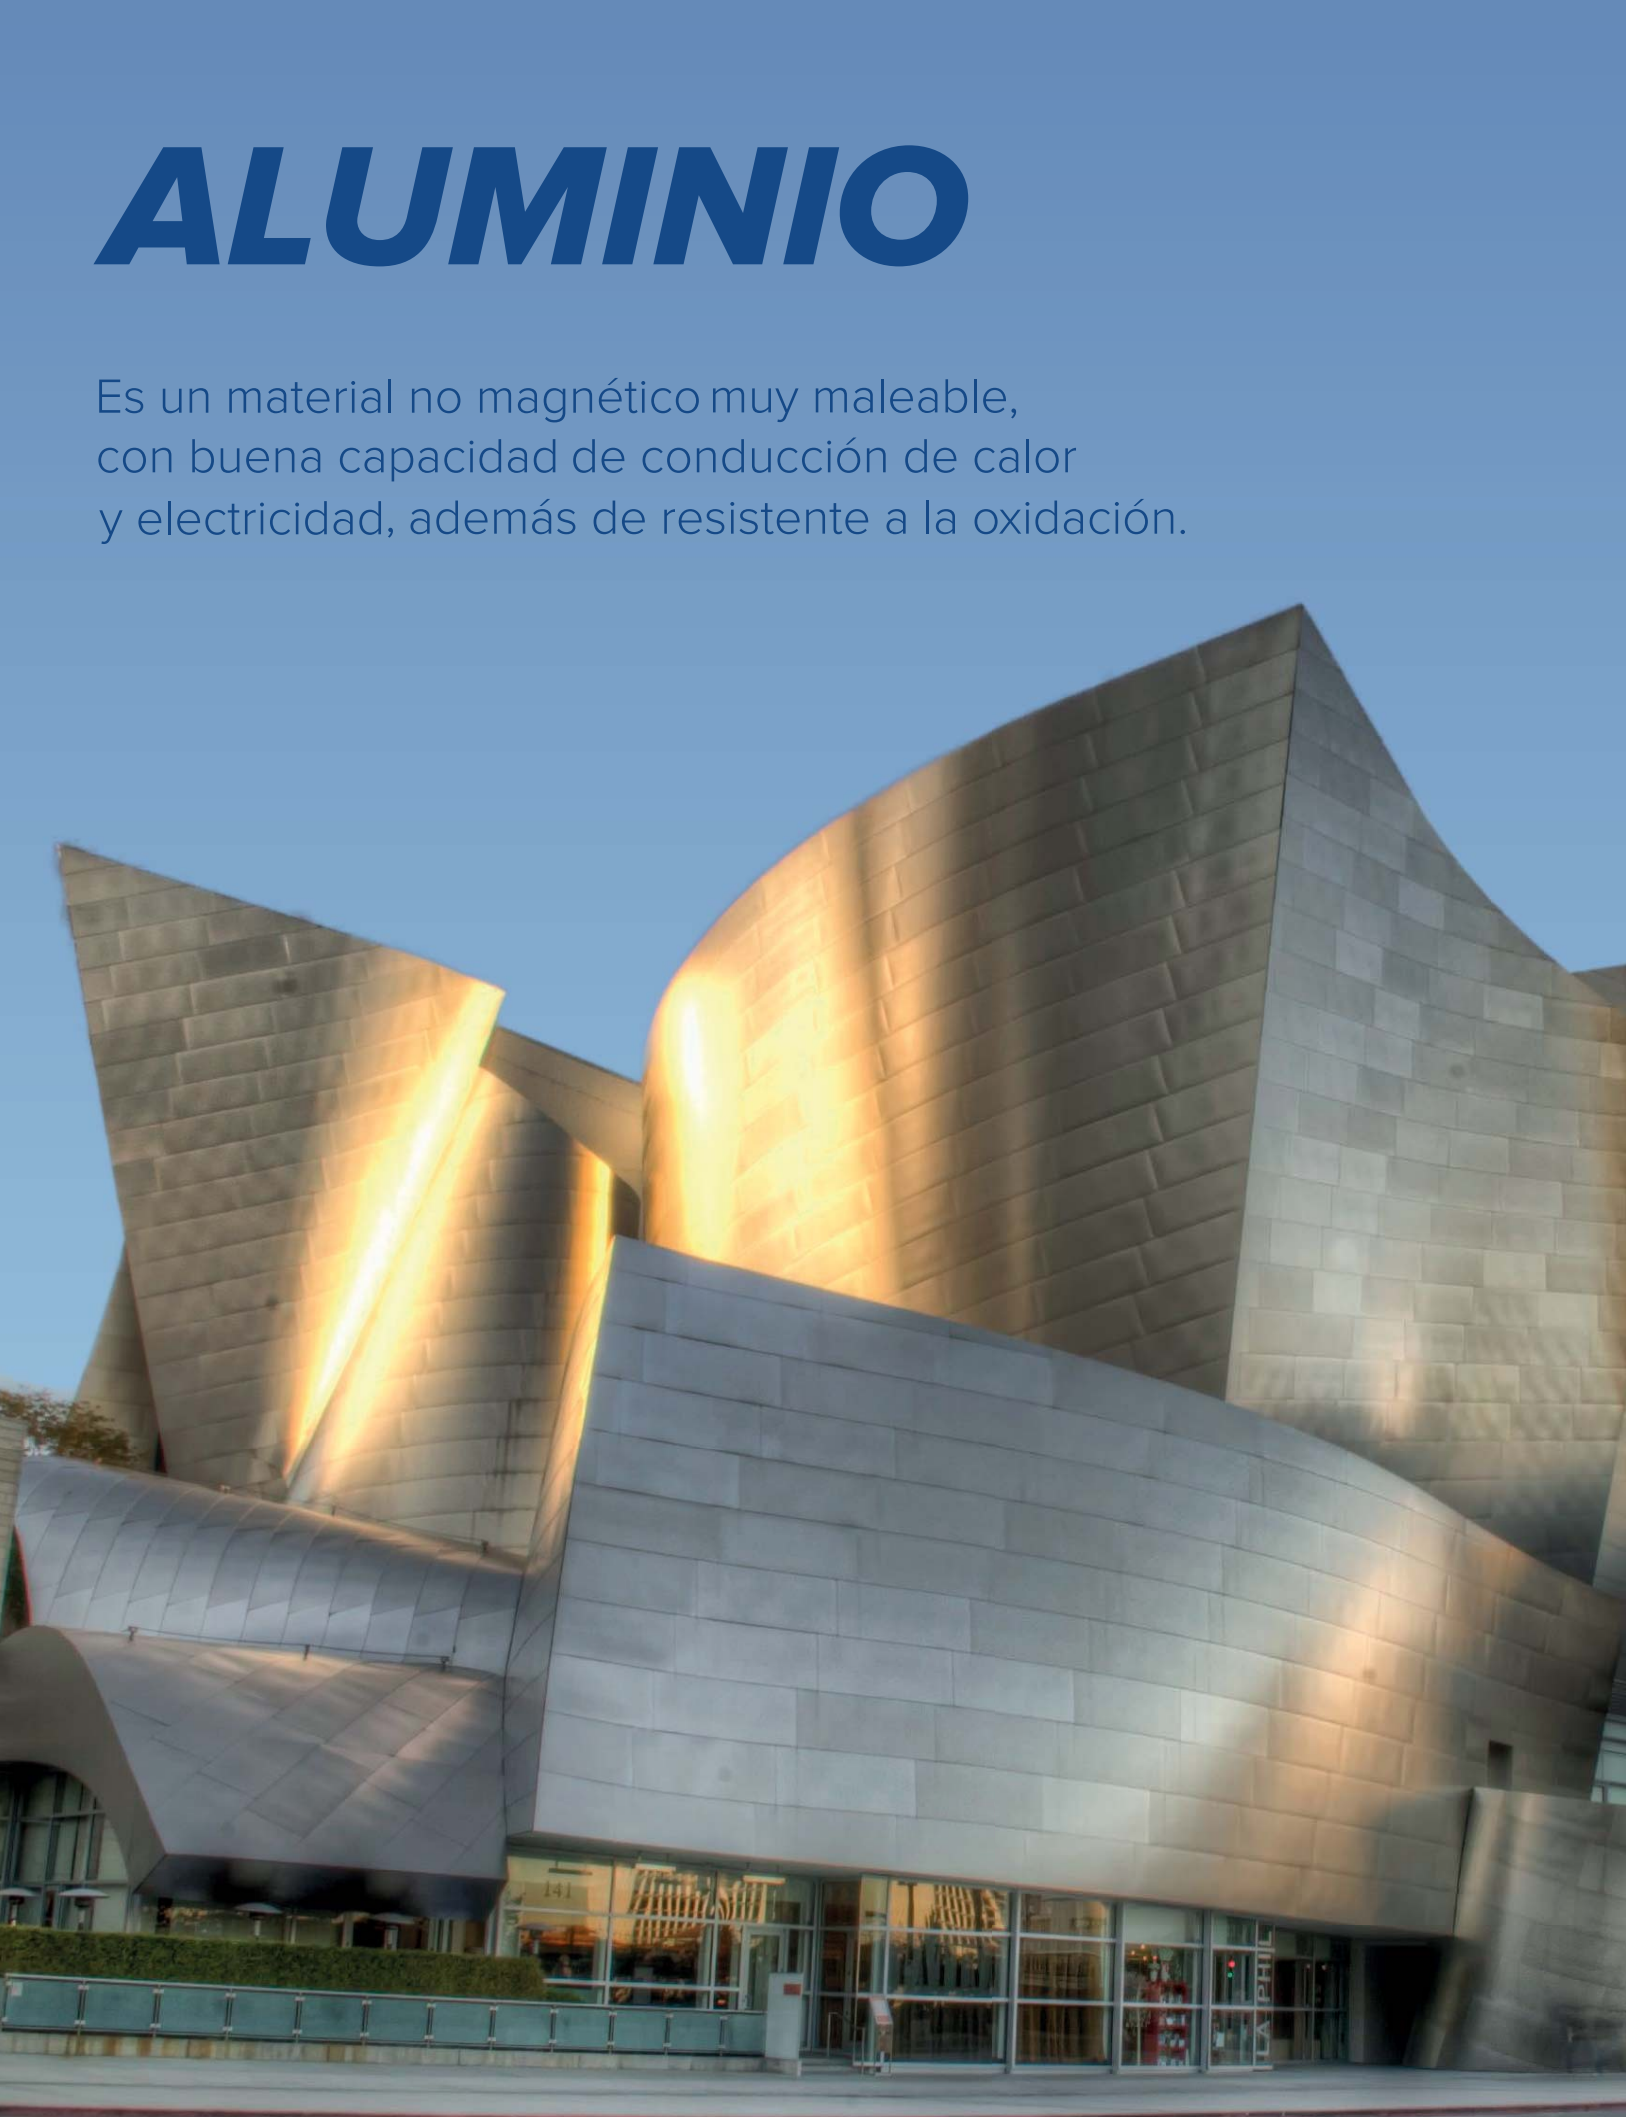

SERIES

Serie: **1000**
ALUMINIO
ALEACIONES COMUNES:
1050, 1070, 1100, 1350

Serie: **2000**
ALUMINIO
+ COBRE
ALEACIONES COMUNES:
2024

Serie: **3000**
ALUMINIO
+ MANGANESO
ALEACIONES COMUNES:
3003, 3004, 3001, 3105

Serie: **4000**
ALUMINIO
+SILICIO
ALEACIONES COMUNES:
4030

Serie: **5000**
ALUMINIO
+ MANGANESO
+ MAGNESIO
ALEACIONES COMUNES:
5005, 5052, 5454, 5754

Serie: **6000**
ALUMINIO
+ SILICIO
+ MAGNESIO
ALEACIONES COMUNES:
6061

Serie: **7000**
ALUMINIO
+ ZINC
ALEACIONES COMUNES:
7075

Serie: **8000**
ALUMINIO
+ HIERRO
ALEACIONES COMUNES:
8081

PROPIEDADES

- Alta conductividad eléctrica
 - Alta conductividad térmica
 - Alta resistencia a la corrosión
- Buenas propiedades mecánicas
 - Alta resistencia a la corrosión
 - Presentación en sandwich
- Buenas propiedades mecánicas
 - Buena conductividad
- Bajo punto de fusión
- Altas propiedades mecánicas
 - Alta soldabilidad
 - Alta resistencia a la corrosión marina
- Media resistencia a cargas
 - Buena formabilidad
 - Media resistencia a cargas
- Alta resistencia mecánica
- Facilidad de laminar
 - Resistencia a la tensión
 - Buena plasticidad

APLICACIONES

- Industria química
 - Electricidad
- Cocinas industriales
- Recubrimiento de utensilios
- Soldaduras
- Barcos
 - Tanques
 - Racks
- Ventanas
 - Maquinados
- Estructura de aviones
- Industria de aire acondicionado

PRODUCTOS



APLICACIONES



VENTAJAS

Para asegurar la calidad del tubo “Júpiter”, se emplean materiales que cubren los requerimientos establecidos en las siguientes normas:

ASTM-A-569

Lámina rolada en caliente.

ASTM-A-366

Lámina rolada en frío.

ASTM-B6

Especificación standard para el zinc en su grado de más alta calidad.

NORMAS OFICIALES DE FABRICACIÓN

En PEASA nuestro proceso y producto cubren ampliamente las normas oficiales mexicanas de fabricación e inspección.

Norma NMX-J-534
(Cédula 40)

UL 6 ERM

Norma NMX-J-535
(Pared gruesa)

UL 1242 IMC

Norma NMX-J-536
(Pared delgada)

UL 797 EMT

CARACTERÍSTICAS

- Acero de primer calidad
- Rolado en frío y/o en caliente
- Soldadura de alta frecuencia
- Galvanizado por inmersión en caliente con Zinc 99% de pureza
- Acabado de galvanizado brillante y liso
- Galvanizado exterior con mayor duración a la corrosión
- Roscado NPSM (recto) en pared gruesa
- Cuerdas libres de rebaba
- Pintura anticorrosiva en el interior
- Pintura interior que permite mejor deslizamiento del cable y anticorrosiva
- Roscado NPT (cónico) y NPSM (recto) en cédula 40, según la necesidad del cliente

NUESTRAS CERTIFICACIONES



LAPEM®

APLICACIONES



PRODUCTOS

Rollo
liso natural



Rollo
blanco wash



Lámina
liso natural



Lámina
blanco wash



Fleje
liso natural



Blank



Placa
liso natural



Placa
antiderrapante



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

TABLA DE PESOS TEÓRICOS EN KILOGRAMOS LÁMINAS DE ALUMINIO L. N.

	ESPESOR			PESO POR METRO LINEAL		PESO EN KG. PARA LÁMINAS ESTÁNDAR			
	CAL.	MM.	PULG.	36" (3')	48" (4')	3 X 8'	3 X 10'	4 X 8'	4 X 10'
	1/4"	6,35	0,250	15,852	21,149	38,68	48,35	51,60	64,51
PLACA	1/4"	6,35	0,250	1260 mm	Ancho	0,00	0,00	53,30	66,62
	3/16"	4,76	0,187	11,882	15,854	28,99	36,24	38,68	48,35
PLACA	3/16"	4,76	0,187	1260 mm	Ancho	0,00	0,00	39,95	49,94
	10	3,40	0,134	8,487	11,324	20,71	25,89	27,63	34,54
	1/8"	3,17	0,125	7,913	10,558	19,31	24,14	25,76	32,20
	11	3,05	0,120	7,614	10,158	18,58	23,22	24,79	30,98
	12	2,74	0,109	6,840	9,126	16,69	20,86	22,27	27,83
	13-A	2,54	0,100	6,341	8,460	15,47	19,34	20,64	25,80
	13-B	2,29	0,090	5,717	7,627	13,95	17,44	18,61	23,26
	14	2,03	0,080	5,068	6,761	12,36	15,46	16,50	20,62
	16	1,60	0,063	3,994	5,329	9,75	12,18	13,00	16,25
	18	1,24	0,049	3,095	4,130	7,55	9,44	10,08	12,60
	19	1,02	0,040	2,546	3,397	6,21	7,77	8,29	10,36
	20	0,89	0,035	2,222	2,964	5,42	6,78	7,23	9,04
	21	0,81	0,032	2,022	2,698	4,93	6,17	6,58	8,23
	22	0,71	0,028	1,772	2,365	4,32	5,41	5,77	7,21
	24	0,56	0,022	1,398	1,865	3,41	4,26	4,55	5,69
	26	0,45	0,018	1,123	1,499	2,74	3,43	3,66	4,57
	28	0,36	0,014	0,899	1,199	2,19	2,74	2,93	3,66
	30	0,30	0,012	0,749	0,999	1,83	2,28	2,44	3,05

ANTIDERRAPANTE DIAMANTE

ESPESOR			METRO LINEAL		PESO EN KG. POR LÁMINA
CAL.	MM.	PULG.	48" (4')	4 x 8'	
1/4"	6.35	0.250	22.090	53.899	67.330
3/16"	4.76	0.187	16.792	40.972	51.182
10	3.38	0.133	12.094	29.509	36.862
1/8"	3.18	0.125	10.860	26.497	33.100
12	2.74	0.108	9.547	23.295	29.100
13	2.41	0.095	8.780	21.422	26.760
14	2.10	0.083	7.644	18.652	23.300
16	1.65	0.065	6.211	15.155	18.931
18	1.24	0.049	4.831	11.788	14.725

ROLLO BLANCO WASH

MEDIDA	CAL.	ESPESOR PULG.	MM.
36"	20	0.035	0.89
48"	19	0.040	1.01
49"	19	0.040	1.01
48"	22	0.028	0.71
49"	22	0.028	0.71

BLANCO WASH

MEDIDA	CAL.	ESPESOR PULG.	MM.
48"x120"	19	0.040	1.01
49"x120"	19	0.040	1.01

TUBERÍA
CONDUIT

Es fabricada con acero de alta calidad, lo que permite obtener una maleabilidad que facilita el doblado del producto. Posteriormente se somete a un proceso de galvanizado que le brinda mayor resistencia a la corrosión.

