

EXPERIENCIA INOXIDABLE



+30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Prominox es una empresa orgullosamente mexicana fundada en 1989. A lo largo de su historia ha crecido con solidez, a través de la innovación, la excelencia en productos, servicios y el total compromiso con nuestros clientes.

Empresa líder en comercialización de:

■ **Acero**
Inoxidable

■ **Aluminio**

■ **Tubería**
Conduit

■ **Accesorios**
para barandales



NOSOTROS

NOSOTROS

Somos una empresa orgullosamente mexicana con más de **30 años** de experiencia y líder en la comercialización de **acero inoxidable, aluminio, tubería conduit y accesorios para barandales**.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Contamos con una red de distribución con **20 sucursales** situadas en las ciudades más importantes a lo largo del país.

PRODUCTO A LA MEDIDA

- Atención personalizada
- Requerimientos especiales
- Logística de envío
- Cobertura nacional

CENTRO DE SERVICIO

- Líneas de Nivelado, Corte y Pulido
- Dimensiones y acabados a la medida

CERTIFICACIONES



PROVEEDOR CONFIABLE

- Calidad en el producto
- Inventario de producto
- Cobertura de distribución nacional

NUESTROS VALORES

- Honestidad e Integridad
- Liderazgo e Innovación
- Pasión por el Servicio
- Lealtad y respeto

NUESTROS VALORES

- Responsabilidad y Compromiso
- Trabajo en Equipo
- Responsabilidad Social



Calidad



Producto a la medida



Stock en sucursal



Red de distribución nacional



ACERO INOXIDABLE

Aleación de acero con
un mínimo del **10.5%** de
cromo contenido en masa.

AUSTENÍTICOS

Aleaciones Comunes:

201, 301

304, 310 y 316

Se adiciona níquel, magnesio y nitrógeno a una aleación base hierro-carbono.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente soldabilidad
- Gran higiene y limpieza
- Fácil dilatación y contracción

APLICACIONES

- Cocinas industriales
- Equipos de laboratorio
- Carros tanque
- Mobiliario urbano

FERRÍTICOS

Aleaciones Comunes:

409 L, 430

y **441**

Resultado de la adición de cromo a una aleación base de hierro y carbono.

PROPIEDADES

- Resistencia a la corrosión
- Magnéticos
- Buena formabilidad
- Difusión eficiente de calor

APLICACIONES

- Molduras automotrices
- Electrodomésticos
- Equipo de refinación de petróleo
- Adornos arquitectónicos

MARTENSÍTICOS

Aleaciones Comunes:

410, 420,

421 y 439

Son aleaciones de hierro-cromo con mayor contenido de carbono.

PROPIEDADES

- Moderada resistencia a la corrosión
- Endurecibles por tratamiento térmico
- Son magnéticos

APLICACIONES

- Chimeneas alta temperatura
- Cubiertos
- Catalizadores automotrices
- Tubería para intercambiadores de calor

DÚPLEX

Aleaciones Comunes:

2205, 2304

y **2507**

Se adiciona nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio y tungsteno para mayor resistencia a la corrosión.

PROPIEDADES

- Son magnéticos
- Buena soldabilidad
- Mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo tensión en ambientes de cloruros

APLICACIONES


- Recipientes a presión
- Sistemas de agua marina
- Plantas desalinizadoras
- Tanques e intercambiadores de la Industria Química

PRODUCTOS

Rollo



Blank



Lámina



Fleje




Placa



Disco



Placa
antiderrapante



Barra
cuadrada



Barra
redonda



Ángulo



Solera




Tubería
Pipe




Tubería
Ornamental
redonda



Tubería
Ornamental
rectangular



Tubería
Ornamental
cuadrada



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ROLLOS, LÁMINAS Y PLACAS

TIPOS DE ACERO	ACABADO	MEDIDAS (PIES)	CALIBRES
LÁMINAS Y ROLLOS			
201	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30
304	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30
430	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30
441	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30
316	2B, P3, P4, BA	3X10, 4X10, 5X10.	10 a 30
Acabados bajo pedido P4,8,2D			
PLACAS Y ROLLOS			
304/304L	A-1	Anchos de 4' y 5'	1/8" a 2"
316L	A-1	Anchos de 4' y 5'	1/8" a 2"
PLACA ANTIDERRAPANTE			
304	A	4X10	1/8", 3/16" Y 1/4"

PESO TEÓRICO EN LÁMINA

CAL.	MM.	PULG.	KG/M2	3X8	3X10	4X8	4X10
10	3.43	0.135	2778	61.800	77.500	82.500	103.000
11	3.05	0.120	24.70	55.000	69.000	75.000	91.200
12	2.67	0.105	21.62	48.200	60.200	64.300	80.300
14	1.90	0.075	15.39	34.800	42.800	45.200	60.200
16	1.52	0.059	12.31	27.500	34.300	36.300	45.900
18	1.22	0.048	9.88	22.000	27.500	29.300	36.700
20	0.89	0.035	7.20	16.100	20.400	21.900	26.900
22	0.74	0.029	5.99	13.400	16.900	17.800	23.000
24	0.61	0.024	4.94	11.000	14.200	14.700	18.600
26	0.45	0.018	3.68	8.900	10.500	11.900	14.000
28	0.40	0.016	3.06	7.300	8.900	9.600	12.300
30	0.30	0.014	2.89	5.800	7.400	7.900	9.900

PESO TEÓRICO EN PLACA

GRUESO	MM.	4X10	4X20	5X10	5X20
3/16"	4.76	143	286	179	358
1/4"	6.350	191	382	238	466
5/16"	7.940	233	466	291	582
3/8"	9.530	286	572	357	714
1/2"	12.700	381	762	479	958
5/8"	15.740	467	934	585	1170
3/4"	19.050	571	1142	717	1434
1"	25.400	762	1524	956	1912

ÁNGULO ACERO INOXIDABLE (KG/MT)

ANCHO	1/8	3/16	1/4
3/4"	1.05		
1"	1.4	1.95	2.5
1 1/4"	1.73	2.5	3.2
1 1/2"	2.05	3	3.9
2"	2.75	4	5.25
2 1/2"	3.47	4.99	6.75
3"	4.20	5.97	8.10
4"	5.65	7.98	10.8

SOLERA ACERO INOXIDABLE

ANCHO	1/8"	3/16"	1/4"	1/2"	3/8"
1"	0.62	1.00	1.33	2.80	1.96
1 1/4"	0.80	1.26	1.65	3.25	2.44
1 1/2"	0.97	1.51	2.03	3.90	2.93
2"	1.29	2.02	2.71	5.20	3.91
2 1/2"	1.55	2.44	3.26	6.51	4.88
3"	1.86	2.93	3.91	7.81	5.86
4"	2.49	3.91	5.22	10.41	7.81

TUBERÍA REDONDA

MEDIDA	CALIBRE			
1/2"				18
5/8"			16	18 20
3/4"			16	18 20
1"			16	18
1 1/4"			16	18 20
1 1/2"		14	16	18
1 5/8"		14	16	18
1 3/4"		14	16	18
2"	11	14	16	18
2 1/2"			16	18
3"	11	14	16	18
4"	11		16	

TUBERÍA CUADRADA

MEDIDA	CALIBRE			
3/4"	16	18		
1"	11	14	16	18
1 1/4"	14	16	18	11
1 1/2"	11	14	16	18
2"	11	14	16	18
3"	1/4	3/16	11	
4"	1/4	3/16	11	

TUBERÍA RECTANGULAR

MEDIDA	CALIBRE			
1" x 2"			16	18
2" x 3"	11	14		
2" x 4"	11	14		

PESO TEÓRICO EN PLACA ANTIDERRAPANTE

ESPESOR / CALIBRE	(KG/MT)
1/8"	97 KG
3/16"	144 KG
1/4"	195 KG

BARRAS DE ACERO INOXIDABLE

DIÁMETRO	(KG/MT)
1/8"	0.0625
3/16"	0.14
1/4"	0.25
5/16"	0.39
3/8"	0.56
1/2"	1.00
5/8"	1.60
3/4"	2.28
7/8"	3.05
1"	4.00
1 1/8"	5.04
1 3/16"	5.60
1 1/4"	6.22
1 5/16"	6.85
1 3/8"	7.52
1 1/2"	8.94
1 5/8"	10.50
1 3/4"	12.18
2"	15.92

ALUMINIO

Es un material no magnético muy maleable, con buena capacidad de conducción de calor y electricidad, además de resistente a la oxidación.

SERIES

Serie: **1000**

ALUMINIO

ALEACIONES COMUNES:
1050, 1070, 1100, 1350

Serie: **2000**

ALUMINIO

+ COBRE

ALEACIONES COMUNES:
2024

Serie: **3000**

ALUMINIO

+ MANGANESO

ALEACIONES COMUNES:
3003, 3001, 3105

Serie: **4000**

ALUMINIO

+SILICIO

ALEACIONES COMUNES:
4030

Serie: **5000**

ALUMINIO

+ MANGANESO

+ MAGNESIO

ALEACIONES COMUNES:
5005, 5052, 5454, 5754

Serie: **6000**

ALUMINIO

+ SILICIO

+ MAGNESIO

ALEACIONES COMUNES:
6061

Serie: **7000**

ALUMINIO

+ ZINC

ALEACIONES COMUNES:
7075

Serie: **8000**

ALUMINIO

+ HIERRO

ALEACIONES COMUNES:
8081

PROPIEDADES

- Alta conductividad eléctrica
- Alta conductividad térmica
- Alta resistencia a la corrosión

- Buenas propiedades mecánicas
- Alta resistencia a la corrosión
- Presentación en sandwich

- Buenas propiedades mecánicas
- Buena conductividad

- Bajo punto de fusión

- Altas propiedades mecánicas
- Alta soldabilidad
- Alta resistencia a la corrosión marina

- Media resistencia a cargas
- Buena formalidad
- Media resistencia a cargas

- Alta resistencia mecánica

- Facilidad de laminar
- Resistencia a la tensión
- Buena plasticidad

APLICACIONES

- Industria química
- Electricidad

- Cocinas industriales

- Recubrimiento de utensilios

- Soldaduras

- Barcos
- Tanques
- Racks

- Ventanas
- Maquinados

- Estructura de aviones

- Industria de aire acondicionado

APLICACIONES



PRODUCTOS

*Rollo
liso natural*



*Rollo
blanco wash*



*Lámina
liso natural*




*Lámina
blanco wash*



*Fleje
liso natural*




Blank



*Placa
liso natural*



*Placa
antiderrapante*



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA DE PESOS TEÓRICOS EN KILOGRAMOS LÁMINAS DE ALUMINIO L. N.

	ESPESOR			PESO POR METRO LINEAL		PESO EN KG PARA LÁMINAS ESTÁNDAR			
	CAL.	mm.	pulg.	36" (3')	48" (4')	3 X 8'	3 X 10'	4 X 8'	4 X 10'
	1/4"	6,35	0,250	15,852	21,149	38,68	48,35	51,60	64,51
PLACA	1/4"	6,35	0,250	1260 mm	Ancho	0,00	0,00	53,30	66,62
	3/16"	4,76	0,187	11,882	15,854	28,99	36,24	38,68	48,35
PLACA	3/16"	4,76	0,187	1260 mm	Ancho	0,00	0,00	39,95	49,94
	10	3,40	0,134	8,487	11,324	20,71	25,89	27,63	34,54
	1/8"	3,17	0,125	7,913	10,558	19,31	24,14	25,76	32,20
	11	3,05	0,120	7,614	10,158	18,58	23,22	24,79	30,98
	12	2,74	0,109	6,840	9,126	16,69	20,86	22,27	27,83
	13-A	2,54	0,100	6,341	8,460	15,47	19,34	20,64	25,80
	13-B	2,29	0,090	5,717	7,627	13,95	17,44	18,61	23,26
	14	2,03	0,080	5,068	6,761	12,36	15,46	16,50	20,62
	16	1,60	0,063	3,994	5,329	9,75	12,18	13,00	16,25
	18	1,24	0,049	3,095	4,130	7,55	9,44	10,08	12,60
	19	1,02	0,040	2,546	3,397	6,21	7,77	8,29	10,36
	20	0,89	0,035	2,222	2,964	5,42	6,78	7,23	9,04
	21	0,81	0,032	2,022	2,698	4,93	6,17	6,58	8,23
	22	0,71	0,028	1,772	2,365	4,32	5,41	5,77	7,21
	24	0,56	0,022	1,398	1,865	3,41	4,26	4,55	5,69
	26	0,45	0,018	1,123	1,499	2,74	3,43	3,66	4,57
	28	0,36	0,014	0,899	1,199	2,19	2,74	2,93	3,66
	30	0,30	0,012	0,749	0,999	1,83	2,28	2,44	3,05

ANTIDERRAPANTE DIAMANTE

ESPESOR			METRO LINEAL		PESO EN KG. POR LÁMINA	
CAL	mm.	pulg.	48" (4')	4 x 8'	4 x 10'	
1/4"	6.35	0.250	22.090	53.899	67.330	
3/16"	4.76	0.187	16.792	40.972	51.182	
10	3.38	0.133	12.094	29.509	36.862	
1/8"	3.18	0.125	10.860	26.497	33.100	
12	2.74	0.108	9.547	23.295	29.100	
13	2.41	0.095	8.780	21.422	26.760	
14	2.10	0.083	7.644	18.652	23.300	
16	1.65	0.065	6.211	15.155	18.931	
18	1.24	0.049	4.831	11.788	14.725	

ROLLO BLANCO WASH

MEDIDA	CAL	ESPESOR PULG	MM
36"	20	0.035	0.89
48"	19	0.040	1.01
49"	19	0.040	1.01
48"	22	0.028	0.71
49"	22	0.028	0.71

ANTIDERRAPANTE 5 BARRAS

ESPESOR			METRO LINEAL		PESO EN KG. POR LÁMINA	
CAL	mm.	pulg.	48" (4')	4 x 8'	4 x 10'	
12	2.74	0.108	9.974	24.336	30.400	
16	1.65	0.065	6.072	14.816	18.520	

BLANCO WASH

MEDIDA	CAL	ESPESOR PULG	MM
48"X120"	19	0.040	1.01
49"X120"	19	0.040	1.01



TUBERÍA CONDUIT

Es fabricada con acero de alta calidad,
lo que permite obtener una maleabilidad
que facilita el doblado del producto.
Posteriormente se somete a un proceso
de galvanizado que le brinda mayor
resistencia a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Para asegurar la calidad del tubo “Júpiter”, se emplean materiales que cubren los requerimientos establecidos en las siguientes normas:

ASTM-A-569

Lámina rolada en caliente.

ASTM-A-366

Lámina rolada en frío.

ASTM-B6

Especificación standard para el zinc en su grado de más alta calidad.

En PEASA nuestro proceso y producto cubren ampliamente las normas oficiales mexicanas de fabricación e inspección.

■ Norma NMX-J-534
(Cédula 40)

■ Norma NMX-J-535
(Pared gruesa)

■ Norma NMX-J-536
(Pared delgada)



- Acero de primer calidad
- Rolado en frío y/o en caliente
- Soldadura de alta frecuencia
- Galvanizado por inmersión en caliente con Zinc 99% de pureza
- Acabado de galvanizado brillante y liso
- Pintura anticorrosiva en el interior

- Galvanizado exterior con mayor duración a la corrosión
- Roscado NPSM (recto) en pared gruesa
- Cuerdas libres de rebaba

- Pintura interior que permite mejor deslizamiento del cable y anticorrosiva
- Roscado NPT (cónico) y NPSM (recto) en cédula 40, según la necesidad del cliente

PRODUCTOS

Pared gruesa



Pared delgada



Pared extra delgada



Cédula 40



Acometida



*Cople
pared gruesa*



Conector



*Cople
pared delgada*



*Codo
pared gruesa*



*Codo
pared delgada*



APLICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA NMX-J536 (8-210) ETIQUETA VERDE

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		mm.	pulg.	mm.	pulg.	kg.
16	1/2	17.93	0.706	0.94	0.037	1.270
21	3/4	23.42	0.922	1.07	0.042	1.940
27	1	29.54	1.163	1.40	0.055	2.850
35	1 1/4	38.35	1.510	1.40	0.055	4.240
41	1 1/2	44.50	1.752	1.40	0.055	4.910
53	2	44.45	1.750	1.40	0.055	6.250
63	2 1/2	73.03	2.875	1.75	0.069	9.150
78	3	88.90	3.500	1.75	0.069	11.150
103	4	114.30	4.500	2.24	0.088	16.520

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT CÉDULA 40 NMX-J534 (B-208) ETIQUETA NARANJA

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		mm.	pulg.	mm.	pulg.	kg.
16	1/2	21.33	0.840	2.50	0.102	3.580
21	3/4	26.67	1.050	2.59	0.102	4.760
27	1	33.40	1.315	3.20	0.126	6.940
35	1 1/4	42.16	1.660	3.20	0.126	9.120
41	1 1/2	48.26	1.900	3.20	0.126	11.290
53	2	60.32	2.375	3.43	0.135	15.060
63	2 1/2	73.02	2.875	4.70	0.185	23.900
78	3	88.90	3.500	4.70	0.185	30.960
103	4	114.30	4.500	5.28	0.207	44.100

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA NMX-J535 (8-209) ETIQUETA AMARILLA

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		mm.	pulg.	mm.	pulg.	kg.
16	1/2	20.50	0.807	1.40	0.055	2.004
21	3/4	25.40	1.000	1.40	0.055	2.517
27	1	31.75	1.250	1.52	0.060	3.462
35	1 1/4	40.50	1.594	1.75	0.069	5.139
41	1 1/2	46.40	1.827	1.88	0.074	6.329
53	2	58.87	2.318	2.24	0.088	9.536
63	2 1/2	73.02	2.875	3.20	0.126	17.022
78	3	88.90	3.500	3.20	0.126	20.938
103	4	114.30	4.500	3.20	0.126	27.389

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED EXTRA DELGADA ETIQUETA AZUL

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		mm.	pulg.	mm.	pulg.	kg.
16	1/2	17.93	0.706	0.69	0.027	0.281

DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA PARA ACOMETIDA NMX-J535 (8-209) ETIQUETA AMARILLA

DESIGNACIÓN		PULG	LARGO	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
				mm.	pulg.	mm.	pulg.	kg.
35	32	1 1/4	1.50 Mts.	40.50	1.594	1.75	0.069	1.770
35	32	1 1/4	2.00 Mts.	40.50	1.594	1.75	0.069	2.370
35	32	1 1/4	3.00 Mts.	40.50	1.594	1.75	0.069	3.550
35	32	1 1/4	4.00 Mts.	40.50	1.594	1.75	0.069	4.740

ACCESORIOS *PARA* BARANDALES

Los barandales de inoxidable mantienen su aspecto original a lo largo de toda la vida de servicio en el lugar donde estén instalados. Requieren poco mantenimiento y son de fácil limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Nuestros accesorios para barandales están dirigidos a facilitar la instalación de barandales o módulos basados en un concepto *SIMPLE*, con un toque de elegancia y modernidad en su aplicación.

Nuestro sistema de fácil instalación logra acabados perfectos solucionando las necesidades de cada proyecto, brindando rendimiento y durabilidad en sus diferentes aplicaciones.

Sabemos que la revolución del diseño y el confort han llevado a convertir los espacios en sitios de esparcimiento en los que se exige además de estética, funcionalidad, diseño y sobre todo seguridad, nuestro sistema logra y perfecciona todos esos requerimientos y nuestra línea de accesorios para barandales busca la satisfacción total de esas necesidades.

PROMINOX

SERIE B Bridas

BCTR
01 (2") SA



BSTO
02 (2") SA



BSTR
03 (1 1/2") SA
04 (2") SA



SERIE C Conectores

CCPT
05 (2") SA



CABR
06 (1/2" x 1 1/2") SA
07 (1/2" x 2") SA



CCRF
08 (1 1/2") SA
09 (2") SA



CCCF
10 (2") SA



CCTR
11 (1 1/2") SA
12 (2") SA



CCAA
13 (1 1/2") SA
14 (2") SA



CCRG
15 (2") SA



CCAA-B
16 (1/2") SA



CCAA-T
17 (1/2") SA



SERIE S
Soportes



STPA
18 (1 1/2") SA
19 (2") SA



STPF
20 (1 1/2") SA
21 (2") SA



SPTP
22 (2") SA



STPP
23 (2") SA



STPB
24 (2") SA



STPT
25 (2") SA



STPR
26 (2") SA



SPTV
27 (2") SA



SPPA
28 (2") SA

SERIE T
Tapas



TFRP
29 (1 1/2") SA
30 (1 1/2") SA
31 (2") SA



TFRC
32 (1 1/2") SA
33 (2") SA



TFRB
34 (1 1/2") SA
35 (2") SA

LED LINE



SPLD
36 (42.4) SA



TFPLD
37 (42.4) SA



CCFLD
38 (42.4) SA



CCRLD
39 (42.4) SA



CAALD
40 (42.4) SA



CADLD
41 (42.4) SA



BSTLD
42 (42.4) SA



ORRED304SLT
43 (42.4) SA

PKSLTLD
44 (42.4)

SERIE DH/HS
Jaladeras

DH0500


HS450C



45 (500 mm - 1800 mm) x 10 mm SA 46 (190 x 150 x 460 mm) x 10 mm BAv



APLICACIONES

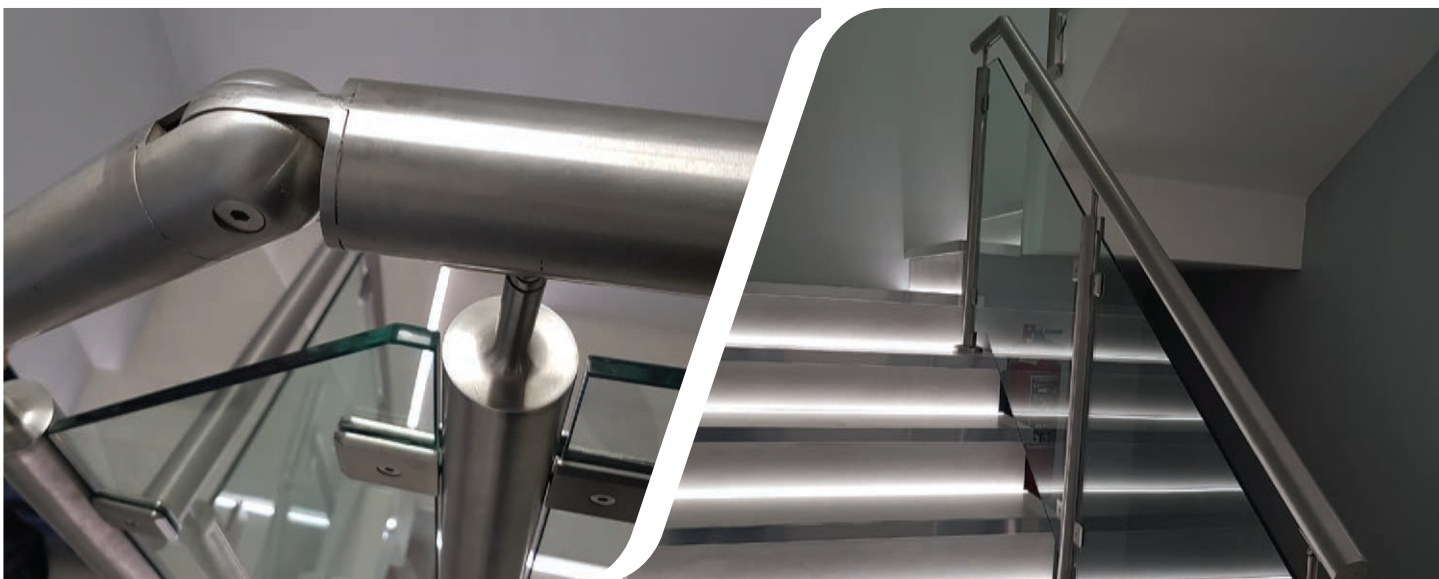

*OTROS
PRODUCTOS*

OTROS PRODUCTOS

Decapante



Abrillantador



Desengrasante



Limpiador



Microalambre



Regatón



Electrodo



Aporte



*Rejilla
Irving*



PERMÍTENOS DARTE UNA
EXPERIENCIA INOXIDABLE

SUCURSALES

CENTRO DE SERVICIO

Eje 140 Núm. 205 Interior 3
Col. Zona Industrial de Potosí
San Luís Potosí, S.L.P.
C.P. 78395

GUADALAJARA

Av. Patria Núm. 29
Col. El Manantial
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44860
Tel: (33) 3344 4636

IZTAPALAPA

Av. 5 de Mayo esq. Camino viejo
a los Reyes Culhuacán
Col. Ampliación los Reyes Culhuacán
Iztapalapa, Distrito Federal. C.P. 09840
Tel: (55) 5581 5896

REYNOSA

Av. Rodolfo Garza Cantu Núm 102
Col. Las Mitras
Reynosa, Tamaulipas C.P. 88759
Tel. (899) 925 6505

LEÓN

Boulevard Alonso de Torres
Núm. 231-A Col. Las Hilamas
León, Guanajuato C.P. 37353
Tel: (477) 777 6405

MORELIA

General José Aceves Núm.36
Col. Elías Pérez Ávalos
Morelia, Michoacán C.P. 58218
Tel: (443) 323 0424

CULIACÁN

Libramiento Sur Benito Juárez #6301-34A
Parque Industrial La Costa
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80140
Tel: (667) 170 5198

TLALNEPANTLA

Av. Gustavo Baz S/N Esq. Henry Ford
Fracc. Ind. San Nicolás
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México.
C.P. 54030
Tel: (55) 5005 0580

QUERÉTARO

Av. Campo Militar Núm. 25 Km. 2.65
Nave A-4 Col. La Sierrita,
Querétaro, Querétaro C.P. 76137
Tel. (442) 214 5914

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera a Río Verde Núm. 2260
Col. Genovevo Rivas Guillen
San Luís Potosí, S.L.P. C.P. 78436
Tel: (444) 816 1007 y 809 6454

SALTILLO

Bldv. Vito Alessio Robles Núm. 5625
Col. Asturias
Saltillo, Coahuila. C.P. 25107
Tel: (844) 439 7000 y 416 3700

AGUASCALIENTES

Carretera a San Luis Potosí Km. 2.0
Fracc. Casa Sólida
Aguascalientes, Ags. C.P. 20196
Tel: (449) 146 4235

MÉRIDA

Anillo Periférico Km. 41+900,
Fracc. Juan Pablo II
Mérida, Yucatán. C.P. 97246
Tel: (999) 252 2233

MAZATLÁN

Tel: (667) 170 5198

MONTERREY

América del norte Núm. 208
Fracc. Ind. Las Américas
Guadalupe, N.L. C.P. 67128
Tel: (818) 144 0010

TIJUANA

Vía Rápida Ote. Núm. 15540-1
Col. Río Tijuana 3ra. Etapa
Tijuana B.C. C.P. 22226
Tel: (664) 969-5548 y 969 5576

PUEBLA

Calle Río Lerma Núm. 10
Col. San Lorenzo Amecatla
Cauatlacingo, Puebla. C.P. 72710
Tel: (222) 233 0000

CHIHUAHUA

Av. Alejandro Dumas Núm. 11130
Col. Complejo Industrial Chihuahua.
Chihuahua, Chihuahua C.P. 31136
Tel: (614) 307 02 46

TORREÓN

Bldv. Torreón-Matamoros Núm. 7691 Ote.
Col. Oscar Flores Tapia
Torreón, Coahuila C.P. 27086
Tel: (871) 718 7836 y 718 7293

VERACRUZ

Prol. Av. Miguel Alemán Local 20-24;
Col. Artículo 123
Veracruz, Veracruz C.P. 91947
Tel: (229) 920 8405 y 980 4187

TAMPICO

Sexta Avenida Núm. 317
Col. Villa Hermosa
Tampico, Tamaulipas C.P. 89319
Tel: (822) 219 3540 y 219 3590