



CATÁLOGO

2019 - 2020

grupohica.mx

NUESTRO ÍNDICE

MASISA

Aspiradoras Comerciales	
Abrillantadoras	
Lava Pisos	
Aspiradoras Industriales	
Pulidoras	01

LAVOR PRO

Aspiradoras de Sólidos y Líquidos	
Aspiradoras Industriales	02
Barredoras Industriales	
Fregadoras de Piso	03
Generadores de Vapor	
Hidrolimpiadoras	04

NILFISK CFM

Aspiradoras Comerciales	
Pulidoras de Piso	
Abrillantadoras	
Extractores de Alfombra	
Restregadoras de Piso	
Aspiradoras Industriales	05
Barredoras	
Equipos Combinados	06

VIPER

Abrillantadoras	
Aspiradoras	
Extractores	
Lava Pisos	
Secadores	07

EL CASTOR

Cepillos y Discos Circulares	
Cepillos Rectangulares y Jaladores	08

EQUIPOS HICA

Hidrolavadoras Eléctricas	
Hidrolavadoras a Gasolina	
Gatillos	
Lanzas	
Boquillas y Válvulas	09

COMET

Hidrolavadoras de Agua Caliente	
Hidrolavadoras de Agua Fría Semi-Industriales	
Hidrolavadoras de Agua Fría Industriales	11
Hidrolavadoras Agua Caliente autónoma	
Bombas para motores eléctricos	
Bombas para motores a gasolina	12

RIDGID

Ranuradoras de Tubos	
Roscadoras de Tubos	13
Llaves, prensas y soportes	14
Destapacaños	15
Cortatubos	
Varios para tubería	16

WACKER NEUSON

Equipos de Demolición	
Equipo de Compactación	
Equipo de Iluminación	17

PARAZZINI

Trituradores de Pastura	
Bailarinas Compactadoras	
Vibradores de Concreto	
Cortadora de Concreto	
Generadores	18

CHICAGO PNEUMATIC

Llaves de Impacto	19
Atornilladores	
Amoladoras	
Amoladoras Orbitales	20
Amoladoras Angulares	
Amoladoras de Pinzas	
Lijadoras Orbitales	
Lijadoras de Banda	21
Taladros	
Taladros Neumáticos	
Herramientas Especiales	
Llaves de Carraca	
Martillos y Desincrustadores	22
Martillos Neumáticos	
Muestradoras	
Pistolas de Impacto	
Pulidoras	
Atornilladores de Pistola	23

STIHL

Maquinas de Batería	24
Motosierras y Podadoras	25
Sistemas Combinados y Multisistema	
Aditamentos Stihl	27
Motoguadañas y desbrozadoras	28
Cortacetos y Cortacetos de Altura	
Sistemas de Limpieza	30
Atomizadores y Pulverizadores	
Cortadoras de hormigón, tronzadoras y ahoyadoras	32
Herramientas manuales y accesorios	33

HONDA

Motobombas	
Generadores	
Motores	34
Apersores	
Desbrozadoras	
Podadoras	
Motocultivadores	35

VDE

Bombas Sumergibles	
Sistemas de Control	
Motores Sumergibles	
Bombas Industriales	
Bombas de Superficie	36
Equipos para Aguas residuales	
Presurizadores Individuales	37

Aspiradoras Comerciales



MAID 215 P

Peso bruto / neto 13.1 / 10 Kg,
Dimensiones de equipo (L x A x A)
38 x 38 x 63 cm, Cable de
alimentación 8 m, Flujo de aire
200 m³ /h, Diámetro accesorios
32 mm, Potencia 1.4 HP (1000
watts) x 2.



MAID 620 P SECO-MOJADO

Peso bruto / neto 30.7 / 25.8 Kg
Dimensiones de equipo (L x A x A)
58 x 59 x 100 cm, Cable de
alimentación 8 m, Flujo de aire
400 m³ /h, Diámetro accesorios
38 mm, Potencia 1.4 HP (1000
watts) x 2.



MAID 420 P SECO-MOJADO

Peso bruto / neto 22.7 / 17.8 Kg,
Dimensiones de equipo (L x A x A)
51 x 51 x 93 cm, Cable de
alimentación 8 m, Flujo de aire 400
m³ /h, Diámetro accesorios 38
mm, Potencia 1.4 HP (1000 watts)
x 2, Voltaje 120 V - 60 Hz.



ECOSPITAL

Peso bruto / neto 11.3 / 8.3 Kg
Dimensiones de equipo (L x A x A)
39 x 39 x 63 cm, Cable de
alimentación 8 m, Flujo de aire
210 m³ /h, Diámetro accesorios
32 mm, Potencia 1.7 HP (1300
watts), Voltaje 120 - 60 Hz.

Abrillantadoras



B1500P ELÉCTRICA

Potencia 1.5 HP, Voltaje
120 V - 60 Hz, Velocidad del disco
1500 RPM, Productividad 1270 m²
/h, Peso neto 45 Kg, Cable de
alimentación 15 m, Chasis 20" ,
Construcción Metal, Medidas
72 x 52 x 100 cm.

Lavapisos



MAID 215 P

Velocidad máxima de trabajo
2 . 5 KM por hora, Autonomía por
ciclo de carga 1 . 5 horas,
Alimentación 2/ 12V - 29 Ah,
Anchura de fregado 350 mm,
Anchura de secado 450 mm
Capacidad del depósito del agua
limpia 15 litros, Capacidad del
depósito del agua sucia 19 litros.



CT40B50

Productividad (velocidad max.)
Hasta 1250 m² por hora
Velocidad máxima de trabajo,
2.5 KM por hora, Autonomía por
ciclo de carga 2.2 horas,
Alimentación 2/ 12V - 155 Ah,
Anchura de fregado 500 mm,
Anchura de secado 815 mm,
Número de bases porta disco
1 de 18 pulgadas (Para trabajar
con pads de 19 pulgadas)

Aspiradoras Industriales



VEGAS 500 NEUMÁTICA

Peso bruto neto 11.5 / 6.5 Kg
Dimensiones equipo (L x A x A)
39 x 39 x 92, Cable de alimenta-
ción N/A, Diámetro accesorios
32 mm, Presión requerida 4-6 Bar,
Consume aire 800- 1000 l/m,
Flujo de aire 216 m³/h.

Pulidoras



D-2015 1.5 HP CON 175 RPM Y DISCO DE 19 PULGADAS

Tipo Inducción, Voltaje 120 V a 60
Hz, Potencia 1.5 HP, RPM 175,
Longitud 12 m, Tipo Calibre 14 de
uso rudo polarizado, Chasis 24
pulgadas, Disco 22 pulgadas,
Peso bruto / neto 55 / 47 Kg



TP 2015

Tipo Inducción, Voltaje 120 V a 60
Hz, Potencia 1.5 HP, RPM 175,
Longitud 15 m, Tipo Calibre 14 de
uso rudo polarizado, Chasis 20
pulgadas, Disco 19 pulgadas,
Peso bruto / neto 58.5 / 50 Kg

Aspiradoras de Sólidos y Líquidos



WINDY 120 IF

Aspiradora para seco y húmedo
120V/60 Hz, 1 motor 1400W
Caudal 65 l/s, Depósito
inoxidable de 20 L.



WINDY 130 IF

Aspiradora para seco y húmedo
120V/60 Hz, 1 motor 1400W
Caudal 65 l/s, Depósito inoxidable
30 L., Asa para transportación.



WINDY 265 IF

Aspiradora para seco y húmedo
120V, 60 Hz, 2 motores, 2400W
Caudal 130 l/s, Depósito
inoxidable 65 L, Protección
antiestática.



WINDY 265 PF

Aspiradora para seco y húmedo
120V/60 Hz, 2 motores, 2400W
Caudal 130 l/s, depósito plástico
65 L, Protección antiestática.



WINDY 278 IF

Aspiradora para seco y
húmedo 120V/60 Hz, 2 motores,
2400W, Caudal 130 l/s, Depósito
inoxidable 78 L, Protección
antiestática.



PRO WORKER EM

Aspiradora para seco y húmedo
120V/60 Hz, 1 motor 1400W
Caudal 70 l/s, Depósito de 30 L
Filtro HEPA, Equipada con toma
para herramienta eléctrica máxima
2200W.

Aspiradoras Industriales



DMX80 1-22S

Bifase 220V/60Hz, Motor inducción
2000 W, 3Hp, Depósito inoxidable
80 L, Caudal 92 l/s, Protección
anti estática, Flotador para
líquidos, Ruedas con freno.



DMX80 1-30

Alimentación 400-50 (3 ph) V - Hz,
Depresión 32 kPa (3200 mm H2O),
Caudal aire 97 l/s, Capacidad
depósito total / polvo / líquido
80/36/49 l, Numero motores -
potencia (max) 1 - 3000 (induction)
W, Noise Level 74 dB(A).

Barredoras Industriales



SWL 700 ET

Barredora tracción mecánica, Ancho de trabajo cepillo central 510 mm, Tipo de motor / potencia 12/400 V/W, Velocidad máxima 4 Km/h, Capacidad contenedor 45 l, Rendimiento horario máx 2620 m²/h.



SWL 900 ET

Barredora tracción mecánica, Motor 12V, Sacudidor de filtro eléctrico, Cepillo central 710mm/28" + un cepillo lateral total área de trabajo 880mm/35"- Tanque recolector 60 L, Rendimiento 3700 m²/h, Incluye cargador y batería



SWL R 850 ET

Barredora hombre a bordo, Ancho de trabajo cepillo central 650 mm, Capacidad contenedor 55 lt, Presión cepillo ajustable, Velocidad máxima 5,8 Km/h, Tipo de motor / potencia 24/1670 (5 motors) V/W.



SWL R 1000 ET

Barredora hombre a bordo, Ancho de trabajo cepillo central 650 mm, Capacidad contenedor 55 lt, Presión cepillo ajustable, Velocidad máxima 5,8 Km/h, Tipo de motor / potencia 24/1670 (5 motors) V/W.



SWL R 1100 ET

Barredora hombre a bordo, Ancho de trabajo cepillo central 800 mm, Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral 1050 mm, Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales 1300 mm, Capacidad contenedor 115 lt, Velocidad máxima 7,5 Km/h.

Fregadoras de Piso



SPRINTER

Eléctrica (120V/60Hz), Tracción mecánica, Cabezal de rodillo (290/320 mm), Depósito agua limpia 2.8 l, Depósito recuperación 5.6 l, Doble boquilla de secado, Rendimiento 1015 m²/h, Silenciosa 68dB, Práctica altura mínima de trabajo, 200 mm



QUICK 36E

Eléctrica (120V/60Hz), Tracción mecánica, Cabezal de cepillo (360 mm/15"), Depósito agua limpia 11 l, Depósito recuperación 12 l, Rendimiento 1260 m²/h.



FREE EVO 50E

Eléctrica (120V/60Hz), Tracción mecánica, Cabezal de cepillo área trabajo fregado (483 mm/19"), Área de trabajo secado (800mm/32") Depósito agua limpia 44 l, Depósito recuperación 60 l, Rendimiento 2000 m²/h



MIDI - R 75 BT

Batería 24V, Tracción automática, Cabezal con dos cepillos, área trabajo fregado (750 mm/14"x2), Área de trabajo secado (900mm/36"), Depósito agua limpia 88 l, Depósito recuperación 95 l, Rendimiento 4275 m²/h, Incluye cargador y batería.



DYNAMIC 45B

Baterías 24V, Tracción mecánica, Cabezal de cepillo área, trabajo fregado (450 mm/17"), Área de trabajo secado, (540mm/22"), Depósito agua limpia 30 l, Depósito recuperación 35 l, Rendimiento 1600 m²/h, Incluye cargador y batería.



COMFORT S - R 90

Batería 24V, Tracción automática rueda anterior, Cabezal con dos cepillos área trabajo fregado (450 mm/18"x2), Área de trabajo secado (1000mm/40"), Depósito agua limpia 110 l, Depósito recuperación 155 l, Rendimiento 6200 m²/h, Incluye cargador.



GV 3,3 M PLUS

Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175 °C, Mando de baja tensión en pistola, Fabricado en acero inoxidable AISI 304, Boiler 3,3 kW S/S AISI 304. Thickness 25/10, Fase completa de encendido y activación: 7 min, Regulación vapor

Generadores de Vapor



GV KONE

Vapor saturado a 4 bar a una temperatura de 143°C, Hervidor 2,3 kW, Tiempo de calentamiento y activación requerido: 10 min, Interruptor de presión, Termostato doble, Tapón con protección anti-desenroscado y válvula de seguridad, Práctico compartimiento para accesorios con soporte para cable eléctrico.



GRAFFITI WASTER

Equipado con: Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero, Motor auxiliar para la ventilación de la caldera, Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera, Regulador de temperatura: la temperatura es puesta a punto por un regulador electrónico, Manómetro de vapor, Regulador de temperatura.



KOLUMBO 2WAY

Generador de vapor con caldera diesel, Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero, Motor auxiliar para la ventilación de la caldera, Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera, Regulador de temperatura: la temperatura es puesta a punto por un regulador electrónico.



METIS

Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero, Motor auxiliar para la ventilación de la caldera, Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera, Regulador de temperatura: la temperatura esta puesta a punto por un regulador electrónico, Indicador de vapor, Indicador de temperatura, Indicador bajo nivel de combustible.

Hidrolimpiadoras



MISSISSIPPI - R 1310XP

Eléctrica (Bifase 220V, 60Hz) 130 Bar-1885 psi 10 LPM, Temperatura máxima 90° Bomba axial, Motor 4Hp Stop total



LKX 2015LP T

Eléctrica (3 fases 220V, 60Hz) 200 Bar-2900 psi, 15 LPM Temperatura máxima 90°, Bomba cigüeñal, Pistones cerámicos Motor 7.5 Hp y Stop total.



VULCANO 74

Caldera portátil, caldera con alimentación diesel. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero, Chasis autoportante resistente a los golpes, grandes ruedas para fácil movimiento, Grande capacidad de depósito de gasóleo, garantiza largo tiempo de trabajo.



TUCSON 1211 LP

Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con aire y con protección térmica (modelos 1515/2015), Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada, Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.

Aspiradoras Comerciales



Carpetriever

Especial para alfombras

Motor de Aspiración	Dos de 1 ¼ hp, de una etapa, 115 V/60 Hz
Motor de Cepillado	½ hp, 115 V/60 Hz
Velocidad del Cepillo	1,300 rpm
Cepillo	64 cm. Largo x 7 cm. Diámetro con cerdas de nylon en patron chevron



GD 930

Aspiradora De Canasta Con Filtro H.E.P.A.

Motor de Aspiración	1000 W, 1,25 Hp, 115V, 60 Ciclos
Bolsa para polvo	Bolsa circular para polvo, 0,73 m2
Manguera	2 m. x 3,17 cms.
Tanque	Acero cromado
Flujo de Aire	67 cfm

Extractores de alfombra

Inyección - Succión



AquaSpot

Extractora conveniente y de fácil uso.

Tanque de solución	7,6 L
Tanque de recuperación	7,6 L con tapón de rosca
Bomba de Solución	38 psi (2,62 bar)
Motor de Aspiración	De dos etapas 1 hp (786 W), con succión de agua de 199,4 cm, 87,7 cfm (41,4 L/seg)
Manguera de recuperación	2,7 m x 0,64 cm. De PVC. Helicoidal
Peso	9,3 Kg solo máquina, 11,7 kg. Con complementos.

Pulidoras de Piso



Pacesetter (Varios Modelos)

Pulidora De Uso Rudo

Tamaño de Cepillo	33 y hasta 50,8 cms
Motor	Desde 1 hasta 1,5 Hp CA
Amps del Motor	Desde 12,6 hasta 15 Amps
Tamaño del Cabezal	66
Peso de Máquina	Desde 37 Hasta 40 Kgs.



Adfinity X20R REV

Restregadora automática para pisos

Ancho del Restregado	50,8 cm. (20")
Productividad Máx. a 48 Km/h	2,453 m2
Presión de Restregado	26 y hasta 32 Kg.
Velocidad del Cabezal (micro)	30 rpm
Velocidad del Cabezal (macro)	2,250 rpm
Peso	107 Kgs.
Voltaje	24 V

Abrillantadoras



Advolution 20/20XP

Abrillantado de alta velocidad

Motor	1,5 Hp
Cable	23
Alto	116 cms
Ancho	61 cms
Profundidad Mínima	42 cms
Profundidad Máxima	71 a 81 cms
Peso (KG)	39 Kgs.



2800 ST & 3400 ST

Restregadoras de operador sentado ST.

Ancho de Limpieza	71,12 cms / 86,36 cms
Velocidad Máxima de Limpieza	4,8 Kph
Cobertura máxima por hora	3,663 m2 / 4,448 m2
Tanque de Solución	106 L
Tanque de Recuperación	110 L
Productividad Máxima por tanque	85 min.
Fuente de Poder	24 VDC
Velocidad del Cepillo	260 RPM
Peso máximo s/ baterías	244 Kgs
Peso máximo (tanque lleno y baterías)	658 Kgs

PBU SERIES

Pulido de alto brillo impulsado por Gas

Tamaño del Cojinete	53 hasta 68 cms
Motor	Kawasaki V-Twin 603cc
Control de Polvo	ver modelos
Velocidad del Cojinete	1500 a 2100 rpm
Tanque de Gas	9,1 Kgs
Cierre automático de combustible	SI
Peso (KG)	97 hasta 136,9 Kgs

Aspiradoras Industriales



Uso Continuo T-30

Equipos libres de mantenimiento para usarse continuamente.

Max. vacuum (kPa - mbar)	38 - 380
Nivel presión ruido	73
Capacidad depósito (L)	100
Tipo de filtro principal	Polyester Star Filter "L"
Superficie filtro principal (CM2)	19500
Toma (MM)	70
Peso (KG)	103



Uso Continuo 3707

Aspiradora trifásica de alto desempeño

Voltaje (V)	230/400
Frecuencia (HZ)	60
Flujo de aire sin manguera (M3/H)	950 - 15850
Max. vacuum (kPa - mbar)	20 - 200
Capacidad depósito (L)	175
Superficie filtro principal (CM2)	35000
Peso (KG)	305



ECO OIL 22

Aspiración de aceite y virutas

Frecuencia (Hz)	50
Toma (mm)	50
Capacidad del contenedor	30
Aspiración máxima (kPa - mbar)	33 - 330
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	306 - 5100
Peso (Kg)	135
Voltaje a 60 Hz (V)	400



VH 211

Aspirador Industrial

Voltaje (V)	400
Frecuencia (HZ)	50
Flujo de aire sin manguera	114 - 1900
Max. vacuum (kPa - mbar)	21 - 210
Capacidad depósito (l)	6.5
Superficie filtro principal (CM2)	1930
Peso (KG)	31 - 32

Barredoras



Terra® 28b

Recolección Superior.

Ancho de Trabajo	72 cm
Cepillo Principal	A.S.A.P. 50 cm largo
Cepillo Lateral	31,5 cm diametro
Productividad máxima	2,900 m2
Capacidad de la tolva	60 L.
Velocidad Máxima	4 km/h
Peso de la Máquina con batería	77,5 kg.



Terra® 4300b

barredora compacta de operador sentado.

Area de barrido	110 cm
Cepillo lateral Doble Estandar	Si
Cepillo Principal	700 mm. x 300 mm.
Cepillo Lateral	420 mm
Cobertura	14,886 m2/hr
Voltaje	24 V
Peso	255 Kg.



T63

Aspiradora industrial trifásica

Area Filtrante HEPA	37.7
Area Filtrante Principal	21
Capacidad del Tanque (Gal / L)	26/100
Columna de Agua, Max	82.6
Cudal de Aire, Max (cfm)	345.3
Peso (lbs)	306.4
Voltaje a 60 Hz (V)	440

Equipos Combinados



Barredora-Restregadora CS7010

La primera Combinación de Barredora-Restregadora de Transmisión Híbrida y ePower™ de la industria recorta drásticamente su costo total de propiedad

Cepillo Principal	36 in. (90 cm) x 12,2 in. (31 cm)
Tasa de cobertura de barrido	146,400 Ft2 (13,600 m2)
Altura de descarga de tolva (Max)	60 in. (152 cm.)
Ancho del Restregado	48 in. (122 cm) - 3 x 17 in (43 cm) disco
Tasa de cobertura de restregado	118,600 Ft2 (11,000 m2)
Capacidad de tanque de Solución	75 gal (285 L) cada uno.
Longitud	103 in. (262 cms)
Ancho	48 in (122 cm)
Altura	59 - 82 in (150 - 208 cm)
Peso Min - Máx	4,682 - 5,716 Lb (2,124 - 2,593 Kg)



VHO 200

Aspirador para líquidos

Frecuencia (Hz)	50
Toma (mm)	50
Capacidad depósito con cesta de	51.5
Capacidad del depósito con flotador (l)	75
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	270 - 4500
Peso (Kg)	60
Voltaje a 60 Hz (V)	230

Nuestros productos se centran en el mercado de la limpieza comercial de áreas medianas y grandes con clientes institucionales e industriales, y en las empresas de limpieza profesionales.

Las principales líneas de productos son los equipos de limpieza de pisos tales como:

Abrillantadoras



Venom 2015

Velocidad del plato: 1500 rpm
Portada Pad: 19 In



Venom 1500

Portada Pad: 19 In
Velocidad del plato: 175 rpm

Aspiradoras



LSU9

Capacidad del Tanque: 35 Lts
Motor de Aspirador : 2 Motores
Seco / Mojado
Contenedor de Asero Inoxidable



LSU275

Capacidad del Tanque: 75 Lts
Motor de Aspirador : 2 Motores
Seco / Mojado
Contenedor de Asero Inoxidable

Estractores



LSU275

Ancho de limpieza: 40.6 cm
Tanque de Solución: 38 Lts
Tanque de Recuperación: 26.5 Lts
Alfombras automáticas



WOLF130

Ancho de limpieza: 9 cm
Tanque de Solución: 3.8 Lts
Tanque de Recuperación: 3.8 Lts
Portátil

Lavapisos



AS430C/ AS510B

Ancho de limpieza: 43 cm
Tanque de Solución: 50/40 Lts
Tanque de Recuperación: 50/40 Lts
Productividad: 43 a 51 cm.



AS380B

Ancho de limpieza: 38 cm
Tanque de Solución: 15 Lts
Tanque de Recuperación: 15 Lts



AS710R

Ancho de limpieza: 355 mm
Tanque de Solución: 98 Lts
Tanque de Recuperación: 98 Lts

Secador



AM2400D

Velocidad de Operación:
1000, 1200, 1400 rpm
Nivel Sonoro: 64/68/72 dB A

Cepillos y Discos Circulares



Cepillo Acerado

Medidas:
18" alto 7.5 x ancho 45.0 cm
Usos:
Remoción de acabados y pinturas



Mixta Ahulada

Medidas:
polipropileno de 3/4" (1.91 cm)
Usos:
Se utiliza para sujetar discos abrasivos



Cepillo Acerado

Medidas:
18" alto 7.5 x ancho 45.0 cm
Usos:
Remoción de acabados y pinturas



Disco Pulidor

Usos:
Barrido de polvos finos y la aplicación de impermeabilizantes.



Bonete para limpieza de alfombras

Extremadamente absorbente para limpieza de alfombras, lavable en lavadora.



Bonete para limpieza de alfombras con mezcla de poliéster y rayón.

Hecho de algodón reforzado "loop" que captura mayor cantidad de suciedad, lavable en lavadora.



Disco Beige para alfombras

Para ser utilizados con productos químicos de encapsulación para limpiar a fondo por debajo de superficie.



Disco de Remoción Extra Agresivo

Usos:
Para tareas de remoción pesada.
Rápido removedor de capas múltiples



Disco de Remoción Negro para trabajo Pesado

Para aplicaciones de remoción muy pesados.
Removedor agresivo de acabados en pisos abríllantados.



Disco muy agresivo para remoción.

Usos:
Aplicaciones de remoción en mojado.
Removedor de suciedad y acumulación de acabados viejos.



Discos Superscreen De Malla De Carburo De Silicio

Usos:
Principalmente en pisos de madera
ULTRA FINO 19"



Cepillos circulares con fibra de nylon abrasivo.

GRANO 80 (Negro):
13" a 20"
Usos: Para la remoción de recubrimientos en superficies duras, limpia de manera efectiva dentro de grietas amplias.

GRANO 46 (Amarillo):
13" a 20"
Usos: para remoción de recubrimientos en superficies muy sucias.

GRANO 500 (Rojo):
13" a 20"
Usos: Para superficies tales como concreto, mármol, terrazo y pisos con recubrimiento epóxico.

GRANO 180 (Azul):
13" a 20"
Usos: Para mantenimiento frecuente de los pisos.

GRANO 120 (Verde):
13" a 20"
Usos: Para tallado y mantenimiento diario.

Cepillos Rectangulares y Jaladores



Polipropileno

Medidas: 32.5 X 28 X 37.5 cm
Usos: barrido de polvos finos y lavado de superficies delicadas como automóviles o cristales



Polipropileno Serie 1

Medidas: 32.5 X 28 X 37.5 cm
Usos: Barrido de polvos gruesos. Tallado en general.



Polipropileno Mixto

Medidas: 32.5 X 28 X 46.5 cm
Usos: para barrido de polvos de toda clase



Poliéster Serie 15

Medidas: 32.5 X 28 X 37.5 cm
Usos: barrido en general.



Palmyra Serie 12

Medidas: 32.5 X 28 X 37.5 cm
Usos: Barrido de asfaltos



Leguilliga Serie 13

Medidas: 9.9 X 35.6 X 6.5 cm
Usos: barrido de polvos finos y la aplicación de impermeabilizantes.



Jaladores Hybrid

Usos: Limpieza general de vidrios.
Canaleta para uso rudo



Jalador de Acero Inoxidable

Hule Dura-Flex de alta calidad.
Disponible en 2 medidas (30 y 45 cm)

Hidrolavadoras

Eléctricas



HICA 1500

2 HP, Monofásica Eléctrica
1500 PSI, Industrial



HICA 2000

5HP, Trifásica Eléctrica
2,000 PSI Industrial



HICA 3000

7.5 HP, Trifase,
3, 000 psi, Industrial.

Hidrolavadoras

Gasolina



HICA 3600G

13 HP HONDA,
3,600 PSI, Industrial.



HICA 2500G

6.5 HP, HONDA,
2,500 PSI, Industrial.

Gatillos



Comet 4012205003

PISTOLA MV925, 310 BAR
(4,500 PSI) 30 LPM.



Comet 4010007001

PISTOLA QUÍMICO DESPACHADOR
CON BOQUILLA

Lanzas

Comet 4030400011

LANZA L35 24" a 35"



Comet 090502

LANZA MV TELESCÓPICA LT
7.3 METROS

Boquillas y Válvulas



Comet 4072000043

BY-PASS VRS4, 200 BAR
(2,900 PSI) 30 LPM.

Comet 0215010380

BY-PASS VRT3, 310 BAR
(4,500 PSI) 30 LPM



Comet 0204008500

BOQUILLA VARIOJET
2 PASOS, 03
220 BAR (3,200 PSI)

Comet 470215145

BOQUILLA HIDROJET
T10P 3 PASOS 045
220 BAR (3,200 PSI)



Comet 4053200003

TOBERA Y Sonda
ARENACIÓN T833
250 BAR (3,600 PSI)

Comet 470300

CABEZAL DOBLE TD
SIN BOQUILLAS 1/4"
220 BAR (3,200 PSI)



Comet 4060303004

BOQUILLA ROTOJET
TPR 350, ORIFICIO 04
350 BAR (5,000 PSI)

Comet 0124722280


BOQUILLA AVANCE
AUTOMÁTICO 3/8"
04 LIMP. TUBERIA
350 BAR (5,000 PSI)



Comet 0211001090

FILTRO VASO DE 1/2"
PLÁSTICO MV 18 SIN
RETORNO
10 BAR (145 PSI)

¡VISITA NUESTRO SITIO WEB!

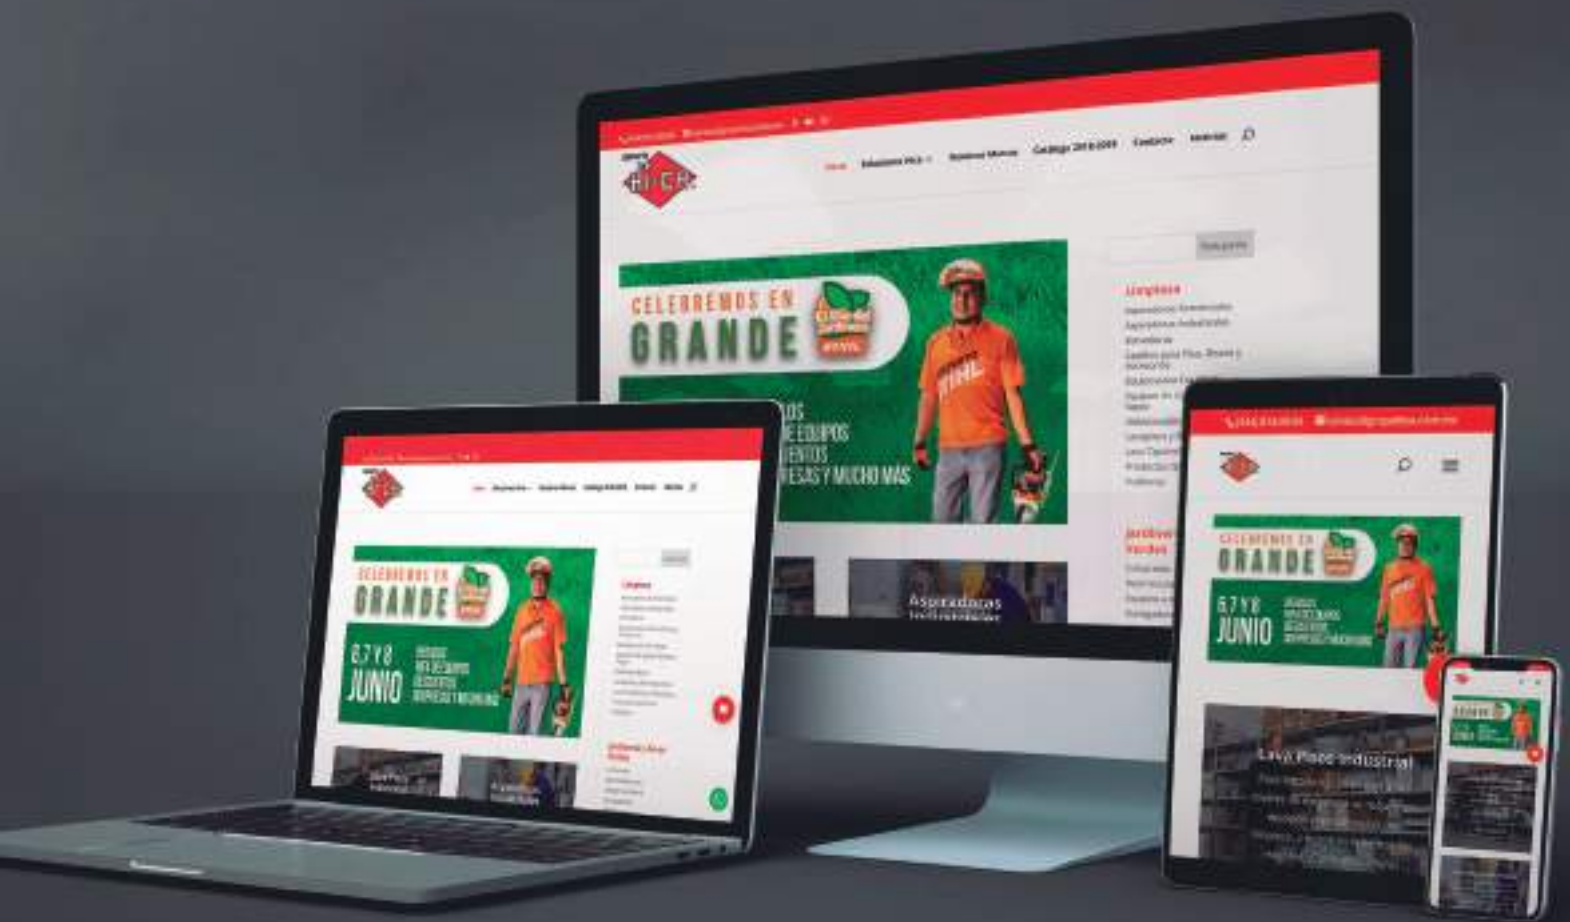

www.grupohica.mx

Hidrolavadoras | agua caliente



**Classic 3.11, Basic 5.12
y Classic 3.11**

Presiones: 1,600 PSI, 2,175 PSI,
Motor: 3.0 HP y 5.5 HP



KF extra 10.18 18/220

Presion: 3,300 PSI
Motor: 10 HP



KE Premium Plus 15/200

Presion: 2900 PSI,
Motor: 7.5 HP



K 805 TS 15/160

Presiones: 160 BAR - 2,300 PSI
Motor: 5.5 HP



K 807 TS 15/210

Presion: 210 BAR - 3,000 PSI
Motor: 7.5 HP

Hidrolavadoras | agua fría

Industrial



K 801 TS 15/230

Presiones: 230 BAR - 3,350 PSI
Motor: 9.0 HP



K 1251 TS 33/160

Presion: 160 BAR - 2,300 PSI
Motor: 12.0 HP



K EXTREME 15/500

Presion: 500 BAR - 7,250 PSI
Motor: 20.0 HP

Hidrolavadoras | agua fría

Semi-Industrial



K 250

Presion: 1,800 PSI, 2,000 PSI, 2,300 PSI.
Motor: 2.5 HP, 3.0 HP, 5.5 HP



ETM 71 BWD-K 2015

Presion: 1,500 PSI,
Motor: 1.5 HP



K 6.15T, K 8.15T y K 9.15T

Presiones: 2,175 PSI, 2,900 PSI, 3,300 PSI
Motor: 5.5 HP, 7.5 HP, 9.0 HP



K 1501 TS 42/130

Presiones: 130 BAR - 1,885 PSI
Motor: 15,0 HP

Hidrolavadoras | agua caliente

Autónoma



FDX HOT CUBE

Presiones: 2,900 PSI
Motor: 11,0 HP



FDX XTREME

Presión: 7,250 PSI
Motor: 24,0 HP



FDX XTREME

Presiones: 7,250 PSI
Motor: 22,5 HP

Bombas para motores Eléctricos



LWD2015E / LWS2015E

Motor: 3.0 HP
Caudal: 8.0 L.P.M
Flecha: 5/8" Huec
Presión: 1,500 PSI
RPM: 1725 y 3450



FWS2-3522E / FWS2-3530E

Motor: 5.0 HP
Caudal: 13 L.P.M
Flecha: 1 1/8" Huec
Presión: 2 175 y 3 000 PSI
RPM: 1725



RWS-4040E

Motor: 10.0 HP
Caudal: 15 L.P.M
Flecha: 1 1/8" Huec
Presión: 3 600 PSI
RPM: 1725



TWS-4070 / TWS-80355

Motor: 20.0 HP
Caudal: 15 L.P.M
Flecha: 24 mm
Presión: 7 250 y 3 500 PSI
RPM: 1725

Bombas para motores a Gasolina



VRX-2022V

Motor: VERTICAL MÁXIMO 6.5 HP
Caudal: 8.0 L.P.M
Flecha: 7/8" Huec
Presión: 2,200 PSI
RPM: 3 600



BXD-2527G

Motor: 5.5 HP
Caudal: 9.0 L.P.M
Flecha: 3/4" Huec
Presión: 2725 PSI
RPM: 3 600



LWD-3522G

Motor: 6.5 HP
Caudal: 13 L.P.M
Flecha: 3/4" Huec
Presión: 2 200 PSI
RPM: 3 600



ZWD4040G

Motor: 15.0 HP
Caudal: 15 L.P.M
Flecha: 1" Huec
Presión: 4 000 PSI
RPM: 3600

Ranuradoras de Tubos



Ranuradora Ridgid 915

La 915 requiere solo 3 1/2" (89 mm) de espacio libre para desplazarse alrededor de un tubo y un mínimo de 2 3/4" (70 mm) de tubo expuesto para hacer el ranurado.



Ranuradora RIDGID 975

La ranuradora a rodillos combinada modelo 975 reúne dos herramientas en una sola. Al igual que otras ranuradoras de rodillos RIDGID®, la 975 se instala en el impulsor motorizado RIDGID 300 para las tareas de ranurado motorizado.



RIDGID Ranuradora 916

Construida con una carcasa robusta y duradera de hierro fundido, soporta el uso pesado, aunque es lo suficientemente liviana para un fácil transporte.



Ranuradora hidráulica 918

La ranuradora hidráulica de rodillos 918 de RIDGID® cuenta con un potente pistón hidráulico de 15 toneladas en una unidad compacta y fácil de transportar.



Ranuradora 918-I

La máquina de ranurado de rodillos RIDGID® modelo 918-I es capaz de ranurar tubos de 1" a 8" (cédula 40) y 1" a 12" (cédula 10) más rápido que cualquier máquina de ranurado de rodillos de su clase.



Ranuradora de rodillos 920

La ranuradora de rodillos 920 de RIDGID eleva el ranurado a un nuevo nivel. Su intervalo de diámetros de tubos de 2" - 24" confiere a la 920 más capacidad que cualquier otra ranuradora de rodillos de RIDGID.

Roscadoras de Tubos



Línea de avellanadores

Avellanadores RIDGID. Esta herramienta de precisión produce abocinados lisos y uniformes con un mínimo de esfuerzo.



Doblatubos serie 400

Los doblatubos de la serie 400 de RIDGID están diseñados para doblar tuberías de cobre recocido, acero y acero inoxidable con un grosor de pared de hasta 1.50 mm (0.06") a un máximo de 180°.



Doblatubos Para Uso Rudo

Extraordinario rendimiento funcional en tubos de acero inoxidable y de otros materiales duros, como el acero y el titanio.



Dobladora triple 456

El doblatubos 456 de RIDGID está diseñado para doblar 3 tamaños de tubos diferentes lo que lo hacen ideal para aplicaciones en plomería.



Dobladores hidráulicos de tuberías

Ideales para doblar tubos en el sitio de trabajo, estos dobladores son manuales y portátiles y están diseñados para doblar tuberías estándar de hasta 3".



Congelador de tuberías

La unidad de refrigeración envía refrigerante a sus cabezas de aluminio permitiéndole generar tapones de hielo en tubos de cobre de 1/2" a 2 1/2" o hasta 2" para tuberías de acero.



RIDGID Bomba 1450

Prueba hidráulicamente para verificar fugas en instalaciones que requieren ser a prueba de fugas. Está diseñada para sistemas de hasta 725 PSI.

Roscadoras de Tubos



Tarraja Ridgid R12

Kit de roscado manual con cabezales de 1/2" a 2". Incluye: estuche, cabezales, peines, trinquete y mango.



Roscadora y Tarraja 00

Kit de roscado incluye cabezales para roscar tuberías de 1/2" a 1". Incluye cabezales, peines, trinquete y mango.



Roscadora Ridgid 141

Este cabezal de roscado se puede utilizar para roscar manualmente, con un trinquete y maneral, así como con el motopropulsor 700 y RIDGID 300.



Roscadora Portatil 690

kit viene completo con accesorios y cabezales para roscar tuberías de 1/2" a 2". Posee un sistema de liberación automática de los cabezales. La RIDGID 690 es ligera, portátil y poderosa.



Roscadora Ridgid 700

El motopropulsor 700 es capaz de roscar tuberías de 1/2" a 2" con los cabezales RIDGID 12R y de 2 1/2" a 4" con el cabezal 141. Es el equipo portátil más poderoso del mercado.



Roscadora Ridgid 1224

La RIDGID 1224 es la única máquina capaz de roscar tuberías de diámetro superior a 2" sin accesorios adicionales. Debido a su robusta construcción y poderoso motor, es ideal para uso continuo y producción industrial.



Maquina Roscadora 535

La 535 está diseñada para roscar tuberías de 1/2" a 2". Posee un sistema de lubricación automática lo que lo hace ideal para uso continuo y fabricación de tubería.



Maquina roscadora 535A

Esta máquina es el verdadero caballo de fuerza de la línea de roscado para 1/2" a 2". Con su enorme motor de 2HP, la 535A está diseñada para uso continuo y fabricación de tubería y perno. Viene completa con accesorios para 1/2" a 2".



Roscadora Compacta 300

Para roscar tuberías de 1/2" a 2". Este es el modelo de roscadora más fácil de transportar y es ideal para uso en el lugar de trabajo y mantenimiento en campo.



Roscadora Ridgid 300

Incluye accesorios para roscar tubería de 1/2" a 2". Es la máquina más popular de la familia RIDGID.

Llaves, Prensas y Soportes



Llaves Rectas RIDGID

Las llaves RIDGID de hierro. Durabilidad garantizada. Disponibles en los siguientes tamaños: 14, 18, 24, 36, 48 y 60.



Llaves Rectas de Aluminio

Llaves de aluminio RIDGID con la misma durabilidad pero más ligeras que las llaves de acero. Disponible en los siguientes tamaños: 14, 18, 24, 36 y 48.



RIDGID Llaves de Cadena

La llave de cadena RIDGID trabaja con una doble mordaza de acción rápida, similar a la de un trinquete, en cualquiera de las dos direcciones posibles.



RIDGID Llave Inglesa

La llave para tubo ideal para espacios reducidos de RIDGID. Sus mordazas lisas y sin dientes son perfectas para piezas cuadradas o rectangulares.



RIDGID Llave hexagonal

Diseño RIDGID de mordaza hexagonal podrá tener un agarre multilateral y seguro para todas las tuercas hexagonales, tuercas cuadradas, uniones y tuercas de empaque de válvulas.



Llaves de Cadena Caimán

Diseñadas por RIDGID para los trabajos más pesados ya que otorgan apalancamiento adicional. Probadas para uso en las condiciones más exigentes.



Llave de correa

Diseñadas por RIDGID para no dañar el tubo. Cuenta con banda resistente de nylon.

RIDGID Máquina K- 45

La máquina RIDGID K-45 es liviana, fácil de usar y no requiere instalación lo que la hace excelente para limpieza de tuberías pequeñas como fregaderos, mingitorios, líneas de desagüe, tinas y regaderas.



RIDGID Máquina K-45

La máquina RIDGID K-45 es liviana, fácil de usar y no requiere instalación lo que la hace excelente para limpieza de tuberías pequeñas como fregaderos, mingitorios, líneas de desagüe, tinas y regaderas.



Destapacaños RIDGID



Máquina de tambor

Esta poderosa máquina es ideal para líneas laterales. Es fácil de transportar con un mínimo de preparación. El tambor del cable es fuerte, fácil de limpiar y resistente a la corrosión.



Máquina seccional K-60SP

La máquina K-60SP gracias a su tamaño compacto es capaz de funcionar en espacios reducidos y su motor de 1/2 HP le proporciona suficiente potencia para limpiar las obstrucciones más difíciles.



Máquina de tambor K-7500

Motor eléctrico de 600 W, esta máquina es poderosa y de operación silenciosa. Ideal para trabajos como eliminar bloqueos por raíces.



Máquina de varillas K-1000

Este modelo utiliza varillas seccionales para alcantarillados hasta 150 m de longitud para la limpieza de tramos largos y rectos de tuberías.



RIDGID Máquina K-400

El modelo K-400 es utilizado para la limpieza de tuberías entre 1 1/2" y 4" hasta 30 m (100 ft) dependiendo del cable utilizado.



Máquina seccional K-1500SP

La máquina seccional K-1500SP de RIDGID cuenta con todas las características del modelo K-1500 pero está equipada con motor más de 1500 W y un interruptor rotatorio para servicio pesado que le permite manejar fácilmente secciones de cable de 1 1/4" para la limpieza de tubos de 3" a 10" hasta 300 ft (91 m) de largo.

Cortatubos RIDGID



Cortatubos Para Uso Rudo

Corte rápido y limpio del tubo, una caña extralarga protege las roscas de ajuste, y un mango de grandes dimensiones permite ajustes rápidos y sencillos.



Cortatubos a 4 ruedas

El cortatubos 42-A tiene un mango corto para maniobrarlo en espacios reducidos. En el modelo 44-S, un segundo mango permite que dos operarios hagan palanca cuando se trabaje en tubos de gran diámetro.




Cortatubos Eléctricos 258

El cortatubos motorizado modelo 258 de RIDGID corta tubos de acero de 2 1/2" (65 mm) a 8" (200 mm), espesor 10*/40, tubos galvanizados, conductos rígidos, etc. en el lugar de trabajo o en el taller.



Sierra 614

El modelo 614 cuenta con cuchillas de punta de carburo que cortan diferentes materiales y configuraciones geométricas sin necesidad de lubricante para cuchillas.

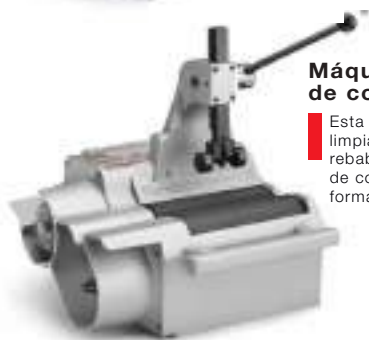

Máquina para preparación de cobre y acero inoxidable

Esta máquina sirve para cortar, limpiar, escariar y quitar las rebabas de tubos y acoplamientos de cobre y acero inoxidable, de forma rápida y profesional.

Varios para Tubería



Biseladora para Tubos

Diseñada para biselar tubería de hierro y acero inoxidable con grosor de hasta 0.5" de 4" de diámetro en adelante. Realiza el biselado perfecto lo que permitirá un sencillo trabajo de soldadura.



Herramienta eléctrica 3en1

Con innovador sistema 3 en 1, la herramienta eléctrica RIDGID RE-6, es la herramienta más versátil del mundo permitiéndole hacer corte de cables y ponchado de terminales eléctricas hasta 750 kcmil (MCM) así como punzonado de orificios en cajas de acero suave cal. 12 y hasta cal. 14 en acero inoxidable.



Juego de sacabocados

Gracias a sus tornillos de tracción fabricados con aleación de acero endurecido y equipados con rodamientos de bolas, los juegos de sacabocados RIDGID, le ofrecen una gran vida útil y una fácil operación.



Juego de sacabocados hidráulico

Potente ariete hidráulico de 11 toneladas podrá realizar perforaciones hasta 2" de diámetro en acero dulce cal. 10 o acero inoxidable cal. 16.



Perforadora de tuberías

Realiza perforaciones continuas de 1/4" a 4 3/4" para tuberías de hasta 8". Ideal para mantenimiento industrial y equipos de protección de incendios.



Taladro para Tuberías

Diseñado para dividir entre agua presurizada, a vapor y gas natural. Ligera y anti-corrosiva, esta herramienta perfora tubos de hasta 2" de diversos materiales.

Equipos de Demolición y Corte



Martillos Demoledores a gasolina BH 65

Modelo	BH 65
Tipo de Motor	WM 80
Cilindrada o caballaje	80 cm³
Rendimiento de servicio	1,7 (2,31) kW (CV)
Capacidad de tanque	1,8 L
Revoluciones	4.100 1/min



Apisonadores de 4 tiempos BS60-4

Modelo	BS60-4
Tipo de Motor	GXR 120
Motor	Motor de gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Peso de servicio kg	72
Cilindrada cm³	121
Potencia nominal (DIN ISO 3046-1) kW	2,7
Capacidad del tanque	2,9



Cortadoras de juntas BFS 1345

Modelo	BFS1345
Tipo de Motor	GX 390
Cilindrada o caballaje	389 cm³
Revoluciones	3.600 1/min
Capacidad de tanque	6,1 L
Potencia	8,7 kW



Línea Basic de vibradores internos HMS

Modelo	M1500	M2500
Motor	Motor universal con aislamiento doble	Motor universal con aislamiento doble
Corriente eléctrica A	6,5	7,8
Frecuencia Hz	50-60	50-60
Potencia kW	1,5	1,8
Peso kg	5,3	5,9
Cable de conexión m	5	5

Modelo	A5000/160	L5000/225
Motor	Motor Honda a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor diésel Kohler de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Potencia Motor kW	4	3,3
Tipo de combustible	Gasolina normal	Diésel
Consumo de combustible l/h	1	1
Capacidad del depósito l	3,6	3
Peso kg	23,7	35,6



Máquinas Cortadoras a gasolina BTS635s

Modelo	BTS635s
Tipo de Motor	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos
Cilindrada o caballaje	86 cm³
Potencia del Motor	4,3 kW
Capacidad de tanque	1,1 L
Potencia	4.3 (5.8) kW (CV)

Equipos para Iluminación

Equipo de Compactación



Apisonadores de Batería AS50e

Modelo	AS50e
Tipo de Motor	Motor asincrónico
Tipo de Batería	ion-litio
Peso de servicio kg	70,4
Capacidad Ah	20
Potencia nominal kW	2,1

Globos de iluminación

Modelo	LB 80M	LB 50H
Iluminación m²	315	154
Flujo luminoso lm	80.000	50.000
Tipo de lámpara	Halógeno metálico	Halógena
Potencia de la lámpara W	1.000	2.000
Diámetro mm	1.000	1.000
Altura mm	700	700
Peso de servicio kg	8,6	8,6

Torres de iluminación

Modelo	LTE4K	LTE4K (AMOSS)
Peso de servicio kg	965	965
Peso de transporte kg	1.075	1.075
Iluminación m²	3.800	3.800
Potencia kW	3,6	3,6
Frecuencia Hz	50	50
Tensión V	230	230
Tipo de motor	Dos cilindros	Dos cilindros

Trituradores de Pastura



GTS600

Triturador de ramas de 5cm de diametro con doble salida, motor de 6.5 hp.



GTS1300

Triturador de ramas de 10cm de diametro con doble salida, motor 13.0 hp.

Bailarinas Compactadoras



PBH

Compactadora de 5.5 Hp, fuerza de impacto de 13.7 KN, Golpe de Salto de 8.5 cm, tamaño de la pata de 33 x 29 cms y tanque de gasolina de 2.8 Lts.



PBR

Compactadora de 4 Hp, fuerza de impacto de 13.7 KN, Golpe de Salto de 8.5 cm, tamaño de la pata de 33 x 29 cms y tanque de gasolina de 2.8 Lts.

Vibrador de Concreto



VCP 5.5H

Vibrador para concreto con motor a gasolina de 5.5. Hp con chicote de 6 Mts y Cabezal de 38 o 45 mm.

Cortadora de Concreto



CCP 13 Hp

Cortadora CCP 13 Hp, con profundidad de corte de 6", Disco de 16", el ajuste de su profundidad es manual.

Generadores



G13600

Generador Eléctrico con motor de 13 Hp a gasolina de 4 tiempos ideal para una operación continua de 10 horas de suministro de energía.



GP 158100E

Generador Eléctrico para uso de hasta 9 horas seguidas de operación con motor de gran potencia (16 Hp) para un buen funcionamiento.



GP 31200

Generador Eléctrico con motor de 3 Hp. y 1200 W de Salida con 7 horas de operación continua.



GP 153500

Generador Soldador Trifásico de motor 16 Hp a Gasolina de 4 Tiempos, 7,800 Watts, Voltaje de Soldador 27 V.

Llaves de Impacto



Llave de Impacto CP9107

Velocidad libre: 17,000 RPM | .20 HP | 1/4"

Llave de Impacto CP727

Velocidad libre: 6800 RPM
Par máximo 180 pies-lbs
Consumo de aire real 3 cfm 3/8"



Llave de Impacto CP7731

Velocidad libre: 6400 rpm
Golpes al minuto 1200
3/8"

Llave de Impacto CP7735

Velocidad libre: 10,000 rpm
par máximo de 300 pies-lbs
3/8"



Llave de Impacto CP7737

Velocidad libre: 9000 rpm
Par máximo 300 Nm
Consumo de aire real 16 cfm 1/2"



Llave de Impacto CP7749

Velocidad libre: 10020 rpm
Par máximo 900 Nm
Consumo de aire real 18 cfm 1/2"



Llave de Impacto CP8252R

Velocidad libre: 9000 rpm
Par máximo 300 Nm
Consumo de aire real 16 cfm 1/2"



Llave de Impacto CP8748L

Velocidad libre: 17,000 RPM
.20 HP | 1/2"

Llave de Impacto CP77482

Velocidad libre: 8400 rpm
Par máximo 576 Nm
Consumo de aire real 15 cfm 1/2"



Llave de Impacto CP77502

Velocidad libre: 50-650 ft./lbs.
1/2"



Llave de Impacto CP7763

Velocidad libre: 6300 rpm
Par máximo 1630 Nm
Consumo de aire real 30 cfm 3/4"



Llave de Impacto CP8272D

Velocidad libre: 6500 rpm
Par máximo 1650 Nm
Consumo de aire real 38 cfm 3/4"



Llave de Impacto CP9561

Velocidad libre: 5500 rpm
Par máximo 1250 Nm
Consumo de aire real 30 cfm 3/4"



Llave de Impacto CP5000

Velocidad libre: 3700 rpm
Par máximo 3390 Nm
Consumo de aire real 52 cfm 1/4"



Llave de Impacto CP734H

Velocidad libre: 8400 rpm
Par máximo 576 Nm
Consumo de aire real 15 cfm 1/2"



Llave de Impacto CP8738K

Velocidad libre: 10,000 rpm
par máximo de 300 pies-lbs
3/8"



Llave de Impacto CP8222R

Velocidad libre: 11500 rpm
Golpes al minuto 1250
3/8"



Llave de Impacto CP77756

Velocidad libre: 17,000 RPM | .20 HP | 1/4"





Llave de Impacto CP893

Velocidad libre: 4400 rpm
Par máximo 1898 Nm
C de aire real 10.25 cfm
1/4 "

Llave de Impacto CP7776

Velocidad libre: 5000 rpm
Par máximo 2400 Nm
C de aire real 33 cfm
1/4 "



Llave de Impacto CP7976SP

Velocidad libre: 4200 rpm
Par máximo 1898 Nm
C de aire real 40 cfm
1/4 "

Llave de Impacto CP77826

Velocidad libre: 5200 rpm
Par máximo 2600 Nm
C de aire real 40.7 cfm
1/4 "



Atornilladores



Atornillador CP2003

Velocidad libre: 1800 rpm
Par máximo 1 1/2 Nm
C de aire real 8.5 cfm
1/4 "

Atornillador CP2008

Velocidad libre: 1100 rpm
Par máximo 4.3 Nm
C de aire real 13.8 cfm
1/4 "



Atornillador CP2010R

Velocidad libre: 1800 rpm
Par máximo 4.97 Nm
C de aire real 4 cfm
1/4 "

Atornillador CP2623

Velocidad libre: 1800 rpm
Par máximo 5 1/2 Nm
C de aire real 27.8 cfm
1/4 "



Atornillador CP301920

Velocidad libre: 20000 rpm
C de aire real 4 cfm
1/4 "

Atornillador CP3000418R

Velocidad libre: 1800 rpm
Par máximo 4.97 Nm
C de aire real 4 cfm
1/4 "



Atornillador CP780

Velocidad libre: 1800 rpm
Par máximo 4.97 Nm
C de aire real 2 cfm
1/4 "



Atornillador CP781

Velocidad libre: 800 rpm
Par máximo 11.3 Nm
C de aire real 3 cfm
1/4 "

Atornillador CP782

Velocidad libre: 1800 rpm
Par máximo 4.97 Nm
C de aire real 4 cfm
1/4 "



Atornillador CP7830HQSP

Velocidad libre: 1900 rpm
Par máximo 122 Nm
C de aire real 30.9 cfm
1/4 "

Atornillador CP2621

Velocidad libre: 10000 rpm
Par máximo 6.5 Nm
C de aire real 30.9 cfm
1/4 "



Atornillador CP2611

Velocidad libre: 10000 rpm
Par máximo 2.4 Nm
C de aire real 21.189 cfm
1/4 "

Atornillador CP2612

Velocidad libre: 1700 rpm
Par máximo 6 Nm
C de aire real 21.189 cfm
1/4 in.



Amoladoras



CP301925ES

Velocidad libre: 20000 rpm
0.5 hp
1/4 in

CP3030420R

Velocidad libre: 2000 rpm
0.5 hp
1/4 in"



Amoladoras Orbitales



Amoladora CP7500D

Velocidad libre: 22000 rpm
0.2 hp
1/4 in"

Amoladora CP7545B

Velocidad libre: 12000 rpm
1.1 hp
1/4 in



Amoladora CP7500DK

Velocidad libre: 22000 rpm
0.2 hp
1/4 in"

Amoladora Angular



Amoladora CP854E

Velocidad libre:12000 rpm
0.7 hp
1/4"

Amoladora CP9122BR

Velocidad libre:12000 rpm
0.8 hp
1/4" in



Amoladora CP9123

Velocidad libre:7500 rpm
1.14 hp
3/8" in

Amoladora de Pinzas

Amoladora CP860ES

Velocidad libre:24000 rpm
0.54 hp
1/4" in



Amoladora CP3000600CR

Velocidad libre:12000 rpm
0.12 hp
1/4" in

Lijadora Orbital

Lijadora CP760

1/4" in



Lijadora CP777

1/4" in

Lijadora CP3512

Velocidad libre:12000 rpm
0.3 hp
1/4" in



Lijadora CP3514

Velocidad libre:12000 rpm
0.3 hp
1/4" in

Lijadora CP7200S

Velocidad libre:15000 rpm
C de Aire : 10.5 cfm
1/4" in



Lijadora CP7201P

Velocidad libre:25000 rpm
C de Aire : 10.5 cfm
1/4" in



Lijadora CP7202D

Velocidad libre:15000 rpm
C de Aire : 10.5 cfm
1/4" in

Lijadora CP7215E

Velocidad libre:12000 rpm
C de Aire : 8 cfm
1/4" in



Lijadora CP7225SVE

Velocidad libre:12000 rpm
C de Aire : 8 cfm
1/4" in

Lijadora CP7250E

Velocidad libre:12000 rpm
C de Aire : 8 cfm
1/4" in



Lijadora CP7255E

Velocidad libre:12000 rpm
0.8 hp
1/4" in

Lijadora CP7266E

Velocidad libre:10000 rpm
0.3 hp
1/4" in



Lijadora CP7267E

Velocidad libre:10000 rpm
0.3 hp
1/4" in

Lijadora CP7268

Velocidad libre:5000 rpm
0.8 hp
1/4" in



Lijadora CP72253

0.8 hp
1/4" in

Lijadoras de Banda

Lijadora de banda CP858

Velocidad libre:18000 rpm
0.4 hp
1/4" in



Lijadora de banda CP9780

Velocidad libre:20000 rpm
0.51 hp
1/4" in

Taladros



Taladro CP1014P45

Velocidad libre: 45000 rpm
1/2 hp
1/4" in

Taladro CP1117P09

Velocidad libre: 900 rpm
1 hp
1/4" in



Taladro CP1664

Velocidad libre:
hp
1/4" in

Taladro Neumático



Taladro CP785

Velocidad libre: 24000 rpm
1/2 hp
1/4" in

Taladro CP9790

Velocidad libre: 2000 rpm
0.37 hp
1/4" in



Herramientas Especiales



CP835

Velocidad libre: 2000 rpm
C. medio de aire : 4.2 cfm
1/4" in

CP861

Velocidad libre: 2000 rpm
0.37 hp
1/4" in



CP871

Velocidad libre: 22000 rpm
C. medio de aire : 3.2 cfm
1/4" in

CP873K

Velocidad libre: 28000 rpm
1/2 hp
1/4" in



CP874

120 hp
1/4" in

CP881

C de Aire : 10 cfm
1/4" in



CP9882

C de Aire : 1 cfm
1/4" in



CP7901

C de Aire : 1.4 cfm
1/4" in



CP9884

C de Aire : 2 1/4 cfm
1/4" in



Llaves de carraca

Llaves de Carraca CP824

C de Aire : 3.75 cfm
1/2" in



Llaves de Carraca CP828H

C de Aire : 3.75 cfm
1/2" in

Llaves de Carraca CP886

C de Aire : 3.75 cfm
1/2" in



Martillos y Desincrustadores



CP7111

C de Aire : 6.75 cfm
1/4" in

CP7120

C de Aire : 3.2 cfm
1/4" in



CP9361

C de Aire : 0.28 cfm
1/4" in

CP9160

C de Aire : 6.75 cfm
1/4" in



Martillo Neumático



Martillo CP716

C de Aire : 3.5 cfm
1/4" in

Martillo CP7150

Velocidad libre: 900 rpm
1 hp
1/4" in



Muestradoras



Muestradora CP9105QB

Velocidad libre: 28000 rpm
0.32 hp
1/4" in

Muestradora CP9106QBSP

Velocidad libre: 23000 rpm
0.32 hp
1/4" in



Muestradora CP9108QB

Velocidad libre: 22000 rpm
0.3 hp
1/4" in

Muestradora CP9110QB

Velocidad libre: 27000 rpm
0.32 hp
1/4" in



Muestradora CP9104QKIT

Velocidad libre: 60000 rpm
0.05 hp
1/4" in

Muestradoras

Muestradora B16BV

Velocidad libre: 22000 rpm
C. medio de aire : 5.1 cfm
1/4" in



Muestradora B19M

1/2 hp
1/4" in

Pistolas de Impacto



Pistola de Impacto CP749K

C de Aire : 10 cfm
1/4" in

Pistola de Impacto CP7300RK

C de Aire : 1.4 cfm
1/4" in



Pistola de Impacto CP7733

C de Aire : 1 cfm
1/4" in

Pistola de Impacto CP77332

C de Aire : 2 1/4 cfm
1/4" in



Pulidoras



Pulidoras CP7265S

C de Aire : 3.75 cfm
1/2" in

Pulidoras CP7269P

C de Aire : 3.75 cfm
1/2" in



Atornilladores de Pistola



Atornillador CP2611

Velocidad libre: 10000 rpm
2.4 hp
1/4" in

Atornillador CP2612

Velocidad libre: 17000 rpm
1.9 hp
1/4" in



Máquinas de Batería



HSA 45

Autonomía de trabajo (min)	40 (batería)
Capacidad de corte (mm)	8
Longitud de corte de las cuchillas (cm)	50
Motor	Motor DC (
Peso con batería (kg)	2.3
Voltaje de trabajo (V)	18



BGA 45

Autonomía de trabajo (min)	10 (batería)
Fuerza de soplado (N)	5
Motor	Motor DC (
Paso de aire (m³/h)	500
Peso con batería (kg)	2.0
Velocidad del aire (m/s)	38
Voltaje de trabajo (V)	18



MSA 120 C-BQ

Espesor del eslabón (mm)	1,1
Longitud de corte (cm, in)	30 12
Motor	Motor EC S
Paso de cadena (in)	1/4" P
Peso sin acumulador (kg)	2,2
Voltaje de trabajo (V)	36



HSA 56

Autonomía de trabajo (min)	30 (con AK)
Capacidad de corte (mm)	Hasta 16
Longitud de corte de las cuchillas (cm)	45
Motor	Motor EC S
Peso sin acumulador (kg)	2.9
Voltaje de trabajo (V)	36



BGA 56

Autonomía de trabajo (m²)	20 (con AK)
Fuerza de soplado (N)	9
Motor	Motor DC (
Paso de aire (m³/h)	600
Peso sin acumulador (kg)	2.1
Velocidad del aire (m/s)	45
Voltaje de trabajo (V)	36




FSA 56

Autonomía de trabajo (min)	20 (con AK)
Diámetro de corte (cm)	28
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Motor	Motor DC (
Peso sin acumulador (kg)	2.5
Voltaje de trabajo (V)	36



MSA 160 C-BQ

*Sin acumulador, con espada y cadena	
Longitud de corte (cm)	30
Longitud de corte (in)	12
Paso de cadena	1/4" P
Peso (kg)	3.2*
Tecnología de acumulador (Litio-ión)	Litio-ión



HSA 66

Longitud de corte (cm)	50
Longitud total (cm)	103
Peso sin acumulador (kg)	3.1
Tecnología de acumulador (Litio-ión)	Litio-ión



BGA 85

Peso (kg)	3.2
Tecnología de acumulador (Litio-ión)	Litio-ión
Velocidad máxima del aire (m/s)	46
Volúmen de aire máximo (m³/h)	650




TSA 230

Autonomía de trabajo (min)	15 (con AP)
Motor	Motor EC S
Máximo diámetro de disco (mm)	230
Peso sin acumulador (kg)	3.9
Profundidad de corte máximo (mm)	70
Régimen máximo de giro (rpm)	6650
Voltaje de trabajo (V)	36



HLA 65

Longitud de corte (cm)	50
Longitud total (cm)	206
Peso sin acumulador (kg)	3.5
Tecnología de acumulador (Litio-ión)	Litio-ión

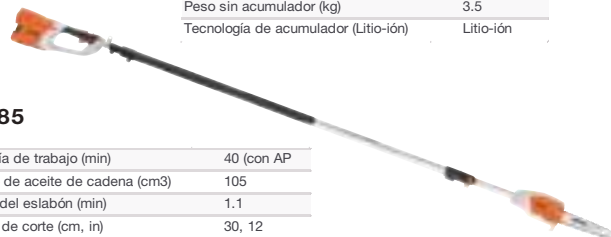

HTA 85

Autonomía de trabajo (min)	40 (con AP)
Depósito de aceite de cadena (cm³)	105
Espesor del eslabón (mm)	1.1
Longitud de corte (cm, in)	30, 12
Motor	Motor EC S
Paso de cadena (in)	1/4" P
Peso sin acumulador (kg)	4.5
Voltaje de trabajo (V)	36

Motosierras y podadoras de altura



FSA 85

Peso (kg)	2.8
-----------	-----

ASA 85

Tijera de poda de acumulador corte potente



RMA 370

Autonomía de trabajo (m²)	300
Capacidad máxima de corte (mm)	37
Motor	Motor EC s
Peso sin acumulador (kg)	12
Tecnología de acumulador	Litio-ión

Baterías AP 100 | 200

Peso kg	0,9
Energía Wh	94
Tecnología de batería	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V) V	36
Capacidad Ah	2,4



AL 101

Peso según folleto kg	0,7
Consumo de potencia kW	0,1
Corriente de carga A	1,6

Cargador rápido AL

120 V. Para batería AK, AP y AR



**Sistema de transporte
Cinturón de baterías**



MS 170

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	30.1
Longitud de corte (cm)	35, 40
Longitud de corte (in)	14, 16
Paso de cadena	3/8" P
Peso (kg)	3.9*
Potencia (CV/kW)	1.6/1.2



MS 180 C-BE

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	31.8
Longitud de corte (cm)	35, 40
Longitud de corte (in)	14, 16
Paso de cadena	3/8" P
Peso (kg)	3.9*
Potencia (CV/kW)	2.0/1.5



MS 211

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	35.2
Longitud de corte (cm)	35, 40, 45
Longitud de corte (in)	14, 16, 18
Paso de cadena	3/8" P
Peso (kg)	4.3*
Potencia (CV/kW)	2.2/1.7



MS 210

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	35.2
Longitud de corte (cm)	35, 40, 45
Longitud de corte (in)	14, 16, 18
Paso de cadena	3/8" P
Peso (kg)	4.4*
Potencia (CV/kW)	2.1/1.6



MS 230 C-BE

Cilindrada (cm³)	40.2
Longitud de corte (cm)	30, 35, 40
Longitud de corte (in)	12, 14, 16
Paso de cadena	0.325"
Peso (kg)	4.6
Potencia (hp/kw)	2.7/2.0



MS 250



MS 310

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	59
Longitud de corte (cm)	50, 63
Longitud de corte (in)	20, 25
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	5.9*
Potencia (CV/kW)	4.3/3.2



MS 241 C-M

Cilindrada (cm³)	42.6
Longitud de corte (cm)	40, 45
Longitud de corte (in)	16, 18
Paso de cadena	3/8" PSC
Peso (kg)	4.7*
Potencia (CV/kW)	2.9/2.2



MS 361

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	59
Longitud de corte (cm)	50, 63, 70
Longitud de corte (in)	20, 25, 28
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	5.6*
Potencia (CV/kW)	4.5/3.4



MS 362 C-M

Cilindrada (cm³)	59
Longitud de corte (cm)	45, 50, 63
Longitud de corte (in)	18, 20, 25
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	5.8
Potencia (hp/kw)	4.8/3.5



MS 382

Cilindrada (cm³)	72.2
Longitud de corte (cm)	50, 63, 75
Longitud de corte (in)	20, 25, 30
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	6.2*
Potencia (hp/kW)	5.2/3.8



MS 441 C-M

Cilindrada (cm³)	70.7
Longitud de corte (cm)	50, 63, 70
Longitud de corte (in)	20, 25, 28
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	6.6
(hp/kw)	5.7/4.2



MS 461

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	76.5
Cilindrada (cm³)	5.9/4.4
Longitud de corte (cm)	50, 63, 70
Longitud de corte (in)	20, 25, 28
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	6.7*



MS 650

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	84.9
Longitud de corte (cm)	50, 63, 70
Longitud de corte (in)	20, 25, 28
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	7.3*
Potencia (CV/kW)	6.4/4.8



MS 660

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	91.6
Longitud de corte (cm)	50, 63, 70
Longitud de corte (in)	20, 25, 28
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	7.3*
Potencia (CV/kW)	7.0/5.6



MS 661 C-M

Cilindrada (cm³)	91.1
Longitud de corte (cm)	50, 63, 71
Longitud de corte (in)	20, 25, 28
Paso de cadena	3/8"
Peso (kg)	7.4
Potencia (hp/kw)	7.3/5.4



MS 193 T

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	30.1
Longitud de corte (cm)	35, 40
Longitud de corte (in)	14, 16
Paso de cadena	3/8"P
Peso (kg)	3.3*
Potencia (CV/kW)	1.7/1.3



MS 201 TC-M

Cilindrada (cm³)	35.2
Longitud de corte (cm)	40
Longitud de corte (in)	16
Paso de cadena	3/8"P
Peso (kg)	3.8*



MSA 120 C-BQ

Espesor del eslabón (mm)	1,1
Longitud de corte (cm, in)	30 12
Motor	Motor EC S
Paso de cadena (in)	1/4"P
Peso sin acumulador (kg)	2,2
Voltaje de trabajo (V)	36



MSE 141 C-Q

Espesor del eslabón (mm)	1,1
Longitud del cable (m)	0,4
Longitud máxima de corte (cm, in)	40, 16
Motor	Eléctrico con escobillas
Paso de cadena (in)	3/8 PMM
Peso sin conjunto de corte (kg)	4,1
Voltaje de trabajo (V)	120


MSE 210 C-BQ

*Con espada y cadena, sin cable	
Longitud de corte (cm)	35
Longitud de corte (in)	14
Paso de cadena	3/8" P
Peso (kg)	4.7*
Potencia (kW/corriente)	2.3/10A
Voltaje de trabajo (V)	120V


HT 56 C-E

Cilindrada (cm³)	27.2
Longitud de corte (cm)	25, 30
Longitud de corte (in)	12, 14
Longitud total con cadena y espada (m)	2.8
Paso de cadena	1/4P
Peso sin espada ni cadena (kg)	6.6
Potencia (CV/kW)	1.0/0.8


HT 103

Cilindrada (cm³)	31.4
Longitud de corte (cm)	30
Longitud de corte (in)	12
Longitud total con cadena y espada (m)	2.7 retrai
Paso de cadena	1/4" P
Peso (kg)	7.2
Potencia (hp/kW)	1.4/1.05


PC 70

Altura de poda y cosecha (m)	Hasta 3m
Cilindrada (cm³)	25.4
Potencia (CV/kW)	1.27/0.95
Rotación máxima (rpm)	10,5


PC 75

cilindrada (cm³)	Hasta 5 m
Cilindrada (cm³)	25.4
Potencia (CV/kW)	1.27/0.95
Rotación máxima (rpm)	10,5

Sistema de mochila RTS

Permite trabajar durante largos periodos de tiempo, de forma más cómoda y ahorrando esfuerzo. Para HT-KM, HL-KM135°, HT 100, HT 130, HTA 65HTE 60, HL 95, HL 100, HLA 85, HLE 71 y SP 90(T).

Sistemas Combinados y Multisistema


KM 56 RC-E

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	4.3
Potencia (CV/kW)	1.07/0.8


KM 131 R

Cilindrada (cm³)	36.3
Depósito de combustible (L)	0.71
Peso (kg)	4.8
Potencia (hp/kw)	1.87/1.4


KA 85 R

Cilindrada (cm³)	25.4
Peso (kg)	5.3
Potencia (CV/kW)	1.2/0.95

Aditamentos Stihl


Acople FS-KA


Cortasetos HL-135°

Podadora de altura HT
MM 55

Máquina de acabado de césped FC-MM

Binadora BK-MM

Fresadora BF-MM

Escarificador RL-MM

Quitamusgo MF-MM

Cepillo barredor KB-MM

Rodillo barredor KW-MM

Limitador de profundidad

Carro

Contrapeso

Motoguadañas y desbrozadoras

FS 38

Cilindrada cm³	27,2
Potencia CV	0,9
Peso kg ¹⁾	4,1

FS 55

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	5.1
Potencia (CV/kW)	1.0/0.75

FS 45

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	4.1
Potencia (CV/kW)	1.0/0.75

FS 55 R

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	5.1
Potencia (CV/kW)	1.0/0.75

FS 85

Cilindrada (cm³)	25.4
Peso (kg)	5.3
Potencia (CV/kW)	1.2/0.95

FS 94 C-E

Cilindrada (cm³)	24.1
Peso (kg)	4.6
Potencia (hp/kw)	1.25/0.9

FS 111

Cilindrada (cm³)	31.4
Peso (kg)	5.8
Potencia (hp/kW)	1.4/1.05

FS 111 R

Cilindrada (cm³)	31.4
Peso (kg)	5.5
Potencia (hp/kW)	1.4/1.05

FS 120

Cilindrada (cm³)	30.8
Peso (kg)	6.3
Potencia (CV/kW)	1.7/1.3

FS 120 R

Cilindrada (cm³)	30.8
Peso (kg)	6.3
Potencia (CV/kW)	1.7/1.3

FS 160

Cilindrada (cm³)	29.8
Peso (kg)	7.4
Potencia (CV/kW)	1.8/1.4

FS 220

Cilindrada (cm³)	35.2
Peso (kg)	7.7
Potencia (CV/kW)	2.2/1.7

FS 250

Cilindrada (cm³)	40.2
Peso (kg)	6.3
Potencia (CV/kW)	2.1/1.6

FS 260 C-E

Cilindrada (cm³)	41.6
Peso (kg)	7.5
Potencia (hp/kw)	2.7/2

FS 280

Cilindrada (cm³)	38.9
Peso (kg)	7.9
Potencia (CV/kW)	2.55/1.9



FS 300

Cilindrada (cm³)	30.8
Depósito de combustible (L)	0.64
Peso (kg)	7.3
Potencia (hp/kw)	1.74/1.3

FS 350

Cilindrada (cm³)	40.2
Depósito de combustible (L)	0.64
Peso (kg)	7.3
Potencia (hp/kw)	2.17/1.6

FS 380

Cilindrada (cm³)	40.2
Depósito de combustible (L)	0.64
Peso (kg)	7.3
Potencia (hp/kw)	2.68/2.14

FS 400 K

Cilindrada (cm³)	40.2
Peso (kg)	8
Potencia (CV/kW)	2.5/1.9

FS 450

Cilindrada (cm³)	44.3
Peso (kg)	8.1
Potencia (CV/kW)	2.8/2.1

FS 460 C-EM

Cilindrada (cm³)	45.6
Peso (kg)	8.5
Potencia (CV/kW)	2.9/2.2

FS 490 C-EM

Cilindrada (cm³)	51.6
Peso (kg)	9.2
Potencia (CV/kW)	3.2/2.4

FS 560 C-EM

Cilindrada (cm³)	51.6
Peso (kg)	10.2
Potencia (CV/kW)	3.7/2.8

FSA 45

*Sin espada y cadena	
Cilindrada (cm³)	45.4
Longitud de corte (cm)	40, 45, 50
Longitud de corte (in)	16, 18, 20
Paso de cadena	0.325"
Peso (kg)	4.7*
Potencia (CV/kW)	3.0/2.3

FSA 56

Autonomía de trabajo (min)	20 (con AK)
Diámetro de corte (cm)	28
Diámetro de hilo (mm)	1.6
Motor	Motor DC (
Peso sin acumulador (kg)	2.5
Voltaje de trabajo (V)	36

FSA 85

Peso (kg)	2.8
-----------	-----

RMA 370

Autonomía de trabajo (m²)	300
Capacidad máxima de corte	37
Motor	Motor EC s
Peso sin acumulador (kg)	12
Tecnología de acumulador	Litio-ión

FSE 41

Peso (kg)	2.6
Potencia (kW)	0.4
Voltaje de trabajo (V)	120

FSE 60

Peso (kg)	2.8
Potencia (kW)	0.54
Voltaje de trabajo (V)	120/220

FR 450

Cilindrada (cm³)	44.3
Peso (kg)	10.8
Potencia (CV/kW)	2.8/2.1



Cortasetos y cortasetos de altura

**HS 45**

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	5
Potencia (CV/kW)	1.0/0.75

**HS 82 R**

Cilindrada (cm³)	22.7
Longitud de corte de las cuchillas (cm)	75
Peso (kg)	5.5 - 5.7
Potencia (CV/kW)	1.0/0.7

**HS 87 R**


Capacidad de combustible (L)	0.46
Cilindrada (cm³)	22.7
Cilindrada (cm³)	0.93/0.7
Longitud de corte (cm)	75
Peso (kg)	5.5

**HSA 45**

Autonomía de trabajo (min)	40 (batería)
Capacidad de corte (mm)	8
Longitud de corte de las cuchillas (cm)	50
Motor	Motor DC (
Peso con batería (kg)	2.3
Voltaje de trabajo (V)	18

**HSA 56**

Autonomía de trabajo (min)	30 (con AK)
Capacidad de corte (mm)	Hasta 16
Longitud de corte de las cuchillas (cm)	45
Motor	Motor EC S
Peso sin acumulador (kg)	2.9
Voltaje de trabajo (V)	36

**HSA 66**

Longitud de corte (cm)	50
Longitud total (cm)	103
Peso sin acumulador (kg)	3.1
Tecnología de acumulador (Litio-ión)	Litio-ión

**HSE 52**

Espesor del eslabón (mm)	1,1
Longitud de corte (cm, in)	40, 16
Motor	Eléctrico
Paso de cadena (in)	3/8 PMM
Régimen máximo de giro (rpm)	4,1
Voltaje de trabajo (V)	0,4
Voltaje de trabajo (V)	120

Sistemas de Limpieza

**BG 50**

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	3.6
Potencia (hp/kw)	0.9/0.7
Velocidad máxima del aire (m/s)	58
Volúmen de aire máximo (m³/h)	700

**BG 56**

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	4.2
Potencia (CV/kW)	0.9/0.7
Velocidad máxima del aire (m/s)	64
Volúmen de aire máximo (m³/h)	730

**BG 86**

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	4.5
Potencia (CV/kW)	1.0/0.8
Velocidad máxima del aire (m/s)	85
Volúmen de aire máximo (m³/h)	810

**BR 200**

Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	5.8
Velocidad máxima del aire (m/s)	59
Volúmen de aire máximo (m³/h)	800

**BR 420**

Cilindrada (cm³)	56.5
Depósito de combustible (L)	1.5
Fuerza de soplado (N)	28
Paso de aire (m³/h)	890
Peso (kg)	9.1
Velocidad máxima del aire (m/s)	78
Volúmen de aire máximo (m³/h)	1260

**BR 450 C-EF**

Cilindrada (cm³)	63.2
Depósito de combustible (L)	1.7
Fuerza de soplado (N)	28
Paso de aire (m³/h)	1430
Peso (kg)	10.1
Velocidad máxima del aire (m/s)	99

**BR 600**

Cilindrada (cm³)	64.8
Peso (kg)	9.5
Velocidad máxima del aire (m/s)	90
Volúmen de aire máximo (m³/h)	1750



BGA 45

Autonomía de trabajo (min)	10 (batería)
Fuerza de soplado (N)	5
Motor	Motor DC (
Paso de aire (m³/h)	500
Peso con batería (kg)	2.0
Velocidad del aire (m/s)	38
Voltaje de trabajo (V)	18



BGA 56

Autonomía de trabajo (m²)	20 (con AK
Fuerza de soplado (N)	9
Motor	Motor DC (
Paso de aire (m³/h)	600
Peso sin acumulador (kg)	2.1
Velocidad del aire (m/s)	45
Voltaje de trabajo (V)	36




BGA 85

Peso (kg)	3.2
Tecnología de acumulador (Litio-ión)	Litio-ión
Velocidad máxima del aire (m/s)	46
Volúmen de aire máximo (m³/h)	650



BGE 61

Peso (kg)	3
Potencia (kW)	1
Velocidad máxima del aire (m/s)	66
Voltaje de trabajo (V)	120/220
Volúmen de aire máximo (m³/h)	670

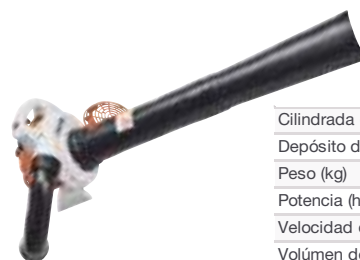

SH 56

Cilindrada (cm³)	27.2
Depósito de combustible (L)	0.54
Peso (kg)	5.3
Potencia (hp/kw)	0.93/0.7
Velocidad del aire (m/s)	72
Volúmen de aire máximo (m³/h)	710



SH 86

Cilindrada (cm³)	27.2
Depósito de combustible (L)	0.54
Peso (kg)	5.3
Potencia (hp/kw)	0.93/0.7
Velocidad del aire (m/s)	72
Volúmen de aire máximo (m³/h)	710



KG 550

Ancho de barrido (cm)	55
Capacidad de tanque (L)	25
Peso (kg)	6
Potencia de barrido teórico (m²/h)	1600



KG 77

Ancho de barrido (cm)	77
Capacidad de tanque (L)	50
Peso (kg)	13
Potencia de barrido teórico (m²/h)	2,9



RE 88

Paso de agua máximo (l/h)	460
Peso (kg)	8.9
Potencia (kW)	1.4
Presión max. de trabajo (bar)	100
Voltaje de trabajo (V)	120



RE 98

Paso de agua máximo (l/h)	440
Peso (kg)	15.6
Potencia (kW)	1.4
Presión max. de trabajo (bar)	110
Voltaje de trabajo (V)	120



RE 129 PLUS

Paso de agua máximo (l/h)	500
Peso (kg)	20
Potencia (kW)	2.3
Presión max. de trabajo (bar)	135
Voltaje de trabajo (V)	120



RB 400

Presión de Trabajo	45 -150
Presión Máxima	200
Caudal min de agua (l/h)	560
Caudal max de agua (l/h)	620
Peso, listo para el servicio (kg)	42



RB 600

Presión de Trabajo	60 -160
Presión Máxima	200
Caudal min de agua (l/h)	700
Caudal max de agua (l/h)	760
Peso, listo para el servicio (kg)	42

RB 800

Presión de Trabajo	35 -180
Presión Máxima	--
Caudal min de agua (l/h)	1000
Caudal max de agua (l/h)	1080
Peso, listo para el servicio (kg)	72



SE 62

Aspiración (mbar)	210
Capacidad de tanque (L)	25
Consumo máximo de potencia (kW)	1.0
Peso (kg)	6
Volumen de aspiración (l/min)	3600



SE 122

Capacidad de tanque (L)	30
Caudal de aire aspirado (l/min)	3600
Consumo máximo de potencia (kW)	1.5
Peso (kg)	12.1

Atomizadores y Pulverizadores



SR 200

Capacidad del depósito (L)	10
Cilindrada (cm³)	27.2
Peso (kg)	7.9
Potencia (CV/kW)	1.07/0.8



SR 430

Capacidad del depósito (L)	14
Cilindrada (cm³)	63.3
Peso (kg)	12.2
Potencia (CV/kW)	3.8/2.9



SR 440

Capacidad del depósito (L)	20
Cilindrada (cm³)	63.3
Depósito de combustible (L)	1.7
Peso (kg)	12.7
Potencia (CV/kW)	3.8/2.9



SR 450

Capacidad del depósito (L)	14
Cilindrada (cm³)	63.3
Peso (kg)	12.8
Potencia (CV/kW)	3.8/2.9



SG 51

Capacidad del depósito (L)	12
Peso (kg)	4.8



SG 71

Capacidad del depósito (L)	18
Peso (kg)	5



SG 11

Capacidad del depósito (L)	1.5
Peso (kg)	0.46

Cortadoras de hormigón, tronzadoras y ahoyadoras.



GC 461

Cilindrada (cm³)	76.5
Longitud de corte (cm, in)	40 16
Peso (kg)	7.6
Potencia (hp/kW)	5.76/4.3



TS 420

Cilindrada (cm³)	66.7
Máximo diámetro de disco (mm)	350
Peso sin disco (kg)	9.6
Potencia (CV/kW)	4.2/3.2
Profundidad máxima de corte (mm)	125



TS 420

Cilindrada (cm³)	66.7
Máximo diámetro de disco (mm)	350
Peso sin disco (kg)	9.6
Potencia (CV/kW)	4.2/3.2
Profundidad máxima de corte (mm)	125

Herramientas manuales

**TS 700**

Cilindrada (cm³)	98.5
Máximo diámetro de disco (mm)	350
Peso sin disco (kg)	11.6
Potencia (CV/kW)	6.7/5.0
Profundidad máxima de corte (mm)	125

**TSA 230**

Autonomía de trabajo (mm)	15 (con AP)
Motor	Motor EC S
Máximo diámetro de disco (mm)	230
Peso sin acumulador (kg)	3.9
Profundidad de corte máximo (mm)	70
Régimen máximo de giro (rpm)	6650
Voltaje de trabajo (V)	36

**BT 131**

Cilindrada (cm³)	36.3
Peso sin barrena (kg)	9.9
Potencia (hp/kw)	1.9/1.4

**BT 360**

Cilindrada (cm³)	60.3
Peso sin barrena (kg)	28.8
Potencia (CV/kW)	3.8/2.9

**Ahoyadora y taladradora para madera BT 45**

Cilindrada (cm³)	27.2
Depósito de combustible (L)	0.25
Peso (kg)	4.8
Potencia (CV/kW)	1.0/0.8

**Barrena para madera**

320 mm de longitud. Ø 13 mm

**Excavador de hoyos**

590 mm de longitud

**PP 10 Tijeras manuales**

Capacidad de corte de .75"

**PP 60**

Cuchillas con cromado duro

**PL 10 Cortador**

Capacidad de corte de 1"

**PP 30**

Capacidad de corte de .75"

**PP 70**

Capacidad de corte de .75"

**PL 30**


Capacidad de corte de 2"

**PP 40**

Capacidad de corte de .75"

**PP 80**

Capacidad de corte de .80"

**PL 40**

Capacidad de corte de 2".

Motobombas



Estándar

- WL20XM** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 2 x 2"
Cap. Máx: 670 l/min, Alerta de Aceite: NO
- WL30XM** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 3 x 3"
Cap. Máx: 1,100 l/min, Alerta de Aceite: NO
- WB20XM** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 2 x 2"
Cap. Máx: 670 l/min, Alerta de Aceite: NO
- WB30XM** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 3 x 3"
Cap. Máx: 1,100 l/min, Alerta de Aceite: NO



Estándar Plus

- WL20XM MFX** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 2 x 2"
Cap. Máx: 670 l/min, Alerta de Aceite: Si
- WL30XM MFX** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 3 x 3"
Cap. Máx: 1,100 l/min, Alerta de Aceite: Si
- WB20XM MFX** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 2 x 2"
Cap. Máx: 670 l/min, Alerta de Aceite: Si
- WB30XM MFX** | Motor GP 160 (163cc), D.SD 3 x 3"
Cap. Máx: 1,100 l/min, Alerta de Aceite: Si



Portátiles

- WX 10T** | Motor GX 23 (25cc), D.SD 1 x 1"
Cap. Máx: 140 l/min, Alerta de Aceite: No
- WX 15T** | Motor GX 50 (49cc), D.SD 1.5 x 1.5"
Cap. Máx: 240 l/min, Alerta de Aceite: No



Líquidos y Sólidos

- WT 20X** | Motor GX 160T2 (163cc), D.SD 2 x 2"
Cap. Máx: 710 l/min, Alerta de Aceite: Si
- WT 30X** | Motor GX 270T2 (270cc), D.SD 3 x 3"
Cap. Máx: 1,210 l/min, Alerta de Aceite: Si
- WT 40X** | Motor GX 390T2 (389cc), D.SD 4 x 4"
Cap. Máx: 1,640 l/min, Alerta de Aceite: Si



Alta Presión

- WH 20 XT** | Motor GX 160 (163cc), D.SD 2 x 2"
Cap. Máx: 500 l/min, Alerta de Aceite: Si



Químicos

- WMP 20X** | Motor GX 160 (163cc), D.SD 2 x 2"
Cap. Máx: 810 l/min, Alerta de Aceite: Si

Generadores



Línea Básica

- EP2500CX** | Motor GP 160 (163cc), W Nominal: 2.3 kVA
Salida de DC: No, Alerta de Aceite: Si
- ER2500CX** | Motor GP 160 (163cc), W Nominal: 2.3 kVA
Salida de DC: No, Alerta de Aceite: Si



Standar Plus

- EG5000CX** | Motor GX 340 (337cc), W Nominal: 4.5 kVA
Salida de DC: No, Alerta de Aceite: Si
- EG6500CX** | Motor GX 390 (389cc), W Nominal: 5.5 kVA
Salida de DC: No, Alerta de Aceite: Si



Portables

- EG 1000** | Motor GX 80D (79.7 cc),
W Nominal: 900 VA, Salida de DC:
No, Alerta de Aceite: Si
- EU 101** | Motor GXH50 (50 cc), W Nominal:
900 VA, Salida de DC: No, Alerta
de Aceite: Si



- EU 221** | Motor GXR120T, W Nominal: 1800 VA
Salida de DC: No, Alerta de
Aceite: Si
- EU 301** | Motor GX 160 (163 cc), W Nominal:
2.6 kVA, Salida de DC: No, Alerta
de Aceite: Si

Motores



Mini

- GX 25** | DESPLAZAMIENTO: 25 cm3
W NETA*: 0.72 kW (1.0 hp) a 7,000 rpm
- GX 35** | DESPLAZAMIENTO: 35.8 cm3
W NETA*: 1.0 kW (1.3 hp) a 7,000 rpm



Series GP

GP 160 | DESPLAZAMIENTO: 163 cm³
W NETA*: 3.6 Kw a 3,600 rpm
DESPLAZAMIENTO: 196 cm³
W NETA*: 3.7 Kw a 3,600 rpm



Series GX

GX 100 | DESPLAZAMIENTO: 98 cm³
W NETA*: 2.1 kW (2.8 hp) a 3,600 rpm
GX 270 | DESPLAZAMIENTO: 118 cm³
W NETA*: 2.6 kW (3.5 hp) a 3,600 rpm
GX 160 | DESPLAZAMIENTO: 118 cm³
W NETA*: 2.6 kW (3.5 hp) a 3,600 rpm
GX 390 | Motor GXH50 (50 cc), hrs de O. 9
Gasolina de 4 tiempos

Apersores



WJR 2525T

Motor GX25T | Tipo: A gasolina, OHV, 4 tiempos, enfriado por aire
PRESIÓN MÁXIMA 2.5 Mpa



WJR 4025T

Motor GX35T | Tipo: A gasolina, OHV, 4 tiempos, enfriado por aire
PRESIÓN MÁXIMA 4.0 Mpa



UMR 435T

Motor GX 35 (35cc) | Tipo: Mini tiempos (OHC), enfriado por aire, monocilíndrico y multiposición (360°)
Potencia: 1.4 hp/7,000 rpm

Podadoras



HRS 216 PKMA

Motor GCV 160 (163cc) | Diámetro de corte: 21"
Cuchilla sencilla
Para uso residencial



HRS 216 PKMA

Motor GCV 160 (163cc) | Twin Blade (doble cuchilla)
Para uso residencial en extensiones medianas



HRS 216 PKMA

Motor GCV 160 (163cc) | Diámetro de corte: 21"
Twin Blade (doble cuchilla)
Smart Drive (control de velocidad)
Útil en residencias, hotelería y en extensiones medianas

Motocultivadores



FRC 800

Motor GX240 (242cc) | 8.0 caballos de fuerza
Clutch de banda
Panel de velocidades
Transmisión de poleas
Útil en invernaderos, cultivos de nopal, de cherry y en arado

HONDA

POWER EQUIPMENT



Bombas Sumergibles



Serie KOR

(1/3 a 250 HP)
(De 0.16 a 91.6 Lps)



Serie BS

(7.5 a 300 HP)
(De 10 a 123 Lps)



Serie NX

(7.5 a 200 HP)
(De 7.9 a 94 Lps)



Serie X

(7.5 a 200 HP)



Serie R

(7.5 a 175 HP)



Serie W

(7.5 a 250 HP)



Serie MAX

(1/2 a 7.5 HP)
(De 0.08 a 7.5 Lps)



Serie KANKI+

(3/4 a 1 HP)
(De 0.01 a 1.4 Lps)



Serie TASK

(1/2 a 1.5 HP)
(De 0.2 a 2 Lps)



Serie THOR

(1/2 HP)
(De 0.1 a 1 Lps)



Serie ACUARIA

(1/2 a 2 HP)
(De 0.1 a 2.1 Lps)

Sistemas de Control



Tablero con Variador.

Para 2, 3 y 4 bombas
Rango: 1 a 40 Hp.



Tablero contra incendios

Motor de 1 a 250 Hp
Motobomba Jockey



Variadores de Velocidad

Motor de 1 a 250 Hp
Motobomba Jockey

Motores Sumergibles

Bombas Industriales



Serie TX

(0.5 a 100 HP)
Rango de Flujo
0.23 hasta 50
litros/seg



Serie JOB

(3 a 5.5 HP)



Serie FLUX

1.5 a 50 HP
Caudal: 4 a 44 LPS



Serie Altapres

Serie: 20H, 30H,
40H, 60H, 75H y
95H (0.5 a 3 HP)

Bombas de Superficie



Serie LOTUS

(0.75 a 4 HP)



Serie SCALA

(3/4 a 4 HP)



Serie PRISMA

1/2 a 3 HP



Serie DELTA

(1/2 a 1 HP)



S. DELTA 1750

1.2 HP



Serie TECNO

3/4 HP



Serie LOOP3V

70, 100 y 140 Watts



Serie ALTRA

0.3 a 4 HP



Serie VENUS

1 a 2.5 HP



MAX B-Drive

1 HP
1 FASE
230 VOLTS,
BOMBA M2X10-7



MAX B-Drive

1 HP
1 FASE
230 VOLTS,
BOMBA M2X10-7

Equipos para Aguas Residuales



Serie ROBUSTA

1 a 10 HP



Serie SIGMA

1/6 a 1 HP



Serie VIGILA

1/2 a 3/4 HP



Serie DRAIN

1 HP



Serie DRAINEX

1.5 a 5 HP



Serie COBÁ

7.5 a 100 HP



Serie STRONG

0.5 a 15 HP
Diferentes tipos
de Impulsor.



Serie AMIGA

1/10 a 1/2 HP



BOMBA AQUA PAK

Presurizador automático
con bomba montada en el
tanque vertical.



**BOMBA ESPA CON
TANQUE PRO-XLB**

Presurizador automático
con bomba y tanque
vertical montado en
base metálica.



**BOMBA ESPA CON
KIT ALTAMIRA**

Presurizador automático
con bomba y kit de
presión.



PRISMAPRESSDRIVE

Presurizador individual
con motobomba y
control de presión

Pregunta por todas las líneas

Presurizadores Individuales



LOTUS Drive

2HP
1FASE
230VOLTS



FIX Drive

1.5HP
1FASE
230VOLTS



W Drive

3 HP
1 FASE
230 VOLTS

ALTAMIRA®

AQUA PAK®

ESPA
Innovative Solutions



REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA

José Guadalupe Torres # 12,13,14,15
 Colonia El Paseo.
 San Luis Potosí, S.L.P.
 (444) 8-14-80-84
 (444) 8-18-62-22

DIVISIÓN AGRÍCOLA Y TRACTORES

Carretera San Luis Potosí - Río Verde
 km 6.2 #2188
 Colonia Los Gómez
 San Luis Potosí, S.L.P.
 (444) 166-22-00

GRUPO

HI-CA®

CATÁLOGO

2019 - 2020

grupohica.mx

