ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SE ELABORA LA PRESENTE ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE SU REGLAMENTO.

1.- FECHA Y HORA:

En el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 11:00 Horas, del día **martes, 10 de noviembre de 2026** , en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicados en las Instalaciones de la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con dirección Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., se reunen los Licitantes, servidores públicos y demás representantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta. Se da cuenta que los Licitantes presentes son los que se registran al pie de la presente.

2.- MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

Objeto del procedimiento:

Nombre de la Obra	Ubicación
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA	**COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

3.- FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con lo señalado en el Articulo 60 de la Ley, y en los Artículos 29 y 30 de su Reglamento, la Visita al Sitio de los trabajos se llevó a cabo el día miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 10:00 Horas.

4.- ACLARACIONES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., por conducto de la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas, hace del conocimiento a los Licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y sus Anexos.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

4.1.- ASPECTOS LEGALES:

4.1.1.- Se indica a los Licitantes que la Plataforma de Compranet Estatal no se encuentra habilitada para recibir propuestas de manera electronica, por lo que deberán ser entregadas de manera PRESENCIAL.

4.1.2.- Se hace la aclaración a los Licitantes que toda la documentación de la propuesta, debe estar dirigida al ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

4.1.3.- Se hace la aclaración a los Licitantes, que con respecto al REUC (Registro Estatal Único de Contratistas), solicitado en las Bases, éste debe estar vigente a la Fecha del contrato, sin excepción alguna, de no ser así será desechada la propuesta.

4.1.4.- Se solicita al Licitante que con respecto al Foliado de la propuesta deberá ser presentada de manera continua de acuerdo a las Bases, se recomienda omitir el lo posible el uso de grapas, (a excepción de los Documentos Certificados), en cambio, se sugiere el uso de clips para la integración de su propuesta, asi mismo, se recomienda el uso de los Separadores proporcionados por la Convocante y de ser posible en carpetas Leford tamaño carta.

4.2.5.- Se informa a los Licitantes que se difiere la fecha de la apertura para el día **viernes, 20 de noviembre de 2026** a las **14:00 horas** en punto, por lo que se recomienda presentarse en la recepcion de la Direccion de Obras Públicas 30 minutos antes de la hora.

4.2.6.- Se informa que para la consulta de los documentos relacionados con esta Licitación Pública en la Plataforma de COMPRANET ESTATAL (http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/ProcsPublicos.php), se encuentra Publicada en el numero de Procedimiento **LO-EST-245800030-153-2026,** para que se considere.

4.2.- ASPECTOS TÉCNICOS:

4.2.1.- Se ratificá a los Licitantes que el plazo de ejecución de los trabajos es de 138 días naturales, por lo que los Licitantes deberán apegarse a lo establecido en las bases de Licitación considerando los frentes de trabajo, requeridos para cumplir en tiempo y forma con la fecha de entrega de la obra.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-148-2026

4.2.2.- Se ratifica a los Licitantes que el Contrato es plurianual, por lo que, el Licitante deberá de garantizar un avance fisico-financiero del 12% (doce porciento) al 31 de diciembre de 2026. Lo anterior, será verificado en el Documento AE-15. PROGRAMAS...

4.2.3.- Se indica a los Licitantes, que todos los materiales son puestos en obra, por lo que no deben de integrar ó desglosar cargos por fletes y/o traslados.

4.2.4.- Se indica a los Licitantes que los precios de los insumos, rendimientos y costos horarios que integran los precios unitarios del catálogo de conceptos deberán ser acordes a los vigentes de mercado, ya que precios insolventes serán motivo para desechar la propuesta.

4.2.5.- Se informa a los Licitantes que para el apartado de las Bases de Licitación, punto 4. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, Documento AE-7. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA... deberán de presentar la documentación solicitada en este apartado en copia certificada por Notario Público, lo anterior, como constancia que la

4.2.6.- Se ratifica al Licitante que para el apartado AE-9 inciso A). Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real (FASAR), deberá de considerar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2026 y **adjuntar copia del comprobante del Factor de Riesgo vigente declarado ante el IMSS**, y considerar las cuotas vigentes del mismo.

4.2.7.- Se hace la Aclaración, que deberan considerar en el Documento AE-13, inciso A) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS DE INDIRECTOS..., el cargo por el laboratorio de Materiales, ya que, son necesarios sus servicios en el transcurso de los trabajos, de no hacerlo asi, será a cargo del Contratista, sin que esto sea considerado un cargo adicional para este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

4.2.8.- De acuerdo a las bases de Licitación, los Cargos Adicionales que deberá de considerar dentro de su propuesta en el apartado AE-13, inciso D).- Cargos Adicionales y AE-14.- Análisis de los Precios Unitarios, mismos que serán afectados al Costo Directo, despues de la utilidad, el **5 al millar** para derechos de inspección y vigilancia; **2 al millar** para la capacitación de los trabajadores de la Industria de la Construcción, para el caso de Participantes que se encuentren afiliados a la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC-SLP), adicionalmente a los cargos anteriores, deberá de incluir el **2 al millar** para el Desarrollo integral de las Familias; y el **1 al millar** para los Programas y realización de proyectos.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

4.2.9.- Se informa a los Licitantes, que se hace entrega de nuevo Catalogo de conceptos para que se considere en la elaboración de su propuesta, quedando sin efecto el entregado en las bases de Licitación.

4.2.10. Se informa a los Licitantes que deberán señalar en el sobre y todos los documentos, el número y nombre de la Licitación, que arroja el Sistema Electrónico Estatal de Información Publica Gubernamental Sobre obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, conocido como COMPRANET ESTATAL de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí:

LO-EST-245800030-148-2026

Nombre de la Obra	Ubicación
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA	**COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

Que deberá ser señalado en cada uno de los documentos que conforman la propuesta.

5.- SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y LAS RESPUESTAS POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 60, Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, los interesados en participar en la citada junta, solo podrán formular preguntas relacionadas a este evento, en forma escrita, mediante oficio o por correo electrónico señalado por la convocante licitacionesobras.24-27@sanluis.gob.mx, a más tardar con 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la siguiente junta o la junta presente.

Se presentaron preguntas de los siguientes Licitantes:

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR TRES M, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1.- SE PODRÍAN PROPORCIONAR LOS PLANOS DEL PROYECTO DE PREFERENCIA EN FORMATO DE AUTOCAD.

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 1.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE ENTREGAN EN DISCO COMPACTO ADJUNTO A ESTA ACTA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

PREGUNTA No. 2.- PARA LA PARTIDA 2 CIMENTACIÓN CONCEPTO 2.01, 2.02 Y 2.03 SE SOLICITA LA MECÁNICA DE SUELO PARA PODER COTIZAR.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SE INFORMA AL LICITANTE APEGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 3.- PARTIDA 5 Y 6 ESTRUCTURA METÁLICA, SE SOLICITA PLANO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE PROYECTO.

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 3.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE HACE ENTREGA EN DISCO COMPACTO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 4.- PARTIDA 6 CONCEPTO 6.02 MURO ALVEOLARES SE SOLICITA PLANO ESTRUCTURAL, DETALLES DE ARMANDO BÁSICO ETC.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE HACE ENTREGA EN DISCO COMPACTO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 5.- PARTIDA 7 ACCESORIOS CANCHAS DEPORTIVAS: ¿EL TABLERO ES MÓVIL, EMPOTRADO O COLGANTE?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 5.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 6.- ¿EL TABLERO VA CON AJUSTES DE ALTURA?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 6.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 7.- EL TABLERO REQUIERE DE ¿VIDRIO O ACRÍLICO?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 7.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 8.- EN EL ÁREA DE PLANOS DONDE INDICA UBICACIÓN DE LAS GRADAS CORRESPONDE A UN ÁREA APROXIMADA DE 400 M2 Y EN CATALOGO SEÑALA 800 M2 LOS CUALES NO CABEN EN EL ESPACIO SEÑALADO. ¿SE MODIFICARÁ EL ÁREA DEL CATÁLOGO?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 8.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

PREGUNTA No. 9.- LAS GRADAS REQUIEREN ESCALERAS, SE INCLUIRÁ UN CONCEPTO EN EL CATÁLOGO O SE PRORRATEA EN EL COSTO DE LAS GRADAS LAS ESCALERAS QUE SEAN NECESARIAS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 9.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 10.- A MÁS DE 5 ASIENTOS LAS GRADAS REQUIEREN REJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓN SE INCLUIRÁ EN EL COSTO DE LAS GRADAS O SE AGREGARÁ UN CONCEPTO DE PROTECCIÓN.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 10.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 11.- PARTIDA 11.3 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS PARTIDA 11.3.04, SE SOLICITA PLANO Y DETALLE DE PLACA DE MÁRMOL EN CUANTO A MEDIDAS, LARGO ANCHO, CUANTOS INTEGRADORES ETC.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 11.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 12.- PARTIDA 11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 13 VOZ Y DATOS, 14 RED DE FUERZA Y EQUIPOS ESPECIALES, SE SOLICITAN PLANOS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 12.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 13.- PARTIDA 10.3. PUERTA BATIENTE DE CRISTAL TEMPLADO CLARO. SE SOLICITA PLANO

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 13.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 14.- CONCEPTO 8.2.06 PANEL DE ALUMINIO MARCA ALUCOBOND ¿CUÁL SERÁ LA MEDIDA DEL MÓDULO DE PANEL?

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 14.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 15.- CONCEPTO 8.2.06 PANEL DE ALUMINIO MARCA ALUCOBOND ¿COLOR, DENSIDAD DE LA LÁMINA?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 15.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 16.- CONCEPTO 8.2.06 PANEL DE ALUMINIO MARCA ALUCOBOND ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE FIJACIÓN?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 16.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 17.- CONCEPTO 8.2.06 PANEL DE ALUMINIO MARCA ALUCOBOND, PROPORCIONAR DETALLE DE ESTRUCTURAL Y SUBESTRUCTURA DE FIJACIÓN DEL PANEL.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 17.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 18.- SE SOLICITA PLANO LEGIBLE PARA EL CONCEPTO 11.3.10 MAMPARAS ¿SE INCLUIRÁ EL ÁREA DE REGADERAS?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 18.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

NOMBRE DE LA EMPRESA: INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE, S.A. DE C.V., DE MANERA PARTICULAR SOLICITA:

1.- PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYENDO CIMENTACIÓN, PILOTES, ARMADOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

2.- PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, CON IDENTIFICACIÓN DE PERFILES, CONEXIONES, PLACAS, ANCLAJES Y ESPECIFICACIONES DE SOLDADURA.

3.- PLANOS DE GRADAS METÁLICAS, INCLUYENDO SECCIONES, DIMENSIONES, APOYOS Y DETALLES DE FIJACIÓN.

4.- PLANOS ARQUITECTÓNICOS COMPLETOS, PLANTAS, CORTES, FACHADAS Y DETALLES DE ACABADOS.

5.- PLANO DE CUBIERTAS Y FACHADAS, CON ESPECIFICACIONES DE FIJACIONES, REMATES Y CONEXIONES.

6.- PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y DEMÁS ESPECIALIDADES CONTEMPLADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

RESPUESTA DE LA SOLICITUD.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ADJUNTO A ESTA ACTA.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1.- EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EL PUNTO C.- EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE LICITACIÓN, DE L BASE 8.- EVALUCIÓN Y COMPRACIÓN DE PROPUESTA, MECANISMO DE EVALUACIÓN, INDICA QUE SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL OTORGAMIENTO DE PUNTOS LAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS PREVIOS A LAS PUBLICACIONES DE LA "CONVOCATORIA" SOLICITAMOS SE AMPLIE EL PLAZO A 10 AÑOS, ESTO CON EL FIN DE ACREDITAR MAS OBRAS EN EL PLAZO SOLICITADO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE A LO SOLITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA No. 2.- EN VISITA DE OBRA SE NOS COMENTÓ QUE SE HARÁN CAMBIOS DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y QUE LOS PLANOS SE NOS ENTEJARÁN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON EL FIN DE TENER TIEMPO PARA REVISAR LOS CAMBIOS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DE SOLICITAR COTIZACIONES QUE REQUIEREN PLANOS DE DETALLE, SOLICITAMOS SE DIFIERA LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APERGARSE A LA ESPECIFICACION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PLANOS ENTREGADOS, ADJUNTO A ESTA ACTA.

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDIFICADORA TRENTO MEXICANA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. A.- A. DURANTE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS EL RESIDENTE DE OBRA INDICÓ QUE EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES SE HARÍA ENTREGA DE UN NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON EL FIN DE TENER LA POSIBILIDAD DE QUE SE ACLAREN LAS DUDAS QUE PUDIERAN SURGIR DEL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SEA ENTREGADO EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, SOLICITAMOS SE SITE A LOS LICITANTES A UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. A.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE LA FECHA DE APERTURA ES EL VIRNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2026 EN PUNTO DE LAS 14:00 HORAS.

PREGUNTA No. B.- CON FUNDAMENTOS EN EL ARTICULO 48 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE SE REQUIERAN PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. B.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE HACE ENTREGA DE PLANOS EN DISCO COMPACTO ADJUNTO A ESTA ACTA.

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR LA SECA S.A. DE C.V.

1.- Solicitamos nos puedan proporcionar planos para poder determinar medidas, especificaciones, etc. de los siguientes conceptos:

1.1. Cimentación, cuantos pilotes son y las profundidades de cada uno (conceptos 2.01, 2.02, y 2.03), esto nos ayudará también a determinar el aditivo superfluidizante y/o reductor de agua (concepto 2.05, 2.07 y 2.10)

1.2. Estructura Metálica, requerimos ver el tipo de conexiones, altura de la estructura, etc. (conceptos 5.06, 6.01)

1.3. Canchas, requerimos especificaciones de los tableros (concepto 7.03)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

1.4. Gradas, requerimos especificaciones y dimensiones de las gradas para poder armarel precio, ¿lleva algún tipo de cimentación? (concepto 7.06)
1.5. Panel de aluminio, requerimos ver las dimensiones de los muros que llevan este panel, alturas, etc. (concepto 8.2.06)
1.6. Placas de acero, requerimos especificaciones del tipo de conexiones, medidas, etc. (concepto 8.2.07)
1.7. Instalación hidrosanitaria, para poder determinar cuantos metros lineales debemos considerar de tubería de 4", 6", 1", ¾" y ½" en los conceptos 11.2.01 y 11.2.02
1.8. Arquitectónicos de baños, necesitamos medidas de placas de mármol y mamparas para poder cotizarlas (conceptos 11.3.04 y 11.3.10)
1.9. Instalación eléctrica.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE HACE ENTREGA DE PLANOS EN DISCO COMPACTO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 2.- En el catalogo de conceptos las claves 5.02, 5.03 y 5.04 las unidades indican PZA, pero las cantidades están fraccionadas

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SE SOLICITA AL LICITANTE APEGARSE A LAS CANTIDADES DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO JUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 3.- En el catalogo de conceptos las claves 10.1.01 y 10.1.02 correspondientes a puertas, la unidad que manejan es M2, ¿es correcto así?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- SE SOLICITA AL LICITANTE APEGARSE A LAS UNIDADES DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO JUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 4.- En el concepto 11.1.07 y 14.02 indican varillas de cobre cooperweld para el sistema de tierras, pero en la parte de excavación hablan de electrodos de 14", ¿cuál de los 2 debemos considerar?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- SE SOLICITA AL LICITANTE APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO EN ESTA ACTA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

PREGUNTA No. 5.- En el concepto 11.1.10 correspondiente a los contactos con voltaje regulados, ¿debemos incluir en el mismo concepto el regulador?, si es así, ¿de qué capacidad lo requieren?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 5.- SE INFORMA AL LICITANTE APEGARSE A LA DESCRIPCION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 6.- En los conceptos de luminarias, los modelos están descontinuados, favor de indicar los nuevos modelos (conceptos 11.1.11, 11.1.12, 11.1.13, 11.1.14, 11.1.15 y 11.1.16)

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 6.- SE INFORMA AL LICITANTE APEGARSE A LA DESCRIPCION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 7.- Concepto 11.1.17 favor de indicar cuantos registros Himmel son de 30x30 y cuantos de 30x40

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 7.- SE INFORMA AL LICITANTE APEGARSE A LA DESCRIPCION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 8.- Para el tema de voz y datos, en el concepto 13.09 indican 1 panel de parcheo de 48 puertos pero en el concepto 13.04 marcan 70 jack, ¿si están bien las cantidades?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 8.- SE INFORMA AL LICITANTE APEGARSE A LAS CANTIDADES DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 9.- En el concepto 14.04 indican barras de 250amp, estas barras vienen con 14 espacios, ¿cotizamos esas barras? Porque en ese mismo concepto indican 8 espacios y si solo requieren 8 espacios puede ser barras de 100 amp, favor de confirmar la capacidad de las barras

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 9.- SE INFORMA AL LICITANTE APEGARSE A LA DESCRIPCION DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO ADJUNTO A ESTA ACTA.

PREGUNTA No. 10.- Durante la visita de obra se nos informó de los alcances de la obra, pero consideramos que en el catálogo de conceptos no incluye lo que corresponde al estacionamiento, áreas verdes, accesos, canchas y área de ejercitadores

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 10.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE HACE ENTREGA EN ESTE ACTO DE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA No. 11.- En las bases de licitación, en el apartado AE-7 (página 16) indican que el capital de trabajo sea igual o mayor del 50% del valor del importe de la propuesta económica:

- Que el capital neto de trabajo **(CNT)** del "**LICITANTE**" sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante **(AC)**, menos el pasivo circulante **(PC)**, sea igual o mayor del **50%** del valor del importe de su propuesta económica sin I.V.A.

mientras que en la guía de llenado, página 57, solicitan que sea igual o mayor al 70%

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL AÑO (_____)	PARAMETROS FINANCIEROS
Capital Neto de Trabajo		El resultado de Activo Circulante **(AC)**, menos el Pasivo Circulante **(PC)**, sea igual o mayor del **70%** del valor del importe de la propuesta económica sin I.V.A.

¿cúal de las dos predomina?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 11.- SE ACLARA QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEBE SER IGUAL O MAYOR DEL 50% DEL VALOR DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION.

6.- MANIFESTACIÓN DE PREGUNTAS EN EL ACTO.

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR TRES M S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1.- SOLICITAMOS UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEBIDO A LA MODIFICACION SUSTANCIAL DEL CATALOGO DE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE CONVOCADOS (DE 18 HOJAS A 71 HOJAS). SE SOLCITA SE OTORGUE UNA SEMANA MAS PARA LA REVISION DEL NUEVO CATALOGO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE CONVOCADOS NO HAN SUFRIDO NINGUNA VARIACIÓN SUSTANCIAL, UNICAMENTE SE AMPLIO EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y SE DESGLOSO PARA QUE LOS LICITANTES TENGAN MAYOR FACILIDAD DE COTIZAR, Y EN RELACION A LA SOLICITUD DE UNA NUEVA JUNTA SE LE INFORMA AL LICITANTE QUE SE CONVOCA A UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES LA CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL DIA **VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2026, A LAS 14:00 HORAS** EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR LA SECA S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1.- SE SOLICITA SE DE UNA NUEVA JUNTA DE ACLARACIONES PARA REVISAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS NUEVO Y COTEJAR CON PLANOS QUE SE NOS ESTAN ENTREGANDO EL DIA DE HOY.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE CONVOCA A UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES LA CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL DIA **VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2026, A LAS 14:00 HORAS** EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

PREGUNTA No. 2.- SOLICITAMOS SE PUEDA EXTENDER LA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS YA QUE UN DIA MAS SERA COMPLICADO PARA TERMINAR DE COTIZAR LOS MATERIALES DE ACUERDO AL NUEVO CATALOGO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SERA EL DIA **VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2026, A LAS 14:00 HORAS** EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

7.- CIERRE DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Se informa a los Licitantes que la recepción de las preguntas para la segunda junta de aclaraciones debe ser al correo electronico de **licitacionesobras.24-27@sanluis.gob.mx,** o por oficio presentado en la Recepción de la Dirección de Obras públicas,a mas tardar el día **viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas,** para que esta dirección tenga oportunidad de analizar sus preguntas y responder preguntas.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los Invitados que ésta junta de aclaraciones se cierra por parte del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre tanto no se notifique lo contrario.

8.- FINAL: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta de Junta de Aclaraciones siendo las 15:00 horas, del mismo día de su inicio, firmado al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

9.- POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	**ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
2	**LIC. JULIO CÉSAR GALVÁN RAMOS** SUBDIRECTOR DE LICITACIONES	
3	**ARQ. ISMAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ** SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
4	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	
5	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS	

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	E.A.O. Alfonso de Jesús García Beltrán REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-148-2026

10.- POR LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	MCI del Carmen Meave Galvan Afiliación y Licitaciones	

11.- POR LOS LICITANTES:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO	FIRMA
1	Edificadora Trento Mexicana Ing. Ricardo Olvera Anguiano	
2	Grupo Constructor La Seca SA de C.V. Ing Lina Orozco Gtz	
3	Grupo Constructor Tres M SA de CV E.A.O Ricardo Carrizales Salazar	
4	Constructora Qud SA de CV Eduardo Flores Cano	
5		

* SE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES ASENTADOS EN ESTA HOJA SON TRATADOS COMO CONFIDENCIALES, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, QUE TIENE POR OBJETO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, CON LA FINALIDAD DE REGULAR SU TRATAMIENTO LEGÍTIMO, CONTROLADO E INFORMADO, A EFECTO DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE LAS PERSONAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
I	**PLATAFORMA Y ESTACIONAMIENTO**					
	TERRACERIAS					
UDG-PE-TERR01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	6,670.44			$ -
UDG-PE-TERR02	DESPALME DE TERRENO NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO: CORTE Y RETIRO DE CAPA VEGETAL, MALEZA, RAÍCES, BASURA, MATERIAL ORGÁNICO Y MATERIAL SUPERFICIAL NO APTO; CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME AL SITIO AUTORIZADO O LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN; LIMPIEZA, AFINADO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE RESULTANTE; MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SEÑALIZACIÓN, MOVIMIENTOS INTERNOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PROYECTO Y ESPECIFICACIONES. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	6,670.44			$ -
UDG-PE-TERR03	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD (APERTURA DE CAJA), MEDIDO EN BANCO SEGÚN SECCIONES CONSTRUCTIVAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO Y/O MAQUINA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACIÓN, DESMONTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS. DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	469.50			$ -
UDG-PE-TERR04	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	6,670.44			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-TERR05	SUMNISTRO Y COLOCACION DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CMS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO CON INCORPORACION DE AGUA PARA SU CORRECTO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, O EL REQUERIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	4,669.31			$ -
UDG-PE-TERR06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 1 1/2" A FINOS, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA , POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPESORES, Y PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	469.50			$ -
UDG-PE-TERR07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA DEL 93.0 AL 98.0% DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA GMM CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA ½", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE TRITURACIÓN TOTAL Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO 76-22 . AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE LOS COEFICIENTES DE FRICCIÓN Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ DISEÑARSE CON METODOLOGÍA MARSHALL, INCLUYENDO: BARRIDO POR MEDIO MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO MODIFCADO SR1P QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.8 LTS/M2, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA EN EL ÁREA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	3,130.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	VARIOS					
UDG-PE-VAR01	TALA, DERRIBO CONTROLADO Y RETIRO DE ÁRBOLES, DE ACUERDO CON INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE INCLUYE: DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO; PROTECCIÓN DE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, VEGETACIÓN Y ELEMENTOS COLINDANTES; CORTE Y DERRIBO CONTROLADO DEL EJEMPLAR POR SECCIONES CUANDO LAS CONDICIONES DEL SITIO ASÍ LO REQUIERAN, PODA PREVIA DE RAMAS, TROCEO DE TRONCO, RAMAS Y MATERIAL VEGETAL, USO DE CUERDAS, ESLINGAS, APAREJOS, EQUIPO DE ASCENSO, PLATAFORMAS, EQUIPO DE IZAJE Y DEMÁS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE FORMA SEGURA, EXTRACCIÓN DE TOCÓN Y RAÍCES PRINCIPALES, EXCAVACIÓN NECESARIA PARA SU RETIRO, RELLENO DE LA OQUEDAD CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COLOCADO Y COMPACTADO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DEL TERRENO CIRCUNDANTE, CARGA, ACARREO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE TRONCOS, RAMAS, RAÍCES, TOCÓN Y DEMÁS MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS EN SITIO AUTORIZADO; LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS DEL ÁREA INTERVENIDA; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANIOBRAS, ACARREOS INTERNOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PROYECTO, ESPECIFICACIONES, NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE Y LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	PZA	15.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-VAR02	LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO DE TERRACERÍAS, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, CONSISTENTE EN EL RETIRO DE BASURA, RESIDUOS, ESCOMBRO SUELTO, PIEDRAS, MATERIALES AJENOS AL TERRENO Y CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA CON LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; INCLUYE: RECOLECCIÓN, APILE, CARGA, ACARREO INTERNO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA EN SITIO O BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN; BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PROYECTO, ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	M2	6,670.44			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
UDG-PE-IE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MARCA NEWLUX, SERIE: HALO, MODELO: NLSL07-080, POTENCIA: 80 W. FLUJO: 12,400LM. VOLTAJE DE OPERACIÓN: 120 ~277 VAC. FACTOR DE POTENCIA: 0.98. PROTECCIÓN AL IMPACTO: LK10. PROTECCIÓN: IP IP66. VIDA ÚTIL: >100,000HRS (TA 25°C @L70). CERTIFICACIONES: NOM-003,NOM-058, NOM-031 @100,000HRS, ETL,UL, CE,ROHS. GARANTÍA: 10 AÑOS. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPOS, IZAJE, FLETES, ALMACENAMIENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	10.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 6.0 METROS. FABRICADO CON TUBO DE ACERO CEDULA 30, ALTURAS DE 6 METROS, DIÁMETRO DE 3.5" EXTERIOR, CON NIPLE PUNTA DE POSTE DE 2" . PLACA BASE 10" X 10" X 1/2". ACABADO FONDEADO ANTICORROSIVO O GALVANIZADO POR INMERSIÒN EN CALIENTE. ENTRECENTROS ORIFICIOS DE LA BASE DE 19CM. DIÀMETRO ORIFICIOS DE LA BASE DE 3/4". CON 4 CARTABONES. REGISTRO 3" X 5". COLOR NEGRO. INCLUYE: ALINEACIÓN, FIJACIÓN, FLETES, ALMACENAMIENTO, IZAJE, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	10.00			$ -
UDG-PE-IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 36 REGISTRO CILÍNDRICO DE 36.1X37 CM TAPA 31.5CM FABRICADO EN POLYCONCRETO, CUERPO DE POLIETILENO PARA USO PEATONAL PESO APROXIMADO DE 7.6 KG. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA AHOGARLO O EMPOTRARLO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, CORTES Y ACOPLAMIENTO DE POLIDUCTO DE 3/4" , ALINEACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	11.00			$ -
UDG-PE-IE04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE XLP DRS ALUMINIO 600 VOLTS SUBTERRANEO 2 + 1 CAL.#6, MARCA VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	175.00			$ -
UDG-PE-IE05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE RETANGULAR DE CONCRETO PREFABRICADA F´C = 200 KG/M2 , T.M.A. ¾", PARA POSTE DE ALUMBRADO, CON UNA SECCION DE 40X40X80, ANCLAS DE 0.32X0.32X0.80MTS INCLUYE: EXCAVACIONES, ALINEACIÓN, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	10.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, TRABAJOS DESDE 0 A 3.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA EVITAR EMPALMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	230.00			$ -
UDG-PE-IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 O CON FORRO THW COLOR VERDE. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES, GUIA, TRABAJOS DESDE 0 A 3.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA, EVITAR EMPALMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	115.00			$ -
UDG-PE-IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA COOPERWELD DE 5/8" (16 MM) DE DIAMETRO POR 1.5 METRO DE LONGITUD, INCLUYE: EXCAVACIONES, COLOCACIÓN DENTRO DEL REGISTRO DE A.P. CONECTOR DE BURNDY R-22, GEM, CONEXIÓN AL CABLEADO DE TIERRA FISICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	2.00			$ -
UDG-PE-IE09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO (PADC), DE 3" DE DIÁMETRO NOMINAL, CON INTERIOR LISO Y SUPERFICIE CORRUGADA, CON O SIN ABOCINADO EN UN EXTREMO PARA SU ACOPLAMIENTO, CUMPLE CON LA MORMA DE REFERENCIA CFE-DF110-23. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ZANJA, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	175.00			$ -
UDG-PE-IE10	EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 40X50 CM EN TERRENO NATURAL. INCLUYE: EXCAVACIÓN POR METODOS MANUALES, COMPACTACIÓN DE CAMA INFERIOR, ALOJAMIENTO DE TUBERÍA PAD DE 3", CINTA PRECAUTORIA DE "CABLEADO ELÉCTRICO" A 10 CM SOBRE EL LOMO DE LA TUBERÍA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	175.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DERIVADOR COBRE ALUMINIO CALIBRE 6-10. INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	36.00			$ -
UDG-PE-IE12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUTEC 72W 7500LM LUCES LED DE SEGURIDAD CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EXTERIORES, 5000K LUZ DE DÍA, IP65 IMPERMEABLE, DESDE EL ATARDECER AL AMANECER, LUZ DE INUNDACIÓN DE 3 CABEZAS CON DETECCIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN EN PASILLO EXTERIOR, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ALINEACIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO APRA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	2.00			$ -
UDG-PE-IE13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 AWG. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	200.00			$ -
UDG-PE-IE14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 DESNUDO. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	100.00			$ -
UDG-PE-IE15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPITULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: ALAMBRE GUIA O RAFIA, CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	50.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-PE-IE16	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4" CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2", CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2" Y 4 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2" Y 2 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	4.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE PLATAFORMA Y ESTACIONAMIENTO:	**$ -**
II	**ESTACIONAMIENTO / CALLE ACCESO**					
	BANQUETAS Y GUARNICIONES					
UDG-EC-BAN01	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE f'c=150kg/cm2 - T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA R.N., SECCION TRAPEZOIDAL 15-20x40cm, INCLUYE: EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @ 4 m CON CELOTEX ASFALTADO ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	130.32			$ -
UDG-EC-BAN02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA f'c=150kg/cm2 T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES A CADA 2.0 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREEXCAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	53.88			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EC-BAN03	FORJADO DE PERALTES DE 17 CM APX DE ALTURA Y 50 CM DE HUELLA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, RN, TMA 3/4" PARA RECIBIR ESCALÓN DE CONCRETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	30.00			$ -
	SEÑALAMIENTOS				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-EC-SEÑ01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR BLANCA Y/O AMARILLA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T. NORMA N- CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	130.32			$ -
UDG-EC-SEÑ02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO DE 12 CMS., DE GRUESO PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	85.20			$ -
UDG-EC-SEÑ03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AZUL Y BLANCO PARA CAJONES (2.50 X 5.50) DE ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS INCLUYE: LOGO DE SILLA DE RUEDAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EC-SEÑ04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA ESTACIONAMIENTO (TOPELLANTA), FABRICADO A BASE DE PLÁSTICO RECICLADO DE ALTA DENSIDAD (POLIETILENO / PVC), DE 55 CM DE LONGITUD, 10 CM DE ALTURA Y 15 CM DE ANCHO, EN COLOR NEGRO CON FRANJAS AMARILLAS REFLEJANTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, CALIFICADA PARA EL TRAZO, ALINEACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO O VARILLAS DE SUJECIÓN DE 1/2" X 7", TAQUETES EXPANSIVOS (SEGÚN SEA PARA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO) Y RONDANAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN, ROTOMARTILLO, BROCAS ADECUADAS, TIRALÍNEAS, EQUIPO DE LIMPIEZA Y SOPLADO DE PERFORACIONES, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	8.00			$ -
UDG-EC-SEÑ05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLECHAS SENTIDO DE TRÁNSITO COLOR AMARILLO EN ZONA DE CARRILES, INCLUYE: PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TRAZO. P.U.C.T.T. NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			$ -
UDG-EC-SEÑ06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 0.61X0.61 INDICADOR DE VELOCIDAD (20KM/HR), INCLUYE.: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, ALMACENMIENTOS, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	CONEXIÓN A SERVICIOS					
UDG-EC-SERV01	TOMA DOMICILIARIA DE 6.00 m HASTA 9.00 m CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 5/8", INCLUYE: CONEXION Y SONDEOS A CUADRO EXISTENTE, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, ABRAZADERA DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO CON SALIDA DE 1/2", VÁLVULA DE INSERCIÓN, ADAPTADOR DE COMPRESIÓN A TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" Ø INTERIOR, CODO DE PEAD DE 13MMX90° Y DISPARO DE 40CM CON TUBO DE PEAD DE 13MM, REMATE CON TAPON HEMBRA DE PEAD DE 13 MM,EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10CMS, RELLENOS CON MATERIAL APTO PARA LA COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A BANCOS ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EC-SERV02	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE 6.00 M HASTA 9.00 M DE LONGITUD. INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CONEXION A RED DE PROYECTO, RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, BOMBEO DE ACHIQUE, CORTES, AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O BOTA DE INSERCION, PERFILADO, CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO A PAÑO DE PARAMENTO DE 0.40*0.60*VARIABLE MEDIDAS INTERIORES MUROS DE 15 CM CON TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DE MEDIA CAÑA CON PENDIENTE HACIA EL EJE DE SIMETRIA DEL REGISTRO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10.0 CM, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7.0 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CIALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL APTOS PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS AUTORIZADOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
					TOTAL DE ESTACIONAMIENTO/ CALLE DE ACCESO:	**$ -**
III	**AUDITORIO / CANCHA**					
	CIMENTACION					
UDG-AU-CIM01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	319.05			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-CIM02	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F`C= 100 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	274.76			$ -
UDG-AU-CIM03	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE CIMBRA COMÚN DE MADERA EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, TALES COMO ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES DE LIGA, DADOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIMILARES, A BASE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA O MATERIAL EQUIVALENTE, INCLUYENDO: HABILITADO, CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, APUNTALAMIENTO, TROQUELADO, CONTRAVENTEO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, PLOMEO, APLICACIÓN DE DESMOLDANTE, CHAFLANES CUANDO SE REQUIERAN, DESCIMBRADO, RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD, RIGIDEZ Y CORRECTA GEOMETRÍA DURANTE EL COLADO, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	281.72			$ -
UDG-AU-CIM04	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO NO. 3 (3/8") DE DIÁMETRO, FY=4,200 KG/CM², PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, SELECCIÓN, ENDEREZADO CUANDO SE REQUIERA, CORTES, DOBLECES, HABILITADO DE VARILLAS, ARMADO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN CONFORME A PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYENDO GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	KG	1,683.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-CIM05	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO NO. 6 (3/4") DE DIÁMETRO, FY=4,200 KG/CM², PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, SELECCIÓN, ENDEREZADO CUANDO SE REQUIERA, CORTES, DOBLECES, HABILITADO DE VARILLAS, ARMADO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN CONFORME A PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYENDO GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	KG	2,268.00			$ -
UDG-AU-CIM06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO DE 6X6-6/6, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, CORTES, HABILITADO, TRASLAPES, AJUSTES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CALZADO MEDIANTE SEPARADORES PARA GARANTIZAR EL RECUBRIMIENTO ESPECIFICADO, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	192.00			$ -
UDG-AU-CIM07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA PREFABRICADA ELECTROSOLDADA TIPO ARMEX DE SECCIÓN 15X15 CM, DE 4 VARILLAS LONGITUDINALES, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DEL FABRICANTE Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL MATERIAL, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, CORTES, AJUSTES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, EMPALMES, TRASLAPES, FIJACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	160.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-CIM08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'C=250 KG/CM² A LOS 28 DÍAS, ELABORADO EN PLANTA DOSIFICADORA Y TRANSPORTADO EN CAMIÓN REVOLVEDOR, INCLUYENDO: SUMINISTRO DEL CONCRETO, TRANSPORTE, DESCARGA, BOMBEO CUANDO SE REQUIERA Y ESTÉ CONSIDERADO, VACIADO, DISTRIBUCIÓN, ACOMODO, VIBRADO MECÁNICO, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, REGLEADO, ACABADO DE SUPERFICIES, CURADO, PROTECCIÓN DURANTE EL FRAGUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES, NIVELES, ESPECIFICACIONES Y DETALLES INDICADOS EN PLANOS ESTRUCTURALES. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	98.50			$ -
UDG-AU-CIM09	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	96.00			$ -
UDG-AU-CIM10	CADENA O DALA DL-1 DE 15 X 20CM, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.60			$ -
UDG-AU-CIM11	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	223.34			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-CIM12	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.60			$ -
	ALBAÑILERIA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-AU-ALB01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL VARILLA DEL No.3 @ 80 CM., ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 3 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	508.89			$ -
UDG-AU-ALB03	CASTILLO K-1 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM., HASTA 5 MTS., DE ALTURA INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	277.20			$ -
UDG-AU-ALB04	CADENA O DALA INTERMEDIA DE 15X15 (A 1.80 MTS., DE ALTURA), ARMADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F´C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.06			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-ALB05	CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15, ARMADA CON ARMEX 15X15-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.06			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	ACABADOS EN MUROS					
UDG-AU-AM01	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,176.44			$ -
UDG-AU-AM02	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,176.44			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ESTRUCTURA METALICA					
UDG-AU-EM01	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN TALLER, CON UN PESO MÁXIMO TOTAL DE 66,196.92 KG. COMPRENDE EL SUMINISTRO DE ACERO Y LA FABRICACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUIDOS PERFILES, PLACAS BASE, PLACAS DE CONEXIÓN, CARTABONES, RIGIDIZADORES, REFUERZOS, ANCLAS Y TORNILLERÍA, SEGÚN CORRESPONDA. INCLUYE ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER Y DESPIECE, TRAZO, CORTE, BARRENADO, BISELADO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADURA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO ESPECIFICADO. INCLUYE TAMBIÉN INSPECCIONES Y PRUEBAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO, CERTIFICADOS DE MATERIALES, IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANIOBRAS INTERNAS DE TALLER.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	KG	66,196.92			$ -
UDG-AU-EM02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA POLIESTER R-101 EN CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	200.00			$ -
UDG-AU-EM03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PINTRO R-101 CAL.26 EN CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	2,305.88			$ -
UDG-AU-EM04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PINTRO R-101 CAL.26 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	866.53			$ -
UDG-AU-EM05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA INFERIOR A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.00			$ -
UDG-AU-EM06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA SUPERIOR A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	160.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-EM07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	60.00			$ -
UDG-AU-EM08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON A BASE DE LAMINA PINTRO CAL.24 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	72.30			$ -
UDG-AU-EM09	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHONETA DE FIBRA DE 2" EN CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	2,305.88			$ -
UDG-AU-EM10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHONETA DE FIBRA DE 2" EN LATERALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE RECORTES ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y ACABADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	866.53			$ -
UDG-AU-EM11	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOUVERS METÁLICOS PARA VENTILACIÓN EN NAVE INDUSTRIAL, FABRICADOS CON PERFIL DE ACERO DE 3" x 1 1/2", COLOCADOS EN DISPOSICIÓN HORIZONTAL, EN DIMENSIONES 0.60 X 1.20 M., INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, ARMADO Y SOLDADURA DE PERFILES; MARCO PERIMETRAL Y REFUERZOS NECESARIOS; PLACAS, SOLERAS, ÁNGULOS, TORNILLERÍA, PIJAS AUTOTALADRANTES Y/O ELEMENTOS DE FIJACIÓN REQUERIDOS PARA SU SUJECIÓN A LA MONTENERÍA EXISTENTE; ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO Y AJUSTE; ESMERILADO Y LIMPIEZA DE SOLDADURAS; PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE EN COLOR SEGÚN PROYECTO; SELLADO DE PERÍMETROS CUANDO SE REQUIERA; ANDAMIOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	20.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-EM12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN "GROUT", 5.0 CM., DE ESPESOR PARA NIVELAR PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA CON EQUIPO HIDRONEUMATICO Y LIMPIEZA PREVIA, PREPARACIÓN DEL MORTERO, CIMBRA EN FRONTERAS, COLOCACIÓN DE LA MEZCLA ENTRE LA PLACA Y EL CONCRETO, NIVELADO, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	8.51			$ -
	CUBIERTAS Y TECHUMBRES				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-AU-CT01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO DE ALUCOBOND O ALUCOTONE FARBITEK Ó SIMILAR COMPUESTO EN UN PANEL DE ALUMINIO EN UN ESPESOR DE 4 mm., COLOR AZUL CON PINTURA TIPO PVDF O KYNAR ESPECIAL PARA EXTERIOR INSTALACION SOBRE BASTIDOR METÁLICO SOLDADO DE PTR DE 38.1x38.1 MM., INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	96.56			$ -
	PISOS				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-AU-PI03	FIRME DE CONCRETO F'C 250KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, PLASTICO DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,828.48			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-PI04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE DIAMANTE DE CONCRETO EN COLUMNAS ELABORADO CON CONCRETO f'c= 250kg/cm2 INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, TRAZO Y NIVELACIÓN; PREPARACIÓN, LIMPIEZA, HABILITADO, COLOCACIÓN, SUMINISTRO, ELABORACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, ACOMODO Y VIBRADO DEL CONCRETO; CHAFLANES Y REMATES; ACABADO FINO CON LLANA EN SUPERFICIES APARENTES; PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS DURANTE LA EJECUCIÓN; MATERIALES, ADITIVOS, CELOTEX EN JUNTAS, AUTORIZADOS CUANDO SEAN REQUERIDOS, AGUA, DESPERDICIOS NORMALES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	42.00			$ -
UDG-AU-PI05	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m SEGUN PROYECTO Y MEDIDAS DEL AREA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y 6mm DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SELLADOR AUTONIVELANTE SIKAFLEX O SIMILAR, MATERIAL DE RESPALDO BACKER ROAD, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA CON DISCO DE DESBASTE, AIRE A PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	1,433.39			$ -
UDG-AU-PI06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN CANCHA (SEGÚN DISEÑO DE FORMAS, LÍNEAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, RESISTENTE A TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	608.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-PI08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (LOGOTIPO) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, RESISTENTE A TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	HERRERIA					
UDG-AU-HE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CANASTA DE BÁSQUETBOL PLEGABLE Y SUSPENDIDA DE ESTRUCTURA DE ACERO, PARA USO EN AUDITORIO DEPORTIVO, CON TABLERO REGLAMENTARIO DE 1.80 X 1.05 M, FABRICADO EN ACRILICO DE 12 MM DE ESPESOR MÍNIMO, TRANSPARENTE, CON MARCO PERIMETRAL METÁLICO DE REFUERZO Y MARCAS REGLAMENTARIAS EN COLOR BLANCO; EQUIPADO CON ARO REGLAMENTARIO DE ACERO DE 45 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TIPO ABATIBLE CON MECANISMO DE RETORNO, RED DE NYLON Y PROTECTOR ACOLCHONADO EN EL BORDE INFERIOR Y LATERALES DEL TABLERO. INCLUYE: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE; TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO; ARO ABATIBLE; RED; PROTECTORES; BRAZOS ARTICULADOS; SISTEMA DE PLEGADO; PLACAS DE ANCLAJE Y CONEXIÓN A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ACERO DE LA NAVE; TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA; PERNOS, EJES, BUJES, CABLES, POLEAS, TENSORES, SEGUROS Y HERRAJES; HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, ESMERILADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS METÁLICOS; PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO; EQUIPO DE ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y MANIOBRAS PARA TRABAJOS EN ALTURA; MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO Y AJUSTE; CONEXIONES Y REFUERZOS A LA ESTRUCTURA DE ACERO CONFORME A PROYECTO; PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL MECANISMO DE PLEGADO, BLOQUEO, DESPLIEGUE Y ESTABILIDAD EN POSICIÓN DE JUEGO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-HE02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CANCHA DE VOLIBOL CON TUBO DE FIERRO DE ACERO DE 3.00 M DE LARGO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CEDULA 30, ARGOLLAS METÁLICAS SOLDADAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: ANCLAJE CON TUBO DE FIERRO DE ACERO CEDULA 30 DE 45 CM DE LONGITUD DE 3" DE DIÁMETRO, AHOGADAS EN PISO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 30 X 30 X 50 CM, ANCLA DE ANGULO METALICO DE 1" X 3/16" DE 20 CM DE LARGO SOLDADA TRANSVERSALMENTE EN LA BASE DEL TUBO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
UDG-AU-HE03	SUMINISTRO DE PORTERÍA PARA FÚTBOL-SALÓN MARCA SPORT-TI (O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS), CON MEDIDAS 3.00M ANCHO X 2.00M LARGO, MANUFACTURADA CON PTR DE 4"X 2" Y CALIBRE 14, FONDO DE 0.06M CON TUBO DE 1 ¼" CÉDULA 30, EN LÍNEA COLORES BLANCO Y ROJO.INCLUYE: REDES DE PIOLA DE NYLON #40 PROCESADO CON TECNOLOGÍA SPORT-TI PARA BRINDAR UNA VIDA LARGA Y ÚTIL. . (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	2.00			$ -
	VENTANERIA-PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-AU-VE01	PUERTAS ABATIBLES TIPO PESADA DOS HOJAS, DE 1.50 X 2.50 MTS C/U, SEGUN PLANO DE CANCELERÍA, ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO DE EMERGENCIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BISAGRA HIDRULICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CANCHA	PZA	2.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU-VE02	PUERTA ABATIBLE TIPO PESADA 1.60 X 2.50 MTS, SEGUN PLANO DE CANCELERÍA, ALUMINO NEGRO,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO DE EMERGENCIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALIDA DE EMERGENCIA EN PASILLO	PZA	2.00			$ -
	GRADAS				**SUBTOTAL:**	$ -
	PRELIMINARES					
CL-EXC005	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	90.50			$ -
CL-TER001	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	90.50			$ -
	CIMENTACIÓN					
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c= 100 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 cm. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL.INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	90.50			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
CL-CIV122	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, DE 50 cm DE ANCHO X 12 cm DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREOS, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	180.70			$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	54.93			$ -
	CIMENTACIÓN					
CL-CIV033	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c= 100 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 cm. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL.INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	90.50			$ -
CL-CIV122	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, DE 50 cm DE ANCHO X 12 cm DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREOS, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	180.70			$ -
CL-EXC003	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	54.93			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ALBAÑILERÍA					
CL-CIV242	FABRICACIÓN DE LOSA PARA GRADAS, A BASE DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, DE 80 CMS. DE ANCHO, 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, Y 4 VARILLAS DEL #3. ACABADO PULIDO, CON ARISTAS SUPERIORES BOLEADAS. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREOS HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	480.20			$ -
CL-CIV243	FABRICACIÓN DE MUROS PARA GRADAS, A BASE DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, DE 12 CMS. DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4. ACABADO APARENTE. (VER DETALLE EN PLANO). INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, ACARREOS HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	726.68			$ -
	EQUIPAMIENTO					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PARA GRADA, MARCA BG NEO SEATING, SERIE SPORT, MODELO ZEUS (O SIMILAR EN TODAS SUS CARACTERÍSTICAS), DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ANCHO 45.5 CM., FONDO 40 CMS., ALTO 43 CMS, COLOR AZUL Y GRIS, CON ADITIVOS ANTIESTÁTICOS Y CONTRA RAYOS UV, CON 4 FIJACIONES LATERALES AL PISO, (RANGO DE SOPORTE HASTA 400 KG) Y SISTEMA DE ORIFICIO CENTRAL PARA EL DESAGÜE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NÚMEROS PARA BUTACA, LETRAS PARA FILA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T...- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	960.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
CL-HER008	BARANDAL DE HERRERÍA A BASE DE POSTES DE PERFIL TUBULAR DE ACERO 2 1/2" X 2 1/2" CAL 14 (3.70 KG/M), Y 3 TRAVESAÑOS A BASE DE SOLERA 3/16" X 2" (1.90 KG/M),. INCLUYE: GASTOS DE TALLER, TRASLADOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN Y PLOMEADO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR (UNA MANO), ACABADO CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). BARANDAL GRADAS	KG	168.60			$ -
	INSTALACION ELECTRICA					
UDG-AU0IE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CONSTRULITA, MODELO IN8029NBFA DE 150 WATTS, EFICIENCIA 170. 25,500 LUMENES, TENSIÓN 100-277V, 50,000 HORAS, DIMENSIONES 285X165 MM. TCC 5,000 K, IRC 80. IP 65, ANGULO 90°, IK 10 Ó MARCA SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES, FIJACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA, ARGOLLA PARA SUSPENDER, 0.40 MTS DE CADENA ESLAVÓN CERRADO, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	42.00			$ -
UDG-AU0IE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: COPLES, ROSCADO, CODOS, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	300.00			$ -
UDG-AU0IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OT DE 19 MM. INCLUYE: TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	7.00			$ -
UDG-AU0IE04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET OT DE 19 MM. TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	35.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-AU0IE05	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4". TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	6.00			$ -
UDG-AU0IE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	660.00			$ -
UDG-AU0IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	330.00			$ -
UDG-AU0IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO PLG DE 1 POLO DESDE 10 A 60 AMP. INCLUYE: ENERGIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	3.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -
IV	**OFICINAS / VESTIBULO**				**TOTAL DE AUDITORIO/CANCHAS:**	$ -
	ALBAÑILERIA					
UDG-AU-PI03	FIRME DE CONCRETO F'C 250KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, PLASTICO DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	270.20			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	MUROS					
UDG-OV-ALB01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, AMBAS CARAS HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	61.52			$ -
UDG-OV-ALB02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA HOJA VERDE (PARA HUMEDAD) HASTA 3.5 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	14.13			$ -
UDG-OV-ALB03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR DE GLASSREY Y HOJA VERDE INTERIOR HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	57.82			$ -
UDG-OV-ALB04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR DE GLASSREY, AMBAS CARAS HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	132.78			$ -
	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-OV-BAP02	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE: RANURADO, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, TAPADO DE TUBO CON METAL DESPLEGADO Y MORTERO CEMENTO:ARENA PROP 1:3, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	11.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-BAP02	CONEXION A REGISTRO DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" (HASTA 8 MTS) INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA DE 5 CMS., ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			$ -
UDG-OV-BAP03	REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.6 X 0.6 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, FORJADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-BAP04	DESCARGA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA PVC DE 8" INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A TIRADERO AUTORIZADO, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	32.00			$ -
	ACABADOS EN MUROS				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-OV-MU01	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	321.56			$ -
UDG-OV-MU02	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	10.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-AM03	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	506.03			$ -
UDG-OV-MU04	BARRA DE MADERA PARA AREA DE SNACKS EN MEDIDAS 1.80 x 0.40 INCLUYE: BASTIDOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-MU05	SUMINISTRO Y FORJADO DE MURO Y BARRA DE RECEPCIÓN DE PANEL DE YESO (TABLAROCA) DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE 2 PANELES ESTÁNDAR DE 16 MM SOPORTE ARMADO COMPUESTO POR POSTES Y CANALES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 6.35 CM DE ANCHO SEPARADOS A CADA 0.305 M, FIBRA DE VIDRIO PLACAS SERIES 700 FIBER GLASS OWERS CORWING 3", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS ELEVACIONES DESPERDICIOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MUEBLE DE RECEPCIÓN	M2	7.00			$ -
UDG-OV-MU06	REPISA DE MADERA PARA RECEPCION DE 4.65 X 0.60 MTS. A BASE DE MADERA DE PINO 18 MM. ACABADO EN COLOR ROBLE A BASE DE BARNIZ ENTINTADO. INCLUYE: SELLADOR DE ALTOS SÓLIDOS A 3 MANOS, Y ACABADO EN POLIURETANO BASE CRISTAL A 3 MANOS, INSTALACION, NIVELADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ACABADOS EN PLAFONES					
UDG-OV-PLA01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN CIEGO A BASE DE TABLAROCA DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES A LOSA DE CONCRETO A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	93.42			$ -
UDG-OV-PLA02	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFONES Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	93.42			$ -
	ACABADOS EN PISOS				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-BV-PIS01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (SEGÚN DISEÑO DE FORMAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, CAPA DE SELLO FINAL CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	273.00			$ -
UDG-OV-PIS02	ZOCLO DE 7 CMS. PLATA MATE CON CURVA SANITARIA ALUMINIO NATURAL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	61.49			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	INSTALACION HIDROSANITARIA					
UDG-OV-HS01	ALIMENTACION HIDRAULICA CISTERNA A MUEBLES SANITARIOS PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	4.50			$ -
UDG-OV-HS02	SALIDA HIDRÁULICA (LAVABOS, WC, MINGITORIOS, TARJAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 9 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	2.00			$ -
UDG-OV-HS03	SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 10 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	1.00			$ -
UDG-OV-HS04	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (LAVABO, MINGITORIO Y COLADERA) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	1.00			$ -
UDG-OV-HS05	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (WC) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-HS06	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-HS07	CONEXION A REGISTRO SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 4" (HASTA 6 MTS) INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA DE 5 CMS., ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			$ -
	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-OV-AS01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE ABS PARA JABON LIQUIDO BLANCO MARCA URREA CAPACIDAD 900 ML O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO ABS PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-AS03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE EMPOTRAR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, ABS CON PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO, PARA USO RUDO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO JAZMIN DE PEDESTAL CATO BLANCO O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION , LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., ,MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE NUOVO INDUS BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: FLUXOMETRO MANIJA Y ENTRADA SPUD DE 32 MM., HELVEX 110-WC-4.8 LTS., BRIDA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-AS06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MISELANEOS, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	CANCELERIA, PUERTAS Y VENTANAS					
UDG-OV-CAN01	CANCEL EN MEDIDAS 8.96 x 2.50 MTS. MODULADO EN 4 FIJOS LINEA 2" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA C-1, C-2 Y C-3.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN02	CANCEL EN MEDIDAS 8.96X2.50 MTS. MODULADO EN 2 FIJOS Y DOS PUERTAS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN03	CANCEL EN MEDIDAS 3.88X2.50 MTS. LINEA 2" MODULADO EN 2 FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). OFICINAS C-7.	PZA	2.00			$ -
UDG-OV-CAN04	CANCEL EN MEDIDAS 6.00X2.50 MTS. MODULADO EN 3 FIJOS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CAN05	CANCEL EN MEDIDAS 6.00X2.50 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y DOS PUERTAS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN06	CANCEL EN MEDIDAS 6.39X2.50 MTS. MODULADO EN 3 FIJOS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN07	CANCEL EN MEDIDAS 6.39X2.50 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y DOS PUERTAS LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
UDG-OV-CAN08	CANCEL EN MEDIDAS 2.00x1.50 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LINEA 2" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CAN09	VENTANA EN MEDIDAS 0.60X0.60 MTS. MODULADO EN 1 FIJO Y 1 CORREDIZO LINEA 2", SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). WC C-4.	PZA	1.00			$ -
	HERRERIA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-OV-HERR01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 1.00 X 2.20 MTS, FABRICADA CON MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 2", BASTIDOR INTERIOR DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1" Y FORRO CON LÁMINA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 16, EN DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, ARMADO, ESMERILADO Y LIMPIEZA DE UNIONES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRAS SOLDADAS DE CAPACIDAD ADECUADA AL PESO DE LA PUERTA; PLACAS, REFUERZOS, TOPES, ANCLAJES, TORNILLERÍA Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN; PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE , COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, PLOMEO, AJUSTE, ALINEACIÓN Y PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	INSTALACION ELECTRICA					
UDG-OV-IE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CONSTRULITA, MODELO IN8029NBFA DE 150 WATTS, EFICIENCIA 170. 25,500 LUMENES, TENSIÓN 100-277V, 50,000 HORAS, DIMENSIONES 285X165 MM. TCC 5,000 K, IRC 80. IP 65, ANGULO 90º, IK 10 Ó MARCA SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES, FIJACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA, ARGOLLA PARA SUSPENDER, 0.40 MTS DE CADENA ESLAVÓN CERRADO, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	6.00			$ -
UDG-OV-IE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA CONSTRULITA, MODELO OF1096BBNA, SUSPENDIDO/EMPOTRADO, LUMENS: 6800, POTENCIA: 60WATTS, EFICIENCIA: 113, DIMENSIONES: 1213X603X10. LM. VOLTS: 100-240 V ~. LUZ DE DÍA 6500K. NO ATENUABLE, KIT DE SUSPENSIÓN: A40PANLEDMVS. DIFUSOR DE ACRÍLICO PARA PROPORCIONAR MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ. IRC: 90. ÁNGULO DE APERTURA DE 110°. VIDA ÚTIL: 25 000 H. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA HOMOGÉNEA Ó LUMINARIA MARCA SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉNICAS. INCLUYE: CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TRABAJOS DESDE 0 A 5.0 MTS DE ALTURA, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	8.00			$ -
UDG-OV-IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: COPLES, ROSCADO, CODOS, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	ML	120.00			$ -
UDG-OV-IE04	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4". TRABAJOS EN ALTURA HASTA 14.0 METROS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	PZA	22.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-IE05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	360.00			$ -
UDG-OV-IE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	180.00			$ -
UDG-OV-IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA SANELEC O SIMILAR CON PLACA DE ABS ATERRIZADO, 3 PUNTOS DE CONEXIÓN LÍNEA, NEUTRO Y TIERRA FISICA. TENSIÓN 127 V. CORRIENTE 10 AMP. FRECUENCIA 60 HZ, CON TAPA TOSCANA. INCLUYE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	11.00			$ -
UDG-OV-IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE 13 MM. DE ACERO GALVANIZADA, ORIFICIOS DE 1/2" Y 3/4", MACUELADA. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	11.00			$ -
UDG-OV-IE09	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4" CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2", CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2" Y 4 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2" Y 2 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	28.00			$ -
UDG-OV-IE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPITULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: ALAMBRE GUIA O RAFIA, CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	100.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-IE11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO PLG DE 1 POLO DESDE 10 A 60 AMP. INCLUYE: ENERGIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	2.00			$ -
	SEÑALETICA, LETREROS Y VINILES				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-OV-IE16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON NOMBRE DE AREAS CON LETREROS DE ACRILICO Y VINIL TIPO ALUMINIO CEPILLADO, LETRAS DE 12X12CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
UDG-OV-IE17	ROTULADO DE AREAS CON VINIL TIPO ESMERILADO EN CRISTALES, LETRAS DE 8X20CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
UDG-OV-IE18	SEÑALETICA CONTRA INCENDIO, SALIDAS DE EMERGENCIA, PUNTOS DE REUNION, SANITARIOS, EXTINTOR, PROHIBIDO FUMAR, INSTRUCCIONES EN CASO DE SISMOS, ALARMA CONTRA INCENDIOS, PELIGRO ELECTRICO, PROHIBIDO EL PASO, NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (SEGÚN PLANO 027 INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	35.00			$ -
	CISTERNA 22.56 M3				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-OV-CIS01	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	35.68			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS02	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	20.14			$ -
UDG-OV-CIS03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F`C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	20.14			$ -
UDG-OV-CIS04	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (F'Y=5000 KG/CM2), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, SILLETAS, SEPARADORES, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	20.14			$ -
UDG-OV-CIS05	CONCRETO PARA FIRME f'c=200 kg/cm2 ,T.M.A. 3/4,FABRICADO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, INSUMOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	1.73			$ -
UDG-OV-CIS06	CASTILLO 15 x 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO f'c= 200 KG/Cm² T.M.A 19mm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	14.96			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS07	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	32.00			$ -
UDG-OV-CIS08	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	21.39			$ -
UDG-OV-CIS09	APLANADO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	24.64			$ -
UDG-OV-CIS10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A REGLA Y PLOMO ESPESOR 1.5 CM EN MUROS, CON ACABADO DADO DE ESPONJA (FINO) PARA RECIBIR POSTERIORMENTE PINTURA, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, REMATES, EMBOQUILLADOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	24.64			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS11	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HASTA CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRIPLAY, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CARGADORES, VIGAS MADRINAS, POLINES, ARRASTRES, CACHETES, CONTRAVENTEO, CHAFLAN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, NIVELACION, FLECHA Y CONTRAFLECHA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.10			$ -
UDG-OV-CIS12	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 de 4.70X3.00M., DE 12 CM., DE ESPESOR PARA CISTERNA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.10			$ -
	HERRERIA					
UDG-OV-CIS13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA FABRICADA A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14 SECCIÓN 0,60 X 0,60 INTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2"X2"X1/8" Y DE 1 ½"X1 ½" X 1/8", PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, SOLDADO, ANCLADO, RANURADO, CONCRETO PARA SU FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
	INSTALACIONES					
UDG-OV-CIS14	ALIMENTACION HIDRAULICA PRINCIPAL A CISTERNA PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", HASTA 50 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	50.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-OV-CIS15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE MARCA GRUNFOS O SIMILAR, INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE MODELO 30 SQE10-130, UNIDAD DE CONTROL PARA BOMBA, MODELO CU 302, TANQUE PRECARGADO, PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO MARCA AQUA PAK MODELO AQUAPAKPRO LB26, DE 26 LITROS DE CAPACIDAD, INCLUYE ACARREOS, TUBERIA, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
					SUBTOTAL:	$ -
V	**BAÑOS Y VESTIDORES**				**TOTAL DE OFICINAS/ VESTUARIO:**	**$ -**
	MUROS					
UDG-OV-ALB01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE HOJA VERDE AMBAS CARAS (PARA HUMEDAD) HASTA 3.5 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	372.66			$ -
UDG-OV-ALB02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO EXTERIOR DE GLASSREY Y HOJA VERDE INTERIOR HASTA 3.50 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	191.56			$ -
	ALBAÑILERIA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-AU-PI03	FIRME DE CONCRETO F'C 250KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO PARA REFUERZO SECUNDARIO DEL CONCRETO, LIMPIEZA, PLASTICO DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	249.49			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-ALB04	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 de 3.30 X 0.608 M., DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-ALB05	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 de 0.90 X 0.60 M., DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	6.00			$ -
	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL				**SUTOTAL:**	$ -
UDG-BV-BA01	COLADERA HELVEX No. 444 DE 4" (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, SELLADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	3.00			$ -
UDG-BV-BA02	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE: RANURADO, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, TAPADO DE TUBO CON METAL DESPLEGADO Y MORTERO CEMENTO:ARENA PROP 1:3, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	32.70			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-BA03	CONEXION A REGISTRO SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 4" (HASTA 6 MTS) INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, CAMA DE ARENA DE 5 CMS., ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			$ -
UDG-BV-BA04	REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.6 X 0.6 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, FORJADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
	ACABADOS EN MUROS				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-BV-AM01	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	263.59			$ -
UDG-BV-AM02	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	224.14			$ -
UDG-BV-AM03	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	800.22			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ACABADOS EN PLAFONES					
UDG-BV-PLA01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN CIEGO A BASE DE TABLAROCA DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES A LOSA DE CONCRETO A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	249.47			$ -
UDG-BV-PLA02	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFONES Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	249.47			$ -
					SUBTOTAL:	$ -
	ACABADOS EN PISOS					
UDG-BV-PIS01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA (SEGÚN DISEÑO DE FORMAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, CAPA DE SELLO FINAL CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	249.49			$ -
UDG-BV-PIS02	ZOCLO DE 7 CMS. PLATA MATE CON CURVA SANITARIA ALUMINIO NATURAL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	301.50			$ -
					SUBTOTAL:	$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	INSTALACION HIDROSANITARIA					
UDG-BV-HS01	ALIMENTACION HIDRAULICA CISTERNA A MUEBLES SANITARIOS PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	85.00			$ -
UDG-BV-HS02	ALIMENTACION HIDRAULICA CISTERNA A MUEBLES SANITARIOS PARA ALIMENTACION DE SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 2", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	15.00			$ -
UDG-BV-HS03	SALIDA HIDRÁULICA (LAVABOS, WC, MINGITORIOS, TARJAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 9 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	39.00			$ -
UDG-BV-HS04	SALIDA HIDRÁULICA (REGADERAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	12.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-HS05	SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 10 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	2.00			$ -
UDG-BV-HS06	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (LAVABO, MINGITORIO Y COLADERA) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	29.00			$ -
UDG-BV-HS07	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO (WC) CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	22.00			$ -
UDG-BV-HS08	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	40.80			$ -
UDG-BV-HS09	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	65.20			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-HS10	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 6", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	42.00			$ -
UDG-BV-HS11	LINEA SANITARIA A REGISTRO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 8", INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	25.00			$ -
UDG-BV-HS12	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-BV-MAS01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE ABS PARA JABON LIQUIDO BLANCO MARCA URREA CAPACIDAD 900 ML O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-MAS02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO ABS PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	22.00			$ -
UDG-BV-MAS03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE EMPOTRAR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, ABS CON PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO, PARA USO RUDO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	8.00			$ -
UDG-BV-MAS04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO BLANCO HELVEX LV MARCUS COLOR BLANCO. O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION, LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., ,MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	12.00			$ -
UDG-BV-MAS05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE NUOVO INDUS BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: FLUXOMETRO MANIJA Y ENTRADA SPUD DE 32 MM., HELVEX 110-WC-4.8 LTS., BRIDA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	14.00			$ -
UDG-BV-MAS06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE ALARGADO ALTURA PLUS BLANCO SIENNA CATO O SIMILAR, PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-MAS07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD ANGULAR Y RECTA SATIN HELVEX B-066-S B-305-S INCLUYE: FIJACION, ANCLAJE, TAQUETES, EQUIPO, HETRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	16.00			$ -
UDG-BV-MAS08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANERALES PARA REGADERA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, EMPAQUES, ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, TEFLÓN EN ROSCAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	12.00			$ -
UDG-BV-MAS09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CEBOLLETA MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, EMPAQUES, ALIMENTACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE, TEFLÓN EN ROSCAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	12.00			$ -
UDG-BV-MAS10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DERBY BLANCO CORONA 3640021 O SIMILAR, INCLUYE: CUELLO DE CERA, URREA (1319) O SIMILAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			$ -
UDG-BV-MAS11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MISELANEOS, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-MAS12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR DE AGUA DE PASO RECUPERACIÓN CALOREX MODELO PODERUS 20 PARA 4 SERVICIOS, INCLUYE: INTERCONEXION CON TUBERIA DE ALIMENTACION Y DESCARGA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-MAS13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO MARCA CYTSA O SIMILAR PARA GAS LP CON CAP 500 LT CON REGULADOR DE PRESION, INCLUYE: LINEA DE LLENADO, VALVULA DE SERVICIO Y SEGURIDAD, JARRO DE AIRE Y DESCARGA HASTA 2.50 CON TUBO DE COBRE TIPO L DE 25 MM, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			$ -
	CARPINTERIA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-BV-MCAR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE VESTIDOR DE 0.70X2.00 M., FABRICADO A BASE PERFIL TUBULAR DE 1", MALLA, MELAMINA DE 16MM, INCLUYE: TUBO PARA COLGAR CROMADO, ACARREO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	28.00			$ -
	CANCELERIA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-BV-VEN01	VENTANA EN MEDIDAS 0.90x0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL SATINOVO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS V-4, V-5, V-6, V-17 Y V-18.	PZA	8.00			$ -
UDG-BV-VEN02	VENTANA EN MEDIDAS 0.90x2.00 MTS. LINEA 2" FIJO CON SIFON SUPERIOR E INFERIOR, SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL SATINOVO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS V-4, V-5, V-6, V-17 Y V-18.	PZA	4.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-VEN03	VENTANA EN MEDIDAS 3.90x0.60 MTS. LINEA 2" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO NEGRO, CRISTAL SATINOVO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS V-4, V-5, V-6, V-17 Y V-18.	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-VEN07	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTABNERIA, ACABADO NATURAL MATE,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	10.00			$ -
UDG-BV-VEN08	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 0.80 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTABNERIA, ACABADO NATURAL MATE,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-VEN09	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.00 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTABNERIA, ACABADO NATURAL MATE,CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-VEN09	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM. JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE WC DISCAPACITADOS SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			$ -
UDG-BV-VEN10	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM. JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE WC. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	14.00			$ -
UDG-BV-VEN11	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM. JALADERA, SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE MINGITORIOS SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			$ -
UDG-BV-VEN14	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y POLICARBONATO DE 6 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN AREA DE REGADERAS SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			$ -
UDG-BV-VEN15	ESPEJO EN MEDIDAS 3.00X1.30 MTS. CON BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL DE 6MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-VEN16	ESPEJO EN MEDIDAS 0.80X1.30 MTS. CON BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL DE 6MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			$ -
UDG-BV-VEN17	ESPEJO EN MEDIDAS 0.90X1.50 MTS. CON BASTIDOR DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" SEGUN PLANO DE VENTANERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL DE 6MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			$ -
	INSTALACION ELECTRICA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-BV-INE01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED MARCA CONSTRULITA OCEAN CÓDIGO IN4045GBNB DIMENSIONES 1490 X 97 X 77 MM, POTENCIA 56 W, FLUJO LUMINOSO 5,700 LM, EFICIENCIA 105, TENSIÓN 100-277V, TCC 4,000K, IRC 80, IP 65, IK 08 Ó MARCA SIMILAR. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA, ALINEACIÓN, FIJACIÓN EN TECHO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	24.00			$ -
UDG-BV-INE02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE 13 MM. DE ACERO GALVANIZADA, ORIFICIOS DE 1/2" Y 3/4", MACUELADA. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	20.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-INE03	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4" CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2", CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2" Y 4 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2" Y 2 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	31.00			$ -
UDG-BV-INE04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPÍTULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	185.00			$ -
UDG-BV-INE05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA SANELEC O SIMILAR CON PLACA DE ABS ATERRIZADO, 3 PUNTOS DE CONEXIÓN LÍNEA, NEUTRO Y TIERRA FISICA. TENSIÓN 127 V. CORRIENTE 10 AMP. FRECUENCIA 60 HZ, CON TAPA TOSCANA. INCLUYE ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	14.00			$ -
UDG-BV-INE06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AWG CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	320.00			$ -
UDG-BV-INE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12. INCLUYE: GUIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, TRABAJOS DESDE 0 A 14.0 MTS DE ALTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	160.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-INE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 AWG. MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE, MATERIALES DEL AISLAMIENTO: NO INFLAMABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	100.00			$ -
UDG-BV-INE09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 DESNUDO. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML	50.00			$ -
UDG-BV-INE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE LEVITON TRDPT-BLA, CONTACTO DÚPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES, 15AMP, 125V, PLACA INCLUIDA, COLOR BLANCO, NEMA 5 15R, H=0.50 M. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	6.00			$ -
UDG-BV-INE11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 1 POLO DESDE 10 HASTA 60 AMPERES, INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA	3.00			$ -
	SEÑALETICA, LETREROS Y VINILES				**SUBTOTAL:**	$ -
UDG-BV-INE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON NOMBRE DE AREAS CON LETREROS DE ACRILICO Y VINIL TIPO ALUMINIO CEPILLADO, LETRAS DE 12X12CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	10.00			$ -
UDG-BV-INE02	ROTULADO DE AREAS CON VINIL TIPO ESMERILADO EN CRISTALES, LETRAS DE 8X20CMS., INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	10.00			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-BV-INE03	SEÑALETICA CONTRA INCENDIO, SALIDAS DE EMERGENCIA, PUNTOS DE REUNION, SANITARIOS, EXTINTOR, PROHIBIDO FUMAR, INSTRUCCIONES EN CASO DE SISMOS, ALARMA CONTRA INCENDIOS, PELIGRO ELECTRICO, PROHIBIDO EL PASO, NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (SEGÚN PLANO 027 INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	35.00			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
VI	**EXPLANADA**				**TOTAL DE BAÑOS Y VESTUARIO:**	**$ -**
	MURO DE CONTENCION					
UDG-EX-MC01	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2, DE 0.50 A 1.80 M DE ALTURA APX, DE 15 CM DE ESPESOR Y ZAPATA CORRIDA DE 1.50 M DE ANCHO Y 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA DE 1/2" @ 20 CM Y VARILLA DE 3/8" @ 30 CM, EN AMBOS SENTIDOS DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 KG/CM². INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, AFINE, SUMINISTRO, HABILITADO, CORTE, DOBLADO, ACERO DE REFUERZO, TRASLAPES, ANCLAJES, GANCHOS, SILLETAS, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	204.83			$ -
					SUBTOTAL:	**$ -**
	MURETES					
	CIMENTACIÓN					
UDG-EX-MU02	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.20 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	45.14			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-MU03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F`C= 100 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	75.23			$ -
UDG-EX-MU04	ZAPATA CORRIDA (ZC-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 Y ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	125.39			$ -
UDG-AU-CIM08	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	50.16			$ -
UDG-EX-MU05	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	125.39			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
	ALBAÑILERIA					
UDG-EX-MU06	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL VARILLA DEL No.3 @ 80 CM., ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 3 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	125.39			$ -
UDG-EX-MU07	CASTILLO K-1 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM., HASTA 5 MTS., DE ALTURA INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	81.60			$ -
UDG-EX-MU08	CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15, ARMADA CON ARMEX 15X15-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T..- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M	125.39			$ -
	ACABADOS EN MUROS					
UDG-EX-MU09	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	269.59			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-MU10	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	269.59			$ -
	PISO ACABADO ESTAMPADO				**SUBTOTAL:**	**$ -**
UDG-EX-PAE01	PISO DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO, COLADO CON F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, SELLADOR ACRILICO, DESMOLDANTE, MOLDE SEGUN DISEÑO LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	868.30			$ -
	INSTALACION ELECTRICA				**SUBTOTAL:**	**$ -**
	BAJA TENSIÓN Y CONTACTOS					
UDG-EX-IE01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 1 POLO DESDE 10 HASTA 60 AMPERES, INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE 2 POLOS DESDE 10 HASTA 60 AMPERES, INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 AWG. MATERIAL DE LA CUBIERTA: PVC. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE, MATERIALES DEL AISLAMIENTO: NO INFLAMABLE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML				$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CAL. 10 DESNUDO. MATERIAL CONDUCTOR: COBRE. INCLUYE: CONEXIONES, CONECTORES, CINTA ASILANTE, GUÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML				$ -
UDG-EX-IE05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIFLEX ROJO DE 21 MM Ó 3/4" SEGÚN LA NOM 001-SEDE-2005, CAPITULO 10, PARA USO EN: MUROS Y LOSAS BAJO SUPERVISIÓN, PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: ALAMBRE GUIA O RAFIA, CODOS, COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	ML				$ -
UDG-EX-IE06	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE ACERO CUADRADA DE 4" CON TAPA, PROFUNDIDAD DE 1 1/2", CAPACIDAD 22 IN3, 12 ORIFICIOS EN LOS COSTADOS 8 ORIFICIOS DE 1/2" Y 4 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" EN LA PARTE POSTERIOR CUENTA CON 4 ORIFICIOS, 2 ORIFICIOS DE 1/2" Y 2 ORIFICIOS DE 3/4" O 1/2" INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE LEVITON TRDPT-BLA, CONTACTO DÚPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES, 15AMP, 125V, PLACA INCLUIDA, COLOR BLANCO, NEMA 5 15R, H=0.30 M. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE DE PISO CON RECEPTÁCULO CONTRA HUMEDAD, PLACA POP-UP CON RECEPTÁCULO DÚPLEX TR | 15A | NEGRO MATE. LEVITON. INCLUYE: CAJA RECEPTACULO EMPOTRADA EN PISO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO TOMACORRIENTE BIFÁSICO SENCILLO 220V MOD BLACK MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, COLOR NEGRO O SIMILAR. INCLUYE: CAJA Y TAPA, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE 13 MM. DE ACERO GALVANIZADA, ORIFICIOS DE 1/2" Y 3/4", MACUELADA. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO BAJA TENSIÓN BANQUETA RBTB1; REGISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, F'C ≈ 200 KG/CM², DIMENSIONES: 50 × 80 × 65 CM (L × A × H), ACABADO PULIDO LISO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, NORMATIVIDAD PRODUCTO CON AVISO EN SIGLA 03. INCLUYE: EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, ALOJAMIENTO CON ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, EQUIPOS, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE12	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PIZARRA ELECTRÓNICA. MARCADOR DIGITAL DE BALONCESTO, TABLERO MULTIDEPORTE LED DE 11 DÍGITOS, DISEÑO LIGERO, CONTROL REMOTO, PERIODOS DE TIEMPO, BONOS, MODOS DE TEMPORIZADOR DE CICLO, ALTAVOCES, DIMENCIONES 600X100 CM, REGULADOR DE VOLTAJE 110V, VIDA ÚTIL 100,000 HR, CONTROL REMOTO DE ALCANCE 50 MTS, ORIFICIOS EN TAPA TRASERA PARA COLGAR, MARCA ALIGHT O SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO Y CONEXIONES, CONFIGURACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, CARTA GARANTÍA DEL FABRICANTE Y DEL CONTRATISTA, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, ALINEACIÓN, FIJACIÓN EN MURO, TRABAJOS EN ALTURA HASTA 10.00 METROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORRIENTE CON TAPA PARA INTEMPERIE MARCA EATON O SIMILAR, CONTACTO DÚPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES, 15AMP, 125V, PLACA INCLUIDA, COLOR BLANCO, NEMA 5 15R, H=0.50 M. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA EMPOTRAR EN MURO, MANOS DE OBRA, IDENTIFICACIÓN FISICA DE CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
	MEDIANA TENSIÓN					
UDG-EX-IE14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO HOMELINE TQ 18 CIRCUITOS 125A 240V PUERTA ZA000611054. GAMA SQUARE D, BARRA COLECTORA DE TIERRA, BARRA COLECTORA DE CONEXIÓN NEUTRA, TAPA CIEGA, BARRA COLECTORA PRINCIPAL ENCHUFABLE, TAPA O PUERTA EXTRAÍBLE ENVOLVENTE. [IN] CORRIENTE NOMINAL 125 A. NÚMERO DE FASES DE LA RED 2. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 10KVA, FRECUENCIA DE RED 50/60 HZ, ENTRADA DE CABLE KO´S DESDE 7/8" EN PARTE SUPERIOR Y INFERIOR. NORMAS IEC 61439-1/3. GRADO DE PROTECCIÓN IP IP2XC. Ó MARCA SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: EMPOTRAR EN MURO, ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, PEINADO DE CABLEADO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR SEGURIDAD 2 POLOS 60 A 240 V NEMA 3R. DU222RB. NCA. SQUARE D. SCHNEIDER ELECTRIC. TENSIÓN NOMINAL 240 V CA. TAMAÑO DE CABLE AWG 12...AWG 3 EN ALUMINIO Y AWG 14...AWG 3 EN COBRE. POTENCIA MÁXIMA (HP): 10 HP A 240 V CA. CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN: 10 KA A 240 V. GABINETE TIPO 3R PARA APLICACIONES A PRUEBA DE LLUVIA, CON PERNO EN LA PROVISIÓN DEL CUBO. ADECUADO PARA LA ENTRADA DE SERVICIO CON NEUTRO O UN KIT DE PUESTA A TIERRA O MARCA SIMILAR. INCLUYE: FUSIBLES DE 60A, ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, ALINEACIÓN FIJACIÓN EN MURO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO 15 KVA. PEDESTAL. NORMA NMX-J-285-ANCE-2017, NÚCLEO DE LÁMINA DE ACERO AL SILICIO, GABINETES DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR VERDE OLIVO Y GRADO DE PROTECCIÓN IP-54, ASEGURANDO ALTA RESISTENCIA EN EXTERIORES. OPERACIÓN RADIAL, CONEXIONES DELTA–ESTRELLA (Δ-Y) O ESTRELLA–ESTRELLA (Y–Y), Y DEVANADOS EN AL–AL, CU–AL O CU–CU. TENSIÓN PRIMARIA DE 13,200 V, SECUNDARIA DE 220/127 V. MARCA DIEM O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA, MALLA DE TIERRA FÍSICA, VARILLAS COPERDEWELD INDEPENDIENTES, INTERCONECTADAS CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, EL NEUTRO DEL SECUNDARIO (PUNTO X_0 DEL TRANSFORMADOR) SE DEBE CONECTAR SÓLIDAMENTE AL TANQUE DEL EQUIPO Y DE AHÍ A LA RED DE TIERRAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICACIÓN, ALINEACIÓN, FIJACIÓN, FLETES, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA SERVICIO ELÉCTRICO BIFÁSICO, POR EL LADO DE BAJA TENSIÓN, AL LÍMITE DE LA PROPIEDAD. INCLUYE: BASE PARA MEDIDOR DE 5 TERMINALES, 100 A, CABLE COBRE CALIBRE 8 HASTA 15 METROS, VARILLA COPERDWELL 2.44 M DE LONGITUD, DIÁMETRO 16 MM PARA TIERRA FÍSICA, FIJACIÓN, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026
NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-IE18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR MT CFE BTMRMTB3P - POLIMÉRICO SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE MARCA PORASA O SIMILAR, MATERIAL: CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO CON ACERO. RESISTENCIA: F'C ≥ 250 KG/CM². NORMATIVIDAD: FABRICADA CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN DE CFE PARA BASES DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (BTMRMTB3P) · PRODUCTO CON AVISO EN SIGLA 03. DIMENSIONES APROXIMADAS: 1.70×1.30×1.30 M (LARGO × ANCHO × ALTO). REGISTRO INTEGRADO: RMTB3 CON TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO. ANCLAJE: ANCLAS O ESPÁRRAGOS INTEGRADOS PARA LA SUJECIÓN DEL TRANSFORMADOR. ACABADO: LISO APARENTE. PESO APROXIMADO: 1,750 KG. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL, COMPACTACIONES, NIVELACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA, FLETES, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, EQUIPO, MATERIALES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
UDG-EX-IE19	TRAMITES Y GESTIONES ANTE CFE PARA FACTIBILIDAD, AUTORIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO. INCLUYE: TRANSICIÓN AÉREA A SUBTERRÁNEA EN MEDIANA TENSIÓN, PARA ACOMETIDA BIFÁSICA PARA UNA INSTALACIÓN EN BAJA TENSIÓN (220V/127V) DONDE LA ENERGÍA PROVIENE DE UN TRANSFORMADOR PROPIEDAD DEL CLIENTE (PARTICULAR), CONTRATACIÓN EN CFE DE ACOMETIDA BIIFÁSICA A 220V, 2FASES, 1NEUTRO A 220V, DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIONES DE EQUIPOS, DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS UVIE, PLANOS AUTORIZADOS, PERMISOS, LICENCIAS, LIBRANZAS, PAGOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO A NOMBRE DE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ. (P.U.C.T.T. POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO)	PZA				$ -
	REJA PERIMETRAL				**SUBTOTAL:**	$ -
	CIMENTACIÓN					
UDG-EX-RP01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	29.65			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-RP02	DENTELLON DE 40 X 20, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA AMBOS COSTADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	123.52			$ -
UDG-EX-RP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS, PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: EQUIPO, DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	38.54			$ -
UDG-EX-RP04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	19.77			$ -
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
UDG-EX-RP05	DENTELLON DE 40 X 20, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, FABRICACIÓN DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA AMBOS COSTADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	123.52			$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

San Luis PotoSí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-EST-245800030-148-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

UBICACIÓN: COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE ($)
UDG-EX-RP06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR BLANCA Y/O AMARILLA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T. NORMA N- CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	123.52			$ -
	HERRERIA					
UDG-EX-RP07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA REJACERO O REJATEX O SIMILAR ESTILO Y/O MODELO EN REJA CLASICA, PANELES DE 2.50 MTS ALTO X 2.50 MTS DE ANCHO, ABERTURA DE 50 X 200 MM, CALIBRE 6, COLOR VERDE, ACABADO ESTANDAR INCLUYE: POSTES DE ANCALJE, MONTAJE, ANCLAJE, MANIOBRAS, FIJACIÓN, SOLDADURAS, ACARREOS, HABILITADOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	123.52			$ -
					SUBTOTAL:	$ -
					TOTAL DE EXPLANADA:	$ -

SUB-TOTAL: $ -
I.V.A. (16 %): $ -
T O T A L: $ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:


Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027

San Luis amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio

Nombre y Firma del Licitante: _____

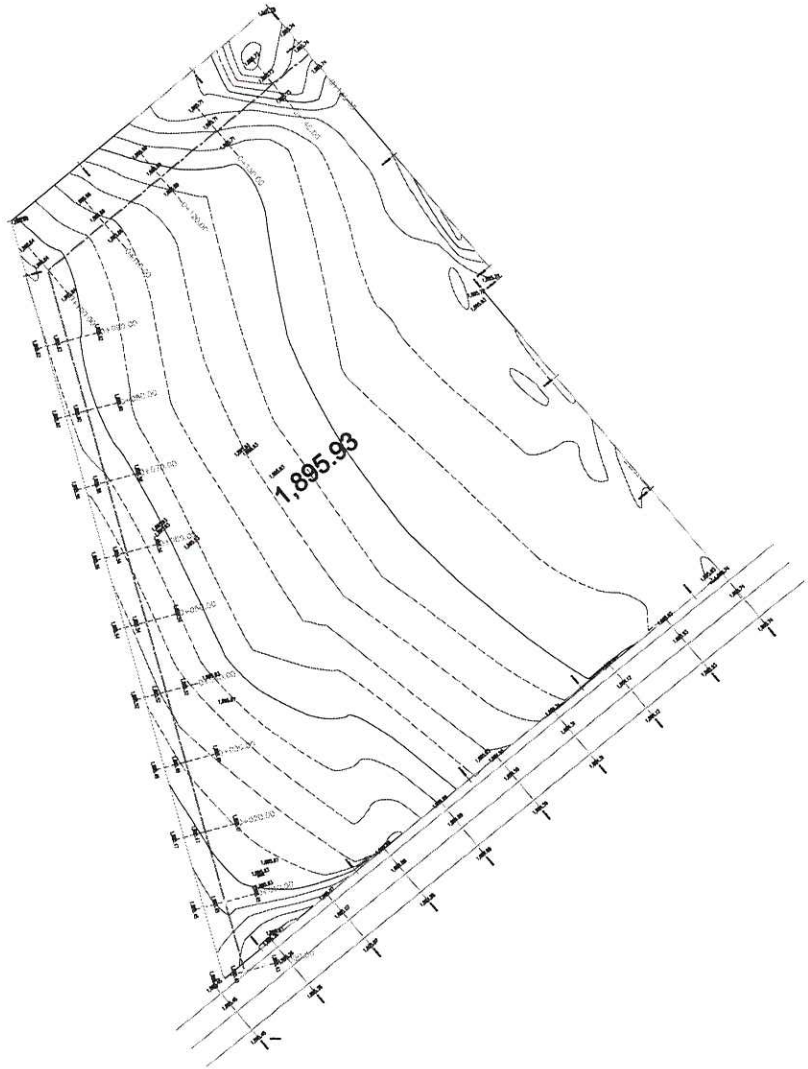

TOPOGRAFICO C. DE NIVEL
ESC 1:300

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO CALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN

PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

292522.33 m E, 2446116.42 m N


DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS

PROYECTOS ARQUITECTURA

AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON CURVAS DE NIVEL


ACI-G	01	ORIGINADO	-
		REVISADO	-
TOPO	01	01 NOVIEMBRE '24	METROS 1:300

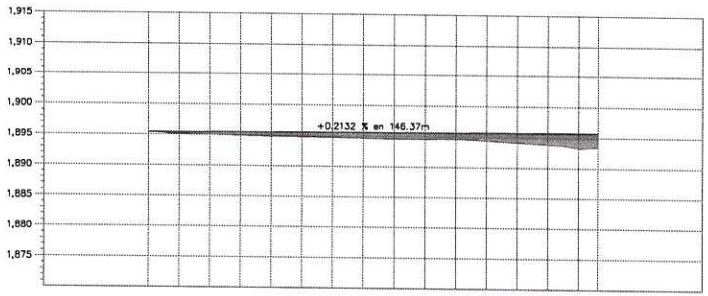



		0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00	0+100.00	0+110.00	0+120.00	0+130.00	0+140.00	0+146.36
TIPO DE MATERIAL																	
FACTOR DE ABUNDAMIENTO																	
FACTOR DE COMPACTACION																	
ORDENADAS DE LA CURVA MASA		10,000	9,985	9,957	9,920	9,875	9,822	9,763	9,698	9,623	9,547	9,470	9,382	9,270	9,134	8,961	8,839
VOLUMEN	TERRAPLEN	0.00	15.17	28.16	36.35	45.03	52.92	59.81	66.76	72.84	76.11	76.90	87.84	111.67	136.78	172.21	122.59
	CORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPESOR	TERRAPLEN	0.10	0.38	0.50	0.62	0.74	0.84	0.92	1.01	1.08	1.09	1.07	1.34	1.63	1.90	2.44	2.35
	CORTE																
ELEVACION	SUBRASANTE	1,895.43	1,895.45	1,895.47	1,895.49	1,895.52	1,895.54	1,895.56	1,895.58	1,895.60	1,895.62	1,895.64	1,895.66	1,895.69	1,895.71	1,895.73	1,895.74
	TERRENO	1,893.33	1,895.07	1,894.97	1,894.87	1,894.77	1,894.70	1,894.64	1,894.57	1,894.52	1,894.53	1,894.57	1,894.33	1,894.05	1,893.80	1,893.29	1,893.39


CANAL 14


ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 500
TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -1,161.13m3












































TOPOGRAFICO SECCIONES
SIN ESC

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN

PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO


292522.33 m E, 2445116.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO: AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA


ARQUITECTURA: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECCIONES


ACI-G	02		
TOPO	02	01	NOVIEMBRE '24 METROS SIN

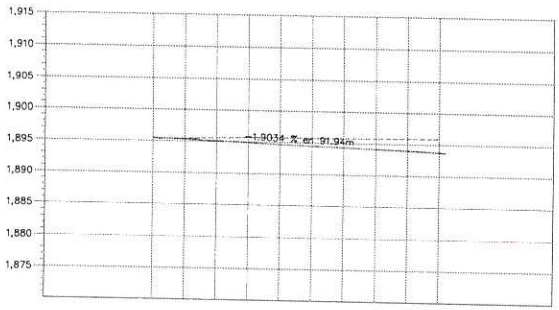



		0+000.00	0+010.00	0+020.00	0+030.00	0+040.00	0+050.00	0+060.00	0+070.00	0+080.00	0+090.00
TIPO DE MATERIAL											
FACTOR DE ABUNDAMIENTO											
FACTOR DE COMPACTACION											
ORDENADAS DE LA CURVA MASA		10,000	10,002	10,008	10,013	10,015	10,015	10,016	10,018	10,021	10,022
VOLUMEN	TERRAPLEN	0.00	1.65	0.00	0.00	0.85	0.85	0.04	0.04	0.00	1.02
	CORTE	0.00	3.73	5.71	4.86	2.91	0.81	1.28	1.74	3.19	2.70
ESPESOR	TERRAPLEN	0.00									0.05
	CORTE		0.11	0.05	0.01	0.00	0.02	0.01	0.04	0.07	
ELEVACION	SUBRASANTE	1,895.45	1,895.26	1,895.07	1,894.88	1,894.69	1,894.50	1,894.31	1,894.12	1,893.93	1,893.74
	TERRENO	1,895.39	1,895.37	1,895.12	1,894.89	1,894.69	1,894.52	1,894.32	1,894.16	1,894.00	1,893.69


CANAL 14
ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 500
TOTAL VOLUMEN CORTE = 26.93m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -4.45m3



























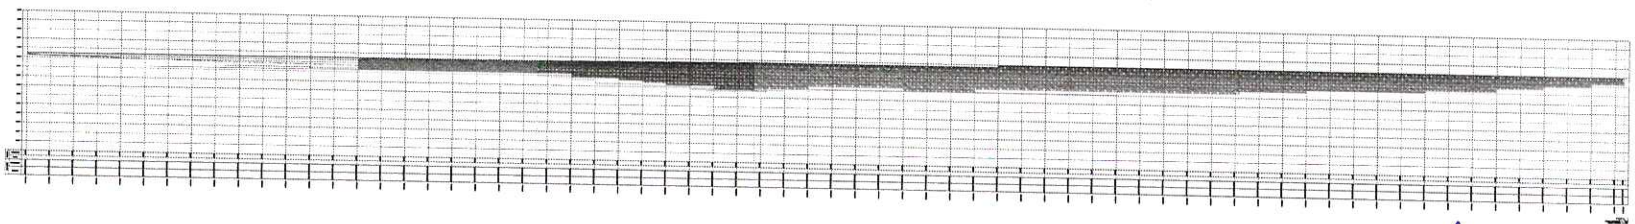

TOPOGRAFICO SECCIONES
SIN ESC

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE TERCEROS QUE PUDIERAN RESULTAR O DAÑO QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERA INCURRIR EN SU EJECUCIÓN. LA REPARACIÓN O REMPLAZO SERÁN POR CUENTA Y RIESGO DE LA CONTRATISTA. TODOS LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN Y SERÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS REGLAMENTOS, NORMAS, NORMAS AMBIENTALES, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO APLICABLE AL PROYECTO VIGENTE AL CONTRATARSE.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. EL USO, NO PODRÁ SER MODIFICADO NI ALTERADO EN NINGUNA DE SUS PARTES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. SU MISMO SE PROHÍBE QUE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA O EL AUTORIZADO HAGA OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN



PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO


292522.33 m E 2449115.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO:
AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA

CLAVE DE PLANO	NUMERO DE PLANO	NOMBRE DE PLANO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECCIONES
ACI-G	03	PROMOVIDO: -
TOPO	03	PROYECTO: -
		ESCALA: 01 — NOVIEMBRE '24 — METROS — SIN

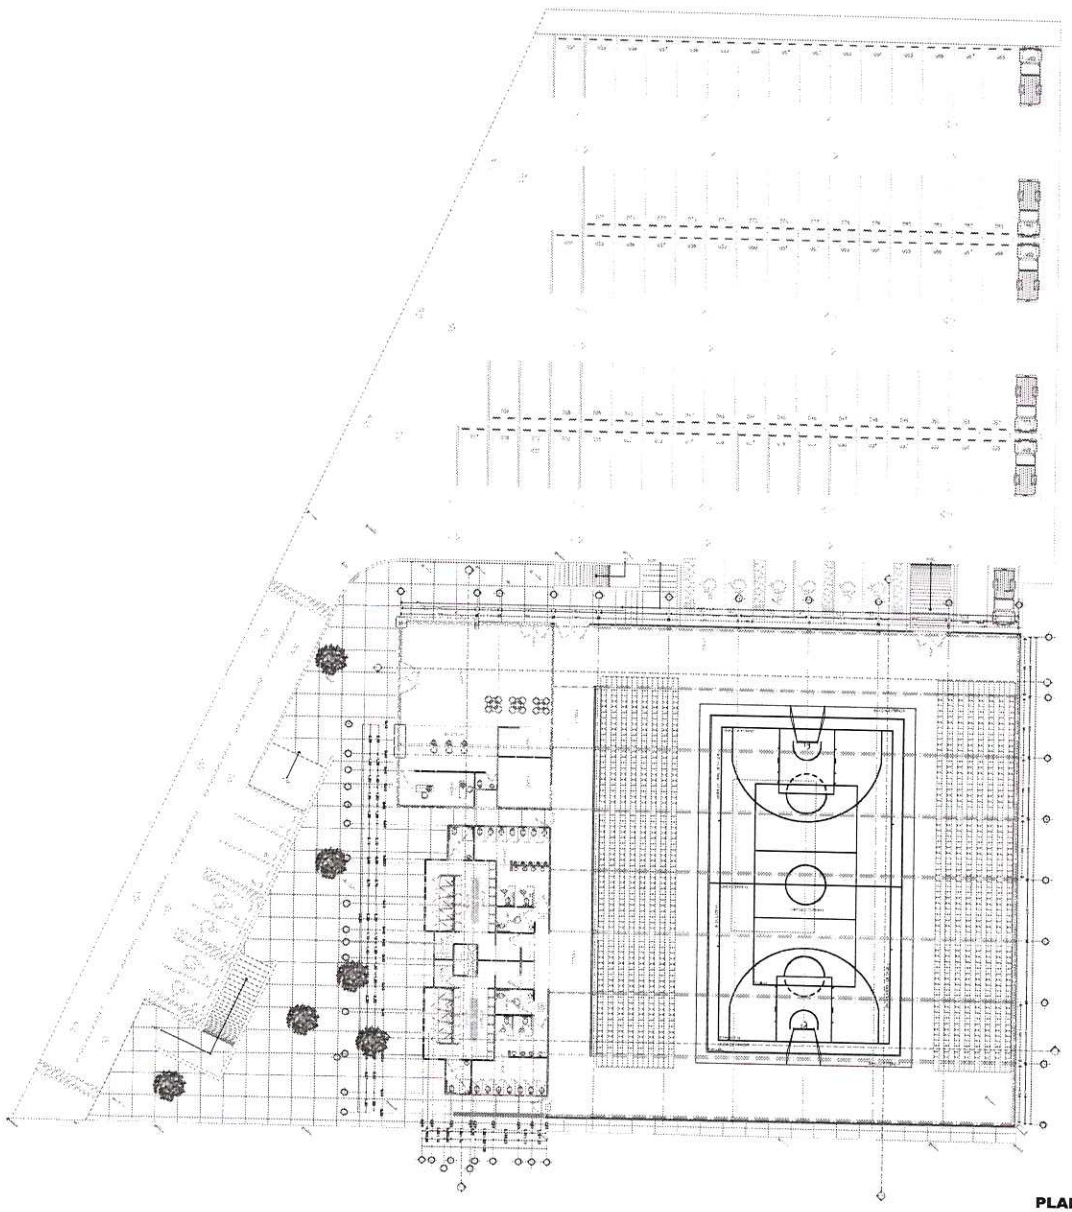

PLANTA ARQUITECTONICA CONJUNTO
ESC 1:200

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE CUALQUIER INSTITUTO O DAÑO QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN LO CONDUCENTE Y EN LOS APLICABLES, TODAS LAS NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO INHERENTE AL PROYECTO SEGÚN LO CONTRATADO.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ BAJO CONCEPTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, EL CUAL NO PODRÁ SER MODIFICADO NI AL TOTAL NI PARCIALMENTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ MISMO SE PREVÉ QUE CUALQUIER REPRODUCCIÓN O USO INDEBIDO O NO AUTORIZADO SERÁ MOTIVO DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN

PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

290522.33 m E 2449116.42 m N


DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS

AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA

PLANTA ARQUITECTÓNICA CONJUNTO

ACI-G	04				
ARQ	01	01	NOVIEMBRE 24	METROS	1:200

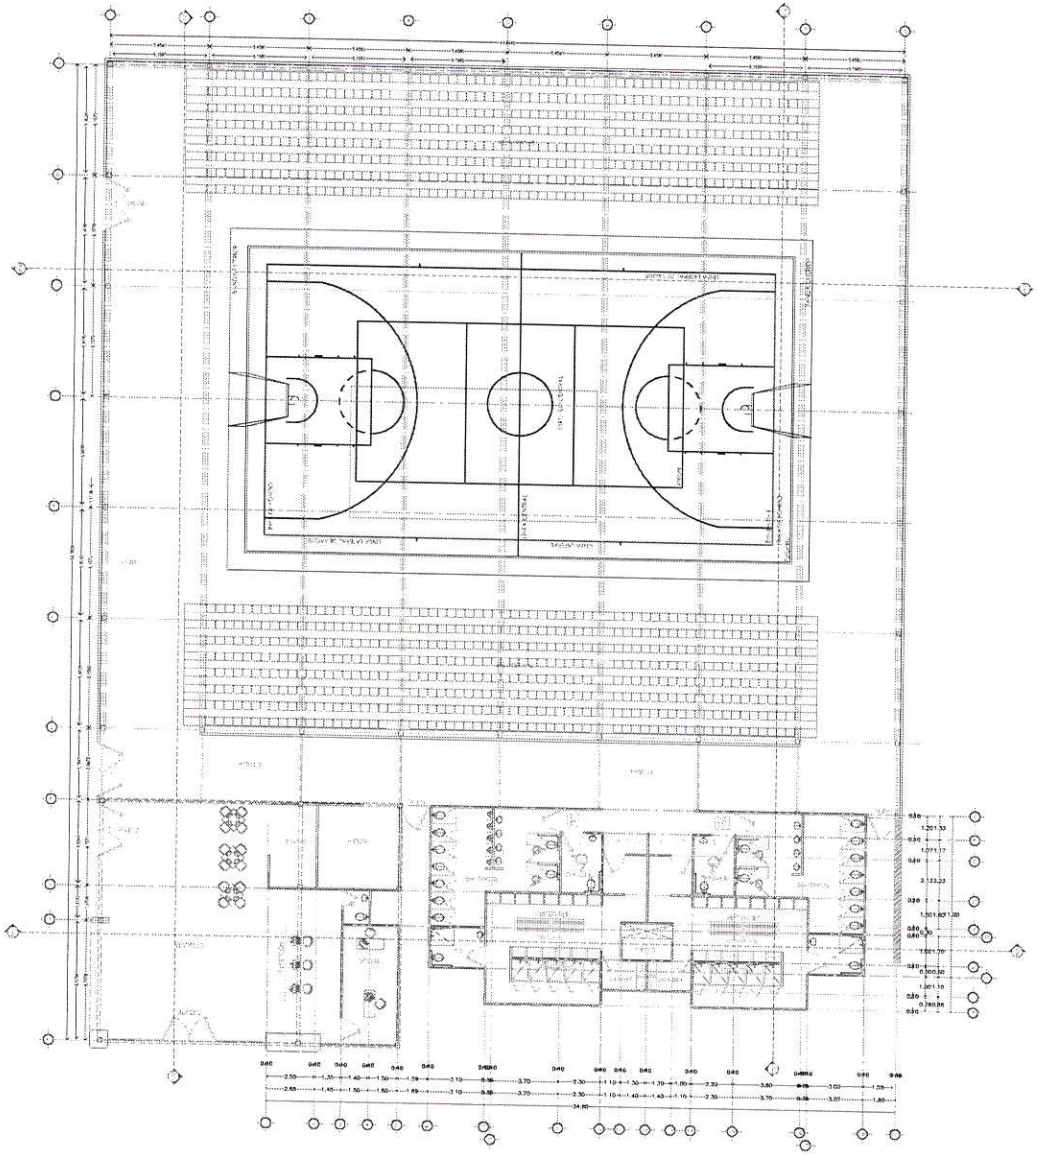

PLANTA ARQUITECTONICA
ESC 1:125

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN

PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO


292522.33 m E 2449116.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA		NOMBRE DEL PLANO: PLANTA ARQUITECTÓNICA
ACI-G	05	ESCALA: 1:125
ARQ	02	01 HOJA: 01 METROS

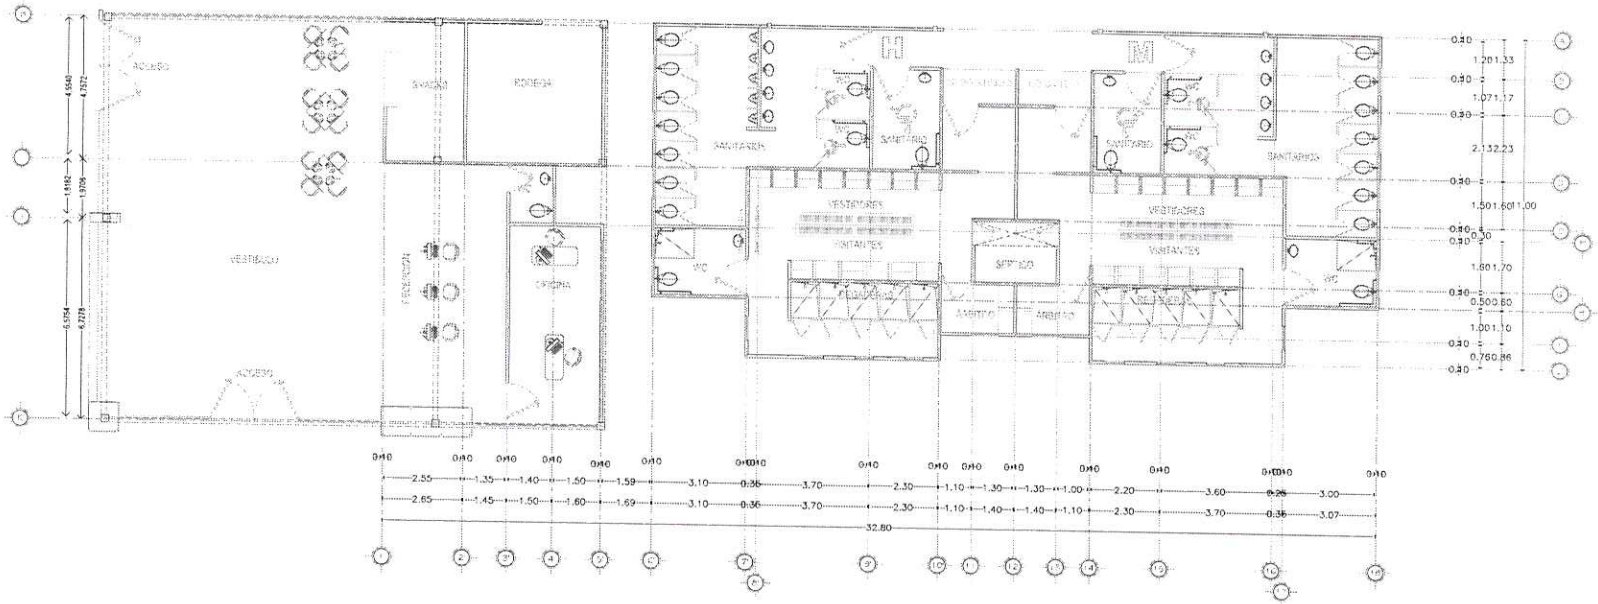

PLANTA ARQUITECTONICA SERVICIOS

ESC 1:75

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis Capital

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA DE OBRA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS DE CUALQUIER ANOMALÍA QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN, AS COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEBRAS POR CUENTA Y RIESGO DE LA CONTRATISTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CUMPLIR CON EL CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS, NORMAS, NORMAS AMBIENTALES, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS, ESTE COMO TURBACIÓN OTRO DOCUMENTO, APEGADOS AL PROYECTO SEGÚN LO CONTRATADO.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. EL CUAL NO PODRÁ SER MODIFICADO NI ALTERADO EN NINGUNA DE SUS PARTES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER REPRODUCCIÓN O USO INDEBIDO O NO AUTORIZADO SIRVA SUJETO DE INVESTIGACIÓN Y CONSIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN



PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

292522.33 m E 2449116.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA

PLANTA ARQUITECTONICA SERVICIOS

ACI-G	06		
ARQ	03	01	NOVIEMBRE '24 METROS 1:75

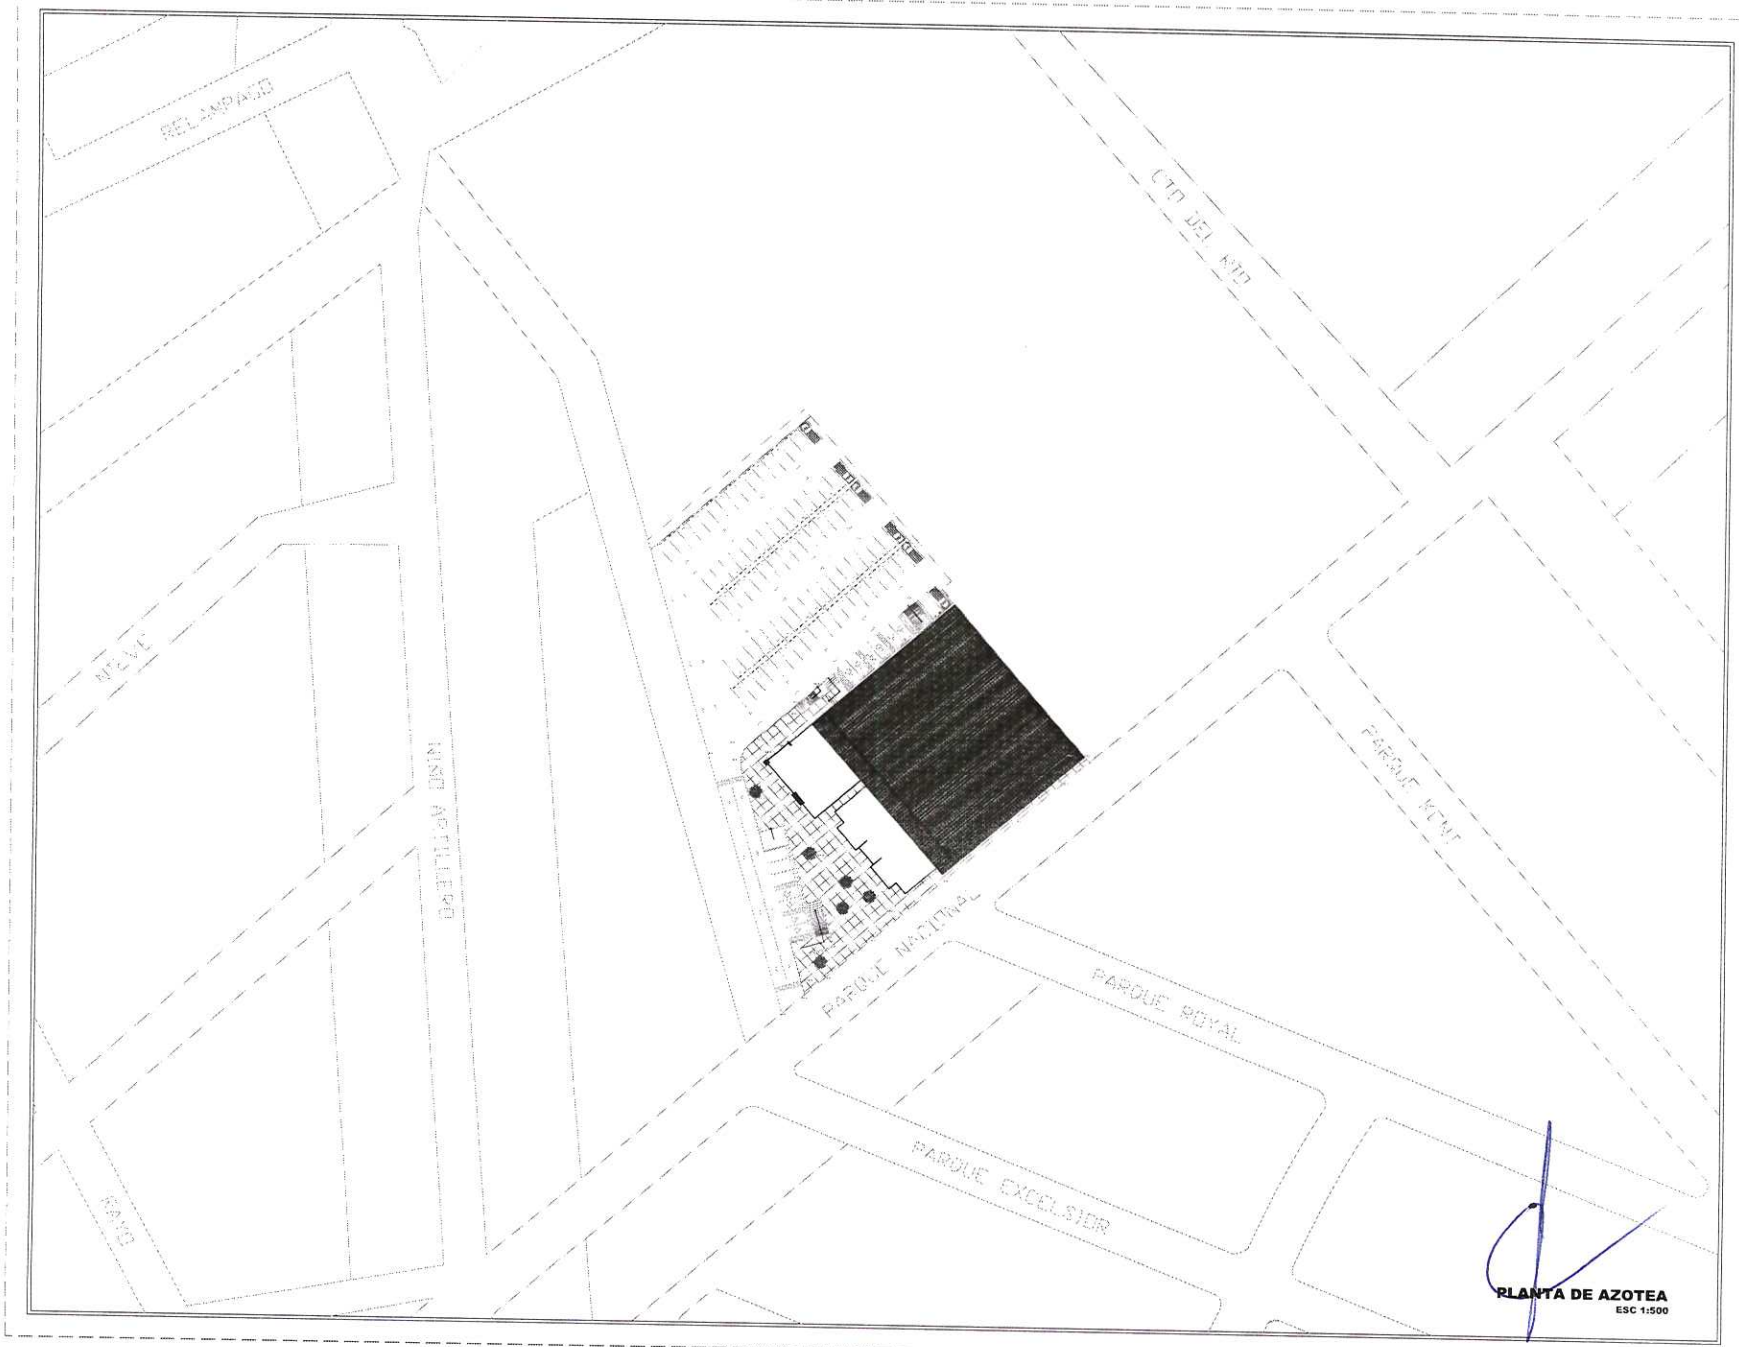

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ OARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS


UBICACIÓN




CALLE Y NO. PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

COORDENADAS UTM 292522.33 m E 2449116.42 m N


DIRECCIÓN PROMOTORA	OBRAS PUBLICAS
NOMBRE GENERAL DEL PROYECTO	AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
ARQUITECTURA	NOMBRE DEL PLANO: PLANTA ARQUITECTONICA DE AZOTEA
ACI-G 07	ESCENARIO: - PROYECTISTA: -
ARQ 04	ESTADO 01 HOJA/NUMERO DE METROS 1:500

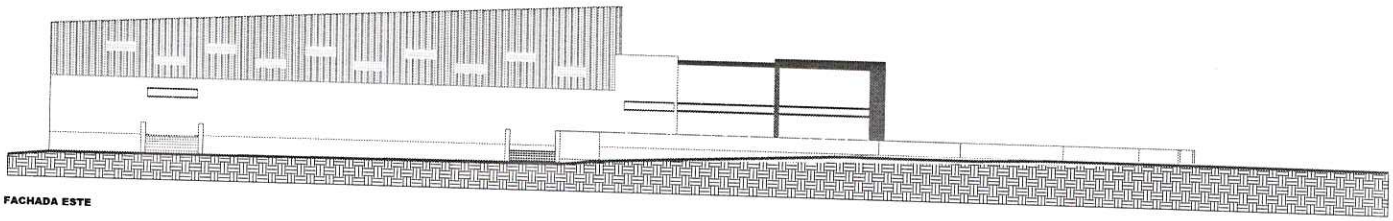


FACHADA ESTE

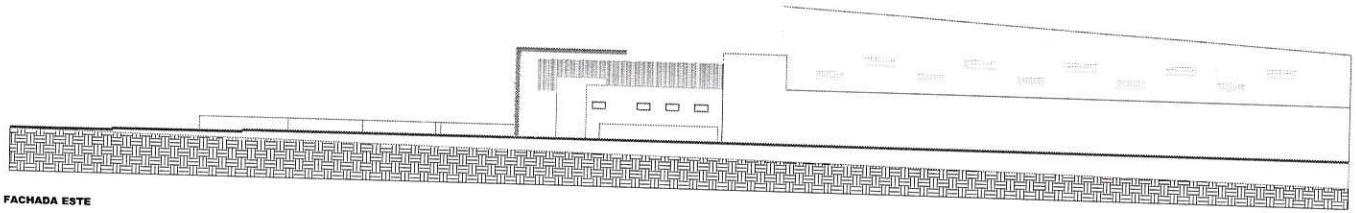

FACHADA ESTE

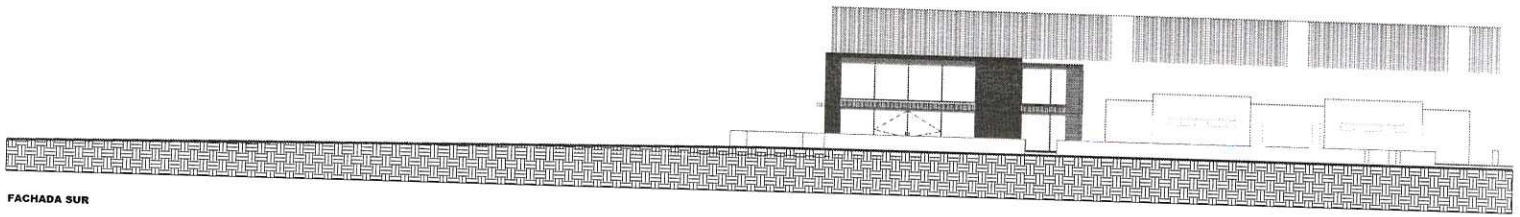

FACHADA SUR

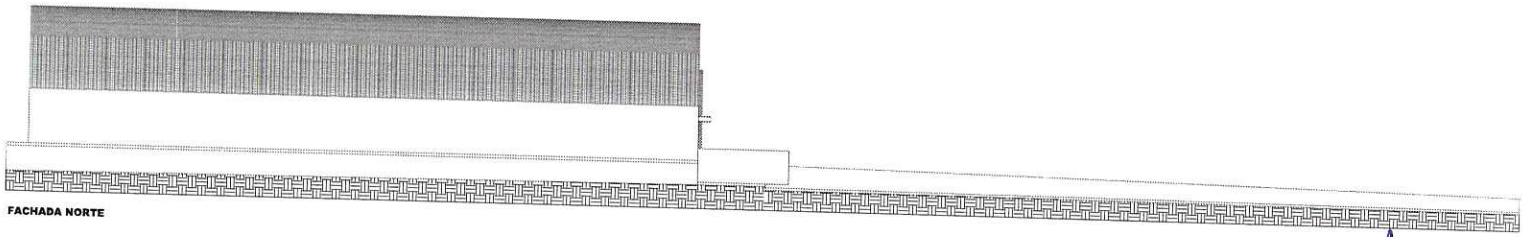

FACHADA NORTE

FACHADAS

ESC 1:150

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis agable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS NUMEROS DE CUALQUIER DEFECTO O DAÑO QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. EN CASO DE NO SER LAS OBRAS POR CUENTA Y RIESGO DE LA CONTRATISTA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CORREGIR Y REMPLAZO OBRAS POR LOS REQUISITOS, BASES, NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO REQUISITO AMBIENTE AL PROYECTO DESDE LA CONTRATACIÓN.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. EL USO, REPRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO ES PARTE SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. ASÍ MISMO SE PREVÉ QUE CUALQUIER ACTIVIDAD REALIZADA A PARTIR DE ESTE DOCUMENTO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA ANTES MENCIONADA O SIN ALGUNA DE LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES O NO AUTORIZADA PARA ALGUNA DE SUS PARTES, SERÁ SUJETA A LAS SANCIONES QUE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEMÁS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA, ASÍ COMO LA NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN



PROL. NIÑO ARTILLERO N 1, GARITA DE JALISCO

292522.33 m E, 2469116.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS


AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA


FACHADAS

ACI-G	08	DISEÑADO	
		PROYECTO	
ARQ	05	FECHA	
		01	

NOVIEMBRE '24 METROS 1:150

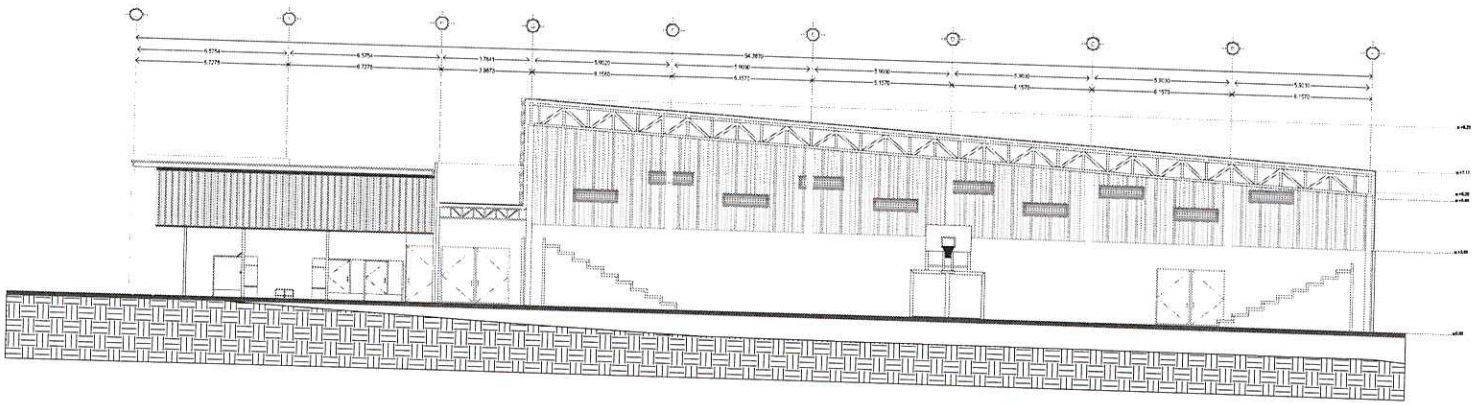

CORTE LONGUITUDINAL 01

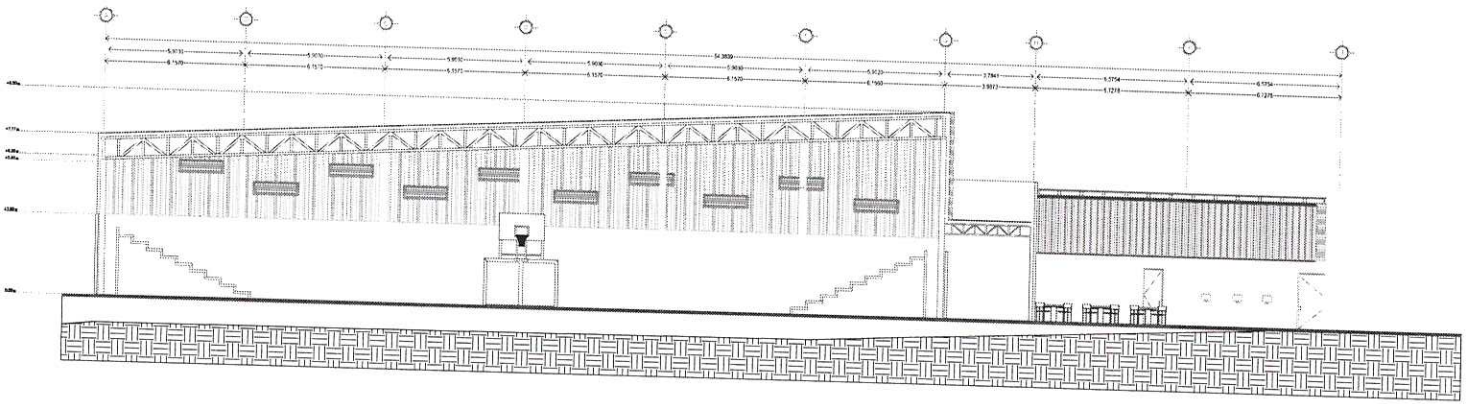

CORTE LONGUITUDINAL 02

CORTES
ESC 1:100

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN


PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

292522.33 m E, 2445116.42 m N


DIRECCIÓN/PROMOTORA: OBRAS PÚBLICAS

AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA		CORTES LONGUITUDINALES	
ACI-G	09		
ARQ	06	01	NOVIEMBRE '24 METROS 1:100

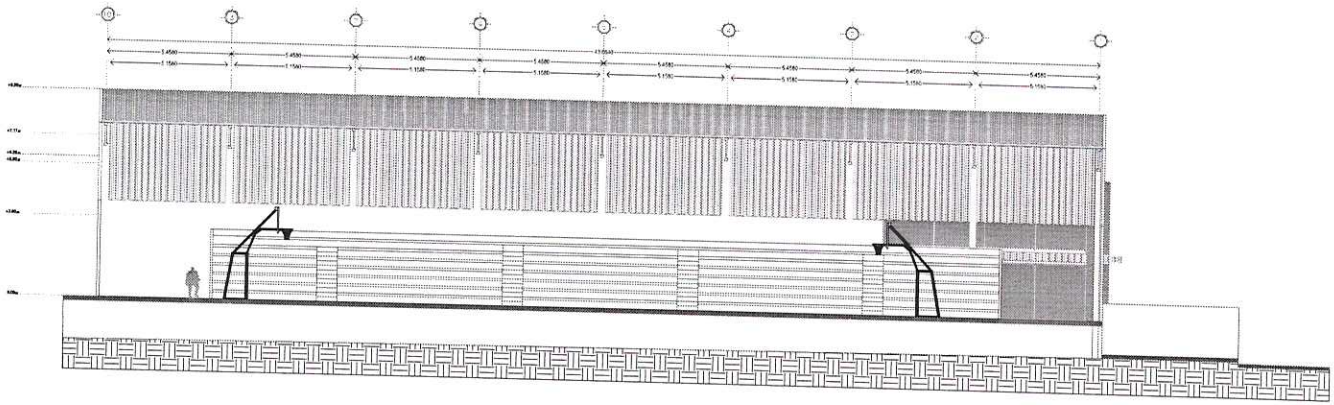

CORTE TRANSVERSAL 02

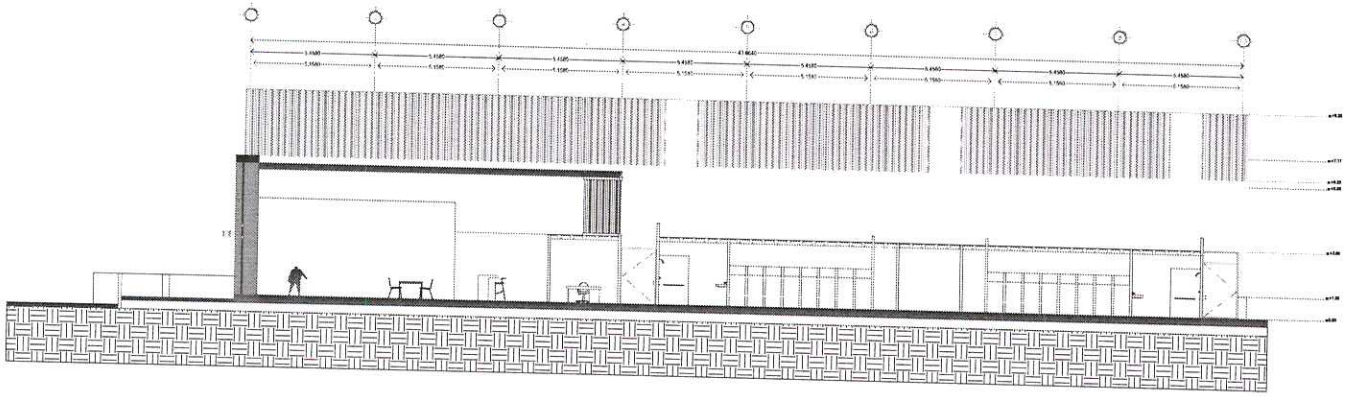

CORTE TRANSVERSAL 01

CORTES
ESC 1:100

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN



UBICACIÓN: PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO
COORDENADAS UTM: 292522.33 m E 2445916.42 m N


DIRECCIÓN PROYECTORA: OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL PROYECTO: AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA

NOMBRE DEL PLANO: CORTES TRANSVERSALES


ACI-G	10	PROMOVIDO	
ARQ	07	PROYECTO	
		ETAPA: 01	NOVIEMBRE '24 METROS 1:100

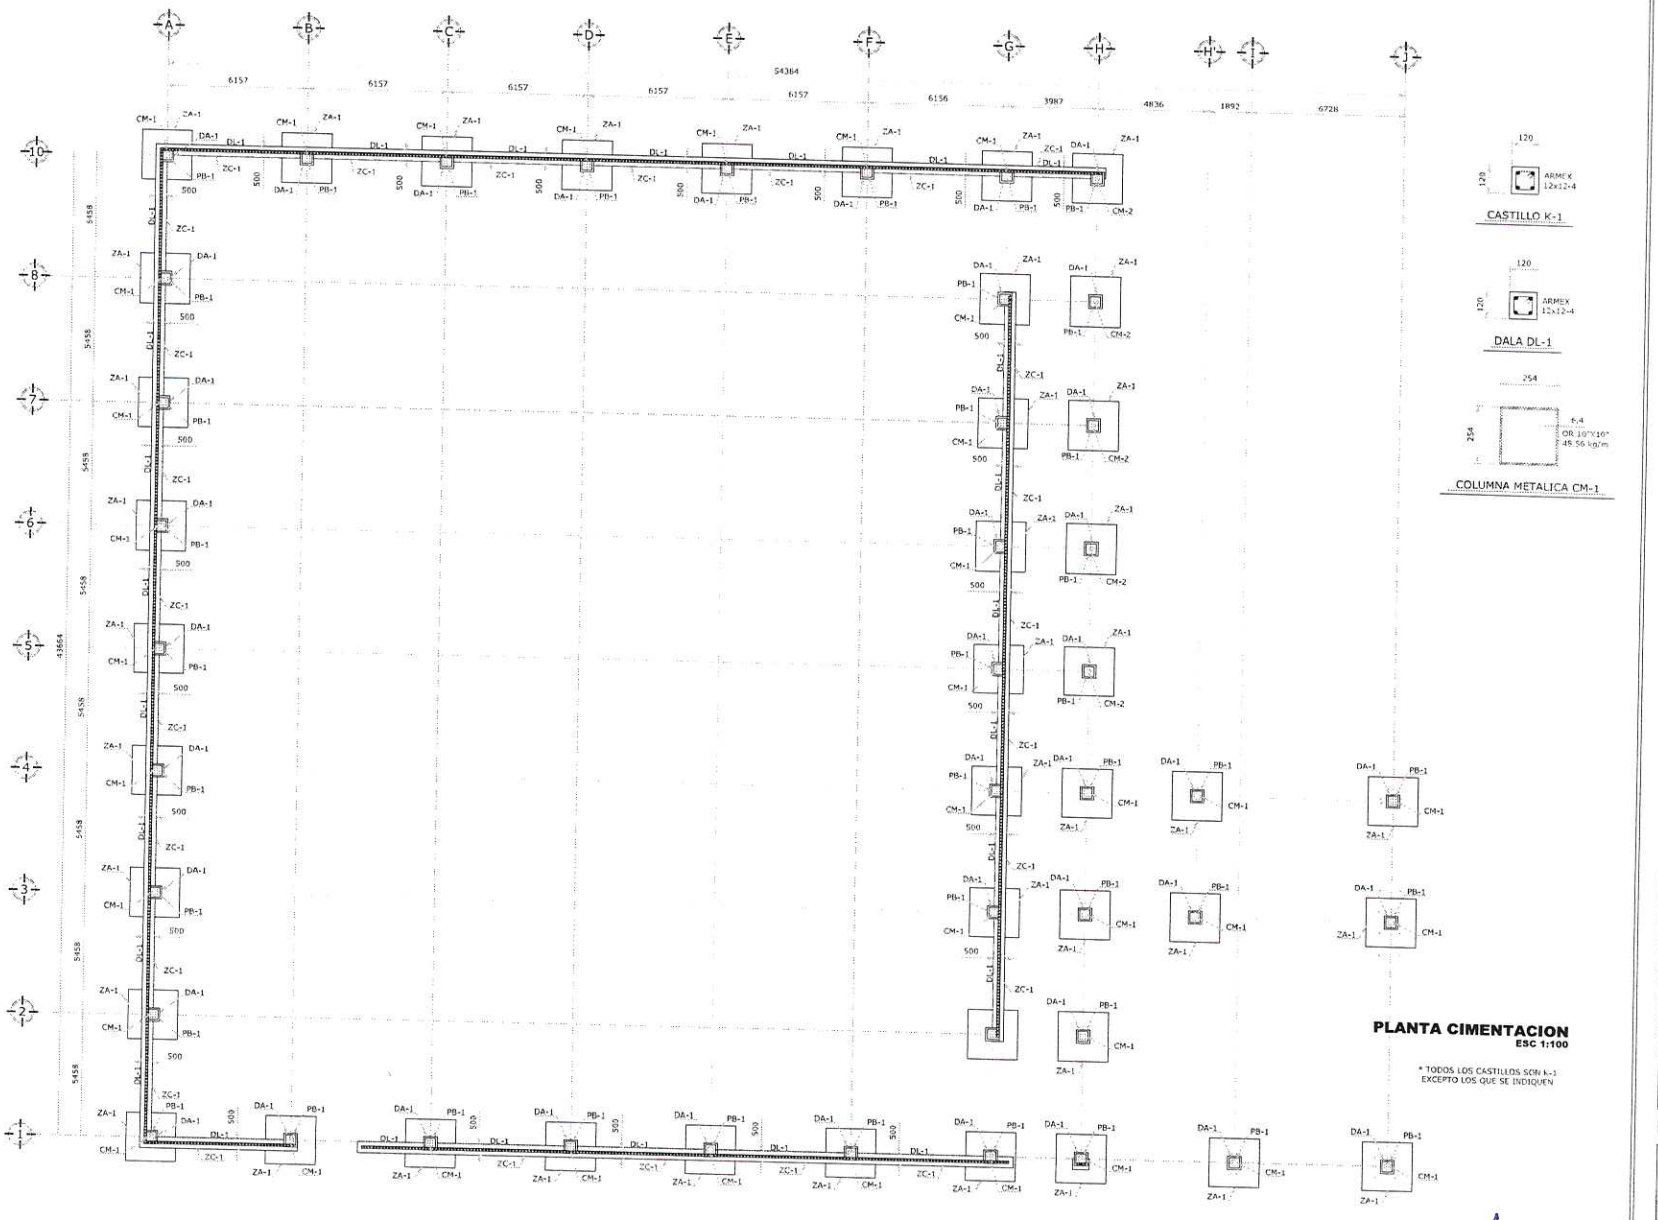

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis apable

ESPECIFICACIONES



OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS

UBICACIÓN



PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

292522.33 m E 2449116.42 m N

DIRECCION PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS


AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA | ESTRUCTURAL CIMENTACION


ACI-G	11		
EST	01	01	METROS 1/125




COLUMNA METALICA CM-2




COLUMNA METALICA CM-4




PLACA BASE PB-1
(PLANTA)




ANCLA AN-1
(COLD ROLL)



DADO DA-1

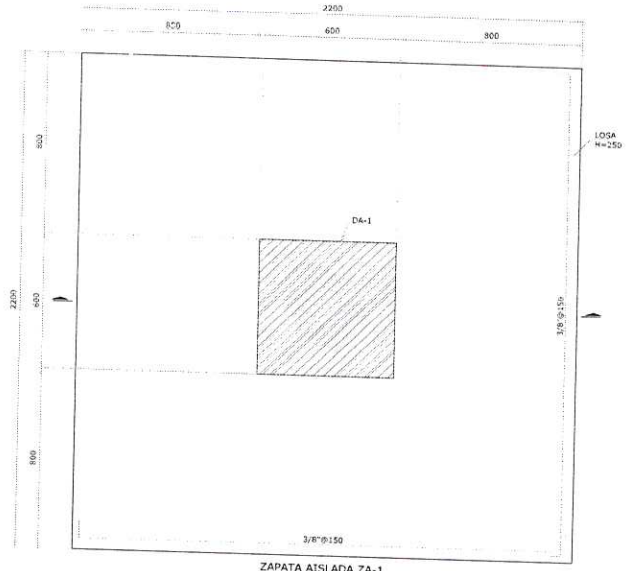


ZAPATA AISLADA ZA-1
(PLANTA)



ZAPATA CORRIDA ZC-1

SIMBOLOGIA

ACERO LECHO INFERIOR

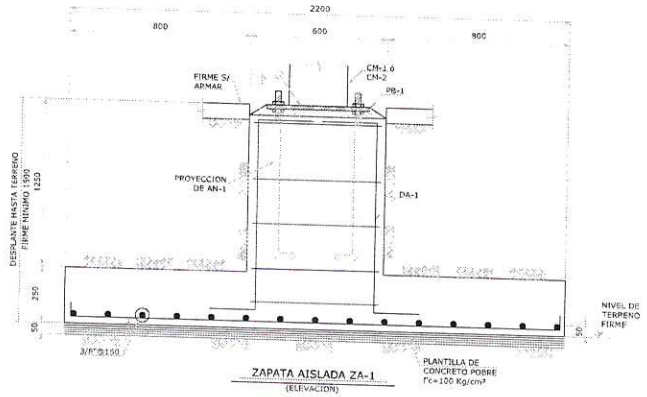


ZAPATA AISLADA ZA-1
(ELEVACION)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis agable

ESPECIFICACIONES



OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS NUMEROS DE CUALQUIER DEFECTO O DAÑO QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN; ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN O REPARACIÓN A REALIZARSE HASTA LA ENTREGA Y RECIBO DE LA CONTRATISTA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONOCER Y SER CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS, BASES, NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. NINGUNA DE SUS PARTES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. ASÍ MISMO SE PREVÉ QUE CUALQUIER REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA SERÁ SUJETA DE MONTO SANCIÓN Y CONSIGUIENTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN



PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO


290522.33 m E 2449116.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS

AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ARQUITECTURA | ESTRUCTURAL CIMENTACION

ACI-G	12		
EST	02	01	METROS 1:125

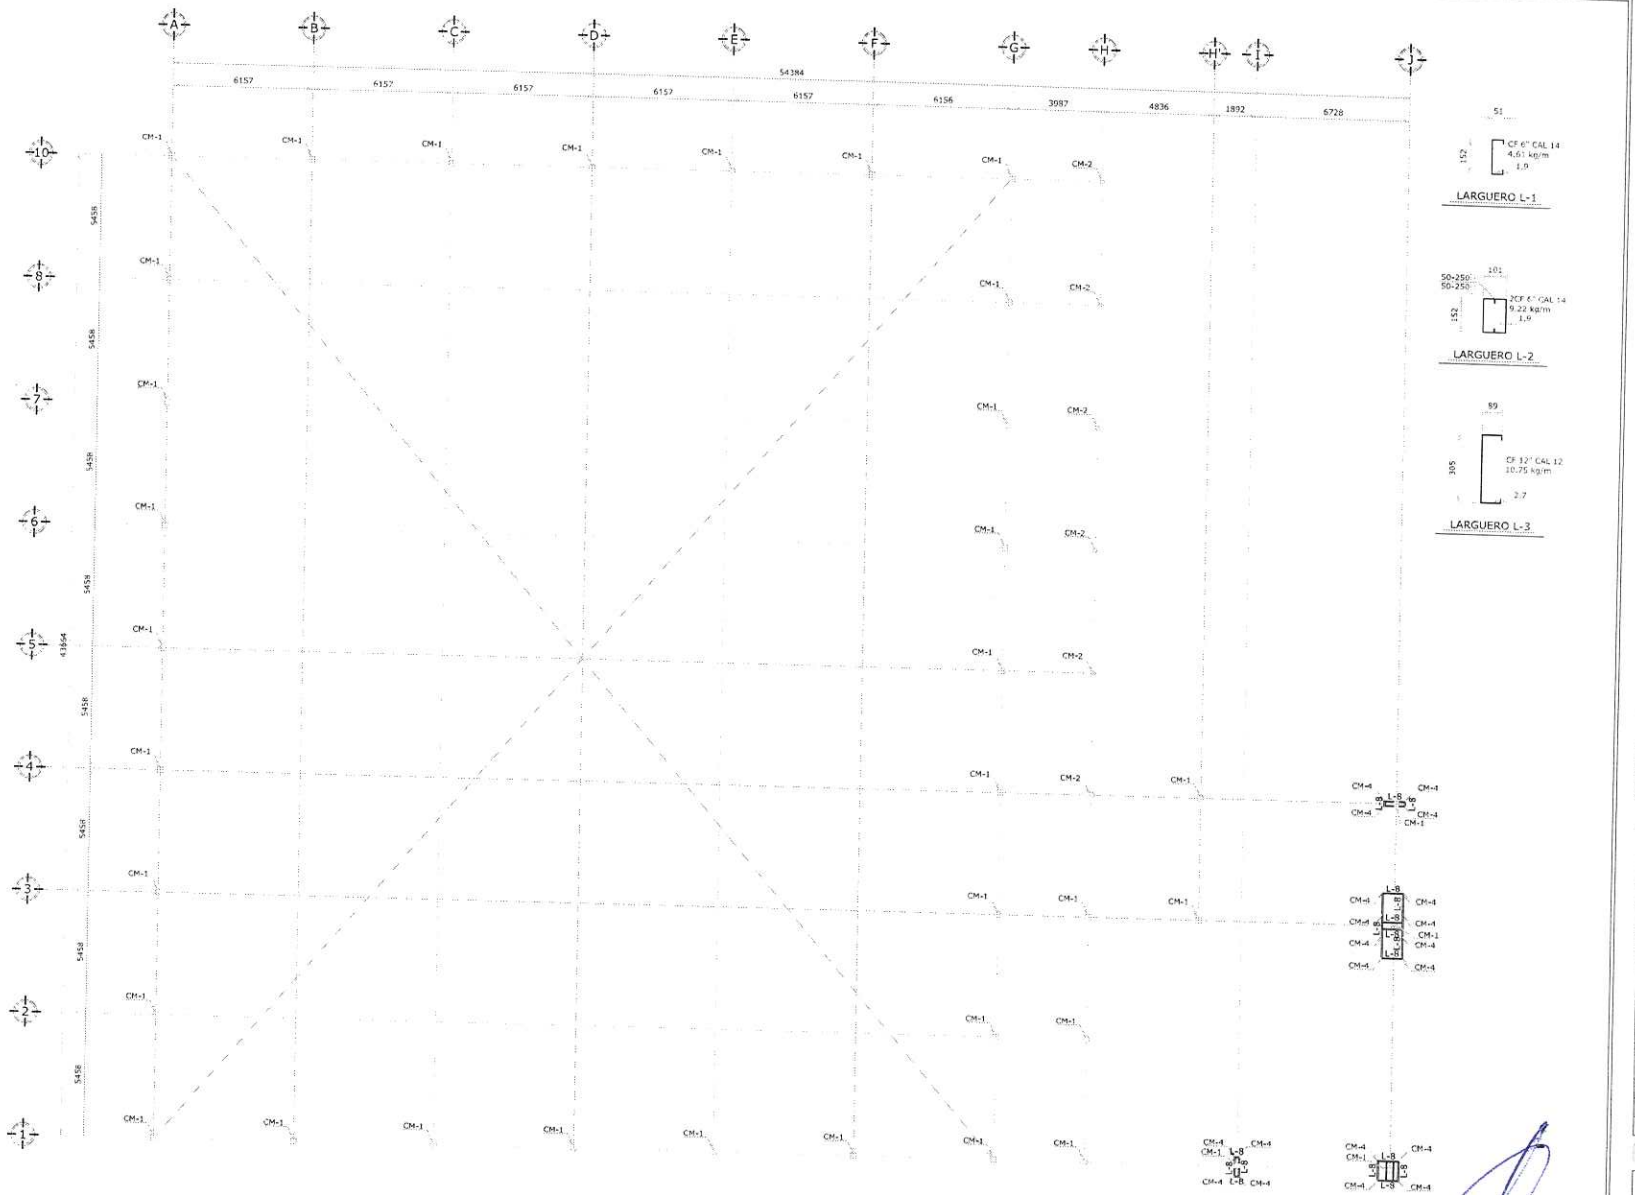


PLANTA DE BASTIDORES
ESC 1:100

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES


ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE CUALQUIER DEFECTO O DAÑO QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA. EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE EN SU EJECUCIÓN. LA REPARACIÓN CORRERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE OBRA A COSTO FIJO Y SIN COMPENSACIÓN ALGUNA. EL CONTRATISTA DE OBRA A COSTO FIJO Y SIN COMPENSACIÓN ALGUNA. LOS REQUISITOS, BASES, NORMAS, MEDIDAS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ANEXADO AL PROYECTO, REGIRÁN LA CONTRATACIÓN.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE UNA EXCLUSIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, EL CUAL NO PODRÁ SER MODIFICADO NI ALTERADO SIN LA AUTORIZACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, NI PODRÁ SER REPRODUCIDO EN FORMATO IMPRESO O ELECTRÓNICO, NI PUBLICADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIN EL PERMISO POR ESCRITO DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, NI SERÁ UTILIZADO SIN EL APOYO DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHAVEZ DARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN


PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO
292522.33 m E 2465115.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS

ARQUITECTURA		AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA	
		ESTRUCTURAL BASTIDORES	
ACI-G	13		
EST	03	01	NOVIEMBRE '24 METROS 1:125




PLANTA DE CUBIERTA
ESC 1:100



LARGUERO L-4



LARGUERO L-8



VIGA METALICA VM-1

TABLA DE PERFILES		
NOMBRE	DESCRIPCION	PESO (kn/m)
CV-1	OS Ø - 5/8"	1.55
CF-1	OR 1"X1"CAL.14	1.44

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis agable

ESPECIFICACIONES


ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
NOTAS DE ESTRUCTURA METALICA

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS NUMEROS DE TRABAJADORES, RESPECTO A DAÑOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER DAÑO A TERCEROS, CUENTA Y RIESGO DE LOS MISMOS, INCLUIDOS EN SU EJECUCIÓN, LA REPARACIÓN O REMPLAZO QUEDA A CARGO DE LOS MISMOS, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO INHERENTE AL PROYECTO EJECUTIVO CON CARÁCTER

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, EL CUAL NO PODRÁ SER MODIFICADO NI ALTERADO EN NINGUNA DE SUS PARTES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, NO PODRÁ SU PRESTE QUE CUALQUIER REPRODUCCIÓN O USO INTERNO O EN SITUACIONES SERÁ OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONADOS DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


COORDINACION DE PROYECTOS

UBICACION




DIRECCION EJECUTIVA: OBRAS PUBLICAS


ARQUITECTURA		NOMBRE DEL PLANO:	AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
			ESTRUCTURAL CUBIERTA
ACI-G	14	ENCARGO:	-
		PROYECTO:	-
EST	04	FECHA: 01 NOVIEMBRE '24	ESCALA: METROS 1:125

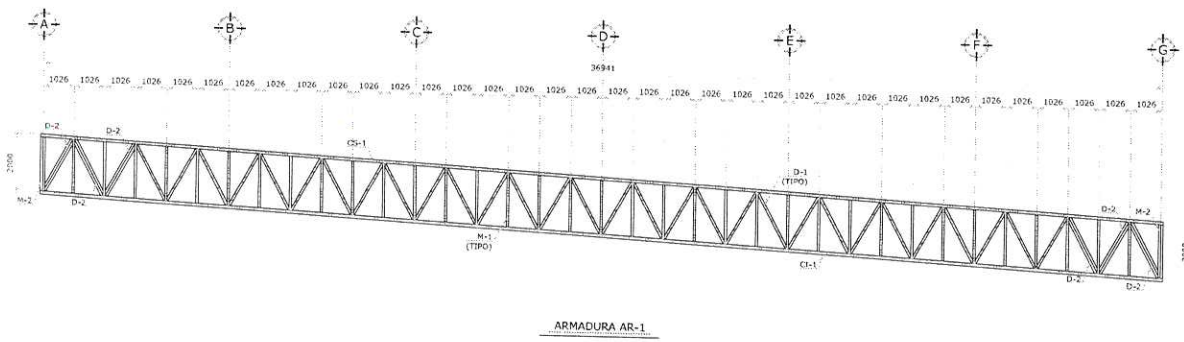


ARMADURA AR-1




SECCION AR-1




DETALLE DE CELVIS




DETALLE DE CONTRAFLAMBEO

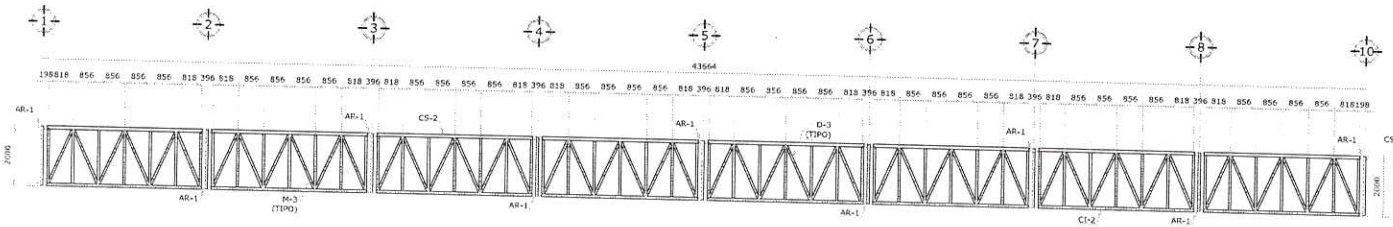

ARMADURA AR-2




SECCION AR-2



ARMADURA AR-3




SECCION AR-3



ARMADURA AR-4




SECCION AR-4

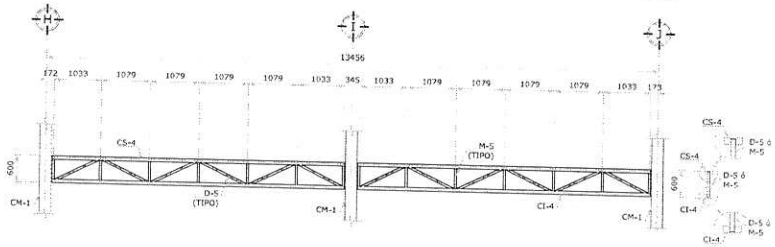


ARMADURA AR-5


SECCION AR-5

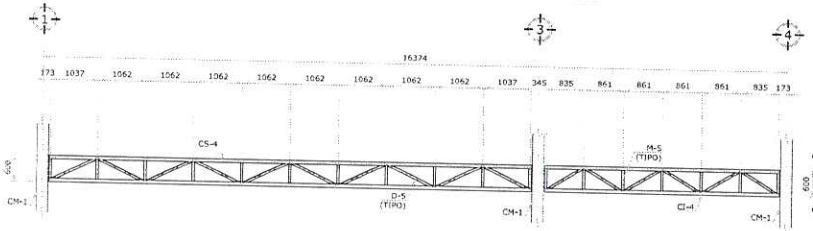


ARMADURA AR-6



SECCION AR-6



DETALLE DE CLIP



DETALLE DE CONTRAVENTEO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis agable

ESPECIFICACIONES

TABLA DE PERFILES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PESO
CS-1	2 LI 4" X 4" X 5/16"	37.1
CS-2	2 LI 4" X 4" X 1/4"	29.4
CS-3	2 LI 3" X 3" X 1/4"	22.2
CS-4	2 LI 3" X 3" X 5/16"	27.8
CM-1	2 LI 4" X 4" X 1/4"	29.4
CM-2	2 LI 4" X 4" X 5/16"	37.1
CI-1	2 LI 4" X 4" X 1/4"	29.4
CI-2	2 LI 4" X 4" X 5/16"	37.1
CI-3	2 LI 3" X 3" X 1/4"	22.2
CI-4	2 LI 3" X 3" X 5/16"	27.8
D-1	2 LI 3" X 3" X 1/4"	22.2
D-2	2 LI 4" X 4" X 1/4"	29.4
D-3	2 LI 4" X 4" X 5/16"	37.1
D-4	2 LI 3" X 3" X 1/4"	22.2
D-5	2 LI 3" X 3" X 5/16"	27.8
M-1	2 LI 4" X 4" X 1/4"	29.4
M-2	2 LI 4" X 4" X 5/16"	37.1
M-3	2 LI 3" X 3" X 1/4"	22.2
M-4	2 LI 3" X 3" X 5/16"	27.8
M-5	2 LI 4" X 4" X 1/4"	29.4

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA DE OBLIRA A GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS DE CUALQUIERA ASPECTO A DAÑO QUE PUDIERAN RESULTAR EN LA REALIZACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA REPARACIÓN O REMPLAZO SERÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATISTA. EL USO TOTAL O PARCIAL DE OBLIRA A CONTRATISTA Y SIN CONSTITUYE A PUBLICA LOS MISMOS. SERÁN, NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERMITIDO AL PROYECTO EJECUTIVO CONTRATADO.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. EL CUAL NO PODRÁ SER MODIFICADO NI ALTERADO EN NINGUNA DE SUS PARTES SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. NO PODRÁ SER USADO PARA CONSTRUCCIÓN O UNO DIFERENTE A NO AUTORIZADO SIRVE OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN



PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO
292522.33 m E 2449616.42 m N


DIRECCIÓN PROYECTORA: OBRAS PUBLICAS

ARQUITECTURA


AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ESTRUCTURAL ARMADURAS


ACI-G	15		
EST	05	01	NOVIEMBRE '24 METROS 1:125

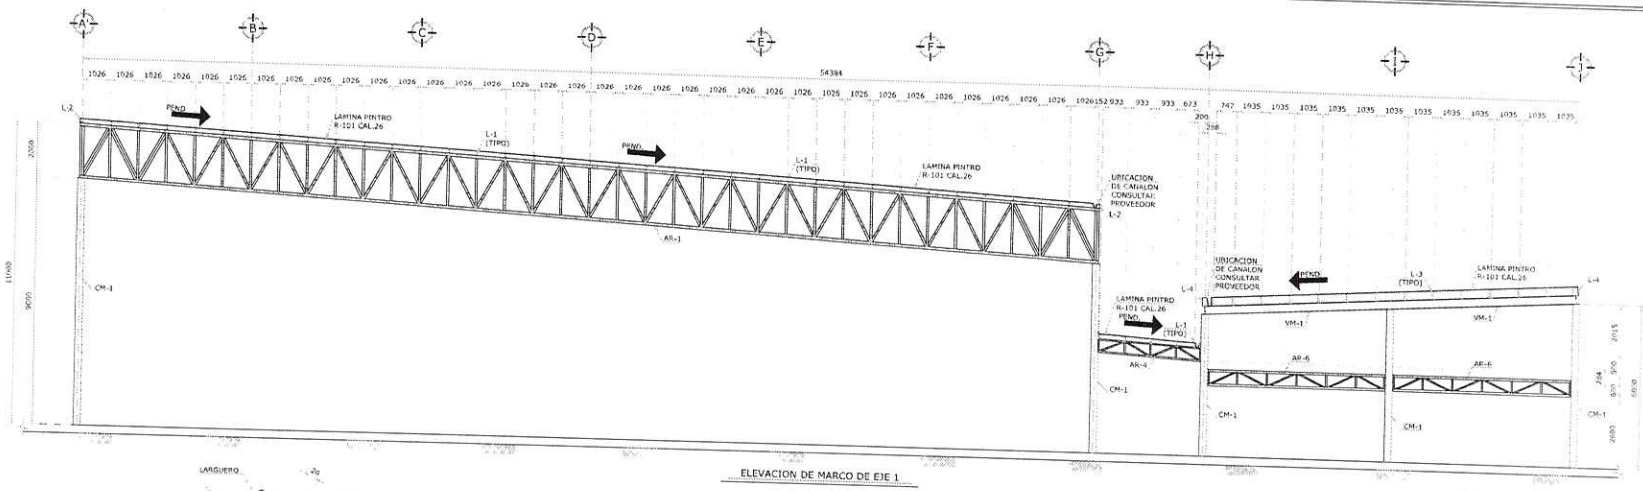


ELEVACION DE MARCO DE EJE 1




DETALLE DE CLIP P/L-1 ó L-2



DETALLE DE CONTRAVIENTO

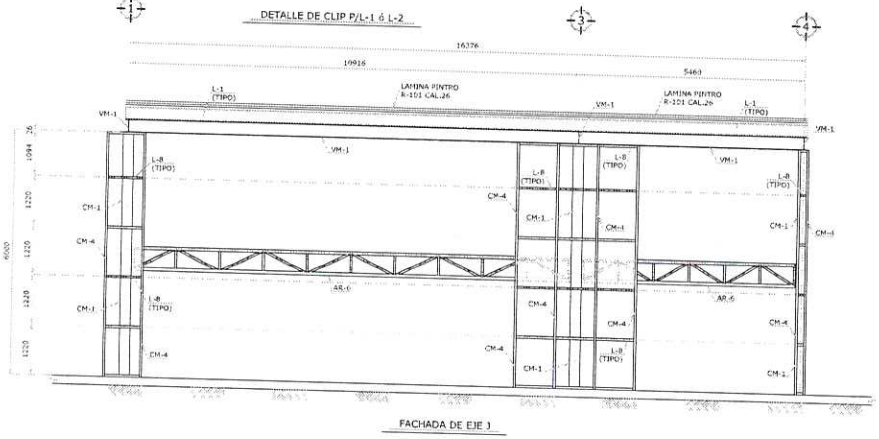

FACHADA DE EJE 3

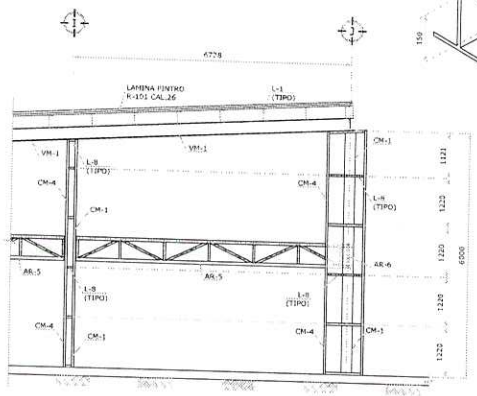

FACHADA DE EJE 1

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

El CONTRATISTA se obliga a suministrar la ejecución de los trabajos a la protección de los riesgos de cualquier defecto o daño que pudieran resultar por la realización de los trabajos, así como de la vigilancia y cuidado de la CONTRATISTA, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene para los empleados, obreros, materiales, instalaciones y equipos utilizados en la obra, así como el cumplimiento de todas las disposiciones relativas al proyecto entre la CONTRATISTA.

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

El contenido del presente documento es de uso exclusivo del H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ con el objeto de la ejecución del proyecto de obras públicas. El cual no podrá ser modificado en su totalidad o en cualquiera de sus partes sin autorización del H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, así como también no podrá ser utilizado para fines distintos a los autorizados por el H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN




DIRECCIÓN/SECTOR: OBRAS PÚBLICAS


PROYECTO: AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA


ARQUITECTURA | ESTRUCTURAL ARMADURAS


ACI-G	16	
EST	06	01

NOVIEMBRE '24 METROS 1:125







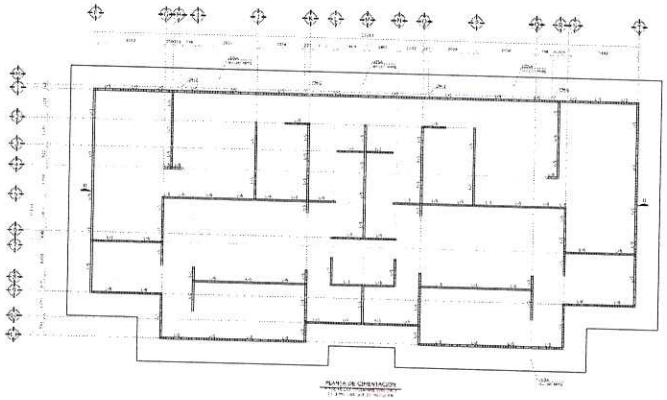













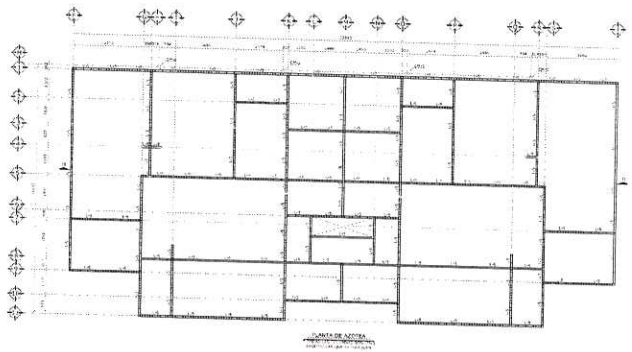



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis Capital

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN

PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

292522.33 m E, 2449116.42 m N


DIRECCIÓN PROMOTORA: OBRAS PUBLICAS


AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA


ARQUITECTURA


ESTRUCTURAL BASTIDORES


ACI-G	17			
EST	07	01	NOVIEMBRE 24	METROS 1:125

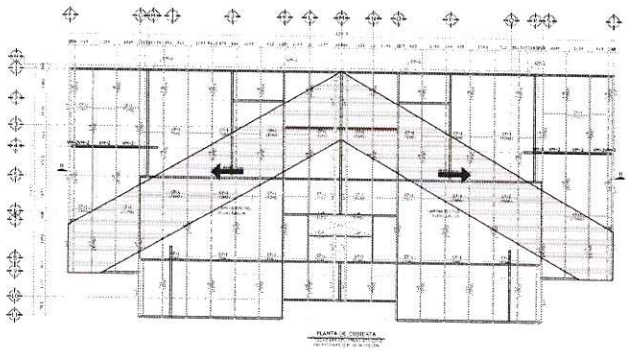








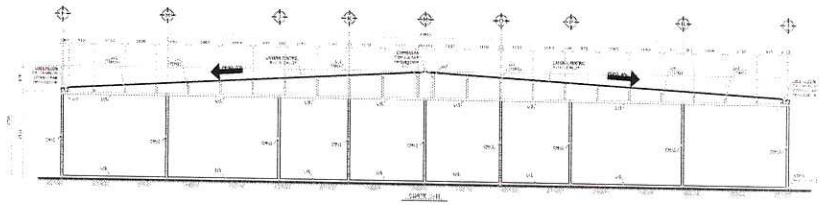

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024 - 2027

San Luis amable

ESPECIFICACIONES


ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES

NOTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE CUALQUIER DEFECTO O DAÑO QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE LA EJECUCIÓN, LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SERÁN POR CUENTA Y RIESGO DE LA CONTRATISTA, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONOCER Y CONSULTAR Y DAR CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS, BASES, NORMAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES, ACUERDOS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO ANEXO(S) AL PRESENTE AVISO DE CONTRATACIÓN

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD


EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, POR LO QUE NO PODRÁ SER UTILIZADO POR EL TITULAR O PERSONAS DE SUS PARTES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ MISMO SE PROVEE QUE CUALQUIER USO DE LA INFORMACIÓN QUE NO SEA AUTORIZADO SERÁ SUJETO DE INVESTIGACIÓN Y CONSIGUIENTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS

UBICACIÓN



PROL. NIÑO ARTILLERO # 1, GARITA DE JALISCO

292522.33 m E 2449116.42 m N

DIRECCIÓN PROMOTORA	OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS
	AUDITORIO CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA
ARQUITECTURA	ESTRUCTURAL BASTIDORES CUBIERTA
ACI-G 18	PROYECTO
	EMPRESA
EST 08	FECHA 01 NOVIEMBRE '24 ESCALA METROS 1:125

GRUPO TRES M S.A DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
06 NOV 2026
SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES

FORMATO JUNTA DE ACLARACIONES
San Luis Potosí, S.L.P. a 06 de noviembre de 2026

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
P R E S E N T E.-

LICITACION PÚBLICA ESTATAL No: LO-EST-245800030-148-2026
REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA".

El que suscribe **Héctor Mahbub del Pozo**, en mi carácter de **Representante Legal**, de la empresa **Grupo Constructor Tres M**, lo que se acredita en los términos del testimonio de la escritura pública número **70594 Tomo 3069**, de fecha **18 de junio de 2025**, otorgada ante la fe del **Licenciado Leopoldo de la Garza Marroquín**, Abogado y Notario Público número **33**, de la Ciudad de San Luis Potosí, inscrita en el **Registro Público de Comercio**, de la Ciudad de **San Luis Potosí**, en el folio número **14212**, con fecha **23 de junio del 2025**, mandato que a la fecha no me ha sido limitado ni revocado en forma alguna, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **Cordillera del Márquez #705,Col. Lomas 4ª. Sección, San Luis Potosí, S.L.P.** y con la dirección de correo electrónico **gconstructortresm@gmail.com**, en relación con la Convocatoria de fecha 20 de octubre de 2026, para participar en el procedimiento de Licitación Pública Estatal No. **LO-EST-245800030-148-2026**, correspondiente a los trabajos consistentes en **"Construcción de auditorio en el centro deportivo integral La Garita"**, respetuosamente comparezco ante Usted para manifestarle, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

DATOS DEL LICITANTE:

Datos del Licitante

Registro Federal de Contribuyentes: GCT971107H75
Nombre: Grupo Constructor Tres M, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: Cordillera del Márquez No. 705, Lomas 4° Secc., C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Descripción del objeto social: Construcción de caminos, redes de distribución de agua potable y drenaje, líneas de conducción de energía, etc.

Nombre de los socios

Nombre:	Acciones:	Participación:
Mahbub Sarquis José Carlos	1,668	SECRETARIO
Mahbub Sarquis Luis Antonio	1,666	ADMINISTRADOR UNICO
Mahbub Sarquis Héctor	1,666	TESORERO

Constitución de la Empresa

Nombre del Notario: Lic. Bernardo González Courtade
Número: Notario Público Núm. 11
Circunscripción territorial: San Luis Potosí
No. de la escritura pública en la que consta acta constitutiva: Acta 24 Tomo 1873 De Fecha: 7/NOV/97.
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 24/NOV/97, Inscripción Núm. 27322 A Fojas 91 Del Tomo 341.

Modificaciones a la constitución de la empresa

- Acta 49918 tomo 2199 de fecha 03/12/2019. (incremento de capital)
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 13/02/2020, FME 14212

- Acta 80548 tomo 2511 de fecha: 15/10/2007. (incremento de capital)
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 07/11/2007, FME 14212

- Acta 22146 tomo 1019 de fecha 15/09/2010. (incremento de capital)
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: 27/10/2010, FME 14212

- Acta 56605 tomo 2520 de fecha 22/12/2021. (incremento de capital)
- Acta 56707 tomo 2523 de fecha 30/12/2021. (incremento de capital)

Datos del Representante Legal

Registro Federal de Contribuyentes: MAPH980306II5
Nombre del representante: Héctor Mahbub del Pozo
Domicilio: Cordillera del Márquez #705, Lomas 4ª Sección, San Luis Potosí, S.L.P.

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad

Escritura pública número: 70594 Fecha: 18 de junio de 2025
Nombre, número y circunscripción del Notario Público ante el cual se protocolizó: Lic. Leopoldo De La Garza Marroquín, Notaria 33, Con Ejercicio En San Luis Potosí.

Escrito mediante el cual expreso a la CONVOCANTE mi interés en participar en la **Licitación Pública Estatal No. LO-EST-245800030-148-2026**, relativa a: **"CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA".**

Así mismo, presento en tiempo y forma la siguiente:

SOLICITUD DE ACLARACIONES, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS, A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

PREGUNTA 1: Se podrían proporcionar los planos del proyecto de preferencia en Formato de Autocad.

PREGUNTA 2: Para la Partida 2 Cimentación concepto 2.01, 2.02 y 2.03 se solicita la mecánica de suelos para poder cotizar.

PREGUNTA 3: Partida 5 y 6 Estructura metálica, se solicita plano de elementos estructurales del proyecto.

PREGUNTA 4: Partida 6 concepto 6.02 muros alveolares se solicita plano estructural, detalles de, armado básico etc..

PREGUNTA 5: Partida 7 Accesorios canchas deportivas: ¿El tablero es móvil, empotrado o colgante?

PREGUNTA 6: ¿El tablero va con ajuste de altura?

PREGUNTA 7: El tablero se requiere de ¿vidrio o acrílico?

PREGUNTA 8: En el área de planos donde indica ubicación de las gradas corresponde a un área aproximada de 400 m2 y en catalogo señala 800 m2 los cuales no caben en el espacio señalado. ¿Se modificará el área del catálogo?

PREGUNTA 9: Las gradas requieren escaleras, se incluirá un concepto en el catálogo o se prorratea en el costo de las gradas las escaleras que sean necesarias.

PREGUNTA 10: A más de 5 asientos las gradas requieren reja perimetral de protección se incluirá en el costo de las gradas o se agregará un concepto de protección.

PREGUNTA 11: Partida 11.3 Aparatos y accesorios sanitarios partida 11.3.04, se solicita plano y detalle de la placa de mármol en cuanto a medidas, largo ancho, cuantos integrados etc.

PREGUNTA 12: Partida 11 Instalaciones eléctricas,13 Voz y datos, 14 Red de fuerza y equipos especiales; se solicitan planos

PREGUNTA 13: Partida 10.3. Puerta batiente de cristal templado claro. Se solicita plano

PREGUNTA 14: Concepto 8.2.06 panel de aluminio marca alucobond ¿Cuál será la medida del modulo del panel?

PREGUNTA 15: Concepto 8.2.06 panel de aluminio marca alucobond ¿color, densidad de la lámina?

PREGUNTA 16: Concepto 8.2.06 panel de aluminio marca alucobond ¿cómo será el proceso de fijación?

PREGUNTA 17: Concepto 8.2.06 panel de aluminio marca alucobond, proporcionar detalle de estructura y subestructura de fijación del panel.

PREGUNTA 18: Se solicita plano legible para el Concepto 11.3.10 mamparas, ¿se incluirá el área de regaderas?

A T E N T A M E N T E

Ing. Héctor Mahbub del Pozo
Representante Legal
Grupo Constructor Tres M, S.A. de C.V.

Outlook

SOLICITUD DE PLANOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

Desde INCOFE MA GUADALUPE FLORES <incofe73@hotmail.com>
Fecha Mié 28/10/2026 10:48 AM
Para Licitaciones de Obras Publicas <licitacionesobras.24-27@sanluis.gob.mx>

ASUNTO: SOLICITUD DE PLANOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-148-2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.

Por medio de la presente, INGENIERÍA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE, S.A. DE C.V., solicita atentamente se proporcione el proyecto ejecutivo completo correspondiente a la obra de referencia, incluyendo los planos constructivos y detalles técnicos que permitan integrar correctamente los análisis de precios unitarios y la propuesta económica.

De manera particular, solicitamos:

1. Planos estructurales, incluyendo cimentaciones, pilotes, armados y detalles constructivos.
2. Planos de fabricación y montaje de estructuras metálicas, con identificación de perfiles, conexiones, placas, anclajes y especificaciones de soldadura.
3. Planos de gradas metálicas, incluyendo secciones, dimensiones, apoyos y detalles de fijación.
4. Planos arquitectónicos completos, plantas, cortes, fachadas y detalles de acabados.
5. Planos de cubiertas y fachadas, con especificaciones de fijaciones, remates y conexiones.
6. Planos de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y demás especialidades contempladas en el catálogo de conceptos.

Solicitamos que dicha documentación se proporcione preferentemente en formato digital PDF y, de estar disponible, en formato DWG.

Asimismo, solicitamos se indique si la información se encuentra disponible para consulta o descarga.

Lo anterior tiene como finalidad integrar una propuesta técnica y económica debidamente sustentada, conforme a los alcances y especificaciones establecidos por la convocante.

ATENTAMENTE

INGENIERÍA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE, S.A. DE C.V.
INCOFE
REUC-SLP-1802/26

SALUDOS.

ING. ALFONSO BARRIOS FLORES
RESPONSABLE TÉCNICO

INCOFE
INGENIERÍA Y COMERCIALIZADORA FERNANDENSE
S.A DE C.V.
Rioverde, S.L.P., MÉXICO
Correo Electrónico:
incofe73@hotmail.com

CONSTRUCTORA
QUID, S.A. DE C.V.

MUÑOZ No. 364-1
COL. TEQUISQUIAPAN
C.P. 78250
TELEFONOS 444-813-42-92
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
e-mail: consquid@gmail.com

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 10 DE NOVIEMBRE DE 2026

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
Director de Obras Públicas
Del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.
P r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Estatal No. **LO-EST-245800030-148-2026** de fecha 20 de octubre de 2026, correspondiente a los trabajos consistentes en **CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA, UBICADA EN COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

Presentamos la siguiente solicitud de aclaraciones:

1. En las bases de licitación, el punto *C.- EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DEL LICITANTE*, de la base *8.-EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS, MECANISMO DE EVALUACIÓN*, indica que se tomaran en cuenta para el otorgamiento de puntos las obras ejecutadas en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de la "CONVOCATORIA. Solicitamos se amplie el plazo a 10 años, esto con el fin de acreditar mas obras en el plazo solicitado.

2. En la visita de obra se nos comentó que se harán cambios al catálogo de conceptos y que los planos se nos entregarán en la junta de aclaraciones, con el fin de tener tiempo para revisar los cambios al catálogo de conceptos y de solicitar cotizaciones que requieren planos de detalle, solicitamos se difiera la fecha de apertura de propuestas.

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Carlos Escudero Robles
Apoderado General
Constructora Quid, S.A. de C.V.

Edificadora Trento Mexicana, S.A. de C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
09 NOV 2026
RECIBIDO

San Luis Potosí, S.L.P. a 09 de noviembre de 2026

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente y en nombre de la empresa **EDIFICADORA TRENTO MEXICANA, S.A. DE C.V.**, la cual represento, me permito presentar ante usted, las siguientes preguntas respecto a las Bases de la Licitación Pública Estatal No. **LO-EST-245800030-153-2026** de fecha **20 de octubre de 2026** correspondiente a los trabajos consistentes en: **CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA, COLONIA LA GARITA, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.** con el fin de que sean desahogadas durante la respectiva Junta de Aclaraciones.

A. Durante la Vista al Sitio de los Trabajos el Residente de Obra indicó que en la Primera Junta de Aclaraciones se haría entrega de un nuevo Catálogo de Conceptos. Con el fin de tener la posibilidad de que se aclaren las dudas que pudieran surgir del nuevo Catálogo de Conceptos que sea entregado en la Primera Junta de Aclaraciones, solicitamos se cite a los licitantes a una Segunda Junta de Aclaraciones.

B. Con fundamento en el Artículo 48 fracción XIX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, se solicita a la convocante proporcione los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición.

ATENTAMENTE

M. ING. LEOPOLDO STEVENS RICO
APODERADO LEGAL

C.C.P. ARCHIVO

3era. Privada de Alfredo M. Terrazas No. 103
Col. Tequisquiapan San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 793 64 58

LaSeca
CONSTRUCTORA

San Luis Potosí, S.L.P. 10 de noviembre de 2026

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE

En relación a la Licitación Pública Estatal No. LO-EST-245800030-148-2026 para la CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL LA GARITA, manifiesto ante usted las dudas y/o aclaraciones que nos han surgido durante la visita de obra y al momento de preparar nuestra propuesta:

1. Solicitamos nos puedan proporcionar **planos** para poder determinar medidas, especificaciones, etc. de los siguientes conceptos:
   1.1. **Cimentación**, cuantos pilotes son y las profundidades de cada uno (conceptos 2.01, 2.02, y 2.03), esto nos ayudará también a determinar el aditivo superfluidizante y/o reductor de agua (concepto 2.05, 2.07 y 2.10)
   1.2. **Estructura Metálica**, requerimos ver el tipo de conexiones, altura de la estructura, etc. (conceptos 5.06, 6.01)
   1.3. **Canchas**, requerimos especificaciones de los tableros (concepto 7.03)
   1.4. **Gradas,** requerimos especificaciones y dimensiones de las gradas para poder armar el precio, ¿lleva algún tipo de cimentación? (concepto 7.06)
   1.5. **Panel de aluminio,** requerimos ver las dimensiones de los muros que llevan este panel, alturas, etc. (concepto 8.2.06)
   1.6. **Placas de acero**, requerimos especificaciones del tipo de conexiones, medidas, etc. (concepto 8.2.07)
   1.7. **Instalación hidrosanitaria,** para poder determinar cuantos metros lineales debemos considerar de tubería de 4", 6", 1", ¾" y ½" en los conceptos 11.2.01 y 11.2.02
   1.8. **Arquitectónicos de baños,** necesitamos medidas de placas de mármol y mamparas para poder cotizarlas (conceptos 11.3.04 y 11.3.10)
   1.9. **Instalación eléctrica**
2. En el catalogo de conceptos las claves 5.02, 5.03 y 5.04 las unidades indican PZA, pero las cantidades están fraccionadas
3. En el catalogo de conceptos las claves 10.1.01 y 10.1.02 correspondientes a puertas, la unidad que manejan es M2, ¿es correcto así?
4. En el concepto 11.1.07 y 14.02 indican varillas de cobre cooperweld para el sistema de tierras, pero en la parte de excavación hablan de electrodos de 14", ¿cuál de los 2 debemos considerar??
5. En el concepto 11.1.10 correspondiente a los contactos con voltaje regulados, ¿debemos incluir en el mismo concepto el regulador?, si es así, ¿de qué capacidad lo requieren?
6. En los conceptos de luminarias, los modelos están descontinuados, favor de indicar los nuevos modelos (conceptos 11.1.11, 11.1.12, 11.1.13, 11.1.14, 11.1.15 y 11.1.16)

Mariano Matamoros #215
Zona Centro C.P. 7800
San Luis Potosí, S.L.P.
lasecaconstructora@laseca.com.mx
Tels. (444) 1.51.11.46
1.51.11.47
8.12.82.10
8.12.56.37

7. Concepto 11.1.17 favor de indicar cuantos registros Himmel son de 30x30 y cuantos de 30x40
8. Para el tema de voz y datos, en el concepto 13.09 indican 1 panel de parcheo de 48 puertos pero en el concepto 13.04 marcan 70 jack, ¿si están bien las cantidades?
9. En el concepto 14.04 indican barras de 250amp, estas barras vienen con 14 espacios, ¿cotizamos esas barras? Porque en ese mismo concepto indican 8 espacios y si solo requieren 8 espacios puede ser barras de 100 amp, favor de confirmar la capacidad de las barras
10. Durante la visita de obra se nos informó de los alcances de la obra, pero consideramos que en el catálogo de conceptos no incluye lo que corresponde al estacionamiento, áreas verdes, accesos, canchas y área de ejercitadores
11. En las bases de licitación, en el apartado AE-7 (página 16) indican que el capital de trabajo sea igual o mayor del 50% del valor del importe de la propuesta económica:
    - Que el capital neto de trabajo **(CNT)** del **"LICITANTE"** sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante **(AC)**, menos el pasivo circulante **(PC)**, sea igual o mayor del **50%** del valor del importe de su propuesta económica sin I.V.A.

    mientras que en la guía de llenado, página 57, solicitan que sea igual o mayor al 70%

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL AÑO (_____)	PARAMETROS FINANCIEROS
Capital Neto de Trabajo		El resultado de Activo Circulante **(AC)**, menos el Pasivo Circulante **(PC)**, sea igual o mayor del **70%** del valor del importe de la propuesta económica sin I.V.A.

¿cúal de las dos predomina?

Esperando nos puedan esclarecer lo anterior expuesto, agradezco su atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN MANUEL LÓPEZ ACEVEDO
GRUPO CONSTRUCTORA LA SECA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

Mariano Matamoros #215
Zona Centro C.P. 7800
San Luis Potosí, S.L.P.

lasecaconstructora@laseca.com.mx

Tels. (444) 1.51.11.46
1.51.11.47
8.12.82.10
8.12.56.37

12 de Noviembre de 2026.

SOLICITAMOS UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEBIDO A LA MODIFICACION SUSTANCIAL DEL CATALOGO DE LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE CONVOCADOS (DE 18 HOJAS A 71 HOJAS). SE SOLICITA SE OTORGUE UNA SEMANA MAS PARA LA REVISION DEL NUEVO CATALOGO.

GRUPO CONSTRUCTOR TRESM SA DE CV.
E.A.O RICARDO CARRIZALES SALAZAR.

1.- Se solicita se dé una nueva junta de aclaraciones para revisar el catalogo de conceptos nuevos y cotejar con planos q' se nos estan entregando el dia de hoy

2.- Solicitamos se pueda extender la fecha de entrega de propuestas ya que un dia más será complicado para terminar de cotizar los materiales de acuerdo al nuevo catalogo.

Grupo Constructor La Seca SA de C.V.
Ing Lina Orozco Gtz