

SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SE ELABORA LA PRESENTE ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE SU REGLAMENTO.

1.- FECHA Y HORA:

En el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 12:00 Horas, del día **viernes, 3 de julio de 2026**, en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicados en las Instalaciones de la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con dirección Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., se reúnen los Licitantes, servidores públicos y demás representantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta. Se da cuenta que los Licitantes presentes son los que se registran al pie de la presente.

2.- MOTIVO:

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO:

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-24-2026**

Objeto del procedimiento:

Nombre de la Obra	Ubicación
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS	COLONIA MARAVILLAS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

3.- FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con lo señalado en el Artículo 60 de la Ley, y en los Artículos 29 y 30 de su Reglamento, la Visita al Sitio de los trabajos se llevó a cabo el día **viernes, 19 de junio de 2026** a las 10:00 Horas.

4.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRIMER JUNTA DE ACLARACIONES:

De conformidad con lo señalado en el artículo 48 fracción XII de la Ley, la primer Junta de Aclaraciones se realizó en día **jueves, 29 de junio de 2026**, en punto de las 12:00 horas en la Sala de Juntas de La Dirección de Obras Públicas.

5.- ACLARACIONES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

El H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., por conducto de la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas, hace del conocimiento a los Licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria y sus Anexos.



SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-24-2026**

5.1.- ASPECTOS LEGALES:

5.1.1.- Se informa a los Licitantes que se hace entrega en este acto de nuevo catalogo de conceptos, mismo que sustituye el entregado junto a las bases de licitacion, para que se considere en la elaboracion de su propuesta, es causa de desechamiento de su propuesta la omisión de este punto.

5.1.2.- Se informa a los licitantes que debe considerar en la elaboración de su propuesta limpieza durante y al final de cada concepto de trabajo, así como acarreo interno horizontal y verticales, y carga y acarreo por cualquier medio de material sobrante fuera de la obra. De no considerarlo, será a cargo del contratista ya que no se efectuaran pagos fuera de catalogo por estos conceptos.

5.1.3.- Se informa a los licitantes que deberá de considerar dentro de sus indirectos cargo por proteccion de la obra y señalamiento adecuado durante todo el plazo de la obra, cabe hacer mension que de no ser así será a cargo del contratista.

6.- SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS LICITANTES EN LA PRIMER Y SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS RESPUESTAS POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 60, Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, los interesados en participar en la citada junta, solo podrán formular preguntas relacionadas a este evento, en forma escrita, mediante oficio o por correo electrónico señalado por la convocante licitacionesobras.24-27@sanluis.gob.mx, a más tardar con 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la siguiente junta o la junta presente.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA A.- DEL CATALOGO DE AMPLIACIÓN EN LA PARTIDA DE INSTALACION ELECTRICA EN LOS CONCEPTOS NO INDICA LAS DISTANCIAS DEL CENTRO DE CARGA A CADA UNA DE LAS SALIDAS DE CADA AREA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA A.- SE ACLARAN LAS DISTANCIAS EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-24-2026

PREGUNTA B.- DEL CATALOGO DE AMPLIACIÓN EN LA PARTIDA DE INSTALACION ELECTRICA EN LOS CONCEPTOS DE LIMPIEZA SE MANEJA APARTE DEL QUE SE INTEGRA EN EL PRECIO UNITARIO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA B.- SE ACLARA QUE DEBERA DE CONSIDERAR LA LIMPIEZA DENTRO DE LOS CONCEPTOS, ASI COMO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.

PREGUNTA C.- EN LA VISITA SE PREGUNTO SI EN LA SECCION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION SE CONSIDERA AIRES ACONDICIONADOS PARA CONSIDERARLO EN LA INSTALACION ELECTRICA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA C.- SE ACLARA QUE SE INCLUYEN CONCEPTOS EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS SOBRE LA INSTALACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO.

PREGUNTA D.- EN LA PARTIDA DE OBRA EXTERIOR SUBPARTIDA DE CIMENTACIÓN- ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA NO QUEDA MUY CLARO LA RELACION CON LOS PLANOS YA QUE NO SE INDICA LA RELACION CON LA ESTRUCTURA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA D.- SE SOLICITA APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA E.- SI SE CONSIDERARA BAJADAS PLUVIALES PARA LA AMPLIACION Y LAS EXISTENTES EN LA REMODELACIÓN QUE SE HARA CON ELLAS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA E.- SE ACLARA QUE SI SE CONSIDERAN BAJADAS PLUVIALES EN AMBOS CASOS.

PREGUNTA F.- LAS CUBIERTAS DE MARMOL PODRIAN ESPECIFICAR MAS LAS CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA ASI COMO LA MEDIDA

RESPUESTA A LA PREGUNTA F.- SE INDICA AL LICITANTE APEGARSE A LAS MODIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA G.- NO QUEDA CLARO LAS PARTIDAS DE INSTALACION ELECTRICA, FAVOR DE APOYAR CON PLANO ELECTRICO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA G.- SE INDICA AL LICITANTE APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-24-2026

PREGUNTA H.- EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN PARA LA PARTE DE ACABADOS ESPECIALES, SE CONSIDERA ALGUNA BASE PARA EN PASTO AMORTIGUANTE O SE ENGLOBA EN EL CONCEPTO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA H.- SE INDICA AL LICITANTE ATENDER LAS MODIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA I.- EN EL APARTADO DE LA ALBERCA SE PUEDE ESPECIFICAR MAS LOS CONCEPTOS DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN.

RESPUESTA A LA PREGUNTA I.- SE SOLICITA APEGARSE A LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA J.- EN LA PARTIDA DE EQUIPAMIENTO NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA PODER COTIZAR, EN EL CASO DE LAS PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS SOLO SE COTIZA A PSICÓLOGOS CON CEDULA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA J.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE ELIMINA EL CONCEPTO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA K.- EN LA PARTIDA DE EQUIPAMIENTO, SUBPARTIDAS DE MOBILIARIO, NO SE INDICA EL LUGAR DONDE QUEDARA CADA UNO Y NO COINCIDE CON LA DISTRIBUCIÓN EN EL PLANO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA K.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE SE ELIMINA EL CONCEPTO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA L.- EN EL CATÁLOGO DE REMODELACIÓN EN LA PARTIDA DE DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO, NO SE CONSIDERARÁ EL RETIRO DE LOS SANITARIOS, LAVABOS Y DEMÁS ACCESORIOS EN LAS DEMÁS ÁREAS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA L.- SE SOLICITA AL LICITANTE APEGARSE A LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA M.- EN EL CATÁLOGO DE REMODELACIÓN EN LA PARTIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SUBPARTIDA DE SALIDAS Y ALIMENTACIONES, PODRÍA SER MÁS ESPECÍFICO EN EL CONCEPTO DE CENTRO CARGA Y VOZ DE DATOS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA M.- SE SOLICITA AL LICITANTE APEGARSE A LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-24-2026

PREGUNTA N.- LAS DESCARGAS NO SE INDICA EN DONDE SE CONECTARÁ, ASÍ COMO EL DETALLE DE LAS DESCARGAS CON LAS QUE CONTARA LA AMPLIACIÓN, COLADERAS PLUVIALES ETC.

RESPUESTA A LA PREGUNTA N.- SE SOLICITA A LOS LICITANTES COTIZAR LAS CANTIDADES Y DISTANCIAS INDICADAS EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS. AL CONTRATISTA GANADOR EL RESIDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LE INDICARÁ EL PUNTO DE CONEXIÓN.

PREGUNTA O.- EN VARIOS DE LOS CONCEPTOS NO SE CONSIDERA O DIFERENCIA LAS ALTURAS A LAS QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN VARIOS DE LOS CONCEPTOS, COMO POR EJEMPLO QUE ALGUNOS SON PLANTA BAJA Y OTROS EN LA PLANTA ALTA PARA TRABAJAR MUROS EXTERIORES.

RESPUESTA A LA PREGUNTA O.- SE INFORMA A LOS LICITANTES, QUE DE ACUERDO A LO VERIFICADO EN LA VISITA DE OBRA, DEBERA PONDERAR LA ALTURA PARA LOS CONCEPTOS QUE NO IDENTIFIQUE EL NIVEL A TRABAJAR.

PREGUNTA P.- NO SE INDICA SI LA COCINA SERÁ CAMBIADA O REHABILITADA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA P.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA COCINA DEBERA SER REHABILITADA DE ACUERDO AL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CASCRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: SE CONSIDERÓ EL PESO DE LA ESTRUCTURA DEL PATIO EN LA LOSA EXISTENTE DEL EDIFICIO?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 1.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA.

PREGUNTA 2: NOS ENTREGAN PLANOS DE CANCELERÍA PARA VERIFICAR MEDIDAS?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS SON FIABLES Y VERIFICAS, DEBE APEGARSE A LAS DESCRIPCIONES DE LOS CONCEPTOS.

PREGUNTA 3: NOS ENTREGAN PLANOS DE HERRERIA PARA VERIFICAR MEDIDAS?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 3.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS SON FIABLES Y VERIFICAS, DEBE APEGARSE A LAS DESCRIPCIONES DE LOS CONCEPTOS.



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-24-2026

PREGUNTA 4: SE UTILIZAN LOS MISMOS TINACOS DEL EDIFICIO EXISTENTE?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 4.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA.

PREGUNTA 5: LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE SE VE EN BUENAS CONDICIONES, SE DEJA?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 5.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE NO SE CONSIDERAN TRABAJOS EN LA AZOTEA DEL AREA EN CUESTION.

PREGUNTA 6: LAS SILLAS DE ODONTOLOGÍA SE VAN A REUBICAR?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 6.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE NO SE CONSIDERA ESTE TRABAJO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 7: SE CONSIDERAN AIRES ACONDICIONADOS?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 7.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SOLO SE CONSIDERA LA PREPARACION PARA INSTALACION POSTERIOR DE LOS EQUIPOS, DE ACUERDO AL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 8: SE CONSIDERA LETREROS O SEÑALÉTICA PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES ÁREAS?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 8.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SI SE INLUYEN EN LA PARTIDA NUMERO 11 SEÑALETICA, LETREROS Y VINILES, DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 9: EN EL CATALOGO HAY POCAS DESCRIPCIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA LA LOSA DEL EDIFICIO NUEVO

RESPUESTA A LA PREGUNTA 9.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LOS CONCEPTOS DE LA ESCTRUCTURA DEL NUEVO EDIFICIO SE ENCUENTRA DESCRITO EN LA PARTIDA DE CIMENTACIÓN ALBAÑILERIA Y ESCTRUCTURA DE CONCRETO (LOSA) DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 10: EN EL CATÁLOGO NO APARECE QUE ACABADO LLEVA EL PLAFÓN DEL EDIFICIO NUEVO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 10.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL ACABADO ES CON YESO Y PINTURA VINILICA, DE ACUERDO AL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO CONSTRUCTOR CALUKA, S.A. DE C.V.,



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-24-2026

PREGUNTA 1.- EL CONCEPTO DE RETIRO DE CONTACTOS Y APAGADORES, SE SOLICITA LA RECUPERACION DE LOS MISMOS, PERO EN LA VISITA SE OBSERVA QUE ETAN EN MALAS CONDICIONES.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 1.- SE INFORMA A LOS LICITANTES APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 2.- SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y CUANTIFICACION DE ACERO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 2.- SE INFORMA AL LICITANTE QUE DEBE APEGARSE Y COTIZAR DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DEL NUEVO CATALOGO DE COMCEPTOS.

PREGUNTA 3.- SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR PLANOS ELECTRICOS PARA IDENTIFICAR DISTANCIA DE CABLEADO Y LOCALIZACIÓN DE APAGADORES Y CONTACTOS.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 3.- SE SOLICITA A LOS LICITANTES APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 4.- SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR PLANOS HIDROSANITARIOS PARA IDENTIFICAR RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO, ASI COMO UBICACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 4.- SE SOLICITA A LOS LICITANTES APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DEL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 5.- LA COCINA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO SE ESPECIFICA QUE SE HARA CON ELLA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 5.- SE ACLARA A LOS LICITANTES QUE SE REHABILITARA LA COCINA, CONFORME AL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA 6.- EN LA PARTIDA DE QUIPO CLINICO ESPECIALIZADO Y PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS, NO SE ENCUENTRAN VARIOS PROVEDORES QUE NOS PUEDAN SUMINISTRAR EL MATERIAL Y EQUIPO, Y OTROS ES SOBRE PEDIDO AL EXTRANJERO CON PERIODOS MUY LARGOS DE ENTREGA Y SIN GARANTIA QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 6.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE ESTA PARTIDA NO SE EJECUTARÁ, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS PARA QUE SE CONSIDERE EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA.



SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-24-2026

7.- CIERRE DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los Licitantes que ésta es la Primera junta de aclaraciones por parte del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas se llevará a cabo el día **lunes, 13 de julio de 2026** a las 12:00 Horas en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.

Se sugiere que los Licitantes se presenten en la Recepción de la Dirección de Obras Públicas con suficiente anticipación al evento para el registro de su propuesta, así mismo, acatar los lineamientos presentados en las Bases de Licitación Estatal. Después de la hora indicada NO se recibirá propuesta alguna.

8.- FINAL: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta de Junta de Aclaraciones siendo las _____ horas, del mismo día de su inicio, firmado al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

9.- POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
2	LIC. JULIO CÉSAR GALVÁN RAMOS SUBDIRECTOR DE LICITACIONES	
3	ARQ. ISMAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-24-2026

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
4	REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	
5	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS	

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ:

No.	NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	FIRMA
1	E.A.O Alfonso de Jesús García Beltrán REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	

10.- POR LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	MCA. del Carmen Meave Alvarán	

11.- POR LOS LICITANTES:

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO	FIRMA
1	CASCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	





San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No.

LO-EST-245800030-24-2026

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO	FIRMA
2	CESM CONSTRUCCIONES, SA DE CV	
3	PAVICONSTOR SA DE CV	
4		
5		
6		
7		

* SE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES ASENTADOS EN ESTA HOJA SON TRATADOS COMO CONFIDENCIALES, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, QUE TIENE POR OBJETO LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, CON LA FINALIDAD DE REGULAR SU TRATAMIENTO LEGÍTIMO, CONTROLADO E INFORMADO, A EFECTO DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA DE LAS PERSONAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
I REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE						
1	ESTRUCTURA METALICA (PARA TECHO EN PATIO)					
UBR-R-EST01	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES PTR ESTRUCTURALES, MONTEN, PLACAS Y ANCLAS. INCLUYE: GRUA, IZAJES, ELEVACIONES, NIVELADO, ALINEADO, ANDAMIOS, ACARREOS INTERNOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, CORTES, TALADROS, SOLDADURA E-70XX O SEGUN PROYECTO, DEBIDAS PRUEBAS DE CALIDAD AWS, AISC, ASTM (LIQUIDOS PENETRANTES,ETC.), APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 Ó SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	KG	8,137.50			\$ -
UBR-R-EST02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA DE ALTA DENSIDAD 90% CON PROTECCIÓN UV, CONFECCIONADA A LA MEDIDA CON COSTURA REFORZADA DE HILO DE ALTA RESISTENCIA Y ARGOLLAS DE ACERO GALVANIZADO EN LAS ESQUINAS. INCLUYE: HABILITADO, MONTAJE Y FIJACIÓN SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE MEDIANTE CABLE DE ACERO, TENSORES, GRILLETES Y HERRAJES DE SUJECIÓN; MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	276.20			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
2	ACABADOS EN MUROS					
UBR-R-ACAM01	AFINADO CON ESTUCO ESPECIAL A UNA ALTURA HASTA A 6 MTS EN LOSAS, MUROS, COLUMNAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, ESPONJEADO, ADITIVO PARA LIGA, PERFILADO DE BOQUILLAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	2,890.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ACAM02	AZULEJO PARA MURO EN SANITARIOS HOMBRES, MUJERES, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA Y OFICINAS MODELO VICENZO O SIMILAR DE 60X120 RECTIFICADO MARCA CESANTONI DE PRIMERA CALIDAD O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	237.72			\$ -
UBR-R-ACAM03	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	3,233.80			\$ -
UBR-R-ACAM04	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFONES Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,529.78			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
3	ACABADOS EN PISOS					
UBR-R-ACAP01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA (SEGÚN DISEÑO DE FORMAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, CAPA DE SELLO FINAL CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,049.15			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ACAP02	SUMINISTRO Y COLOCACION ZOCLO CORTADO DE DE PISO CERAMICO FINISTERRA BLANCO 60X120M RECTIFICADO MARCA DALTILE O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAPISO PERDURA GRIS (O SIMILAR) INCLUYE: ACARREOS, CORTES, NIVELADORES, EMBOQUILLADO, CORTES 45, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	184.57			\$ -
UBR-R-ACAP03	ZOCLO DE 7 CMS. PLATA MATE CON CURVA SANITARIA ALUMINIO NATURAL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	460.00			\$ -
UBR-R-ACAP04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO PARA AREAS RECREATIVAS, CAPA DE SUPERIOR DE MONOFILAMENTO DE 25 MM. DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	217.23			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
4	ACABADOS EN PLAFONES					
UBR-R-ACAPL01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PLAFON RETICULAR DE MEDIDAS 0.60 X 0.60 MTS. EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, MARCA AMSTRONG O SIMILAR MODELO FIBRA MINERAL FINA COLOR BLANCO, CON SUSPENSION VISIBLE TIPO "T" CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES AHOGADOS EN LOSA DE CONCRETO EXISTENTE A CADA 1.22 MTS., TORNILLERIA, ANGULOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, HERRAJES, TRASLAPES, CORTES, SELLADOS, AJUSTES, ALMACENAMIENTO, ANDAMIOS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIJAS AUTOTALADRANTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	60.44			\$ -
UBR-R-ACAPL02	HABILITADO DE CAJILLO PARA COLOCACION DE LUMINARIA PANEL LED DE 61 X 61 CM, INCLUYE: CORTES, T PRINCIPAL, POSTES, ACARREOS, ANDAMIOS, ESCALERAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	110.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ACAPL03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN CIEGO A BASE DE TABLAROCA DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES A LOSA DE CONCRETO A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	1,327.44			\$ -
UBR-R-ACAPL04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO CON GLASSREY DE 12.5 MM., DE ESPESOR, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES A LOSA DE CONCRETO A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	36.40			\$ -
UBR-R-ACAPL05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERON DE GLASSREY DE 12.5 MM. DE ESPESOR Y 5CMS DE ALTURA, A UNA ALTURA DE 6MTS INCLUYE: ANDAMIOS, ESCALERAS, BASTIDOR METÁLICO, SUSPENDIDO EN LOSA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO No.12 SUJETOS CON ANCLAJES A LOSA DE CONCRETO A CADA 1.22 M., INCLUYE: CANALETAS DE CARGA CALIBRE 22 NIVELADAS Y PARALELAS, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	23.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
5	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
UBR-R-MUE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE ABS PARA JABON LIQUIDO BLANCO MARCA URREA CAPACIDAD 900 ML O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	11.00			\$ -
UBR-R-MUE02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO ABS PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	16.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-MUE03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE EMPOTRAR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, ABS CON PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO, PARA USO RUDO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	6.00			\$ -
UBR-R-MUE04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO BLANCO HELVEX LV MARCUS COLOR BLANCO. O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION, LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	12.00			\$ -
UBR-R-MUE05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO JAZMIN DE PEDESTAL CATO BLANCO O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION, LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-MUE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE NUOVO INDUS BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: BRIDA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	12.00			\$ -
UBR-R-MUE07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE ALARGADO ALTURA PLUS BLANCO SIENNA CATO O SIMILAR, PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-MUE08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD ANGULAR Y RECTA SATIN HELVEX B-066-S B-305-S INCLUYE: FIJACION, ANCLAJE, TAQUETES, EQUIPO, HETRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -
UBR-R-MUE09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DERBY BLANCO CORONA 3640021 O SIMILAR, INCLUYE: CUELLO DE CERA,URREA (1319) O SIMILAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -
UBR-R-MUE10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA (FREGADERO) CON ESCURRIDOR IZQUIERDO 80 CM K-101 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MUEBLE DE MDF EN LA PARTE INFERIOR Y CAJONERA EN LA PARTE SUPERIOR, LLAVE MEZCLADORA, CANASTA Y CONTRACANASTA, CESPOL CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., ,MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
6	HERRERIA					
UBR-R-HERR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE HERRERIA SEGÚN DISEÑO DE PERFIL DE 2" X 1" CAL. 18 Y SOLERA DE 1/4" X 2". INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	61.08			\$ -
UBR-R-HERR02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA FIJA DE 5.80 DE LARGO X 2.90 DE ALTO CON PERFIL DE 2 1/2" X 1 1/4" CAL. 18 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-HERR03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERÍA UN FIJO Y UNA ABATIBLE TIPO REJA DE 2.13 X 2.83 SEGÚN DISEÑO, CON PERFIL DE 2 1/2" X 1 1/4" CAL. 18. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-HERR04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE ABATIBLES DE 2.10 X 2.10 SEGÚN DISEÑO, MARCO DE PERFIL 129 Y PUERTA DE 2 TABLEROS CON PERFIL DE 1 1/2" X 3" (PERFIL 133) EN CAL. 18 Y TABLERO DE LÁMINA CAL.16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-HERR05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.16 X 2.10 DE 2 TABLEROS CON MARCO DE PERFIL 129 CAL 18 Y PUERTA CON PERFIL DE 1 1/2" X 3" (133) EN CAL. 18 Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-HERR06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 DE 2 TABLEROS CON MARCO DE PERFIL 129 CAL 18 Y PUERTA CON PERFIL DE 1 1/2" X 3" (133) EN CAL. 18 Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-HERR07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 1.00 X 2.10 CON MARCO DE PERFIL 129 CAL. 18 Y PUERTA DE BASTIDOR DE PERFIL DE 1 1/4" X 1 1/4" CAL. 18 Y LÁMINA POR LAS 2 CARAS CAL. 16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-HERR08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 0.90 X 2.10 CON MARCO DE PERFIL 129 CAL. 18 Y PUERTA DE BASTIDOR DE PERFIL DE 1 1/4" X 1 1/4" CAL. 18 Y LÁMINA POR LAS 2 CARAS CAL. 16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-HERR09	CUBIERTA Y COLOCACION DE HERRERÍA TIPO PÉRGOLA DE 4.84 Y 3.60 SEGÚN DISEÑO CON PTR DE 3" X 3" EN TODO EL PERÍMETRO Y PERFIL DE 3" X 1 1/2" CAL. 18 EN INTERIORES. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
7	CANCELERIA, PUERTAS Y VENTANAS					
UBR-R-CANC01	VENTANAL EN MEDIDAS 0.30 X 2.70 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO V-1.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC02	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 1.00 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO V-2.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC03	VENTANA EN MEDIDAS 1.00 X 1.00 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO V-3 y V-4.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC04	VENTANA EN MEDIDAS 1.50 X 1.00 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO V-5, V-6 y V-7.	PZA	3.00			\$ -
UBR-R-CANC05	VENTANA EN MEDIDAS 1.23 X 1.50 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO V-8 y V-9.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC06	VENTANAL EN MEDIDAS 7.00 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAMARA MULTISENSORIAL V-10.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC07	VENTANAL EN MEDIDAS 5.40 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAMARA MULTISENSORIAL V-11.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC08	VENTANAL EN MEDIDAS 1.68 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAMARA MULTISENSORIAL V-12.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC09	VENTANAL EN MEDIDAS 3.12 X 2.70 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). DIRECCIÓN, SECRETARÍA, RECEPCIÓN, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS V-13.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC10	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 2.70 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). DIRECCIÓN, SECRETARÍA, RECEPCIÓN, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS V-14.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC11	VENTANAL EN MEDIDAS 3.48 X 2.70 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). DIRECCIÓN, SECRETARÍA, RECEPCIÓN, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS V-15.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC12	VENTANAL EN MEDIDAS 2.75 X 2.70 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). DIRECCIÓN, SECRETARÍA, RECEPCIÓN, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS V-16.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC13	VENTANAL EN MEDIDAS 7.00 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). DIRECCIÓN, SECRETARÍA, RECEPCIÓN, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS V-19.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC14	VENTANA EN MEDIDAS 0.60 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS V-20, V-21, V-22, V-23, V-24, V-25, V-26, V-27 y V-28	PZA	9.00			\$ -
UBR-R-CANC15	VENTANAL EN MEDIDAS 7.00 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS V-29, V-30, V-31 y V-32.	PZA	4.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC16	VENTANAL EN MEDIDAS 6.40 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS V-35.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC17	VENTANAL EN MEDIDAS 5.57 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS V-36.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC18	VENTANAL EN MEDIDAS 4.75 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS CF-1, CF-4 y CF-7.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC19	VENTANAL EN MEDIDAS 2.14 X 1.80 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS CF-2, CF-5 y CF-8.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC20	VENTANAL EN MEDIDAS 4.83 X 1.80 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS CF-3, CF-6 y CF-9.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC21	VENTANA EN MEDIDAS 0.30 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BAÑOS P/B, BAÑOS P/A, INTENDENCIA Y DIRECCIÓN V-17 y V-18.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC22	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BAÑOS P/B, BAÑOS P/A, INTENDENCIA Y DIRECCIÓN V-37, V-38, V-146 Y V-147.	PZA	4.00			\$ -
UBR-R-CANC23	VENTANA EN MEDIDAS 0.30 X 0.40 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BAÑOS P/B, BAÑOS P/A, INTENDENCIA Y DIRECCIÓN V-39 y V-40.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC24	VENTANA EN MEDIDAS 1.40 X 1.40 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ESPERA, TRABAJO SOCIAL, ARCHIVO / AUX TRABAJO SOCIAL V-119.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC25	VENTANAL EN MEDIDAS 2.10 X 1.40 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ESPERA, TRABAJO SOCIAL, ARCHIVO / AUX TRABAJO SOCIAL V-120.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC26	VENTANA EN MEDIDAS 1.40 X 1.40 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ESPERA, TRABAJO SOCIAL, ARCHIVO / AUX TRABAJO SOCIAL V-121.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC27	VENTANA EN MEDIDAS 1.46 X 1.40 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ESPERA, TRABAJO SOCIAL, ARCHIVO / AUX TRABAJO SOCIAL V-122.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC28	VENTANA EN MEDIDAS 0.30 X 2.00 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ESPERA, TRABAJO SOCIAL, ARCHIVO / AUX TRABAJO SOCIAL V-123, V-124 y V-125	PZA	3.00			\$ -
UBR-R-CANC29	VENTANAL EN MEDIDAS 3.96 X 2.60 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COCINA, TALLER DE USOS MULTIPLES V-126.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC30	VENTANA EN MEDIDAS 1.40 X 1.40 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COCINA, TALLER DE USOS MULTIPLES V-127.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC31	VENTANAL EN MEDIDAS 3.40 X 3.40 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COCINA, TALLER DE USOS MULTIPLES V-128.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC32	VENTANAL EN MEDIDAS 1.40 X 2.10 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COCINA, TALLER DE USOS MULTIPLES V-129, V-130, V-131 y V-132.	PZA	4.00			\$ -
UBR-R-CANC33	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COCINA, TALLER DE USOS MULTIPLES V-133, V-134, V-135 y V-136.	PZA	4.00			\$ -
UBR-R-CANC34	VENTANA EN MEDIDAS 1.40 X 1.40 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). COCINA, TALLER DE USOS MULTIPLES V-137.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC35	VENTANA EN MEDIDAS 1.40 X 1.40 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA, TALLER DE ARTE Y PASILLO V-138.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC36	VENTANAL EN MEDIDAS 2.60 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA, TALLER DE ARTE Y PASILLO V-139.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC37	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA, TALLER DE ARTE Y PASILLO V-140, V-142 y V-143.	PZA	3.00			\$ -
UBR-R-CANC38	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 2.10 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA, TALLER DE ARTE Y PASILLO V-141.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC39	VENTANA EN MEDIDAS 0.69 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA, TALLER DE ARTE Y PASILLO V-144.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC40	VENTANAL EN MEDIDAS 3.92 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA, TALLER DE ARTE Y PASILLO V-145.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC41	VENTANA EN MEDIDAS 1.20 X 1.20 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA, TALLER DE ARTE Y PASILLO V-148.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC42	VENTANAL EN MEDIDAS 5.00 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA, CONSULTORIO DENTAL V-149.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC43	VENTANA EN MEDIDAS 1.68 X 1.10 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA, CONSULTORIO DENTAL V-150.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC44	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 0.60 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA, CONSULTORIO DENTAL V-151, 152 y 153.	PZA	3.00			\$ -
UBR-R-CANC45	VENTANAL EN MEDIDAS 2.02 X 2.80 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA, CONSULTORIO DENTAL V-154.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC46	VENTANAL EN MEDIDAS 3.60 X 1.10 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA, CONSULTORIO DENTAL V-155.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC47	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). FISIOTERAPIA PA-11.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC48	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). GEREATRICOS PA-12.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC49	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA PA-13.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC50	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS MUJERES PA-14.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC51	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS HOMBRES PA-15.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC52	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). DIRECCIÓN PA-16.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC53	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ARCHIVO PA-17.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC54	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO PA-18, PA-19, PA-20, PA-21 y PA-22.	PZA	5.00			\$ -
UBR-R-CANC55	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAMARA MULTISENSORIAL PA-23.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC56	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). TALLER DE ARTE PA-24.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC57	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). BODEGA PA-25.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC58	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SALON DE USOS MULTIPLES PA-26 y PA-27.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC59	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). TALLER DE COCINA PA-28.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC60	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRANSPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS HOMBRES PA-29.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC61	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRANSPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS MUJERES PA-30.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC62	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRANSPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). TRABAJO SOCIAL PA-31, PA-32 y PA-33.	PZA	3.00			\$ -
UBR-R-CANC63	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRANSPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). DOBLE ALTURA EN CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO PA-34.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC64	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CARPINTERIA PA-35.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC65	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 0.80 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO ESMERILADO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS ADMINISTRATIVOS PAB-01 y PAB-02.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC66	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 0.80 X 2.10 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO ESMERILADO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS INTENDENCIA PAB-03 y PAB-04.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC67	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.80 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VENTANAL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). RECEPCIÓN ADMINISTRATIVOS PAD-01.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC68	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.30 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , VENTANAL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). RECEPCIÓN ADMINISTRATIVOS PAD-02.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC69	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 1.30 X 2.10 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , VENTANAL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO PAD-03.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC70	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN MEDIDAS 0.90 X 1.90 MTS, 2.14 X 1.90 MTS, 3.65 X 1.90 MTS RESPECTIVAMENTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 3 PUERTAS, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIO MUJERES MB-01, MB-02 y MB-03.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC71	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN MEDIDAS 0.90 X 1.90 MTS, 2.14 X 1.90 MTS, 3.65 X 1.90 MTS RESPECTIVAMENTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 3 PUERTAS, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIO HOMBRES MB-04, MB-05 y MB-06.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CANC72	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN MEDIDAS 0.90 X 1.90 MTS, 2.14 X 1.90 MTS, 3.65 X 1.90 MTS RESPECTIVAMENTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 3 PUERTAS, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIO MUJERES MB-07, MB-08 y MB-09.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC73	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN MEDIDAS 0.90 X 1.90 MTS, 2.14 X 1.90 MTS, 3.65 X 1.90 MTS RESPECTIVAMENTE. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 3 PUERTAS, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIO HOMBRES MB-10, MB-11 y MB-12.	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CANC74	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN MEDIDAS 0.50 X 1.20. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 3 PUERTAS, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIO HOMBRES MM-01 y MM-02.	PZA	2.00			\$ -
UBR-R-CANC75	MAMPARA EN ALUMINIO NATURAL Y MELAMINA DE 16 MM., JALADERA, CHAPA PASADOR SEGÚN DISEÑO, EN MEDIDAS 0.50 X 1.20. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 3 PUERTAS, FIJOS EN PUERTAS Y LATERALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIO HOMBRES MM-03 y MM-04.	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
8	CARPINTERIA					
UBR-R-CARP01	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE RACK DE MELAMINA DE 9 ESPACIOS, DE MEDIDAS 1.35X1.35X0.40 FABRICADO A BESE DE MELAMINA DE 19MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	12.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-CARP02	ONSTRUCCION Y COLOCACION DE RACK DE MELAMINA DE 9 ESPACIOS CON PUERTAS, DE MEDIDAS 1.35X1.35X0.40 FABRICADO A BESE DE MELAMINA DE 19MM INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-R-CARP03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA GRIS CLARO CON DISEÑO DE 2.10X0.90 APX CON MEDIO MARCO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, BISAGRAS, CHAPAS, CIERRA PUERTAS, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, JUNTAS, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	14.00			\$ -
UBR-R-CARP04	REHABILITACION DE COCINA INTEGRAL EXISTENTE, INCLUYE: CAMBIO DE CUBIERTA, SIMINISTRO DE ESTUFA CON CAMPANA, LLAVE MEZCLADORA, CANASTA, CONTRACANASTA, CESPOL, LLAVES ANGULARES, HERRAJES, JALADERAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	JGO	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
9	INSTALACION ELECTRICA					
	ALIMENTACIONES					
UBR-R-ALIM01	PREPARACION DE ACOMETIDA (HASTA 5.00MTS) PARA COLOCACION DE MEDIDOR INCLUYE: CABLEADO CAL 8 (3 HILOS), QUINTA TERMINAL, ALIMENTACION HACIA TABLERO PRINCIPAL, MUFA, TUBO DE 1 1/4", VARILLA DE TIERRA FISICA COPERWELD, CABLE DESNUDO, ABRAZADERA, CODOS, COPLES, CONECTORES, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBREPASANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ALIM02	ALIMENTACION PRINCIPAL 220V DE MEDIDOR A TABLEROS (HASTA 25.00MTS) PRINCIPALES (0.00 A 25.00MTS)INCLUYE: MUFA, TUBO GALVANIZADO 1 1/4", BASE DE MEDIDOR, CABLE CAL 8, QUINTA TERMINAL, VARILLA DE TIERRA FISICA, CONECTORES, PONCHADO, CORTES, EMPATES, AISLAMIENTO, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-R-ALIM03	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO (HASTA 10.00MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM04	ALIMENTACION ELECTRICA A CAMARA MULTISENSORIAL (HASTA 20.00MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM05	ALIMENTACION ELECTRICA A INTENDENCIA (HASTA 25.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM06	ALIMENTACION ELECTRICA A OFICINAS (HASTA 10.00 MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ALIM07	ALIMENTACION ELECTRICA A MECANOTERAPIA (0.00 A 15.00 MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM08	ALIMENTACION ELECTRICA A FISIOTERAPIA (0.00 A 30.00 MTS),FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM09	ALIMENTACION ELECTRICA A CARPINTERIA (0.00 A 30.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM10	ALIMENTACION ELECTRICA A ESTOMATOLOGIA (0.00 A 25.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM11	ALIMENTACION ELECTRICA A TRABAJO SOCIAL (0.00 A 20.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM12	ALIMENTACION ELECTRICA A COCINA (0.00 A 25.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ALIM13	ALIMENTACION ELECTRICA A SALON DE USOS MULTIPLES (0.00 A 35.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM14	ALIMENTACION ELECTRICA A TALLER DE ARTE (0.00 A 45.00 MTS)FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM15	ALIMENTACION ELECTRICA A SANITARIOS PLANTA BAJA (0.00 A 40.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM16	ALIMENTACION ELECTRICA A SANITARIOS PLANTA ALTA (0.00 A 60.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM17	ALIMENTACION ELECTRICA A CONTACTOS PASILLOS (0.00 A 10.00 MTS) FFASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: AMPS RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-R-ALIM18	ALIMENTACION ELECTRICA A ILUMINACION PATIO CENTRAL (0.00 A 10.00 MTS)FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ALIM19	ALIMENTACION ELECTRICA A ILUMINACION EXTERIOR (0.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-ALIM20	ALIMENTACION ELECTRICA AIRES ACONDICIONADOS Y AUTOCLAVE (0.00 A 50.00 MTS) 2 FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 10 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	11.00			\$ -
	SALIDAS					
UBR-R-SAL01	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL02	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CAMARA MULTISENSORIAL (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL03	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INTENDENCIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL04	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, OFICINAS (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	10.00			\$ -
UBR-R-SAL05	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, MECANOTERAPIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL06	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, FISIOTERAPIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -
UBR-R-SAL07	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CARPINTERIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL08	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, ESTOMATOLOGIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-R-SAL09	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, TRABAJO SOCIAL (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL10	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, COCINA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL11	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, SALON DE USOS MULTIPLES (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-R-SAL12	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, TALLER DE ARTE (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL13	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, SANITARIOS PLANTA BAJA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-R-SAL14	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, SANITARIOS PLANTA ALTA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-R-SAL15	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, PASILLOS (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL16	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, ILUMINACION PATIO CENTRAL (DE 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -
UBR-R-SAL17	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, ILUMINACION EXTERIOR (DE 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-R-SAL18	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO (HASTA 5.00 MTS) LINEA CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	10.00			\$ -
UBR-R-SAL19	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CAMARA MULTISENSORIAL (HASTA 5.00 MTS) DUPLEX FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	6.00			\$ -
UBR-R-SAL20	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX INTENDENCIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL21	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX OFICINAS (HASTA 5.00 MTS) DUPLEX FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	16.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL22	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX MECANOTERAPIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	6.00			\$ -
UBR-R-SAL23	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX FISIOTERAPIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	15.00			\$ -
UBR-R-SAL24	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CARPINTERIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	6.00			\$ -
UBR-R-SAL25	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX ESTOMATOLOGIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	10.00			\$ -
UBR-R-SAL26	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX TRABAJO SOCIAL (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	8.00			\$ -
UBR-R-SAL27	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX COCINA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL28	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX SALON DE USOS MULTIPLES (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	12.00			\$ -
UBR-R-SAL29	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX TALLER DE ARTE (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	6.00			\$ -
UBR-R-SAL30	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX SANITARIOS PLANTA BAJA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-R-SAL31	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX SANITARIOS PLANTA ALTA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-R-SAL32	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO ATERRIZADO (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 14 TIERRA CAL 14 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	45.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL33	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO (HASTA 5.00 MTS) NEUTRO CAL 12, FASE CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	10.00			\$ -
UBR-R-SAL34	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, CAMARA MULTISENSORIAL (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	9.00			\$ -
UBR-R-SAL35	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INTENDENCIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-R-SAL36	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, OFICINAS (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	19.00			\$ -
UBR-R-SAL37	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, MECANOTERAPIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	12.00			\$ -
UBR-R-SAL38	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, FISIOTERAPIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	18.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL39	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, CARPINTERIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	9.00			\$ -
UBR-R-SAL40	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, ESTOMATOLOGIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	8.00			\$ -
UBR-R-SAL41	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, TRABAJO SOCIAL (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	5.00			\$ -
UBR-R-SAL42	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, COCINA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-R-SAL43	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, SALON DE USOS MULTIPLES (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	16.00			\$ -
UBR-R-SAL44	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, TALLER DE ARTE (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	9.00			\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL45	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, SANITARIOS PLANTA BAJA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	6.00			\$ -
UBR-R-SAL46	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, SANITARIOS PLANTA ALTA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	6.00			\$ -
UBR-R-SAL47	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, PASILLO PLANTA BAJA (DE 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	20.00			\$ -
UBR-R-SAL48	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, PASILLO PLANTA ALTA (DE 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	21.00			\$ -
UBR-R-SAL49	SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN SANITARIOS PLANTA BAJA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SAL50	SALIDA ELECTRICA PARA EXTRACTOR DE AIRE EN SANITARIOS PLANTA ALTA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-R-SAL51	SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220 VOLTS (HASTA 5.00 MTS) EN MURO, INCLUYE: RANURADOS, POLICONDUCTO DE 1/2" Y/O 3/4", CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS MARCA BTICINO O SIMILAR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	10.00			\$ -
UBR-R-SAL52	SALIDA ELECTRICA PARA AUTOCLAVE 220 VOLTS (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 8, NEUTRO CAL 8 TIERRA CAL 8, INCLUYE: RANURADOS, POLICONDUCTO DE 1/2" Y/O 3/4", CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS MARCA BTICINO O SIMILAR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
	ACCESORIOS, CONTACTOS, APAGADORES Y LAMPARAS					
UBR-R-ACCE01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO O DOBLE MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, PLACA DE DOS O TRES VENTANAS COLOR NEGRO INCLUYE : CONEXIONES, EMPATES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	51.00			\$ -
UBR-R-ACCE02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX 2P+T 3 MOD BLACK MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, COLOR NEGRO INCLUYE: CONEXIÓN, EMPATES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	102.00			\$ -
UBR-R-ACCE03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ATERRIZADO) 2P+T 3 MOD BLACK MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, COLOR NEGRO INCLUYE: CONEXIÓN, EMPATES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	102.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-ACCE04	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EG-IBO-12W BLANCO CALIDO PARA EMPOTRAR DE 5.5" EN PLAFON MARCA ENERGAIN INCLUYE: CONEXION, COLOCACION, EMPATES, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	21.00			\$ -
UBR-R-ACCE05	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR EG-FL-200W_BC LUZ BLANCA MARCA ENERGAIN O SIMILAR EN FACHADA INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	6.00			\$ -
UBR-R-ACCE06	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR LED100W 100-227V 65K _ LUZ BLANCO CALIDO MARCA TECNO LITE O SIMILAR EN PATIO CENTRAL INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -
UBR-R-ACCE07	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE EMPOTRADO DE CRISTAL TRANS 50W SATINADO MARCA TECNOLITE SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	23.00			\$ -
UBR-R-ACCE08	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE PANEL LED 61X61 CMS INTERIOR 40W-100-240V6500K MARCA TENOLITE O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	178.00			\$ -
UBR-R-ACCE09	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE EXTRACTOR 4" TIPO PALMA 150X1250MM 11W 127V MARCA ESTEVEZ NIESSEN O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
	INTERRUPTORES, GABINETES Y CENTRO DE CARGA					
UBR-R-INT01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X30 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112 . INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	18.00			\$ -
UBR-R-INT02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X20 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MISLANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	18.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-INT03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X60 AMP. 220V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112 . INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	22.00			\$ -
UBR-R-INT04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-112-L125G, 20 ESPACIOS, EMPOTRAR QOC16UF, MARCA SQUARE D, INCLUYE: EMPOTRADO, PEINADO DE CABLES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
10	VOZ Y DATOS					
UBR-R-VOZ01	SALIDA PARA LINEA TELEFONICA INCLUYE: RANURADOS, COLOCCION DE POLIDUCTO REFORZADO DE 3/4", TAPADO DE RANURAS CON METAL DESPLEGADO Y MEZCLA ARENA:CAL:CEMENTO, ANDAMIOS MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
11	SEÑALETICA, LETREROS Y VINILES					
UBR-R-SEÑA01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON. NOMBRE DE AREAS CON LETREROS DE ACRILICO Y VINIL TIPO ALUMINIO CEPILLADO, LETRAS DE 12X12CMS: CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO, CAMARA MULTISENSORIAL, SANITARIOS HOMBRES, SANITARIOS MUJERES, FISIOTERAPIA, DIRECCION, FARMACIA Y RECEPCION INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			\$ -
UBR-R-SEÑA02	ROTULADO DE AREAS CON VINIL TIPO ESMERILADO EN CRISTALES, LETRAS DE 8X8CMS: CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO (1), CAMARA MULTISENSORIAL (4), FISIOTERAPIA (4), DIRECCION (1), FARMACIA (1) INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	12.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-R-SEÑA03	SEÑALETICA CONTRA INCENDIO, SALIDAS DE EMERGENCIA, PUNTOS DE REUNION, SANITARIOS, EXTINTOR, PROHIBIDO FUMAR, INSTRUCCIONES EN CASO DE SISMOS, ALARMA CONTRA INCENDIOS, PELIGRO ELECTRICO, PROHIBIDO EL PASO, NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA (SEGÚN PLANO 027 INCLUYE: COLOCACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	58.00			\$ -
UBR-R-SEÑA04	ROTULOS EN FACHADA. LOGOTIPO DIF MUNICIPAL 1.20X2.50 CON PINTURA VINILICA INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
UBR-R-SEÑA05	ROTULOS EN FACHADA. LOGOTIPO MUNICIPIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL 70X70CMS CON PINTURA VINILICA INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -
UBR-R-SEÑA06	ROTULOS EN FACHADA. LOGOTIPO DIF MUNICIPAL 1.20X2.50 (4) CON PINTURA VINILICA , LOGOTIPO MUNICIPIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL Y LEYENDA SAN LUIS AMABLE INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE REMODELACION DE EDIFICIO EXISTENTE:	\$ -
II CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO						
12	PRELIMINARES					
UBR-C-CEPRE02	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y PROFUNDIDAD (APERTURA EN CAJA 20cms) POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	340.74			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEPRE03	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	927.85			\$ -
UBR-C-CEPRE04	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	278.36			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
13	CIMENTACION					
UBR-C-CECIM01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	104.00			\$ -
UBR-C-CECIM02	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 CONCRETO HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	99.26			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CECIM03	ZAPATA CORRIDA (ZC-1) COLINDANTE CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	64.03			\$ -
UBR-C-CECIM04	ZAPATA CORRIDA (ZC-2) INTERMEDIA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	268.00			\$ -
UBR-C-CECIM05	ZAPATA CORRIDA (ZC-3) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y DOBLE ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	1.70			\$ -
UBR-C-CECIM06	ZAPATA AISLADA (ZA-1) ACABADO COMUN, DE 1.20 M X 1.20 M X 20 CM A BASE DE CONCRETO f'C= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 M.M. ARMADAS CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CECIM07	ZAPATA AISLADA (ZA-2) ACABADO COMUN, DE 1.50 M X 1.50 M X 25CM A BASE DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 M.M. ARMADAS CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CECIM08	ZAPATA AISLADA (ZA-3) ACABADO COMUN, DE 1.70 M X 1.70 M X 25CM A BASE DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 M.M. ARMADAS CON VARILLA DE 3/8" @ 15CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CECIM09	ZAPATA AISLADA (ZA-4) ACABADO COMUN, DE 2.00 M X 2.00 M X 30CM A BASE DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 M.M. ARMADAS CON VARILLA DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CECIM10	ZAPATA AISLADA (ZA-5) ACABADO COMUN, DE 1.20 M X 1.20 M X 30CM A BASE DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 M.M. ARMADAS CON VARILLA DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CECIM11	ZAPATA AISLADA (ZA-6) ACABADO COMUN, DE 1.20 M X 1.20 M X 35 CM A BASE DE CONCRETO f'c= 250 kg/cm2 T.M.A. 19 M.M. ARMADAS CON VARILLA DE 1/2" @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMUN, ACARREO MANUAL O MECANICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CECIM12	DADO (DA-1) CON CONCRETO FC=200KG/CM2, T.M.A. DE ¾", DE 40X40CMS DE ALTURA VARIABLE +/- 80CMS, ARMADO CON 12 VARILLAS 1/2" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	7.00			\$ -
UBR-C-CECIM13	DADO (DA-2) CON CONCRETO FC=200KG/CM2, T.M.A. DE ¾", DE 50X50CMS DE ALTURA VARIABLE +/- 80CMS, ARMADO CON 8 VARILLAS 5/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CECIM14	DADO (DA-3) CON CONCRETO FC=200KG/CM2, T.M.A. DE ¾", DE 60X60CMS DE ALTURA VARIABLE +/- 80CMS, ARMADO CON 8 VARILLAS 5/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CECIM15	DADO (DA-4) CON CONCRETO FC=200KG/CM2, T.M.A. DE ¾", DE 70X70CMS DE ALTURA VARIABLE +/- 80CMS, ARMADO CON 12 VARILLAS 5/8" Y ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CECIM16	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	107.58			\$ -
UBR-C-CECIM17	CADENA O DALA DL-1 DE 15 X 15CM, ARMADA CON ARMEX 15X15-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	326.00			\$ -
UBR-C-CECIM18	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	44.35			\$ -
UBR-C-CECIM19	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	326.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
14	ALBAÑILERIA					
UBR-C-CEALB01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL VARILLA DEL NO.3 @ 80 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 3 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	661.61			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEALB02	CASTILLO K-1 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. HASTA 5MTS DE ALTURA INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	638.40			\$ -
UBR-C-CEALB03	CASTILLO K-2 15 X 20, ARMADO CON ARMEX 15 X 20 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	9.60			\$ -
UBR-C-CEALB04	COLUMNA C-1 DE 15 X 30, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM., INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	43.20			\$ -
UBR-C-CEALB05	COLUMNA C-2 DE 30 X 30, ARMADO CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM., CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM., INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	19.20			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEALB06	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +/-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	858.25			\$ -
UBR-C-CEALB07	LOSA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 de 0.60 X2.15 M, DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
15	ESTRUCTURA CONCRETO (LOSA)					
UBR-C-CEEST01	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M	343.00			\$ -
UBR-C-CEEST02	TRABE T-1 DE 15X20 ARMADA CON 4 VARILLA DE 3/8" ESTRIBOS 1/4" @ 25CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	4.25			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEEST03	TRABE T-2 DE 15X35 ARMADA CON 5 VARILLA DE 3/8", 2 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS 1/4" @ 25CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	4.71			\$ -
UBR-C-CEEST04	TRABE T-3 DE 20X20 ARMADA CON 4 VARILLA DE 3/8", 2 VARILLAS DE 1/2" ESTRIBOS 1/4" @ 20CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	5.14			\$ -
UBR-C-CEEST05	TRABE T-4 DE 70X30 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 4 VARILLAS DE 1/2", 1 VARILLA 5/8", 4 VARILLAS DE 3/4" ESTRIBOS 3/8" @ 30CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	10.30			\$ -
UBR-C-CEEST06	TRABE T-5 DE 30x15 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS 1/4" @ 30CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	8.50			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEEST07	TRABE T-6 DE 30x15 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS 1/4" @ 30CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	4.90			\$ -
UBR-C-CEEST08	TRABE T-7 DE 50x20 ARMADA CON 8 VARILLA DE 1/2", 2 VARILLAS DE 5/8", 2 ESTRIBOS 3/8" @ 30CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	3.29			\$ -
UBR-C-CEEST09	TRABE T-8 DE 30X70 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 4 VARILLAS DE 1/2", 3 VARILLAS DE 3/4", 2 VARILLAS DE 1", ESTRIBOS 3/8" @ 30CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	17.47			\$ -
UBR-C-CEEST10	TRABE T-9 DE 65X30 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 4 VARILLAS DE 1/2", 3 VARILLAS DE 3/4", 2 VARILLAS DE 1", ESTRIBOS 3/8" @ 30CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	16.60			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEEST11	TRABE T-10 DE 30X40 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 4 VARILLAS DE 5/8", 4 VARILLAS DE 3/4", ESTRIBOS 3/8" @ 15CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	12.58			\$ -
UBR-C-CEEST12	TRABE T-11 DE 30X70 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 4 VARILLAS DE 3/4", 2 VARILLAS DE 1", ESTRIBOS 3/8" @ 10CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	11.70			\$ -
UBR-C-CEEST13	TRABE T-12 DE 60X15 ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8", 2 VARILLAS DE 1/2", 2 VARILLAS DE 5/8", 2 VARILLAS DE 3/4" ESTRIBOS 3/8" @ 30CM, (VER DETALLES EN PLANO CORRESPONDIENTE) Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2., T.M.A. 19MM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	19.55			\$ -
UBR-C-CEEST14	NERVADURA N1 DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN EN FONDO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	818.23			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEEST15	NERVADURA N2 DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 MAS 1 VARILLA DE 3/8" INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA COMÚN EN FONDO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	282.75			\$ -
UBR-C-CEEST16	NERVADURA N3 DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 MAS 3 VARILLA DE 3/8" INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CIMBRA COMÚN EN FONDO, DESCIMBRA, DESMOLDANTECRUCES, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	264.28			\$ -
UBR-C-CEEST17	NERVADURA N4 DE 15 X 20, ARMADA CON 4 VARILLA DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 25CM INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CIMBRA COMÚN EN FONDO, DESCIMBRA, DESMOLDANTECRUCES, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	30.00			\$ -
UBR-C-CEEST18	NERVADURA N5 DE 11 X 20, ARMADA CON 2 VARILLA DE 3/8" GRAPAS DE 1/4" @ 20CM INCLUYE: CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CIMBRA COMÚN EN FONDO, DESCIMBRA, DESMOLDANTECRUCES, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	134.77			\$ -
UBR-C-CEEST19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO DE 0.70 KG/CM2, BAJO ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	775.29			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEEST20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASOTÓN DE ESPUMA DE POLIESTIRENO PARA ALIGERAR LOSAS RETICULARES DE CONCRETO, EN MEDIDAS SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS. INCLUYE: ACARREO INTERNO Y EXTERNO, MATERIAL, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL EN SU CASO, ANDAMIO, MANO DE OBRA LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO ACARREOS, HORIZONTALES, VERTICALES, EXTERNOS FUERA DE OBRA A TIRADERO OFICIAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	115.90			\$ -
UBR-C-CEEST21	CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO DE 200 kg/cm2 NORMAL AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO HASTA 14 +3.5 cm BOMBEABLE DE UN ESPESOR DE 5cm. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: ACELERANTE A 15 DIAS, ACARREOS, EXTENDIDO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	775.29			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
16	ESTRUCTURA METALICA (PARA TECHO DE CUARTO DE ALBERCA)					
UBR-C-CEESTM01	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES PTR ESTRUCTURALES, MONTEN EMPATADO 12"X40lb/ft 59.8 kg/m, PLACA BASE PB-1 25X35X1/2" ANCLAS 8 VARILLAS DE 3/4" X20CM DE ALTO, PLACA BASE PB-2 25X30X1/2" ANCLAS 8 VARILLAS DE 3/4" X20CM DE ALTO INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, CORTES, TALADROS, SOLDADURA E-70XX O SEGUN PROYECTO, DEBIDAS PRUEBAS DE CALIDAD AWS, AISC, ASTM (LIQUIDOS PENETRANTES,ETC.), APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE CROMATO DE ZINC O SIMILAR, ACABADO CON ESMALTE COMEX 100 Ó SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	KG	5,760.00			\$ -
UBR-C-CEESTM02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA MULTYPANEL CAL.26 DE 2" DE ESPESOR INCLUYE: ACARREOS, CORTES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	201.72			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEESTM03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA PINTRO LISA CALIBRE 22 CON 89 CMS. DE DESARROLLO INCLUYE: ACARREOS, TRASLAPES, DOBLECES, TORNILLOS, SELLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	17.50			\$ -
UBR-C-CEESTM04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE CABECERO DE LAMINA PINTRO LISA CALIBRE 24. INCLUYE: ACARREOS, TRASLAPES, DOBLECES, TORNILLOS, SELLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (P.U.C.T.T.- Por unidad de	M	58.04			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
17	AZOTEA					
UBR-C-CEAZO01	PRETEL DE BLOCK DE 40CM DE ALTO CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	180.07			\$ -
UBR-C-CEAZO02	CASTILLO 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEADO, NIVELADO, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. .(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	28.81			\$ -
UBR-C-CEAZO03	FORMACIÓN DE DIAMANTE SOBRE LOSA DE CONCRETO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES DEL 2% INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO NEGRO Y MEMBRANA DE REFUERZO HIDROCOAT BLANCO, TIERRA TIZAR PARA DAR PENDIENTES, COMPACTADO, LADRILLO CUADRADO 20X20 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA 1:3:5, CHAPALQUEADO CON MORTENO ARENA:CEMENTO 1:3, PLANILLA CON MORTERO ARENA:CAL 1:3 , DADO DE PLANA, PULIDO CON CAL Y CEMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	770.58			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEAZO04	TALON DE 7X7 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 Y PEDACERÍA DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	180.07			\$ -
UBR-C-CEAZO05	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEX 5 BLANCO (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), CON MEMBRANA DE REFUERZO HIDROCOAT BLANCO O SIMILAR INCLUYE: VUELTA DE 25 CMS EN PRETEL, Y CHAFLAN ASI COMO FIANZA DE GARANTIA POR EL PRODUCTO Y LA INSTALACION EMITIDA POR EL CONSTRUCTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	770.58			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
18	ACABADOS EN MUROS					
UBR-C-CEACAM01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO Y REGLA, REALIZADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.50 METROS. INCLUYE: PICADO DE CONCRETO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE SELLADOR O LIGANTE (TIPO ADHERETOP O SIMILAR) PARA ASEGURAR LA FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE MAESTRAS, RELLENO CON YESO DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO FINAL PULIDO CON YESO SUPERFINO, PERFILADO DE ARISTAS, FORMACIÓN DE BOQUILLAS, ANDAMIAJE, ACARREO DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,610.00			\$ -
UBR-C-CEACAM02	REPELLADO A PLOMO Y REGLA DE MEZCLA DE 2CM APX DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 SOBRE MURO DE TABIQUE O BLOCK, INTERIOR/EXTERIOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.5MTS INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACION, NIVELADO, PICADO Y/O ZARPEADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, BOQUILLAS, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	668.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEACAM03	APLANADO FINO EN MURO INTERIORES/EXTERIOR HASTA 3.5 MTS. DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 1.5 CM ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, PERFILADO DE BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	668.00			\$ -
UBR-C-CEACAM04	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	230.56			\$ -
UBR-C-CEACAM05	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA, MARCA BEREL O SIMILAR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1,610.00			\$ -
UBR-C-CEACAM06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, AMBAS CARAS HASTA 2.80 MTS., DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	355.70			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
19	ACABADOS EN PISOS					
UBR-C-CEACAPO 1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA (SEGUN DISEÑO DE FORMAS Y COLORES) APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO CON UN ESPESOR DE 2 MM, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PROFUNDA, ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES, APLICACIÓN DE PRIMER EPÓXICO PARA SELLAR LA POROSIDADES DEL SUSTRATO, CAPA BASE Y CUERPO, TENDIDO DE RESINA EPÓXICA AUTONIVELANTE DE DOS COMPONENTES, CARGADA CON ARENAS SILICA PARA ALCANZAR EL ESPESOR REQUERIDO, CAPA DE SELLO FINAL CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, TRÁNSITO PESADO Y AGENTES QUÍMICOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIALES, EQUIPO DE MEZCLADO, HERRAMIENTAS (RASTRAS, RODILLOS DE PICOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	805.33			\$ -
UBR-C-CEACAPO 2	ZOCLO DE 7 CMS. PLATA MATE CON CURVA SANITARIA ALUMINIO NATURAL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	238.49			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
10	ACABADOS EN PLAFONES					
UBR-C-CEACAPL A01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO DE YESO EN PLAFONES (TECHOS), A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 METROS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL PICADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE SELLADOR O LIGANTE (TIPO ADHERETOP O SIMILAR) PARA ASEGURAR LA FIJACIÓN, CAPA PROMEDIO DE 1.5 CM A 3.5 CM PARA GARANTIZAR NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE MAESTRAS A PLOMO Y REGLA, PERFILADO DE ARISTAS, REMATE EN BOQUILLAS, EL DETALLADO FINO PARA RECIBIR PINTURA. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	770.58			\$ -
UBR-C-CEACAPL A02	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFONES Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	770.58			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
21	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					
UBR-C-CEBAJ01	COLADERA HELVEX No. 444 DE 4" (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, SELLADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			\$ -
UBR-C-CEBAJ02	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE: RANURADO, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, TAPADO DE TUBO CON METAL DESPLEGADO Y MORTERO CEMENTO:ARENA PROP 1:3, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	8.00			\$ -
UBR-C-CEBAJ03	REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.6 X 0.6 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, FORJADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
UBR-C-CEBAJ04	DESCARGA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA PVC DE 4" INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A TIRADERO AUTORIZADO, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	85.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
22	INSTALACION HIDROSANITARIA					
UBR-C-CEINSH01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN PAVIMENTO, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 Y 3.0MM DE ANCHO, ACARREO INTERNOS, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS, EQUIPO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	6.00			\$ -
UBR-C-CEINSH02	SONDEOS PARA LOCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS DE VIALIDAD Y BANQUETA, INCLUYE: ESCAVACION EN MATERIAL TIPO II, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PROTECCION DE OBRA DEMOLICIONES, EXCAVACIONES MANUALES, RELLENOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSH03	ALIMENTACION HIDRAULICA PRINCIPAL PARA SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", HASTA 20 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	80.00			\$ -
UBR-C-CEINSH04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA A TINACOS 45MTS APX (1 NIVEL L= 10.0 MTS ALTURA) CON TUBO TUBOPLUS O SIMILAR DE 1" (24 mm), INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	60.00			\$ -
UBR-C-CEINSH05	SALIDA HIDRÁULICA (LAVABOS, WC, MINGITORIOS, TARJAS, REGADERAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 9 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	15.00			\$ -
UBR-C-CEINSH06	SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 10 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	8.00			\$ -
UBR-C-CEINSH07	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	8.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSH08	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	7.00			\$ -
UBR-C-CEINSH09	DESCARGA SANITARIA PARA COLADERA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
23	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
UBR-C-CEMUE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE ABS PARA JABON LIQUIDO BLANCO MARCA URREA CAPACIDAD 900 ML O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	6.00			\$ -
UBR-C-CEMUE02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO ABS PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	11.00			\$ -
UBR-C-CEMUE03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE EMPOTRAR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, ABS CON PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO, PARA USO RUDO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEMUE04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO BLANCO HELVEX LV MARCUS COLOR BLANCO. O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION , LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	7.00			\$ -
UBR-C-CEMUE05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE NUOVO INDUS BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: BRIDA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -
UBR-C-CEMUE06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE ALARGADO ALTURA PLUS BLANCO SIENNA CATO O SIMILAR, PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
UBR-C-CEMUE07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD ANGULAR Y RECTA SATIN HELVEX B-066-S B-305-S INCLUYE: FIJACION, ANCLAJE, TAQUETES, EQUIPO, HETRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	12.00			\$ -
UBR-C-CEMUE08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANERALES PARA REGADERA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, EMPAQUES, ALIMENTACION DE AGUA RIA Y CALIENTE, TEFLÓN EN ROSCAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEMUE09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CEBOLLETA MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIONES FLEXIBLES, EMPAQUES, ALIMENTACION DE AGUA RIA Y CALIENTE, TEFLÓN EN ROSCAS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE PRESION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEMUE10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DERBY BLANCO CORONA 3640021 O SIMILAR, INCLUYE: CUELLO DE CERA, URREA (1319) O SIMILAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEMUE11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MISELANEOS, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	8.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
24	RED DRENAJE SANITARIO					
UBR-C-CERED01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y/O DRENAJE SANITARIO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, REQUERIDOS E INDICADOS INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, (NIVELES ESTABLECIDOS DE IDA Y VUELTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	19.12			\$ -
UBR-C-CERED02	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	5.74			\$ -
UBR-C-CERED03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS INCLUYE: EQUIPO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	7.46			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CERED04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA, ACOSTILLADO Y ARROPE DE TUBERIA CON ARENA INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1.91			\$ -
UBR-C-CERED05	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 2" (50 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXIONES A REGISTROS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	45.00			\$ -
UBR-C-CERED06	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 4" (100 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXIONES A REGISTROS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	35.00			\$ -
UBR-C-CERED07	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 6" (150 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXIONES A REGISTROS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	25.00			\$ -
UBR-C-CERED08	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MANUALES AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	4.69			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CERED09	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE 6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O BOTA DE INSERCCION, PERFILADO, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 EN REGISTROS, CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO A PAÑO DE PARAMENTO DE 0.40*0.60*VARIABLE MEDIDAS INTERIORES MUROS DE 15 CM CON TABIQUE RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DE MEDIA CAÑA CON PENDIENTE HACIA EL EJE DE SIMETRIA DEL REGISTRO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10.0 CM, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7.0 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL APTOS PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS AUTORIZADOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CERED10	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
25	HERRERIA					
UBR-C-CEHERR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE UN FIJO Y UNA ABATIBLE TIPO REJA DE 2.90 X 2.40 SEGÚN DISEÑO, CON PERFIL DE 2 1/2" X 1 1/4" CAL. 18. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). PASILLO PH-5.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEHERR02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE ABATIBLES TIPO REJA DE 1.98 X 2.40 SEGÚN DISEÑO, CON PERFIL DE 2 1/2" X 1 1/4" CAL. 18.. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAJA PH-6.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEHERR03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA FIJA DE 2.30 DE LARGO X 2.47 DE ALTO CON PERFIL DE 2 1/2" X 1 1/4" CAL. 18 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). RECEPCIÓN PH-7.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEHERR04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 DE 2 TABLEROS CON MARCO DE PERFIL 129 CAL 18 Y PUERTA CON PERFIL DE 1 1/2" X 3" (133) EN CAL. 18 Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS MUJERES PLANTA BAJA PH-8.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEHERR05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 DE 2 TABLEROS CON MARCO DE PERFIL 129 CAL 18 Y PUERTA CON PERFIL DE 1 1/2" X 3" (133) EN CAL. 18 Y TABLERO DE LÁMINA CAL. 16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA PH-9.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEHERR06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE ABATIBLES DE 1.40 X 2.10 SEGÚN DISEÑO, MARCO DE PERFIL 129 Y PUERTA DE 2 TABLEROS CON PERFIL DE 1 1/2" X 3" (PERFIL 133) EN CAL. 18 Y TABLERO DE LÁMINA CAL.16. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). C MAQUINAS PH-10.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEHERR07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE 0.30 X 1.80 CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1/2" Y CUBIERTA DE LÁMINA CAL. 18. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). RECEPCIÓN, INEA, LENGUAJE Y APRENDIZAJE, NEUROPSICOLOGÍA, PSICOLOGÍA 01, PSICOLOGÍA 02, PSICOLOGÍA 03, PSICOLOGÍA 04, PSICOLOGÍA 05, LENGUAJE/APRENDIZAJE 01, LENGUAJE/APRENDIZAJE 02, LENGUAJE/APRENDIZAJE 03, LENGUAJE/APRENDIZAJE 04, LENGUAJE/APRENDIZAJE 05, ENFERMERIA, MEDICO GENERAL, MEDICO EN REHABILITACIÓN, NEUROPEDIATRÍA, PASANTÍAS 01, PASANTÍAS 02 y PASANTÍAS 03 MH-01	PZA	35.00			\$ -
UBR-C-CEHERR08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE 1.30 X 1.80 CON BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1/2" Y CUBIERTA DE LÁMINA CAL. 18. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LENGUAJE Y APRENDIZAJE Y NEUROPSICOLOGÍA MH-02.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEHERR09	CUBIERTA Y COLOCACION DE HERRERÍA TIPO PÉRGOLA DE 5.25 Y 2.28 SEGÚN DISEÑO CON PTR DE 2" X 2" CAL. 14 EN TODO EL PERÍMETRO Y PERFIL DE 2" X 1" CAL. 18 EN INTERIORES. INCLUYE: INSTALACION, CORTES, EMPATES, SOLDADURA, PULIDO, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS PLANTA BAJA CH-02.	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
26	VENTANERIA -PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES-					
UBR-C-CEVENTO 1	VENTANA EN MEDIDAS 1.17 X 2.20 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CONSULTORIOS V-41.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENTO 2	VENTANAL EN MEDIDAS 0.30 X 1.90 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CONSULTORIOS V-42, V-43, V-44, V-45, V-46, V-47, V-48, V-49, V-50, V-51, V-52, V-53, V-54, V-55, V-56, V-57 y V-58.	PZA	17.00			\$ -
UBR-C-CEVENTO 3	VENTANAL EN MEDIDAS 3.22 X 3.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS V-33.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENTO 4	VENTANAL EN MEDIDAS 3.51 X 3.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS V-34.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENTO 5	VENTANAL EN MEDIDAS 4.75 X 2.50 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS CF-1.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENTO 6	VENTANAL EN MEDIDAS 2.14 X 1.80 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS CF-2.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENTO 7	VENTANAL EN MEDIDAS 4.83 X 1.80 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). MECANOTERAPIA, GERIATRICO, INFANTIL Y ADULTOS CF-3.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENTO 8	VENTANA EN MEDIDAS 1.00 X 0.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS V-116 Y V-117.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENTO9	VENTANAL EN MEDIDAS 0.25 X 1.90 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). INEA, AREAS DE OBSERVACIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE, NEUROPSICOLOGÍA V-59, V-60, V-61, V-62, V-63, V-64, V-65, V-71, V-72, V-73, V-74, V-75, V-76, V-77 y V-78.	PZA	15.00			\$ -
UBR-C-CEVENT10	VENTANAL EN MEDIDAS 2.33 X 1.10 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). INEA, AREAS DE OBSERVACIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE, NEUROPSICOLOGÍA V-66.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT11	VENTANAL EN MEDIDAS 1.00 X 1.90 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). INEA, AREAS DE OBSERVACIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE, NEUROPSICOLOGÍA V-67y V-82.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEVENT12	VENTANAL EN MEDIDAS 2.00 X 1.10 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). INEA, AREAS DE OBSERVACIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE, NEUROPSICOLOGÍA V-68 y V-81.	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENT1 3	VENTANAL EN MEDIDAS 3.00 X 1.10 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). INEA, AREAS DE OBSERVACIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE, NEUROPSICOLOGÍA V-69 y V-80.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEVENT1 4	VENTANAL EN MEDIDAS 1.30 X 1.90 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). INEA, AREAS DE OBSERVACIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE, NEUROPSICOLOGÍA V-70 y V-79.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEVENT1 5	VENTANAL EN MEDIDAS 2.11 X 3.00 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). HIDROTERAPIA V-83.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT1 6	VENTANAL EN MEDIDAS 4.36 X 3.00 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). HIDROTERAPIA V-84.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENT17	VENTANAL EN MEDIDAS 4.47 X 3.00 MTS. LINEA 3" FIJO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). HIDROTERAPIA V-85.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT18	VENTANA EN MEDIDAS 1.30 X 0.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). VESTIDORES HIDROTERAPIA V-86 y V-87.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEVENT19	VENTANA EN MEDIDAS 1.05 X 0.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS HIDROTERAPIA V-88 y V-91.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEVENT20	VENTANAL EN MEDIDAS 0.91 X 1.00 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). HIDROTERAPIA V-83.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENT2 1	VENTANAL EN MEDIDAS 1.25 X 0.50 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS HIDROTERAPIA V-89 y V-90.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEVENT2 2	VENTANAL EN MEDIDAS 2.83 X 1.00 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). HIDROTERAPIA V-92, V-93, V-94, V-95, V-96, V-102, V-103, V-104, V-105 y V-106.	PZA	10.00			\$ -
UBR-C-CEVENT2 3	VENTANAL EN MEDIDAS 2.30 X 1.00 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). HIDROTERAPIA V-97, V-98, V-99, V-100, V-101, V-107, V-108, V-109, V-110 y V-111.	PZA	10.00			\$ -
UBR-C-CEVENT2 4	VENTANAL EN MEDIDAS 0.25 X 1.90 MTS. LINEA 3" FIJO Y CORREDIZO, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA DE ALUMINIO, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , PERFILES DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). RECEPCIÓN V-112, V-113, V-114 y V-115.	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENT2 5	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). CAJA PA-01.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT2 6	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.00 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). HIDROTERAPIA PA-02.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT2 7	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). VESTIDORES MUJERES PA-03.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT2 8	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). VESTIDORES HOMBRES PA-04.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENT29	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO ESMERILADO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS MUJERES PA-05.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT30	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOCKERS PA-06.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT31	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). LOCKERS PA-07.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT32	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO ESMERILADO, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). SANITARIOS HOMBRES PA-08.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENT3 3	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ELEVADOR PA-09.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT3 4	PUERTA ABATIMIENTO LINEA 3" EN MEDIDAS 1.10 X 2.20 MTS, FIJOS, SEGUN PLANO DE VENTANALERIA, ACABADO NATURAL MATE, CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CIERRA PUERTAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ELEVADOR PA-10.	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEVENT3 5	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 2.00 X 2.20 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VENTANAL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). PASILLO MEDICO Y PSICOLOGÍA PAD-04 y PAD-05.	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-CEVENT3 6	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 2.00 X 2.20 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VENTANAL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). ACCESO PRINCIPAL PAD-06.	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEVENT3 7	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO LINEA 2" EN MEDIDAS 2.30 X 2.20 MTS, FIJOS, REVISAR DETALLE EN PLANO ACABADO NATURAL MATE, RECUBRIMIENTO DE CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , VENTANAL DE ALUMINIO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, SILICON, PERFORACIONES, TAQUETES, VINIL TONO TRASPARENTE, JUNTAS, CRISTAL, CORTES, LIMPIEZA, VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado). PASILLO PAD-07.	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
27	CARPINTERIA					
UBR-C-CECARPO 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA FABRICADAS A BASE DE MADERA DE BASTIDOR DE BARROTES DE PINO DE 3.00 X 2.5 M, TRIPLAY DE 3MM DE PINO Y FORRADA POR AMBOS LADOS CON MELAMINA COLOR GRIS CLARO INCLUYE: MEDIO MARCO DE MAERA DE PINO PINTADO CON ESMALTE AL TONO DE LA MELAMINA, CHAPA MANIJA MANHATTAN 21 x 19.8 x 9.8 ACERO NIQUEL SATINADO O SIMILAR, BISAGRA VEKER CON BALEROS 10.6 X 10 CM PLATA O SIMILAR, INSERTOS DE MELAMINA EN COLORES (SEGUN DISEÑO) , INSTALACION, ALINEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	21.00			\$ -
UBR-C-CECARPO 2	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE REPISA DE MADERA PARA RECEPCION DE 70X40CMS A BASE DE MADERA DE BASTIDOR DE BARROTES DE PINO DE 3.00X2.5CM, TRIPLAY DE 3MM DE PINO Y FORRADA POR AMBOS LADOS CON MELAMINA COLOR GRIS CLARO INCLUYE: INSTALACION, ALINEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
28	INSTALACION ELECTRICA					
	ALIMENTACIONES					
UBR-C-CEINSTE01	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA (HASTA 8.00MTS) PARA COLOCACION DE MEDIDOR INCLUYE: CABLEADO CAL 8 (3 HILOS), QUINTA TERMINAL, ALIMENTACION HACIA TABLERO PRINCIPAL, MUFA, TUBO DE 1 1/4", VARILLA DE TIERRA FISICA COPERWELD, CABLE DESNUDO, ABRAZADERA, CODOS, COPLES, CONECTORES, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE02	ALIMENTACION PRINCIPAL 220V DE MEDIDOR A TABLEROS (HASTA 25.00MTS) PRINCIPALES (0.00 A 25.00MTS)INCLUYE: MUFA, TUBO GALVANIZADO 1 1/4", BASE DE MEDIDOR, CABLE CAL 8, QUINTA TERMINAL, VARILLA DE TIERRA FISICA, CONECTORES, PONCHADO, CORTES, EMPATES, AISLAMIENTO, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE03	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A CONSULTORIOS MODULO 01 (DISTANCIA DE 20.00 A 25.00 MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE04	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A CONSULTORIOS MODULO 02 (DISTANCIA DE 25.00 A 30.00 MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE05	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A CONSULTORIOS MODULO 03 (DISTANCIA DE 30.00 A 35.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE06	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A MECANOTERAPIA (DISTANCIA DE 55.00 A 60.00 MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE07	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A INEA (DISTANCIA DE 25.00 A 30.00 MTS),FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE08	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A ACCESO (DISTANCIA DE 35.00 A 40.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE09	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A BAÑOS (DISTANCIA 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE10	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A ALBERCA (DISTANCIA 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE11	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A TINA HUGAR (DISTANCIA 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE12	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A CUARTO DE MAQUINAS (DISTANCIA 5.00 A 7.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE13	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A CONTACTOS PASILLOS (DISTANCIA 35.00 A 40.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE14	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A ILUMINACION ALBERCA (DISTANCIA 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE1 5	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A ILUMINACION EXTERIOR (DISTANCIA 5.00 A 10.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE1 6	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A EQUIPOS DE PRESION CONSTANTE (DISTANCIA 20.00 A 25.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE1 7	ALIMENTACION ELECTRICA DESDE TABLERO PARA MOTOR DE ELEVADOR (DE 25.00 MTS) DE 220 VOLTS INCLUYE: RANURADOS, POLICONDUCTO DE 1/2" Y/O 3/4", CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLEADO CAL 10, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS MARCA BTICINO O SIMILAR, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE1 8	ALIMENTACION ELECTRICA DESDE TABLEROS A AIRES ACONDICIONADOS (DE 40.00 A 50.00 MTS) FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	22.00			\$ -
	SALIDAS					
UBR-C-CEINSTE1 9	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONSULTORIOS MODULO 01 (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	9.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE20	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONSULTORIOS MODULO 02 (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	10.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE21	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CONSULTORIOS MODULO 03 (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE22	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, INEA (HASTA 5.00MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE23	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, MECANOTERAPIA (HASTA 5.00MTS), FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE24	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, ACCESO (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	5.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE25	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, ALBERCA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE2 6	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, BAÑOS (HASTA 5.00MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE2 7	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, TINA HUGAR (HASTA 5.00MTS), FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE2 8	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, CUARTO DE MAQUINAS (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE2 9	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, PASILLOS (DE 5.00 A 10.00) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	8.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 0	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, ILUMINACION EXTERIOR (DE 5.00 A 10.00) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 1	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CONSULTORIOS MODULO 1 (HASTA 5.000MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	17.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE3 2	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CONSULTORIOS MODULO 2 (HASTA 5.00 MTS) DUPLEX FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	20.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 3	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CONSULTORIOS MODULO 3 (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	14.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 4	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX MECANOTERAPIA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	10.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 5	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX INEA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	8.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 6	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX ACCESO (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 7	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX ALBERCA (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE3 8	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX BAÑOS (HAST 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	6.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE3 9	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX TINA HUGAR (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 0	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CUARTO DE MAQUINAS (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 1	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO ATERRIZADO (20.00 A 30.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 14 TIERRA CAL 14 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	25.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 2	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, MODULO CONSULTORIOS 1 (15.00 A 20.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	17.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 3	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, MODULO CONSULTORIOS 2 (5.00 A 10.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	20.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE4 4	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, MODULO CONSULTORIOS 3 (5.00 A 10.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	16.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 5	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INEA (10.00 A 15.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	9.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 6	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, ACCESO (5.00 A 10.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	8.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 7	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, ALBERCA (10.00 A 15.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	8.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 8	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, BAÑOS (10.00 A 15.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	12.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE4 9	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, TINA HUGAR (5.00 A 10.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE50	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, CUARTO DE MAQUINAS (20.00 A 25.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE51	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, PASILLOS (20.00 A 25.00MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	40.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE52	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, EXTRACTOR (20.00 A 25.00MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE53	SALIDA ELECTRICA PARA ELEVADOR, INCLUYE: RANURADOS, POLICONDCUTO DE 1/2" Y/O 3/4", CABLE CAL 10, EXCAVACIONES HASTA 40 CM , RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, POLIDUCTO, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, CONTACTO DE INTEMPERIE, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE54	SALIDA ELECTRICA PARA CONEXION DE BOMBA, INCLUYE: RANURADOS, POLICONDCUTO DE 1/2" Y/O 3/4", EXCAVACIONES HASTA 40 CM , RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, POLIDUCTO, CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, CONTACTO DE INTEMPERIE, RESANES, CABLEADO SEGUN PLANO, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE5 5	SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220 VOLTS, EN MURO, INCLUYE: RANURADOS, POLICONDUCTO DE 1/2" Y/O 3/4", CAJA TIPO CHALUPA MULTIMEDIDAS, RESANES, CABLE CAL 10, CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACIÓN A CHASIS, TAPA, ACCESORIOS E INSUMOS ELECTRICOS MARCA BTICINO O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	21.00			\$ -
	ACCESORIOS, CONTACTOS, APAGADORES Y LAMPARAS					
UBR-C-CEINSTE5 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO O DOBLE MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, PLACA DE DOS O TRES VENTANAS COLOR NEGRO INCLUYE : CONEXIONES, EMPATES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	56.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE5 7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX 2P+T 3 MOD BLACK MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, COLOR NEGRO INCLUYE: CONEXIÓN, EMPATES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	75.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE5 8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX (ATERORIZADO) 2P+T 3 MOD BLACK MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, COLOR NEGRO INCLUYE: CONEXIÓN, EMPATES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	25.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE5 9	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EG-IBO-12W BLANCO CALIDO PARA EMPOTRAR DE 5.5" EN PLAFON MARCA ENERGAIN INCLUYE: CONEXION, COLOCACION, EMPATES, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	34.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE6 0	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR EG-FL-200W_BC LUZ BLANCA MARCA ENERGAIN O SIMILAR EN FACHADA INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	6.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE6 1	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR LED100W 100-227V 65K _ LUZ BLANCO CALIDO MARCA TECNO LITE O SIMILAR EN PATIO CENTRAL INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-CEINSTE6 2	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE EMPOTRADO DE CRISTAL TRANS 50W SATINADO MARCA TECNOLITE SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	25.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE6 3	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE PANEL LED 61X61 CMS INTERIOR 40W-100-240V6500K MARCA TENOLITE O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	62.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE6 4	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE EXTRACTOR 4" TIPO PALMA 150X1250MM 11W 127V MARCA ESTEVEZ NIESSEN O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
INTERRUPTORES, GABINETES Y CENTRO DE CARGA						
UBR-C-CEINSTE6 5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X30 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112 . INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	18.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE6 6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X20 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	18.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE6 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2X60 AMP. 220V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112 . INCLUYE: , CONEXIONES, MATERIALES, MISELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	22.00			\$ -
UBR-C-CEINSTE6 8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-112-L125G, 20 ESPACIOS, EMPOTRAR QOC16UF, MARCA SQUARE D, INCLUYE: EMPOTRADO, PEINADO DE CABLES, ACARREOS, ALMACENAMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			\$ -
SUBTOTAL:						\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
29	AIRES ACONDICIONADOS					
UBR-C-CEAAC01	PREPARACION PARA AIRES ACONDICIONADOS (3.00MTS DESARROLLO) INCLUYE: TUBERIA PVC DE 3" DESDE AZOTEA A ALIMENTACION DE MINISPLIT, TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA DREN DE CONDENSACION DE MINISPLIT A DESCARGA, RANURAS, METAL DESPLEGADO EN RANURAS, TAPADO DE RANURAS CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA PROPORCION 1:3:5, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	21.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO:	\$ -
III OBRA EXTERIOR						
30	SERVICIOS SANITARIOS					
30.01	PRELIMINARES					
UBR-C-OEPRE01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	20.66			\$ -
UBR-C-OEPRE02	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	20.66			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEPRE03	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPESESORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	8.26			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.02	CIMENTACION					
UBR-C-OECIM01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	6.03			\$ -
UBR-C-OECIM02	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	5.74			\$ -
UBR-C-OECIM03	ZAPATA CORRIDA (ZC-1) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 40 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	10.65			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OECIM04	ZAPATA CORRIDA (ZC-2) DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 40 CM DE ANCHO X 12 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 10X10-3, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	2.85			\$ -
UBR-C-OECIM05	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK SOLIDO O HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	8.10			\$ -
UBR-C-OECIM06	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	13.50			\$ -
UBR-C-OECIM07	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	1.62			\$ -
UBR-C-OECIM08	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	13.50			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
30.03	ALBAÑILERIA					
UBR-C-OEALB01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	31.12			\$ -
UBR-C-OEALB02	CASTILLO 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO). (K-1)	ML	25.90			\$ -
UBR-C-OEALB03	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +/-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	15.75			\$ -
UBR-C-OEALB04	LOSA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 de 0.60X4.95M, DE 10 CM., DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE OVALINES EN SANITARIOS, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, PULIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
30.04	ESTRUCTURA DE CONCRETO					
UBR-C-OEEST01	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	16.50			\$ -
UBR-C-OEEST02	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-6/6, INCLUYE: BASTONES DE VARILLA DEL No. 3 @ 90 CMS 1/4 CL, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	15.75			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.05	AZOTEA					
UBR-C-OEAZO01	FORMACIÓN DE DIAMANTE SOBRE LOSA DE CONCRETO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES DEL 2% INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO NEGRO Y MEMBRANA DE REFUERZO HIDROCOAT BLANCO, TIERRA TIZAR PARA DAR PENDIENTES, COMPACTADO, LADRILLO CUADRADO 20X20 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA 1:3:5, CHAPALQUEADO CON MORTERO ARENA:CEMENTO 1:3, PLANILLA CON MORTERO ARENA:CAL 1:3 , DADO DE PLANA, PULIDO CON CAL Y CEMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	15.75			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEAZO02	PRETEL DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA CUALQUIER ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 100 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	4.26			\$ -
UBR-C-OEAZO03	CASTILLO 15 X 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM² T.M.A 19MM. INCLUYE: ANCLAJE HASTA ZAPATA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOMEO, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	26.60			\$ -
UBR-C-OEAZO04	TALON DE 7X7 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 Y PEDACERÍA DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	16.50			\$ -
UBR-C-OEAZO05	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 CAPAS DE THERMOTEX 5 BLANCO (O SIMILIAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), CON MALLA DE REFUERZO INTERMEDIA Y SELLADO DE SUPERFICIE TAPA PORO COMO PRIMARIO INCLUYE: VUELTA DE 25 CMS EN PRETEL, Y CHAFLAN ASI COMO FIANZA DE GARANTIA POR EL PRODUCTO Y LA INSTALACION EMITIDA POR EL CONSTRUCTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	15.75			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.06	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL					
UBR-C-OEBAJP01	COLADERA HELVEX 4" No. 444 (AZOTEA) INCLUYE: SUMINISTRO, FIJACION, COLOCACION, SELLADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEBAJP0 2	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" INCLUYE: RANURADO, CODOS, COPLES, TUBO, PEGAMENTO, TAPADO DE TUBO CON METAL DESPLEGADO Y MORTERO CEMENTO:ARENA PROP 1:3, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	3.50			\$ -
UBR-C-OEBAJP0 3	REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.6X0.6 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, FORJADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-OEBAJP0 4	DESCARGA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA PVC DE 4" INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A TIRADERO AUTORIZADO, CAMA DE ARENA DE 5CMS, ACOSTILLADO, RELLENO DE ZANJA, COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	16.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.07	ACABADOS EN MUROS					
UBR-C-OEACAM0 1	REPELLADO A PLOMO Y REGLA DE MEZCLA DE 2CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 SOBRE MURO DE TABIQUE O BLOCK PARA RECIBIR AZULEJO INCLUYE SUMINISTRO, APLICACION, NIVELACION, PICADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	81.05			\$ -
UBR-C-OEACAM0 2	APLANADO FINO EN MURO INTERIORES/EXTERIOR HASTA 3 MTS. DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	45.10			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEACAM03	LAMBRIN DE AZULEJO PARA MURO, MARCA INTERCERAMIC LÍNEA COLOURS, 20 X 20 CMS., DE PRIMERA, COLOR WHITE PEARL Y UNA FRANJA COLOR GREEN KIWI, SEGÚN DISEÑO. ASENTADO CON PEGAPISO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO O BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	23.35			\$ -
UBR-C-OEACAM04	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN MUROS MARCA COMEX (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	81.05			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.08	ACABADOS EN PISOS					
UBR-C-OEACAP01	PISO DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, SELLADOR ACRILICO, DESMOLDANTE, MOLDE SEGUN DISEÑO; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	37.10			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.09	ACABADOS EN PLAFONES					
UBR-C-OEACAPLA01	REVOCO A PLOMO Y REGLA EN AREAS DESPLOMADAS, RUGOSAS, A BASE DE MEZCLA DE 2CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 SOBRE MURO DE TABIQUE O BLOCK PARA RECIBIR AZULEJO INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACION, NIVELACION, PICADO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, ZARPEO, MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	15.75			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEACAPL A02	APLANADO FINO EN PLAFON INTERIORES/EXTERIOR HASTA 3 MTS. DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	15.75			\$ -
UBR-C-OEACAPL A03	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFON MARCA COMEX (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	15.75			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.10	INSTALACION HIDROSANITARIA					
UBR-C-OEINSH0 1	ALIMENTACION HIDRAULICA PRINCIPAL PARA SALIDAS CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1 1/4", HASTA 20 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	20.00			\$ -
UBR-C-OEINSH0 2	SALIDA HIDRÁULICA (LAVABOS, WC, MINGITORIOS, TARJAS, REGADERAS) CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 9 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	7.00			\$ -
UBR-C-OEINSH0 3	SALIDA HIDRÁULICA PARA LLAVE NARIZ CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2", HASTA 10 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS,COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, TERMOFUSIONADO, MATERIALES, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEINSH04	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	4.00			\$ -
UBR-C-OEINSH05	DESCARGA SANITARIA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 4"; HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	3.00			\$ -
UBR-C-OEINSH06	DESCARGA SANITARIA PARA COLADERA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 2" HASTA 5 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE: CODOS, COPLES, ACCESORIOS, COLOCACION, RANURADOS, RESANES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	SAL	3.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.11	MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS					
UBR-C-OEMUB01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE ABS PARA JABON LIQUIDO BLANCO MARCA URREA CAPACIDAD 900 ML O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-OEMUB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SANITARIO ABS PLÁSTICO ABS RESISTENTE A IMPACTOS, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, TAQUETES, ANCLAJES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	3.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEMUB03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE EMPOTRAR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS, ABS CON PALANCA PARA TOALLA EN ROLLO, PARA USO RUDO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-OEMUB04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO BAJO CUBIERTA CON REBOSADERO BLANCO HELVEX LV MARCUS COLOR BLANCO. O SIMILAR INCLUYE: CESPOL, MANGUERAS, MEZCLADORA, LLAVES ANGULARES, ADAPTADOR DE HULE, SUMINISTRO Y COLOCACION , LLAVE MEZCLADORA ECONOMIZADORA TV-120 CIERRE AUTOMÁTICO MARCA HELVEX, CESPOL MANGUERAS CROMADO MARCA HELVEX TV-016 CON CONTRA, PEGAMENTO, MANGUERAS FLEXIBLES, SOPORTES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA., ,MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	3.00			\$ -
UBR-C-OEMUB05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE NUOVO INDUS BLANCO O SIMILAR. INCLUYE: BRIDA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, MANGUERAS, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-OEMUB06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ONE PIECE ALARGADO ALTURA PLUS BLANCO SIENNA CATO O SIMILAR, PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO INCLUYE: CUELLO DE CERA, ASIENTO DE PLÁSTICO DURO COLOR BLANCO Y TAPA RIGIDOS, LLAVE ANGULAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-OEMUB07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE SEGURIDAD ANGULAR Y RECTA SATIN HELVEX B-066-S B-305-S INCLUYE: FIJACION, ANCLAJE, TAQUETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	6.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEMUB08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MINGITORIO DERBY BLANCO CORONA 3640021 O SIMILAR, INCLUYE: CUELLO DE CERA, URREA (1319) O SIMILAR, CONEXIONES, FIJACIÓN, ACCESORIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-OEMUB09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , RANURADOS, RESANES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PREVIAS AL CIERRE DE RANURAS, PEGAMENTO, MISELANEOS, CODOS, COPLES Y NIPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.12	RED DRENAJE SANITARIO					
UBR-C-OERED01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	5.74			\$ -
UBR-C-OERED02	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS INCLUYE: EQUIPO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	7.46			\$ -
UBR-C-OERED03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA, ACOSTILLADO Y ARROPE DETUBERIA CON ARENA INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	1.91			\$ -
UBR-C-OERED04	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 2" (50 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXIONES A REGISTROS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	15.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OERED05	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERÍA PVC 4" (100 MM) SANITARIA DE PVC INCLUYE: LIGAS O EMPAQUES DE BORDE, CONEXIONES A REGISTROS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	16.00			\$ -
UBR-C-OERED06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MANUALES AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	4.69			\$ -
UBR-C-OERED07	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE 6.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD, CONTROL TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES DEL TUBO, ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, TEE DE SERVICIO O BOTA DE INSERCCION, PERFILADO, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 EN REGISTROS, CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO A PAÑO DE PARAMENTO DE 0.40*0.60*VARIABLE MEDIDAS INTERIORES MUROS DE 15 CM CON TABIQUE RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, FORJADO DE MEDIA CAÑA CON PENDIENTE HACIA EL EJE DE SIMETRIA DEL REGISTRO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10.0 CM, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7.0 CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/10, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 10 CM Y ACOSTILLAMIENTO HASTA LOMO DE TUBO CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL APTOS PARA LA COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR DEL MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), CARGA Y ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A BANCOS AUTORIZADOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T. Por unidad de concepto de trabajo terminado.)	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OERED08	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM. FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA CON ALTURA HASTA 1.00M. DE PROFUNDIDAD EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 8 CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN JUNTAS DE 2 CM. DE ESPESOR, APLANADO DE MORTERO CEMENTO CAL ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA EN 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO, MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO 3/16X1 1/4", TAPA DE CONCRETO VARILLAS DEL NO. 3 A CADA 15 CM Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
30.13	INSTALACION ELECTRICA					
	ALIMENTACIONES					
UBR-C-OEINSTE01	ALIMENTACION ELECTRICA DE TABLERO A BAÑOS EXTERIORES (20.00 A 25.00MTS), FASE CAL 10, NEUTRO CAL 10, TIERRA CAL 12 INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPS, RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	1.00			\$ -
	SALIDAS					
UBR-C-OEINSTE02	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR, BAÑOS EXTERIORES (5.00 A 10.00MTS) FASE CAL 12, NEUTRO CAL 14, INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -
UBR-C-OEINSTE03	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX (HASTA 5.00 MTS) FASE CAL 12 NEUTRO CAL 12 INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA TIPO CHALUPA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	4.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-OEINSTE 04	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, (HASTA 5.00 MTS) INCLUYE: RANURADO POR PISO Y/O PARED, TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CAJA CUADRADA 1/2", FIJADO, CABLEADO, EMPATES, CONEXIÓN DE CABLES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	SAL	3.00			\$ -
	ACCESORIOS, CONTACTOS, APAGADORES Y LAMPARAS					
UBR-C-OEINSTE 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO O DOBLE MARCA ESTEVEZ LINEA ALPHA, PLACA DE DOS O TRES VENTANAS COLOR NEGRO INCLUYE : CONEXIONES, EMPATES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	3.00			\$ -
UBR-C-OEINSTE 06	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR EG-FL-200W_BC LUZ BLANCA MARCA ENERGAIN O SIMILAR EN FACHADA INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-OEINSTE 07	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR LED100W 100-227V 65K _ LUZ BLANCO CALIDO MARCA TECNO LITE O SIMILAR EN PATIO CENTRAL INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-OEINSTE 08	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE PANEL LED 61X61 CMS INTERIOR 40W-100-240V6500K MARCA TENOLITE O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-OEINSTE 09	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE EXTRACTOR 4" TIPO PALMA 150X1250MM 11W 127V MARCA ESTEVEZ NIESSEN O SIMILAR INCLUYE: COLOCACION, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE OBRA EXTERIOR:	\$ -
31	CISTERNA 10 M3					
31.01	PRELIMINARES					
UBR-C-CIPRE01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	17.34			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					SUBTOTAL:	\$ -
31.02	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
UBR-C- CIALB01	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS INVESTIGADOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	34.68			\$ -
UBR-C- CIALB02	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	17.34			\$ -
UBR-C- CIALB03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	17.34			\$ -
UBR-C- CIALB04	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 (F'Y=5000 KG/CM2) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HABILITADO, SILLETAS, SEPARADORES, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	17.34			\$ -
UBR-C- CIALB05	CONCRETO PARA FIRME f'c=200 kg/cm2 ,T.M.A. 3/4,FABRICADO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, INSUMOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, CONSUMIBLES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	1.73			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C- CIALB06	CASTILLO 15 x 15, ARMADO CON ARMEX 15 X 15 -4, CONCRETO $f_c=200$ KG/Cm ² T.M.A 19mm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	22.00			\$ -
UBR-C- CIALB07	CADENA O DALA DE 15 X 20, ARMADA CON ARMEX 15X20-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	32.00			\$ -
UBR-C- CIALB08	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	32.00			\$ -
UBR-C- CIALB09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A REGLA Y PLOMO ESPESOR 1.5 CM EN MUROS, CON ACABADO DADO DE ESPONJA (FINO) PARA RECIBIR POSTERIORMENTE PINTURA, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	30.80			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C- CIALB10	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HASTA CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRIPLAY, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CARGADORES, VIGAS MADRINAS, POLINES, ARRASTRES, CACHETES, CONTRAVENTE, CHAFLAN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, NIVELACION, FLECHA Y CONTRAFLECHA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.10			\$ -
UBR-C- CIALB11	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 de 5.00X3.30M, DE 12 CM., DE ESPESOR PARA CISTERNA, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, PLOME, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	14.10			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
31.03	HERRERIA					
UBR-C- CIHERR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA FABRICADA A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14 SECCIÓN 0,60 X 0,60 INTERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 2"x2"x1/8" Y DE 1 1/2"x1 1/2" X 1/8", PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, SOLDADO, ANCLADO, RANURADO, CONCRETO PARA SU FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
31.04	INSTALACIONES					
UBR-C- CIINSO1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE MARCA GRUNFOS O SIMILAR. INCLUYE: BOMBA SUMERGIBLE Tornado KIN 0.5hp 127v (KIN58-4/1127A), TABLERO ELECTRONICO DE PRESION CONSTANTE 0.74 HP 240V 10SQE07-240, TANQUE VERTICAL ALTAMIRA DE ACERO, 8L (ALTAPRO 8LV), ACARREOS, TUBERIA, CODOS, COPLES, CONEXIONES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

Nombre y Firma del Licitante: _____

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					TOTAL DE CISTERNA 10 M3:	\$ -
32	REJA PERIMETRAL					
32.01	PRELIMINARES					
UBR-C-REPPRE01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	49.73			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
32.02	CIMENTACIÓN					
UBR-C-RPCIM01	EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS MATERIAL TIPO B HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	14.92			\$ -
UBR-C-RPCIM02	CAPA TERRAPLEN COMPACTADO AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBREESPESORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	40.52			\$ -
UBR-C-RPCIM03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES O MATERIAL EXISTENTE MEDIDO EN BANCO, DENTRO DE LA OBRA A CUALQUIER DISTANCIA Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS, PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE: EQUIPO, DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	19.40			\$ -
UBR-C-RPCIM04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	18.65			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
					SUBTOTAL:	\$ -
32.03	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
UBR-C-RPALB01	DENTELLON DE 40 X 20, ARMADO CON ARMEX 15X20-4 Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4, FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA AMBOS COSTADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	101.33			\$ -
UBR-C-RPALB02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR BLANCA Y/O AMARILLA EN GUARNICION CON UNA SECCION DE 15x20x40 cm, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, PINTURA PARA TRAFICO, MICROESFERA DE VIDRIO REFLEJANTE, DESPERDICIO Y HERRAMIENTA. P.U.C.T.T. NORMA N-CTR-CAR-1-07-001/00 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	43.52			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
32.04	HERRERIA					
UBR-C-RPHERR01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA REJACERO O REJATEX O SIMILAR ESTILO Y/O MODELO EN REJA CLASICA, PANELES DE 2.50MTS ALTO X 2.50 MTS DE ANCHO., ABERTURA DE 50 X 200 MM, CALIBRE 6, COLOR VERDE, ACABADO ESTANDAR INCLUYE: POSTES DE ANCALJE, MONTAJE, ANCLAJE, MANIOBRAS, FIJACIÓN, SOLDADURAS, ACARREOS, HABILITADOS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	101.33			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTL DE REJA PERIMETRAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
33	AREA DE JUEGOS Y ANDADOR (COMPLEMENTARIO)					
33.01	DEMOLICIONES					
UBR-C-AJDEM01	RETIRO Y TALA DE ARBOL HASTA 5.00MTS DE ALTURA Y 0.75m DE DIAMETRO, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, RETIRO DE TOCON, DESENRAIZADO, EXCAVACIONES NECESARIOR, RETIRO DE MATERIAL NO APTO PARA LA PAVIMENTACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, ANDAMIAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, GRUAS, SIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	10.00			\$ -
UBR-C-AJDEM02	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE HASTA 2.5 MTS ALTURA SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	146.79			\$ -
UBR-C-AJDEM03	RETIRO DE 3 LÍNEAS DE ALAMBRE DE PUAS EXISTENTE, INCLUYE: POSTES DE CONCRETO, RETIRO DE RAMAS, ARBUSTOS Y MATAS, PODA REQUERIDA TRABAJO TERMINADO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	146.79			\$ -
UBR-C-AJDEM04	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BANCAS DE CONCRETO O ACERO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	18.00			\$ -
UBR-C-AJDEM05	DESMONTAJE Y RETIRO DE JUEGO INFANTIL DE HERRERIA SIN RECUPERACION INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CIMENTACION DE CONCRETO, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	10.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-AJDEM06	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN BANQUETAS, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	60.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
33.02	PRELIMINARES					
UBR-C-AJPRE01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	249.39			\$ -
UBR-C-AJPRE02	CORTE Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECÁNICOS, A UN ESPESOR DE 20 CMS, PARA ÁREAS DE PLANCHA DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO, PASTO SINTÉTICO Y/O BANQUETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	193.19			\$ -
UBR-C-AJPRE03	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	249.39			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-AJPRE04	COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	49.87			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
33.03	ACABADO ESTAMPADO					
UBR-C-AJACA01	PISO DE CONCRETO ACABADO ESTAMPADO, COLADO CON F'C 200KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 12 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, SELLADOR ACRILICO, DESMOLDANTE, MOLDE SEGUN DISEÑO LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	249.39			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
33.04	ACABADO ESPECIALES					
UBR-C-AJACAE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA 1 1/2" A FINOS, DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA , POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS DEL MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, TENDIDO, COMPACTADO, AFINADO, SOBRESPEORES, Y PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	96.59			\$ -
UBR-C-AJACAE02	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 8 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO).	M2	965.96			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-AJACAE03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO PARA AREAS RECREATIVAS, CAPA DE SUPERIOR DE MONOFILAMENTO DE 25 MM. DE ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADHESIVO DE CONTACTO ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	965.96			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE AREA DE JUEGOS Y ANDADOR (COMPLEMENTARIO):	\$ -
34 ESTACIONAMIENTO						
34.01	DEMOLICIONES					
UBR-C-ESTDEMO1	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN BANQUETAS, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	56.46			\$ -
UBR-C-ESTDEMO2	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN GUARNICION, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: ACARREO INTERNOS Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 5.0 cm Y 3.0 mm DE ANCHO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	56.46			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
34.02	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS					
UBR-C-ESTCA01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	346.06			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ESTCA02	CORTE Y EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ÁREAS DE PLANCHA DE CONCRETO, CONCRETO ESTAMPADO, PASTO SINTÉTICO Y/O BANQUETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	190.33			\$ -
UBR-C-ESTCA03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL P'RPDUCTO DE CORTES, DESPERDICIO, DEMOLICIONES DE MATERIAL , HASTA TIRADEROS AURORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	190.33			\$ -
UBR-C-ESTCA04	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	346.06			\$ -
UBR-C-ESTCA05	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN AL 95% (MATERIAL DE BANCO) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 20 cm. INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	69.21			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ESTCA06	SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 98% (MATERIAL DE TRITURADORA) DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, EN CAPAS DE 15CM INC.:MATERIAL, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO DE EJE DE PROYECTO, NIVELACION, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, SOBRESPEORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE COMPACTACION LAS NECESARIAS. NORMA N-CTR-CAR-1-01-009-00, NORMA N-CMT-1-01-02. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	51.91			\$ -
UBR-C-ESTCA07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CM DE ESPESOR CON ACELERANTE A 7 DIAS ACABADO CON CEPILLO TEXTURIZADOR INC. MATERIALES, MAQUINARIA, HULE CAL400, CURACRETO, VIBRADO, CIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	346.06			\$ -
UBR-C-ESTCA08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO DE 10CMS DE GRUESO PARA DELIMITAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO INCLUYE:MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	203.53			\$ -
UBR-C-ESTCA09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA COLOR AZUL Y BLANCO PARA CAJONES (2.50 X 5.50) DE ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS INCLUYE: LOGO DE SILLA DE RUEDAS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
34.03	BANQUETAS Y GUARNICIONES					
UBR-C-ESTBAN01	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE $f_c=150\text{kg/cm}^2$ -T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA R.N., SECCION TRAPEZOIDAL 15-20x40cm, INCLUYE: EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO POR INMERSION, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @ 4 m CON CELOTEX ASFALTADO ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	67.46			\$ -
UBR-C-ESTBAN02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS (PEATONALES Y COCHERAS) DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA $f_c=150\text{kg/cm}^2$ T.M.A. 3/4" DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES A CADA 2.0 m, TRAZO, EXCAVACIONES, SOBREEXCAVACIONES, NIVELADO, CIMBRADO COLADO, REGLEADO, CURADO, DESCIMBRADO (ACABADO ESCOBILLADO) Y RELLENO DE 10cm DE ESPESOR CON TEPETATE DE PRIMERA CALIDAD, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICION DEL MATERIAL, TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., CON ELEMENTOS MECANICOS VIBRATORIOS, REPELLADO DEL PARAMENTO EXISTENTE EN EL TALON DE LA BANQUETA Y EL PARAMENTO, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS NECESARIAS Y LIMPIEZA FINAL, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	23.34			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE ESTACIONAMIENTO:	\$ -
35	ELEVADOR					
35.01	PRELIMINARES					
UBR-C-ELEPRE01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	7.56			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ELEPREO 2	DEMOLICIÓN DE PISO O FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS DENTRO DE LA OBRA , APILE DEL MATERIAL, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	7.56			\$ -
UBR-C-ELEPREO 3	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	18.90			\$ -
UBR-C-ELEPREO 4	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE. RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	7.56			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
35.02	CIMENTACIÓN					
UBR-C-ELECIM01	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	7.56			\$ -
UBR-C-ELECIM02	ZAPATA CORRIDA (ZC-2) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 60 CM DE ANCHO X 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y ARMEX 15X15-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA COMÚN, SILLETAS DE NIVELACIÓN, ACARREO MANUAL O MECÁNICO, HABILITADO, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	10.52			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ELECIM03	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA Y FINA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE A BANCOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	9.87			\$ -
UBR-C-ELECIM04	CADENA O DALA DL-1 DE 15 X 15CM, ARMADA CON ARMEX 15X15-4 Y FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	10.52			\$ -
UBR-C-ELECIM05	CADENA O DALA DL-4 DE 15 X 15CM, ARMADA CON 4 VARILLA DE 3/8" FABRICACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	42.08			\$ -
UBR-C-ELECIM06	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES AL 95% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M3	11.34			\$ -
UBR-C-ELECIM07	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE MICROLASTIC O VAPORTITE 550 Y MEMBRANA FESTER FLEX O SISTEMA SIMILAR, CON 15 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN PELÍCULA DE POLIETILENO SOBRE LA CORONA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	42.08			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
35.03	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
UBR-C-ELEALB01	CASTILLO 15 x 15, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @15CM. CONCRETO F'C=200KG/Cm2 T.M.A. 19 MM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION, PLOMEO, NIVELACION, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	46.46			\$ -
UBR-C-ELEALB02	MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, HASTA 3 M. DE ALTURA, CON REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL NO.3 @ 40 CM, ESCALERILLA ZIG-ZAG 15-2 A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, TRASLAPES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	140.14			\$ -
UBR-C-ELEALB03	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR RESISTENCIA NORMAL, T.M.A.19MM, REVENIMIENTO +/- 10 CMS INCLUYE: VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CMS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, PREPARACIÓN, NIVELACIÓN, HABILITADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, DESMOLDANTE, MATERIALES, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	7.56			\$ -
UBR-C-ELEALB04	PRETEL DE BLOCK DE 40CM DE ALTO CONCRETO 15X20X40 CM, ACABADO COMÚN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M	10.52			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ELEALB05	APLANADO EN MUROS HASTA 7.50M DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA 1.5 CM DE REPELLADO Y 1 CM DE ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADO, VOLTEADOR EN UNION CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MAESTRAS, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	127.38			\$ -
UBR-C-ELEALB06	APLANADO FINO EN MURO INTERIORES/EXTERIOR HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 1.5 CM ACABADO CON ESPONJA INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, PERFILADO DE BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	63.70			\$ -
UBR-C-ELEALB07	FORMACIÓN DE DIAMANTE SOBRE LOSA DE CONCRETO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES DEL 2% INCLUYE: IMPERMEABILIZACION CON IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO NEGRO Y MEMBRANA DE REFUERZO HIDROCOAT BLANCO, TIERRA TIZAR PARA DAR PENDIENTES, COMPACTADO, LADRILLO CUADRADO 20X20 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA 1:3:5, CHAPALQUEADO CON MORTERO ARENA:CEMENTO 1:3, PLANILLA CON MORTERO ARENA:CAL 1:3 , DADO DE PLANA, PULIDO CON CAL Y CEMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	7.56			\$ -
UBR-C-ELEALB08	TALON DE 7X7 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:5 Y PEDACERÍA DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN Y ACARREO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	9.50			\$ -
UBR-C-ELEALB09	IMPERMEABILIZACION DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEX 5 BLANCO (O SIMILAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), CON MEMBRANA DE REFUERZO HIDROCOAT BLANCO O SIMILAR INCLUYE: VUELTA DE 25 CMS EN PRETEL, Y CHAFLAN ASI COMO FIANZA DE GARANTIA POR EL PRODUCTO Y LA INSTALACION EMITIDA POR EL CONSTRUCTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	10.52			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ELEALB10	PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFONES Y MUROS Interior/Exterior Base Tint Mate inhibidor de crecimiento de bacterias, hongos y algas, antiviral A 2 MANOS, HASTA 6 M DE ALTURA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ANDAMIOS, SELLADOR 5X1, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	127.38			\$ -
UBR-C-ELEALB11	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIALE A BASE DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO Y 7 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: COLADERA DE 4" HELVEX 444, TUBERIA, CODOS, TEE Y COPLES NECESARIOS EN LA TRAYECTORIA, PEGAMENTO DE CONTACTO, CORTES, AJUSTES, ELEMENTOS DE SOPORTERIA Y FIJACION SELLADO DE UNIONES Y CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
	INSTALACION ELECTRICA					
35.04	ALIMENTACIÓN ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE ELEVADOR					
UBR-C-ELEINSTE 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS POR 60 AMPERES CUTLER-HAMMER PARA TABLERO POW-R-LINE C(P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO312L125G MARCA SQUARE-D O SIMILAR DE 3 FASES, 4 HILOS, 240/120 V.C.A., 12 CIRCUITOS, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 000 AMP. CON ZAPATAS PRINCIPALES, PARA SOBREPONER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, SOPORTERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS POR 50 AMPERES MCA. SQUARE D CAT. No. QO350, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ELEINSTE 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 1X20 AMP. 127V. MARCA SQUARE D, PARA TABLERO QO-112. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MISLANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.D.G. 1-1/2", CON COPLE, INCLUYE: ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	ML	35.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 06	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 32MM , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, EXCAVACIÓN MINIMA 40 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD Y RELLENO, CONECTORES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	14.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 600V CAL. 4 AWG COLOR BLANCO O NEGRO, INCLUYE: ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	120.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 600V CAL. 6 AWG COLOR BLANCO O NEGRO, INCLUYE: ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	40.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 600V CAL. 8 AWG COLOR VERDE O DESNUDO, INCLUYE: ACARREOS, ALMACENAMIENTOS (NORMA ANCE) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	40.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 10	SUM. Y COL. DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40X40X40 CM DE CONCRETO SIN PISO INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TAPA DE CONCRETO, CAMA DE GRAVA DE 3/4" DE 10 CM. DE ESP. MATERIALES, EXCAVACIONES, CARGA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	2.00			\$ -
35.05	CONTACTOS Y ALUMBRADO ELEVADOR					

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ELEINSTE 11	SALIDA PARA ALUMBRADO Y CONTACTO CON CAJA CUADRADA TIPO INDUSTRIAL PARA LAMPARA Y CHALUPA TIPO INDUSTRIAL PARA CONTACTO Y APAGADOR DE ESCALERA, EN EL MISMO TUBO CONDUIT CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO, CON CABLE THW CAL. 14 PARA LAMPARA Y CABLE THW CAL. 12 PARA CONTACTOS, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, SOPORTERÍA, ABRAZADERA PARA UNICANAL, UNICANAL DE 2X4", TAQUETES, PIJAS, ACCESORIOS PARA APAGADORES, PLACAS, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TAPA MCA. BITICINO LÍNEA MODUS COLOR MARFIL, PORTA LAMPARA BITICINO MOD. P21BN, FOCO LED DE 5 WATTS, CONTRA, MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00			\$ -
35.06	TUBERIAS DE CONTROL ELEVADOR					
UBR-C-ELEINSTE 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" APARENTE SOBRE MUROS O COLUMNAS (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CAJA CUADRADA Y TAPA, MONITOR Y CONTRA, COPLES, CUERDAS, SOPORTERÍA, ABRAZADERA PARA UNICANAL, UNICANAL PERFORADO DE 4X2", TAQUETES, PIJAS, CONDULETS, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	20.00			\$ -
UBR-C-ELEINSTE 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" APARENTE SOBRE MUROS O COLUMNAS (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CAJA CUADRADA CON TAPA MONITOR Y CONTRA, COPLES, CUERDAS, SOPORTERÍA, ABRAZADERA PARA UNICANAL, UNICANAL PERFORADO DE 4X2", TAQUETES, PIJAS, CONDULETS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	ML	20.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
35.07	EQUIPAMIENTO ELEVADOR					
UBR-C-ELEEQUI01	ADQUISICION Y FABRICACION DE 1 ELEVADOR VERTIKA MODELO SJEC V300 DE 2 NIVELES PARA 5 PERSONAS (400 KG)., No. DESTINOS (2 DESTINOS/2 PARADAS/2 PUERTAS), ACCESOS: (1 ACCESO AL FRENTE TODOS LOS NIVELES), NOMENCLATURA: (PB, 1), TIPO DE PUERTAS: (APERTURA CENTRAL 800 MM.), RECORRIDO: (3 MTS.), DISTANCIA ENTREPISOS: (3 MTS.), SALA DE MAQUINAS: (SCM), ENERGIA ELECTRICA: (220V / 2F / 60Hz (CLIENTE)), CUBO (MEDIDAS LIBRES): 1650MM X 1600MM., Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-ELEEQUI01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 1 ELEVADOR VERTIKA MODELO SJEC V300 DE 2 NIVELES PARA 5 PERSONAS (400 KG)., No. DESTINOS (2 DESTINOS/2 PARADAS/2 PUERTAS), ACCESOS: (1 ACCESO AL FRENTE TODOS LOS NIVELES), NOMENCLATURA: (PB, 1), TIPO DE PUERTAS: (APERTURA CENTRAL 800 MM.), RECORRIDO: (3 MTS.), DISTANCIA ENTREPISOS: (3 MTS.), SALA DE MAQUINAS: (SCM), ENERGIA ELECTRICA: (220V / 2F / 60Hz (CLIENTE)), CUBO (MEDIDAS LIBRES): 1650MM X 1600MM. (ADQUIRIDO EN CONCEPTO UBR-C-ELEEQUI01), Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					TOTAL DE ELEVADOR:	\$ -
36	ALBERCA 15.00 X 5.00 MTS					
36.01	PRELIMINARES					
UBR-C-ALBP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUYE: CUADRILLA TOPOGRÁFICA, PUENTES EN LOS EJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	66.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
36.02	ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
UBR-C-ALBALB01	EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO, EN CUALQUIER MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO, MEDIDO COMPACTO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA HASTA BANCOS AUTORIZADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	107.25			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ALBALB02	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN LAS NECESARIAS, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MUNICIPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	66.00			\$ -
UBR-C-ALBALB03	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", DE 5.0 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	66.00			\$ -
UBR-C-ALBALB04	MURO CAPUCHINO (DE CANTO) DE LADRILLO ROJO RECOCIDO COMO CIMBRA PERIMETRAL ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO:ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	52.70			\$ -
UBR-C-ALBALB05	ACERO DE REFUERZO EN MUROS, LOSAS, CON ACERO CORRUGADO DE FY=4,200 KG/CM2, AMARRADO EN EL LUGAR CON ALAMBRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, COLOCACIÓN, ACARREOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC.	KG	720.06			\$ -
UBR-C-ALBALB06	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HASTA CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, TRIPLAY, CORTES, DESPERDICIOS, VIGAS MADRINAS, POLINES, ARRASTRES, CACHETES, CONTRAVENTE, CHAFLAN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	M2	46.50			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ALBALB07	CONCRETO DE 200 kg/cm2 NORMAL AGREGADO DE 20 mm REVENIMIENTO HASTA 14 +3.5 cm BOMBEABLE DE UN ESPESOR DE 15cm, INCLUYE: ACELERANTE A 15 DIAS, ACARREOS, EXTENDIDO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M3	21.00			\$ -
UBR-C-ALBALB08	SUMINISTO Y APLICACIÓN DE SELLOTEX SOBRE CONCRETO A DOS MANOS INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AMARRES, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	96.50			\$ -
UBR-C-ALBALB09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5 A REGLA Y PLOMO ESPESOR 1.5 CM APX EN MUROS, CON ACABADO DADO DE ESPONJA (FINO) PARA RECIBIR AZULEJO INCLUYE: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ALBERCA, REMATES, EMBOQUILLADOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	96.50			\$ -
UBR-C-ALBALB10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MORTERO CEMENTICIO BICOMPONENTE BASE ACRILICA PARA REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES Y SEMIFLEXIBLES. BASE ACRILICA. SIKATOP SEAL 107 BLANCO (A+B) INCLUYE: 2 MANOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	96.50			\$ -
UBR-C-ALBALB11	RAMPA Y ESCALERAS INCLUYE: FORJADO CON LARILLO ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO: ARENA 1:5 Y LOS ADE CONCRETO EN RAMPA INCLUYE: BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, RELLENO CON TEPETATE, NIVELADO, COMPACTADO, APLANDO CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA, 1:3:5 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , 2 MANOS DE SELLOTEX, AFINADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-ALBALB12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE FABRICADO CON POSTES DE 1 1/2", TRANSVERSALES DE 3/4" Y PASAMANOS EN 2" TODO EN CAL 16 EN RAMPAS, ESCALONES Y PERIMETRAL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: FIJACION, ACARREOS, RECORTES, DESPERDICIO, ANLCAJE CON TAQUETE QUIMICO, ESPARRAGOS DE 3/8", TUERCAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	39.37			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ALBALB13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO VENECIANO VÍTREO (MOSAICO VENECIANO) DE 2X2 CM EN ALBERCA, EN MALLAS DE 32.5X32.5 MARCA DALTAILE COLOR COBALTO O SIMILAR INCLUYE: LIMPIEZA DE MUROS Y PISO DE CONCRETO, FIJACIÓN CON ADHESIVO PEGAVENECEANO MARCA PERDURA MODIFICADO CON POLÍMEROS (TIPO CREST VENECIANO O SIMILAR), EXTENDIDO CON LLANA DENTADA, ALINEACIÓN DE PLANILLAS MEDIANTE HILOS GUÍA, ASEGURANDO JUNTAS UNIFORMES DE 2 MM Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIE, RELLENO DE JUNTAS CON ADHESIVO PEGAVENECEANO, RETIRO DE EXCEDENTES CON ESPONJA HÚMEDA Y PULIDO FINAL CON PAÑO SECO PARA ELIMINAR LA PELÍCULA DE CEMENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	96.50			\$ -
UBR-C-ALBALB14	FIRME DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 REVENIMIENTO +-10, T.M.A. 19MM, HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: LIMPIEZA, NIVELADO REGLEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACABADO PARA RECIBIR VITROPISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	37.10			\$ -
UBR-C-ALBALB15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA DIAMANTINA 60X40 DE 2.5CMS DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO DE 8CMS DE ESPESOR F'c=150kg/cm2, EXTENDIDO, ACARREO, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEIO, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA FINAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M2	111.63			\$ -
UBR-C-ALBALB16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA DIAMANTINA 60X40 DE 5CMS DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO DE 8CMS DE ESPESOR F'c=150kg/cm2, EXTENDIDO BOSEL, ACARREO, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PLOMEIO, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA FINAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado)	M	30.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
36.03	EQUIPAMIENTO					
UBR-C-ALBEQUIO 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE CALEFACCIÓN SOLAR, MODULOS SOLARES CONSTRUIDOS DE POLIPROPILENO CON PROTECCIÓN UV DE 1.21 X 3.10 MTS INCLUYE: CONEXIONES, TUBERIA, CODOS, COPLES, VALVULAS, PRUEBAS DE PRESION, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	21.00			\$ -
UBR-C-ALBEQUIO 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE TEMPERATURA GOLD LINE, PRESCISO, CON AJUSTE DE TEMPERATURA CALIBRADO INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-ALBEQUIO 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE TIMER INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-ALBEQUIO 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE FILTRACIÓN CON 1 FILTRO IMPORTADO, INCLUYE: TANQUE DE TERMOPLASTICO 28" DE DIAMETRO, VALVULA SELECTORA DE 6 POSICIONES, MANOMETRO, CARGA DE MATERIAL FILTRANTE, 1 MOTOBOMBA IMPORTADA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 2.0 H.P. TGS 220V. FILTRO Y BOMBA DE 2", CONEXIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
36.04	ACCESORIOS					
UBR-C-ALBACCO 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESNATADOR AUTOMATICO DE 38 MM. DE PVC INCLUYE: TUBERIA DE PVC, CODOS, COPLES, VALVULAS, PRUEBAS DE PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-ALBACCO 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN DE FONDO DE PVC INCLUYE: TUBERIA DE PVC, CODOS, COPLES, VALVULAS, PRUEBAS DE PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -
UBR-C-ALBACCO 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA DE VACIO O ASPIRADO DE 38MM DE PVC INCLUYE: TUBERIA DE PVC, CODOS, COPLES, VALVULAS, PRUEBAS DE PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	2.00			\$ -

CATÁLOGO DE CONCEPTOS



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

NÚMERO DE LICITACIÓN:

LO-EST-245800030-24-2026

NOMBRE DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

UBICACIÓN:

COLONIA MARAVILLAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE (\$)
UBR-C-ALBACCO 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOQUILLA DE RETORNO DE 38MM DE PVC INCLUYE: TUBERIA DE PVC, CODOS, COPLES, VALVULAS, PRUEBAS DE PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	4.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
36.05	EQUIPO DE ILUMINACION					
UBR-C-ALBILU01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED BLANCA MONTAJE PARED 23 CMS., CON CONTROL INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA, SELLADO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	5.00			\$ -
UBR-C-ALBILU02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 150W INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA, SELLADO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	1.00			\$ -
UBR-C-ALBILU03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO INCLUYE: CONEXIÓN ELECTRICA, SELLADO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por unidad de concepto de trabajo terminado).	PZA	5.00			\$ -
					SUBTOTAL:	\$ -
					ALBERCA 15.00 X 5.00 MTS:	\$ -

SUB-TOTAL: \$ -

I.V.A. (16 %): \$ -

T O T A L: \$ -

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

Bldv. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE VISITA DE OBRA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS

Número de Procedimiento: LO-EST-245800030-24-2026

En el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:00 Horas del día **viernes, 19 de junio de 2026** y encontrándose reunidos en el lugar de los trabajos, las personas físicas, morales, los servidores públicos y representantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, a fin de llevar a cabo la visita al sitio de realización de los trabajos de la presente Licitación.

Se citó a los participantes en la **Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.**, para dar inicio a la actividad programada de la obra en mención y así dar continuidad de la visita al lugar donde se realizarán los trabajos, para que estos por sí mismos y bajo su propio costo y riesgo obtenga la información necesaria para la elaboración de su propuesta.

Posteriormente, se presenta el Representante Técnico por parte la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, él C. Arq. Ismael Hernández López, Residente de Obra, adscrito a la Subdirección de Construcción, es importante mencionar y aclarar que únicamente se responderán las preguntas de carácter técnico relacionadas con el objeto de la Visita de Obra.

Los Licitantes manifiestan conocer el sitio, características y condiciones donde se realizarán los trabajos, objeto del presente procedimiento.

Se sugiere a los Licitantes, que en caso de requerir aclaraciones sobre la Convocatoria y/o a la presente visita de obra, podrán ser entregadas por escrito con los Datos básicos de la Empresa, nombre de la Licitación y número del procedimiento, en la Oficina de la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas o al correo electrónico licitacionesobras.24-27@sanluis.gob.mx, 24 horas del acto de junta de aclaraciones, misma que se llevará a cabo el día **lunes, 29 de junio de 2026** en punto de las 12:00 Horas

Después de dar el recorrido por la obra y lectura a la presente acta, se dio por terminada la visita al sitio de los trabajos, siendo las 10:45 horas, del mismo día de inicio.

Firman para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma, haciéndoles la observación que está a disposición en las Oficinas de la Convocante.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ:

Nombre del Funcionario Público	Cargo	Firma
Arq. Ismael Hernández López	Representante de la Subdirección de Construcción	

En ningún caso el H. ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. asumirá responsabilidad por las conclusiones que los contratistas obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.



CONSTRUCCIONES S.A DE C.V SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 29 DE JUNIO DEL 2026.

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

P R E S E N T E:


EL QUE SUSCRIBE **CARLOS MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ**, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA **CASCRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NO. **CCO151202QQ3**, EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. **LO-EST-245800030-24-2026** DE FECHA DE PUBLICACIÓN **12 DE JUNIO DEL 2026**, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE **REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS** RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTARLE MIS DUDAS Y OBSERVACIONES:

- **PREGUNTA 1: Se consideró el peso de la estructura del patio en la losa existente del edificio?**
- **PREGUNTA 2: Nos entregan planos de cancelería para verificar medidas?**
- **PREGUNTA 3: Nos entregan planos de herrería para verificar medidas?**
- **PREGUNTA 4: Se utilizan los mismos tinacos del edificio existente?**
- **PREGUNTA 5: La impermeabilización del edificio existente se ve en buenas condiciones, se deja?**
- **PREGUNTA 6: Las sillas de odontología se van a reubicar?**
- **PREGUNTA 7: Se consideran aires acondicionados?**



CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

- **PREGUNTA 8:** Se considera letreros o señalética para identificar las diferentes áreas?
- **PREGUNTA 9:** En el catalogo hay pocas descripciones de elementos estructurales para la losa del edificio nuevo
- **PREGUNTA 10:** En el catálogo no aparece que acabado lleva el plafón del edificio nuevo

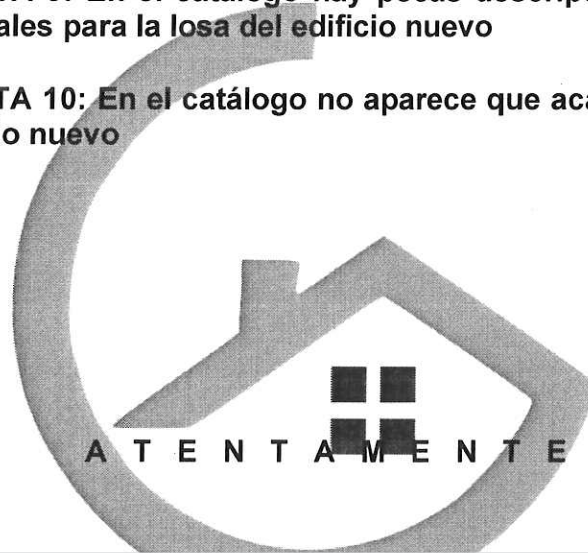

ADMINISTRADOR UNICO
CASCRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 29 DE JUNIO DEL 2026.

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

P R E S E N T E:

CON RELACION AL CONTRATO: **LO-EST-245800030-24-2026**,
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN
**REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO
B DE LA UBR MARAVILLAS** ME DIRIJO A USTED PARA ENVIARLE UN
CORDIAL SALUDO Y, AL MISMO TIEMPO, SOLICITAR SU VALIOSO APOYO
PARA RESOLVER LAS SIGUIENTES DUDAS Y OBSERVACIONES
REFERENTES A LA OBRA:

PREGUNTA A.- del catálogo de ampliación en la partida de instalación eléctrica en los
conceptos no indica las distancias del centro de carga a cada una de las salidas de cada area

PREGUNTA B.- del catálogo de ampliación en la partida de instalación eléctrica en los
conceptos de limpieza se maneja aparte del que se integra en el precio unitario

PREGUNTA C.- en la visita se preguntó si en la sección de la remodelación y ampliación
se considera aires acondicionados para considerarlo en la instalación eléctrica

PREGUNTA D.- en la partida de obra exterior subpartida de cimentación - albañilería y
estructura no queda muy claro la relación con los planos ya que no se indica la relación con
la estructura.

PREGUNTA E.- si se considerara bajadas pluviales para la ampliación y las existentes en
la remodelación que se hará con ellas

PREGUNTA F.- las cubiertas de mármol podrían especificar más las características de la
cubierta así como las medidas

PREGUNTA G.- no queda claro las partidas de instalación eléctrica, favor de apoyar con
plano eléctrico

PREGUNTA H.- en el área de ampliación para la parte de acabados especiales, se
considera alguna base para el pasto amortiguante o se englobara en el concepto.

PREGUNTA I.- en el apartado de la alberca se puede especificar más los conceptos de
accesorios y equipo de iluminación



PREGUNTA J.- en la partida de equipamiento no se cuenta con información suficiente para poder cotizar, en el caso de las pruebas neuropsicológicas solo se cotiza a psicólogos con cedula.

PREGUNTA K.- en la partida de equipamiento, subpartida de mobiliario, no se indica el lugar donde quedara cada uno y no coincide con la distribución en el plano.

PREGUNTA L.- en el catálogo de remodelación en la partida de desmontaje y desmantelamiento, no se considerará el retiro de los sanitarios, lavabos y demás accesorios en las demás áreas

PREGUNTA M.- en el catálogo de remodelación en la partida de instalación eléctrica, en la subpartida de salidas y alimentaciones, podría ser más específico en el concepto de centro carga y voz y datos.

PREGUNTA N.- las descargas no se indica a donde se conectará, así como el detalle de las descargas con las que contara la ampliación, coladeras pluviales etc.

PREGUNTA O.- en varios de los conceptos no se considera o diferencia las alturas a las que estará trabajando en varios de los conceptos, como por ejemplo que algunos son planta baja y otros en la planta alta para trabajar muros exteriores.

PREGUNTA P.- no se indica si la cocina será cambiada o rehabilitada.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
CESTY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSORCIO CONSTRUCTOR CALUKA S.A. DE C.V.
RFC: CCC 210809 3F8

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 29 DE JUNIO DEL 2026.

ING. EUSTORGIO CHÁVEZ GARZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

P R E S E N T E:

ASUNTO: OBSERVACIONES Y DUDAS SOBRE LA OBRA
PROCEDIMIENTO NO: LO-EST-245800030-24-2026
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y
CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE JUNIO DEL 2026

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LA EMPRESA **CONSORCIO CONSTRUCTOR CALUKA S.A. DE C.V.**, INTERESADA EN PARTICIPAR EN EL CONCURSO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. **LO-EST-245800030-24-2026** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE **REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS** SOLICITA A ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA ACLARACIÓN A LAS DUDAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, CON EL FIN DE FORMULAR NUESTRA PROPUESTA DE MANERA CORRECTA.

PREGUNTAS:

- 1.- EN EL CONCEPTO DE RETIRO DE CONTACTOS Y APAGADORES, SE SOLICITA LA RECUPERACIO DE LOS MISMOS, PERO EN LA VISITA SE OBSVERVA QUE ESTAN EN MALAS CONDICIONES.**
- 2.- SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR PLANOS ESTRUCTURALES PARA IDENTIFIACION DE ELEMENTOS Y CUANTIFICACION DE ACERO.**
- 3.- SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR PLANOS ELECTRICOS PARA IDENTIFIAR DISTANCIA DE CABLEADO Y LOCALIZACION DE APAGADORES Y CONTACTOS.**
- 4.- SE LE SOLICITA A LA DEPENDENCIA PROPORCIONAR PLANOS HIDROSANITARIOS PARA IDENTIFICAR RAMALEO HIDRAULICO Y SANITARIO, ASI COMO UBICACIÓN DE MUEBLES DE BAÑOS.**
- 5.- LA COCINA EXISTENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO SE ESPECIFICA QUE SE HARA CON ELLA.**



CONSORCIO CONSTRUCTOR CALUKA S.A. DE C.V.
RFC: CCC 210809 3F8

6.- EN LA PARTIDA DE EQUIPO CLINICO ESPECIALIZADO Y PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS, NO SE ENCUENTRAN VARIOS PROVEDORES QUE NOS PUEDAN SUMINISTRAR EL MATERIAL Y EQUIPO, Y OTROS ES SOBRE PEDIDO AL EXTRANJERO CON PERIODOS MUY LARGOS DE ENTREGA Y SIN GRARANTIA QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO.

A T E N T A M E N T E

ADMINISTRADOR UNICO
CONCORCIO CONSTRUCTOR CALUKA S.A. DE C.V.